


STEROWNIK RGBW 12V-24VDC 12A FUT038S



Sterownik RGBW 12V-24VDC 12A MiLight FUT038S radiowy - ulepszona wersja modelu FUT038, jest to małych rozmiarów urządzenie służące do sterowania oświetleniem LED RGBW. Umożliwia zmianę natężenia światła oraz koloru podłączonej taśmy LED RGBW, Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji na smartfona (wymagany mostek WiFi WL-BOX2). Może pracować w dwóch częstotliwościach wysokiej (8kHz) oder niedrige (500Hz).

Produkty kompatybilne

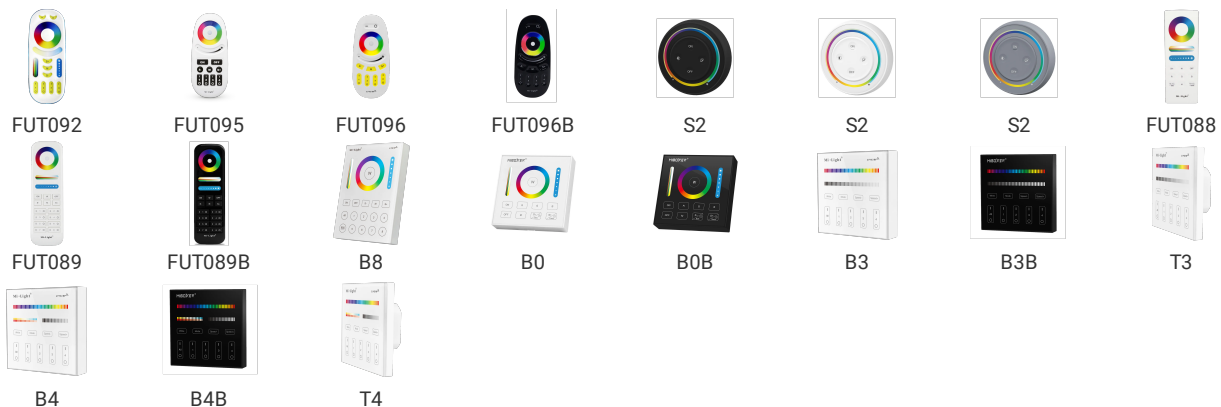

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	FUT038S
Kategoria ETIM	Układy sterowania oświetleniem
Zasięg sterowania [m]	30
Częstotliwość transmisji [MHz]	2400
Napięcie wejściowe	12 - 24V DC
Maksymalny prąd wyjściowy [A]	12
Długość [mm]	74.5
Szerokość [mm]	36
Wysokość [mm]	17
Waga [kg]	0.041