




Model: VERIS SUR-225/18

Typ: Downlight natynkowy

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU

- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
-  Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym
-  W przypadku uszkodzonej pokrywy szklanej (lub z tworzywa) nie należy montować i użytkować lampy. Oprawę należy wymienić na nową
- Ze względu na bezpieczeństwo należy postępować zgodnie z instrukcją montażu oprawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji
- Schemat podłączenia:

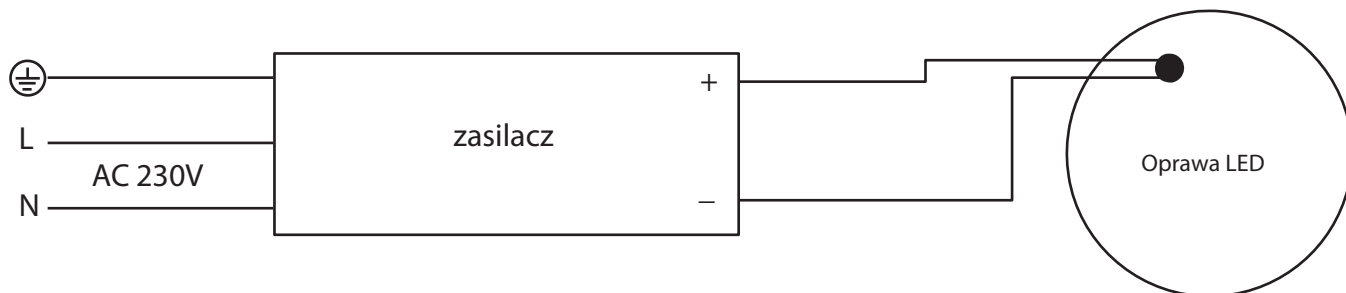

MONTAŻ

1. W wyznaczonych miejscach na suficie należy wywiercić otwory montażowe o średnicy odpowiadającej załączonym wkrętom z kołkami rozporowymi
2. Odkręcić listwę mocującą od oprawy
3. Przykręcić listwę mocującą do sufitu lub ściany
4. Podłączyć oprawę z zasilaczem do przewodu zasilającego sieci 230V
5. Przykręcić oprawę wkrętami do listwy mocującej



OPIS URZĄDZENIA

- Oprawa downlight natynkowa przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń wewnętrznych, korytarzy, biur, itp.
- Obudowa oprawy jest przystosowana do montażu w sufitach i na ścianach
- Oprawa posiada szczelność IP 42
- Kąt świecenia zawiera się w 120° o ile zamówienie nie określało innej wartości
- W zestawie: zasilacz, wkręty i kołki rozporowe

PARAMETRY TECHNICZNE

- Napięcie zasilania (wejściowe): 90÷260V / 50÷60Hz
- Moc znamionowa: 18W
- Temperatura barwowa: 3000K (biała ciepła)
- Typ LED : 2835SMD
- Ilość LED: 90
- Strumień świetlny: 1620 lm
- Temperatura pracy: -25°C ~ 50°C
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Trwałość znamionowa: ≥35.000 godzin
- Budowa: aluminium
- Stopień ochrony: IP42
- Efektywność energetyczna: A
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Wymiary (średnica x grubość): $\varnothing$ 225 * 40mm
- Waga: 0,7kg (netto), 0,775kg (brutto)

Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.

PHU VERIS, Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, veris@veris.pl , www.veris.pl

KONSERWACJA ORAZ ZASADY EKSPLOATACJI

Oprawa downlight VERIS SUR-225/18 jest praktycznie bezobsługowa. Jedynymi czynnościami eksploatacyjnymi jest usuwanie zabrudzeń zewnętrznych powierzchni przy pomocy gąbki oraz łagodnego środka myjącego np. płynu do mycia naczyń oraz – w razie potrzeby - usuwanie zanieczyszczeń z tylnej powierzchni lampy – co wpływa na poprawę parametrów termicznych lampy. Częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od warunków środowiskowych.

Przy wymianie zasilacza oprawa powinna być odłączona od sieci 230V.

Uwaga: Nie należy stosować rozpuszczalników oraz środków mechanicznych np. twardych szczotek, proszków do mycia itp., gdyż może to negatywnie wpłynąć na parametry świetlne lampy. Wszystkie konserwacje urządzenia należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.



Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa wyrobu: Oprawa downlight natynkowy

Model: SUR-225/18

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie wad materiałowych lub wynikające z błędów popełnionych w trakcie produkcji.
3. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana wyłącznie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej lub faktury zakupu. Brak karty (faktury) lub jej unieważnienie wykluczą odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji.
4. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od decyzji punktu serwisowego dotyczącej kwalifikacji zgłoszonej awarii. Odwołanie musi zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej wraz z kompletem dokumentów stwierdzających przebieg dokonanych napraw oraz opisem stanu technicznego w momencie pierwotnych oględzin dokonania naprawy gwarancyjnej.
5. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.
6. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają : uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczona, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w skutek braku konserwacji, elementy które uległy zużyciu eksploatacyjnemu w trakcie prawidłowej pracy, części uszkodzone na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzeń przez osoby nieprzeszkolone i nie upoważnione .
7. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, na skutek stwierdzenia przez punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.
8. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne.
9. W trakcie odbierania sprzętu po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek sprawdzenia zgodności dokonanych wpisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
10. Punkt serwisowy ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych które należą do obowiązku użytkownika, wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
11. Koszt nieuzasadnionej reklamacji pokrywa reklamujący.
12. Reklamowany sprzęt reklamujący wysyła do serwisu na własny koszt.
13. Ewentualne uszkodzenia podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek z wynikłych z przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.

15. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie: 22 3821634 lub mailowo: serwis@veris.pl

Pieczętka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

PHU VERIS, Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, veris@veris.pl , www.veris.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY Nr PL/09B/2014

PHU VERIS, ul. Bema 57A, 01-244 Warszawa, Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób:

NAZWA WYROBU: Panel Downlight z diodami LED

TYP WYROBU: VERIS LED Downlight SUR-235/18

PARAMETRY WYROBU: Uz=230V,50/60HZ, 18W

jest zgodny z postanowieniami:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o kompatybilności elektromagnetycznej transportującymi do prawa polskiego następujące Dyrektywy (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami):
 - Dyrektywa LVD – 2006/95/EC
 - Dyrektywa EMC – 2004/108/EC
 - Dyrektywa RoHS – 2011/65/EC
 - Dyrektywa EuP – 2009/125/EC

oraz spełnia wymagania niżej wymienionych norm zharmonizowanych:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. EN 60598-1:2008+A11:2009 | 12.EN 61000-4-5:2006 |
| 2. EN 60598-2-1:1989 | 13.EN 61000-4-6:2009 |
| 3. EN 60598-2-2:2012 | 14.EN 61000-4-8:2010 |
| 4. EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 | 15.EN 61000-4-11:2004 |
| 5. EN 61547:2009 | 16.EN 1122:2001 |
| 6. EN 62471:2008 | 17.EPA 3050B:1996 |
| 7. EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | 18.EPA 3052:1996 |
| 8. EN 61000-3-3:2008 | 19.EPA 3060A |
| 9. EN 61000-4-2:2009 | 20.EPA 7196 |
| 10.EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 | 21.EPA 3540C |
| 11.EN 61000-4-4:2012 | 22.EPA 8270C |

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono znakowanie CE: 14

Warszawa, 20.03.2014

DYREKTOR

Jarosław Wydrych

