





Prosta w obsłudze maszyna dziewiarska pozwoli Ci odkryć przyjemność z dziergania!


Budowa urządzenia

Przełącznik trybów (tryb tuby i tryb panelu)


★ W górę: Panel




★ W dół: Tuba



Prowadnica włóczki



Budowa igły (łącznie 22)

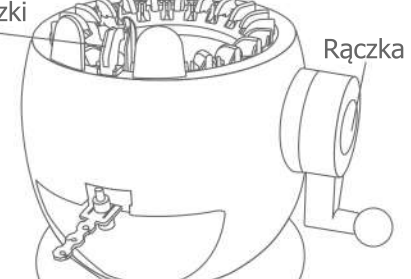

Dźwignia do napinania włóczki

Montaż włóczki i poziom napięcia


Pamiętaj, o odpowiednim napięciu włóczki, aby uniknąć opuszczania oczek. Jeśli występuje taki problem, napnij bardziej, lub poluzuj włóczę. Każdy rodzaj materiału będzie wymagał innego napięcia, ważne jest więc, by przed każdym użyciem wykonać próbę.

Przeciągnij włóczę przez otwór, zależnie od poziomu napięcia, jaki chcesz uzyskać.



Przygotowanie do dziergania

Ustaw maszynę na równym i płaskim stole. Suwak przesunij w górę w tryb tuby. Kilukrotnie przekręć rączką i obserwuj jak działa. Dzięki temu łatwiej będzie Ci z niej korzystać.

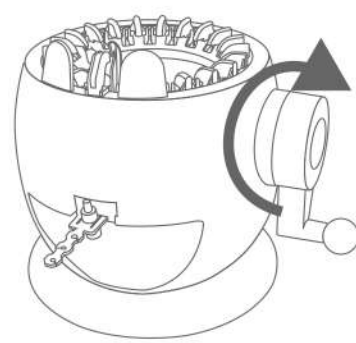

Przygotowanie do dziergania

1. Przesunij suwak w pozycję T, oznaczająca tryb tuby.

Wybór trybu

2. Włóç nitkę do wnętrza maszyny.




3. Zaplec nitkę na kilku haczykach, zaczynając od pierwszego, przeplatając raz przed haczykiem, a raz za. Zaczynj z prawej strony od prowadnicy.



4. Przeprowadź nitkę dookoła, na co drugim haczyku, obracając maszynę kręcąc rączką.



5. Po zapleceniu całego koła ułóç włóczę w prowadnicę. Upewnij się, że wszystko jest założone poprawnie.

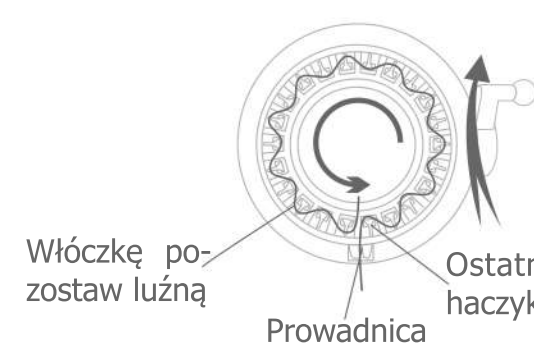


6. Włóç włóczę w odpowiedni otwór w dźwigni do napinania.



Sposób dziergania


Dzierganie tuby

Wydziergany tym sposobem element będzie wyglądał jak na rysunku obok.




20 cm średnicy i dowolna długość

1. Po założeniu włóczki, możesz zacząć dzierganie. Powoli obracaj rączkę przez pierwsze trzy obroty maszyny. Po czterech obrotach załóç włóczę na dźwignię do napinania.

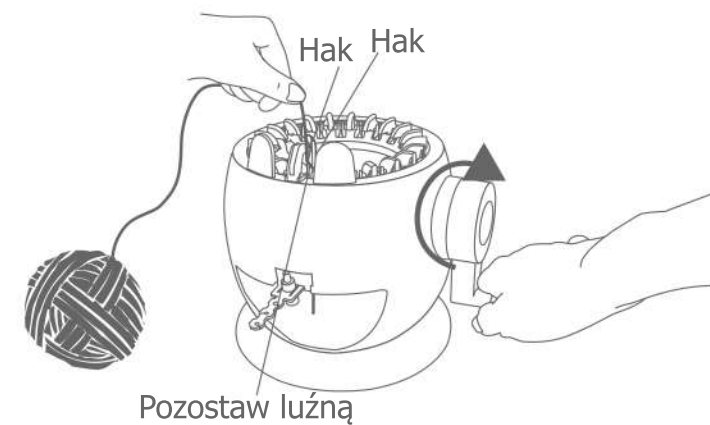

Pozostaw luźną

Gdy kończy Ci się włóçka lub chcesz zmienić jej kolor utnij włóçkę około 20 cm za dźwignią do naciągania, a następnie połącz ją z nową płaskim węzłem.



Pamiętaj uciąć odstające elementy włóçki

Okolo 20 cm

Po zmianie włóçki kontynuuj pracę dokładnie tak, jak wcześniej.

Zakończenie dziergania

1. Utnij włóçkę około 30 cm od wydzierzanego elementu.



2. Przytrzymaj włóçkę w górze, powoli obracając rączką. Dziergany element zsunie się z maszyny.





Jeśli masz problem ze zdjęciem dzierzanego elementu z maszyny, skorzystaj ze specjalnego druta znajdującego się w zestawie.

3. Ostrożnie zdejmij materiał z haczyków. Upewnij się, że nie rozpadą się.

Metoda 1: Wykończ brzeg na maszynie.

Metoda 2: Wykończ brzeg po zdjęciu materiału z maszyny.



Jednokrotnie przeprowadź przez każde oczko.

Wykończenie

Ostatni rząd

Aby zakończenie wyglądało ładnie, wykonaj przewodź włóçkę przez kilka dodatkowych oczek i dotnij nadmiar.


1. Koniec włóçki nawlecz na duto. 2. Przeprowadź włóçkę przez wszystkie ścięgi. 3. Pamiętaj o ostatnim oczku. 4. Wykonaj pętelkę i mocno zaciśnij.



4. Przeprowadź włóçkę przez kilka dodatkowych oczek i dotnij nadmiar. Wykonaj zwykły węzeł.

Zaciśnięcie brzegu

1. Pociągnij za koniec włóçki, aż zaciśniesz brzeg. 2. Nawlecz włóçkę na duto i przeciągnij przez nią duto, a następnie mocno zaciśnij. 3. Wykonaj pętelkę i przeciągnij przez nią duto, a następnie mocno zaciśnij. 4. Powtórz ruch kilka razy, aby wzmocnić połączenie.

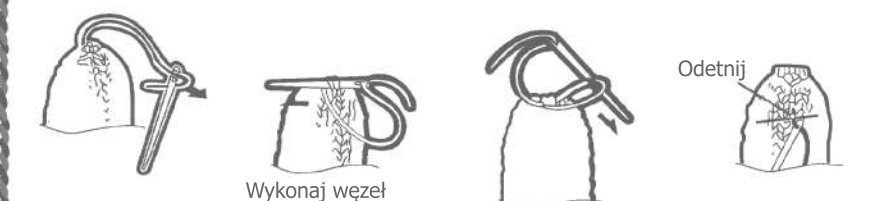

Wykonaj węzeł



Odetnij


Dzierganie panelu

1. Wydiergany panel będzie wyglądał tak jak na rysunku po prawej. Pamiętaj o przesunięciu suwaka w odpowiednią pozycję.

2. Przekręć rączkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do blokady.

3.

Tak jak w przypadku dziergania tuby, przygotuj maszynę i włóçkę.

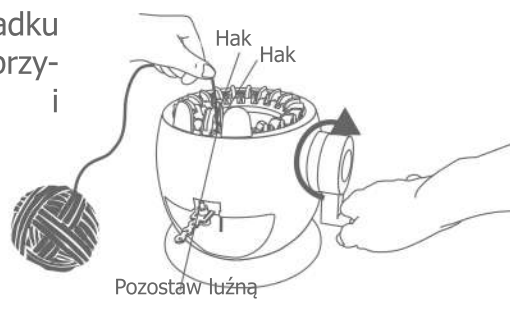

Pozostaw luźną

4. Rozpocznij dzierganie dokładnie tak samo, jak w poprzedniej metodzie. Gdy dojdiesz do blokady, zacznij kręcić w drugą stronę, a gdy ponownie napotkasz limit, znów zmień kierunek. Powtarzaj, aż uzyskasz element o zaplanowanych rozmiarach.



5. Gdy uzyskasz satysfakcjonujące wymiary, przełącz maszynę w tryb tuby i zdejmij materiał tak samo, jak w przypadku poprzedniej metody.

Wykończenie przebiega tak samo jak w przypadku tuby.




Wykończenie brzegu

Ostatni ścięgi


Aby zakończenie wyglądało ładnie, wykonaj przewodź włóçkę przez kilka dodatkowych oczek i dotnij nadmiar.

1. Przeprowadź włóçkę przez wszystkie ścięgi. 2. Wykonaj pętelkę i mocno zaciśnij. 3. Przeprowadź włóçkę przez kilka dodatkowych oczek i dotnij nadmiar.

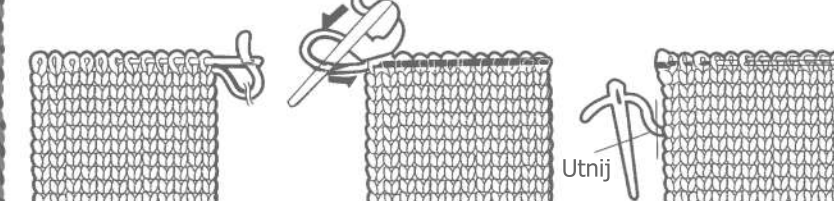

Pierwszy ścięgi

1. Początek włóçki nawlecz na duto. 2. Zrób pętlę i zaciśnij. 3. Przeprowadź włóçkę przez kilka dodatkowych oczek.

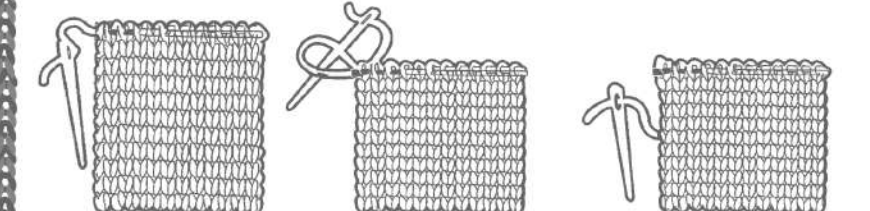

UWAGA: Produkt jest jedynie zabawką przeznaczoną do korzystania w domu, która umożliwia stworzenie prostych elementów garderoby. Nie należy wykorzystywać jej przemysłowo. Opisany sposób użycia dotyczy jedynie tej zabawki.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

