

# PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY


## 150W MAXX

# MAXX

### DANE TECHNICZNE


| INDEKS                              | P0217            |
|-------------------------------------|------------------|
| MODEL                               | 150W             |
| Moc maksymalna (Pmax) [W]           | 150              |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 20,98            |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]     | 7,15             |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 24,94            |
| Prąd zwarciovowy (Isc) [A]          | 7,58             |
| Maksymalne napięcie systemu         | 1000VDC(IEC)     |
| Tolerancja mocy wyjściowej          | +3%              |
| Ogniwa                              | Monokrystaliczne |
| Wymiary modułów [mm]                | 1080x670x30      |
| Waga [kg]                           | 7,40             |
| Przewód                             | 70cm 2x2,5mm     |
| Gwarancja                           | 5 lata           |
| Bus Bar                             | 12BB             |
| Puszka przyłączeniowa               | IP67             |
| Grubość szkła (szkło hartowane)     | 3,2mm            |
| Rama                                | czarna           |

### RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

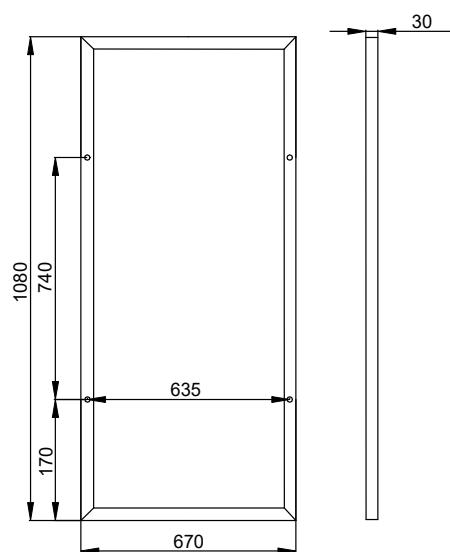


### CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu