


KARTA KATALOGOWA

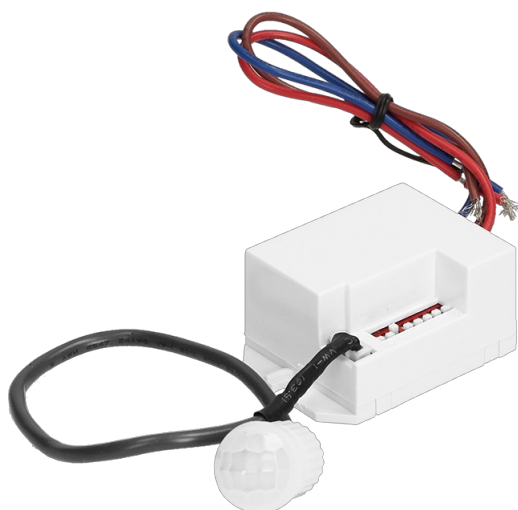

SYMBOL: OR-CR-211/12-24V

EAN: 5902560327540

Czujnik ruchu 360st. z zewnętrznym sensorem, IP20, 12-24V, 60W-120W

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



Montaż:
natynkowy



Kąt widzenia:
360°



Typ czujnika:
podczerwień



**Regulacja natężenia światła
LUX:**



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 60-120 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 60-120 W

Napięcie zasilania: 12-24V

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): 26 mm

Montaż: natynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): 37 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 56 mm

Temperatura pracy: -20°C~+40°C

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: Ø3 lub Ø6 m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: 10lux lub 2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie