



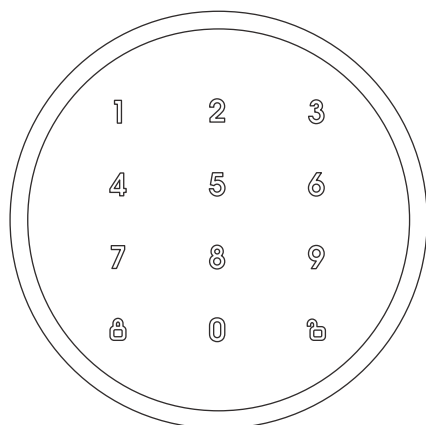

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY BEZPRZEWODOWEJ BTK ONE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



①

① Klawiatura



②


② Śruba x 6



③


③ Klucz imbusowy

OPIS URZĄDZENIA



①

① Otwór na śrubę





②

② Ustawienia


INSTALACJA

1. Zainstaluj klawiaturę


1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia. 2. Włóż dwie baterie AA do klawiatury. Zamknij pokrywę baterii.



3. Wkręć z powrotem dolną śrubę.



4. Wytrzyj powierzchnię do czysta za pomocą ściereczki. Następnie odczekaj i przyklej klawiaturę do drzwi.



2. Dodawanie klawiatury do aplikacji

- 2.1 Pobierz aplikację, skanując kod QR lub wyszukaj „Smart Life” w App Store / Google Play. Utwórz nowe konto lub zaloguj się za pomocą istniejącego konta.



- 2.2 Wybierz: „Dodaj urządzenie”.

- 2.3 Wybierz „Automatyczne skanowanie”, a po znalezieniu urządzenia kliknij: „Dalej”.

- 2.4 Po dodaniu urządzenia kliknij „Gotowe”.

3. Powiąż klawiaturę z zamkiem Smart Lock

- 3.1 Wybierz zamek w aplikacji i kliknij „ ”

- 3.2 Kliknij „Dodaj”, Wybierz nowo dodaną klawiaturę i kliknij „Powiąż”

- 3.3 Kliknij „ ”, by dodać hasło.

- 3.4 Wyłącz aplikację, aby zerwać połączenie z telefonem i zamkiem, wtedy można będzie użyć hasła na klawiaturze w celu uruchomienia zamka.

NOTE

Po dodaniu hasła odczekaj 30 sekund (lub zamknij aplikację, aby odłączyć telefon od zamka), tak by hasło mogło być skutecznie używane.

Po wymianie baterii stare hasło offline może nie działać i należy jeszcze raz podłączyć klawiaturę do aplikacji.

4. Dodaj bramkę BT ONE (dodatkowe akcesorium)

- 4.1 Podłącz bramkę internetową. Czerwone światło zacznie migać.

- 4.2 Wybierz „Dodaj urządzenie” w aplikacji.

- 4.3 Wybierz „Automatyczne skanowanie”, a następnie kliknij „Dalej”.

- 4.4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera WIFI i kliknij „Potwierdź”.

Instalacja bramki została zakończona. Kliknij „Gotowe”.

5. Dodawanie klawiatury do bramki

- 5.1 Wybierz bramkę w aplikacji, a następnie wybierz: „Dodaj urządzenie z listy”.

- 5.2 Wybierz klawiaturę, a następnie kliknij „OK.” Kiedy na wyświetlaczu pojawi się okienko dodatkowe kliknij „Dołącz natychmiast”.

- 5.3 Klawiatura została dodana do bramki.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

1	Odblokowanie / zablokowanie	Najpierw dodaj hasło. Następnie wyłącz aplikację. Na koniec wprowadź hasło, aby odblokować/zamknąć
2	Sprawdzenie stanu baterii	Wybierz „Akcesoria” w aplikacji, aby sprawdzić stan baterii.
		Po wymianie baterii stare hasło offline może nie działać i należy jeszcze raz podłączyć klawiaturę do aplikacji.
3	Alarm dźwiękowy	Gdy bateria urządzenia jest słaba, rozlegną się sygnały dźwiękowe. Wówczas należy wymienić baterię.
4	Odlączenie urządzenia	Najpierw usuń urządzenie w aplikacji, a następnie naciśnij przycisk „SET” obok obudowy baterii przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie zostało odlączone.
5	Odblokowanie wielu drzwi	Jeśli potrzebujesz używać jednej klawiatury do otwierania wielu zamków, najpierw włącz „Wiele” w ustawieniach klawiatury, a następnie powiąż klawiaturę z zamkami.

PARAMETRY URZĄDZENIA

Wymiary	79mm*79mm*23mm
Materiał	Aluminium, tworzywo PC
Kolor	Szary
Waga netto	91g
Moduł komunikacyjny	Bluetooth 4.0 i wyższy
Zasilanie	2x baterie AA
Wydajność na baterii	300 dni

OSTRZEŻENIE

Jeśli wystąpią niewłaściwe warunki, baterie mogą się przegrzać, co powoduje zagrożenie pożarem lub wybuchem.

- Zabrania się niewłaściwego postępowania z urządzeniem, np.: zalanie, uderzenie lub wrzucanie baterii do ognia.
- Zwarcie gniazda stykowego lub elektrody.

