


Karta techniczna

Pianka akustyczna PIR60S

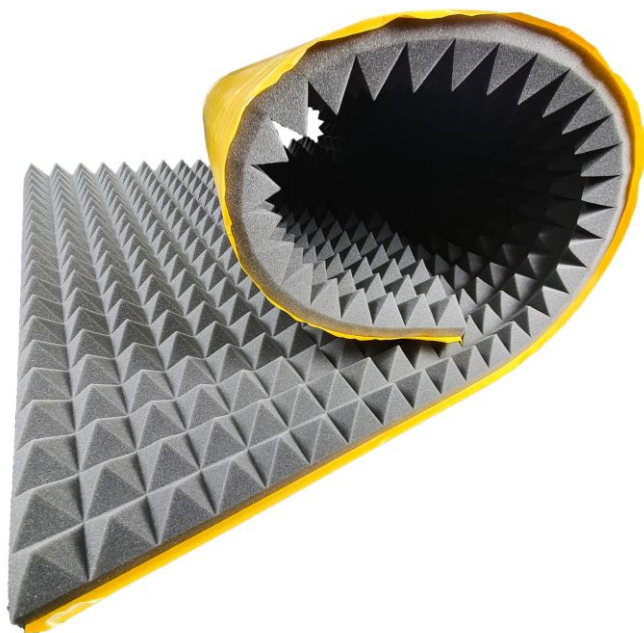

Specyfikacja:

Wymiary: 100 x 200 x 6 cm

Materiał: Poliuretan

Gęstość: 21-25 kg/m³

Kolor: Grafitowy

Norma palności: PN-ISO 3795: nie więcej niż 100 mm/1min

Odkształcenia trwałe: nie więcej niż 6%

Samoprzylepne: Tak

Kraj pochodzenia: Polska

Atest PZH: Tak

ZASTOSOWNIE:

- Sala odłuchowa
- Studio nagrań
- Centrum kultury
- Klub
- Redukcja hałasu maszyn
- Kino

ZALETY:

- Redukcja pogłosu dzięki absorpcji fal dźwiękowych
- Produkt niepylący
- Certyfikat higieniczny

Dodatkowe informacje:

Montaż na powierzchniach gładkich i chropowatych. Przed klejeniem należy odłuszczyć i oczyścić powierzchnię z kurzu itp. Pianka akustyczna wykonana jest z poliuretanu o zróżnicowanej strukturze komórkowej, co wpływa na jej kolor w zależności od ułożenia. Delikatne różnice w barwie nie stanowią o wadzie produktu. Produkt należy przechowywać w suchym, zacienionym miejscu.

Symulacja pochłaniania dźwięku:

Poniższy wykres przedstawia orientacyjne wartości współczynnika pochłaniania dźwięku dla **pianki akustycznej piramida** o grubości **6 cm**. Dane bazują na ogólnych właściwościach pianki poliuretanowej otwartokomórkowej i mają charakter pogładowy.

Wartości mogą się różnić w zależności od warunków montażu, struktury ścian i rodzaju materiału. W przypadku potrzeby dokładnych danych zalecamy testy w warunkach laboratoryjnych.

