


Zewnętrzna bariera podczerwieni z odbłyśnikiem

PR-11B

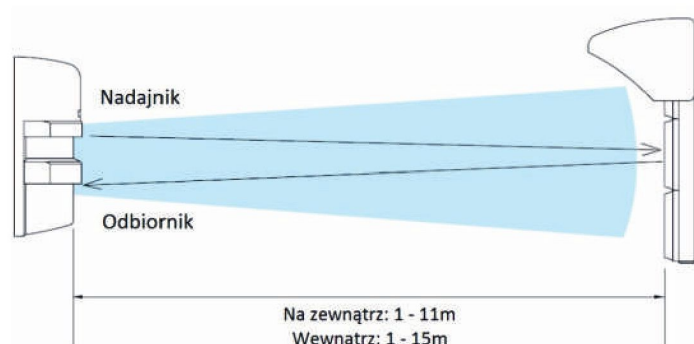

TAKEX

- Łatwa instalacja – okablowanie doprowadzane jest tylko do jednego urządzenia
- Regulowany układ optyczny, celownik ułatwiający regulację
- Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Regulowany czas reakcji na naruszenie wiązki

SPECYFIKACJA:

Model	PR-11B
Zasięg	Wewnątrz 1 ÷ 15m, na zewnątrz 1 ÷ 11m
Zasilanie	10,5 ÷ 30V
Pobór prądu	<55mA
Wyjście alarmowe	N.O./N.C. 30V/0,5A
Wyjście sabotażowe	N.C. 30V/0,5A
Czas reakcji na przerwanie wiązki	0,05 ÷ 0,7s
Zakres regulacji kierunku wiązki	±90° w poziomie, ±10° w pionie
Temperatura pracy	-25°C ÷ +60°C
Masa	Czujnik 430g, odbłyśnik 490g
Akcesoria dodatkowe	BP-60A: uchwyt do montażu czujnika na słupie BL-11: blacha typu „L” do montażu odbłyśnika