

Licznik energii elektrycznej model SDM72 D/DR/BI (MID)



1. Środki ostrożności.

Niniejsza instrukcja zawiera środki ostrożności, z którymi należy zapoznać się w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub/i powstania szkód materialnych. Niniejsza instrukcja nie zawiera wszelakich możliwych środków bezpieczeństwa, jako że w szczególnych przypadkach może być konieczne przedsięwzięcie szczególnych środków bezpieczeństwa.

Uwaga.

Ryzyko porażenia prądem. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji i użytkowanie doprowadzić może do obrażeń, szkód materialnych lub śmierci.

Ostrzeżenie.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji i użytkowanie doprowadzić może do obrażeń, szkód materialnych lub ryzyka śmierci.

- urządzenie niemniejsze może być montowane i obsługiwane wyłącznie przez osoby z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami
- celem zapewnienia właściwej, poprawnej i bezpiecznej pracy urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania, montażu, transportu instalacji i obsługi

- jako, że urządzenie pracuje pod napięciem, nieprzestrzeganie ww. doprowadzić może do obrażeń, szkód materialnych lub śmierci
- przed podłączaniem licznika upewnij się, że nie jest on podłączony do prądu
- używaj wyłącznie izolowanych narzędzi
- przed uruchomieniem sprawdź poprawność podłączenia przewodów oraz ich adekwatność dla maksymalnego prądu licznika
- montuj licznik wyłącznie w otoczeniu suchym, czystym, zabezpieczonym przed zabrudzeniem i ryzykiem uszkodzeń
- nie dotykaj zacisków licznika narzędziami nieizolowanymi, gołymi rękami lub innymi nieprzeznaczonymi do tego przedmiotami
- po zamontowaniu licznika zamknij pokrywę ochronną, nie zrywaj plomb, nie otwieraj pokrywę – doprowadzić może to do błędnych wskazań i unieważnienia gwarancji
- po zamontowaniu urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez uprawniony personel.
- pamiętaj, że każde uszkodzenie lub uderzenie mechaniczne doprowadzić może do niewłaściwej pracy licznika.

1. Opis urządzenia.

1.1. Informacje ogólne.

Liczniki serii SDM72 to liczniki trójfazowe z podświetlanym wyświetlaczem LCD wskazującym różne parametry pracy licznika, mające zastosowanie w pomiarach energii dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

1.2. Opis modeli.

- **Model SDM72 D** - mierzy i wskazuje pobór energii czynnej (kWh)
- **Model SDM72 DR** – mierzy i wskazuje pobór energii czynnej (kWh) oraz moc (W). Model wyposażony w opcję resetowania wskazania poboru energii czynnej.
- **Model SDM72 BI** – mierzy i wskazuje całkowity pobór/oddanie energii aktywnej i mocy. Model wyposażony w opcję resetowania wskazania.

Przycisk umieszczony na froncie licznika spełnia następujące funkcje:

1. krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wskazywanego parametru
2. długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy wywołuje opcję resetowania wskazania

2. Dane techniczne.

2.1. Parametry pracy.

- dokładność: klasa 1
- standard międzynarodowy dokładności pomiaru energii czynnej: IEC 62053-21/EN EN50470-1/3,
- temperatura pracy: -20°C / + 55°C
- temperatura magazynowania: -40°C / + 70°C
- temperatura referencyjna: +23°C +/- 2°C
- wilgotność podczas pracy: ≤90%
- wilgotność podczas magazynowania: ≤95%
- czas uruchomienia: 10 sekund
- ochrona przed wnikaniem wody i pyłu: IP51
- środowisko mechaniczne: M1
- stopień ochrony: II


2.2. Parametry techniczne.

- napięcie znamionowe: 230/400V AC (3~)
- napięcie pracy: 80%-120% Un
- odporność na napięcie: AC 4kV-1m
- odporność na napięcie udarowe: 6kV-1,2/50μS
- prąd bazowy (Ib): 10A
- maksymalny prąd znamionowy: 100A
- prąd rozruchowy: 0,4% Ib
- odporność na przeciążenia: 30 I_{max} – 0,01s
- częstotliwość pracy: 50 Hz +/- 10%
- pobór mocy: ≤2W/10VA/Faza
- wyświetlacz 1000imp/kWh

Importer: VCX sp. z o.o.


Plac Wolnica 13 lok.10 31-060 Kraków woj. Małopolskie
+48 796 327 100

3. Wymiary.

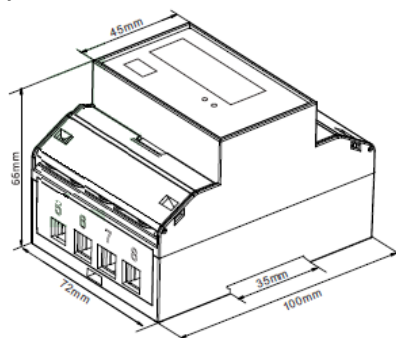


- Wysokość: 100mm
- Szerokość: 72mm
- Głębokość: 66mm

4. Schemat podłączenia.

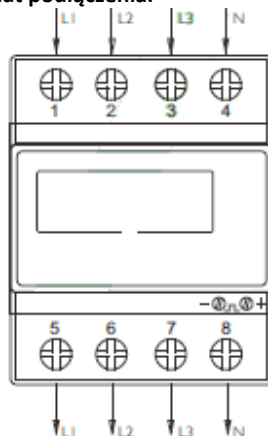

- Zacisk 1/5: L1 IN/OUT
- Zacisk 2/6: L2 IN/OUT
- Zacisk 3/7: L3 IN/OUT
- Zacisk 4/8: neutralny


6. Montaż.

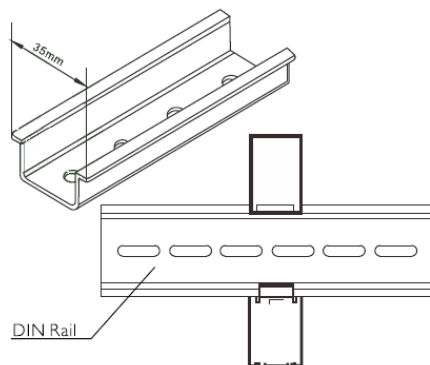


7. Wyświetlacz.



7.1. SDM72DR - schemat wyświetlania informacji.

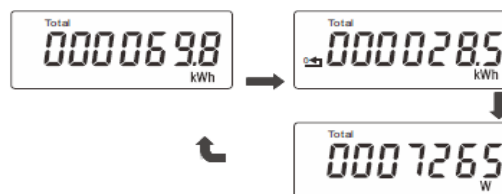


7.2. SDM72 BI - schemat wyświetlania informacji.

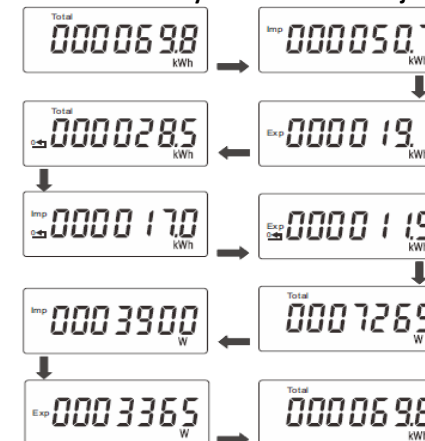

8. Resetowanie wskazań.

Model SDM72 DR oraz model SDM72 BI Model wyposażony w opcję resetowania wskazania. Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy frontowego przycisku wywołuje opcję resetowania wskazania.

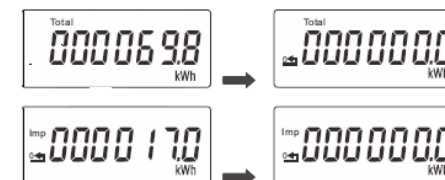

9. Deklaracja Zgodności.

- Deklarujemy, w ślad za wytwórcą: Zhejiang Eastron Electronic Co., Ltd. Building 13, No 1369, Chengnan Rd, Jiaxing, Zhejiang, China - że licznik energii elektrycznej serii SDM72 odpowiada modelowi opisanemu w certyfikacie EC oraz spełnia wymagania dyrektywy 2014/32/EU.
- Numer certyfikatu 0120/SGS0213.
- Numer identyfikacyjny Nb0120.