


LAMPY SYGNALIZACYJNE KOGUT CZERWONO - ZIELONA

SEMAFOR automatyka bramowa, ale nie tylko...

1. Zalety:

- ▶ LEDowe źródło światła, klosz przezroczysty.
- ▶ Antena 433MHz.
- ▶ Galwanicznie odizolowane zasilanie lampy czerwonej i zielonej 12V-24V AC/DC.
- ▶ Ustalany zworą priorytet świecenia wybranej lampy w przypadku równoczesnego zasilania.
- ▶ Przedłużany o 2s priorytet świecenia wybranego koloru umożliwiające miganie priorytetowego koloru.

2. Działanie lampy



Lampa czerwona i zielona posiadają niezależne zasilania. Zwora/zwory ustalają świecenie lamp zasilanych równocześnie.

2.1. Brak zwory czyni lampy zieloną i czerwoną całkowicie niezależnymi, galwanicznie odizolowanymi lampami.

Lampy mogą więc niezależnie świecić i mrugać zgodnie z napięciem zasilającym.

2.2. Zwora na przełączniku gold_pinowym (0s lub 2s) oznacza priorytet wybranego koloru. Jeżeli ustawimy zworę priorytet np. lampy czerwonej, to nawet gdy jest zasilana i świeci lampa zielona, podanie napięcia na lampę czerwoną powoduje natychmiastową zmianę koloru świecenia na czerwony.

Pozycja zwory priorytetu 0s lub 2s umożliwia przedłużenia priorytetu wybranego koloru o 0s (brak przedłużania) lub o 2s. Oznacza to że, jeśli np. lampa zielona ma ustawiony przedłużony o 2s priorytet, to dołączona do zasilania i świecąca lampa czerwona, po podaniu napięcia na lampę zieloną, powoduje natychmiastową zmianę świecenia lampy na kolor zielony, a dalej zasilana lampa czerwona załączy się dopiero wtedy gdy lampa zielona zostanie pozbawiona zasilania przez ponad 2s. Daje to w tym przykładzie możliwość migania lampy zielonej bez załączania zasilanej lampy czerwonej, która załączy się 2s po zakończeniu migania lampy zielonej.

2.3. Zwora na obu przełącznikach priorytetowych w pozycji 0s, ustawia teletur niejowy tryb pracy lampy: „kto pierwszy ten lepszy”. Zasilanie lampy które pojawi się jako pierwsze wybiera kolor świecenia.

3. Dane techniczne

	Nazwa	Wartość
1	Napięcie pracy lamp	12V-24V DC lub AC
2	Pobór prądu DC	200mA/12V 100mA/24V
3	Temperatura pracy	od -20° do +60°C
4	Wymiary samej lampy	średnica 90mm/125mm


Lampa kogut dostępna jest w trzech wykonaniach:

- ▶ Klosz i LEDy pomarańczowe,
- ▶ Klosz przezroczysty, LEDy pomarańczowe,
- ▶ Klosz przezroczysty, LEDy czerwone i zielone, dwie galwanicznie oddzielone lampy w jednej obudowie, z opcją priorytetu - semafor - 12-24V AC/DC..



Uchwyt kątowy - opcja

Antena

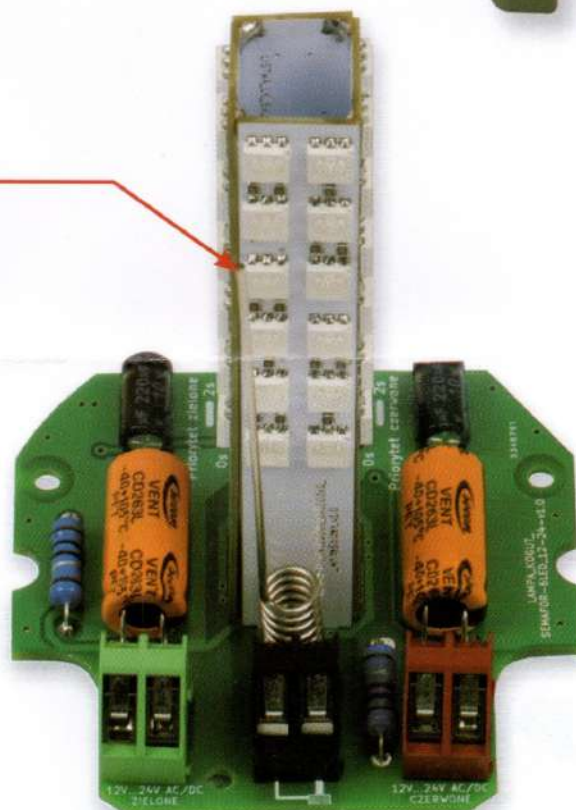

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja obejmuje urządzenie nabyte na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia, baterii, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów urządzenia, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji.

Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące oraz nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenckich wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobrania) na adres firmy.



Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:



Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

v.07.24

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl