

Spis części



(1) drążek montażowy-a (1) klamra zacisku-b (1) zacisk-c (2) ramię mocujące-d



(2) płytką VESA-e (1) podstawka laptopa-f (2) M6x8- A (1) klips przewodów- B



(1) klips przewodów- C (1) klucz imbusowy- D (16) M4x12-M4x30 (16) M8 dystans-F





(4) M4x10 śruba M4 nakrętka- G

UWAGA Uchwyt powinien być przymocowany do biurka. Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są odpowiednio dokręcone, aby uniknąć przewrócenia uchwytu.

Krok 1 Przytwierdzenie uchwytu do biurka

Opcja A: Montaż przy zacisku


1. Przykręć klamrę zacisku (b) do dolnej części drążka (a) za pomocą śrub (A) używając dołączonego imbusa (D)
2. Dostosuj zacisk do grubości biurka a następnie przyłmuj do płyty. Upewnij się, że wszystkie mocowania są odpowiednio dokręcone.

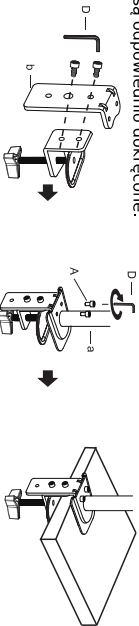

Opcja A: Montaż przelotowy w istniejącym otworze montażowym biurka

na rzędnia

Umieść drążek (a) na powierzchni montażowej, a następnie zabezpiecz go, dokręcając plastikowe pokrętki.
Przykręć śrubę przez uchwyt, otwór w biurku i dolną część drążka (a).
Jeśli istniejący otwór w biurku jest wyposażony w plastikową osłonę, usuń ją, aby zapewnić płaską powierzchnię przed zainstalowaniem uchwytu biurkowego.

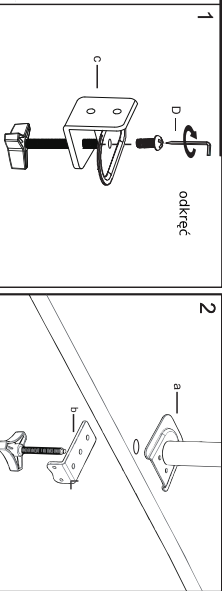


Krok 1 Przytwierdzenie uchwytu do biurka

Opcja C: Montaż przelotowy- nawiercanie otworu montażowego


Ustaw drążek montażowy w miejscu w którym ma być przymocowany uchwyt i wyznacz miejsce wiercenia (w centralnej części drążka), a następnie wywierć otwór średnicy 10mm.

Umieść drążek (a) na powierzchni montażowej, a następnie zabezpiecz go, dokręcając plastikowe pokrętki.
Przykręć śrubę przez uchwyt , otwór w biurku i dolną część drążka (a).

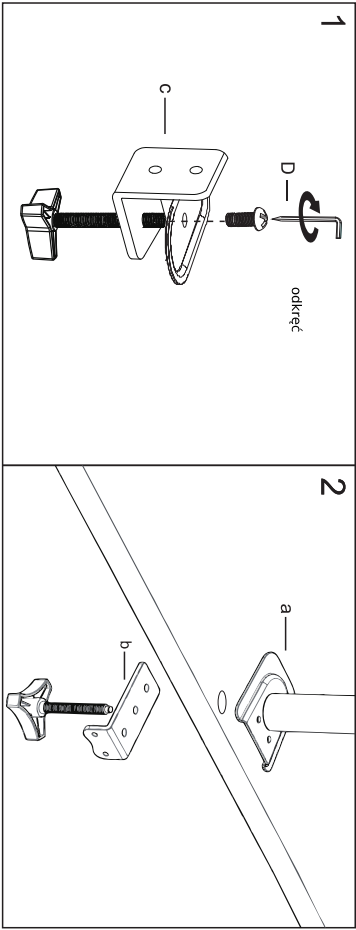


Krok 2 Montaż ramion na drążku

Umieść ramię mocujące (d) na drążku, a następnie przykręć przy pomocy klucza imbusowego (D)

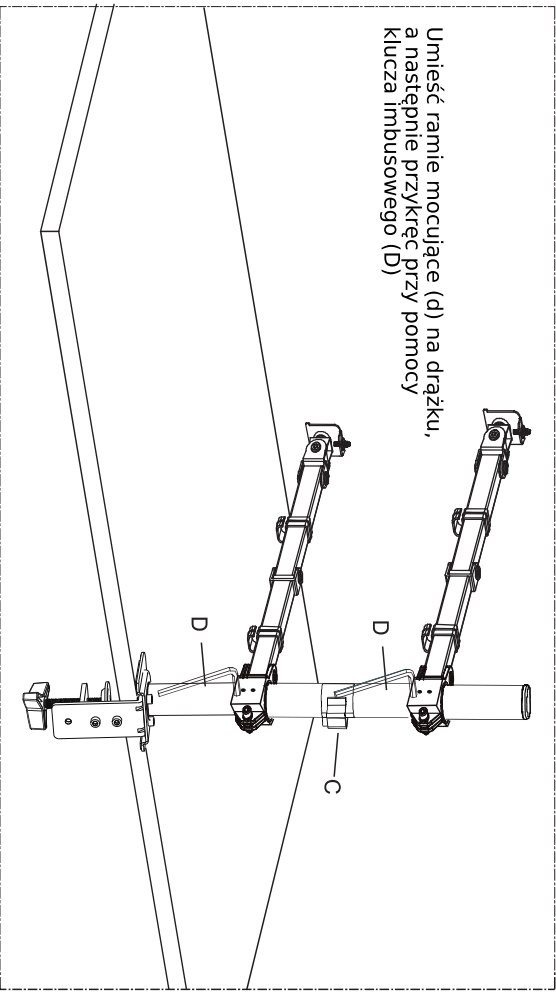


Krok 3 Mocowanie płytki VESA

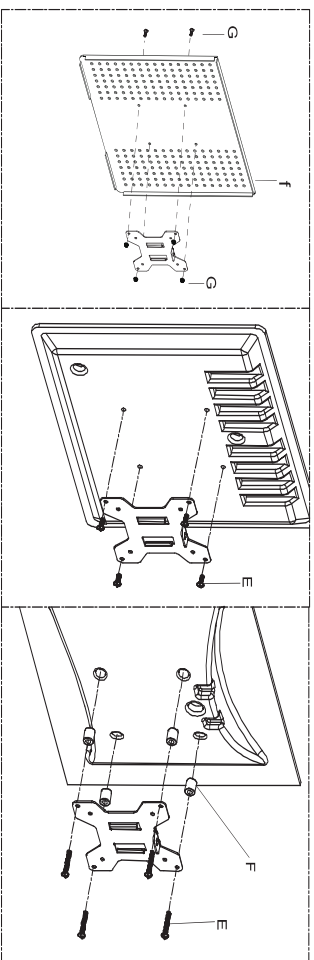

Uwaga: Do zestawu dołączone są śruby w różnych długościach. Upewnij się, czy śruby pasują do twojego monitora. Użycie zbyt długich śrub może uszkodzić monitor.


Krok 4 Mocowanie monitora na ramieniu

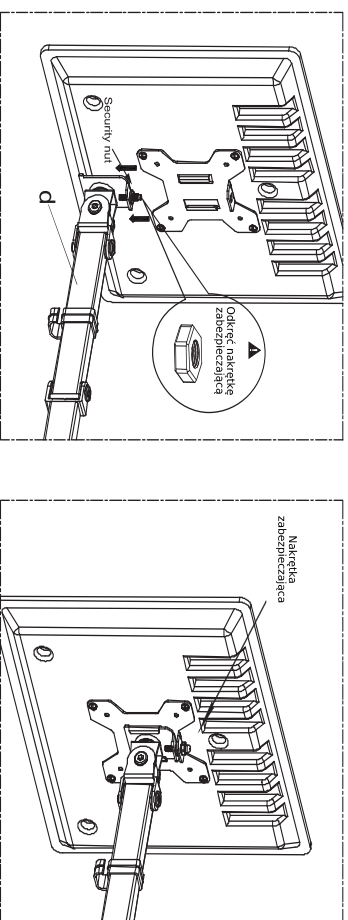

Wsuń uchwyt VESA na ramie (d)


Przykręć nakrętkę zabezpieczającą. Upewnij się, że jest dokręcona zanim zaczniesz obracać monitor

Krok 5 Regulacja monitora

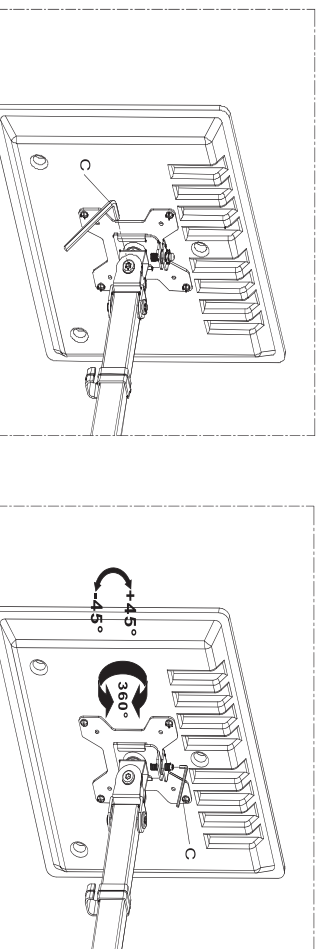


Uwaga: Nigdy nie obracaj monitora zbyt mocno do przodu ani do tyłu, może dojść do przypadkowego upadku

Krok 6 Zarządzanie przewodami

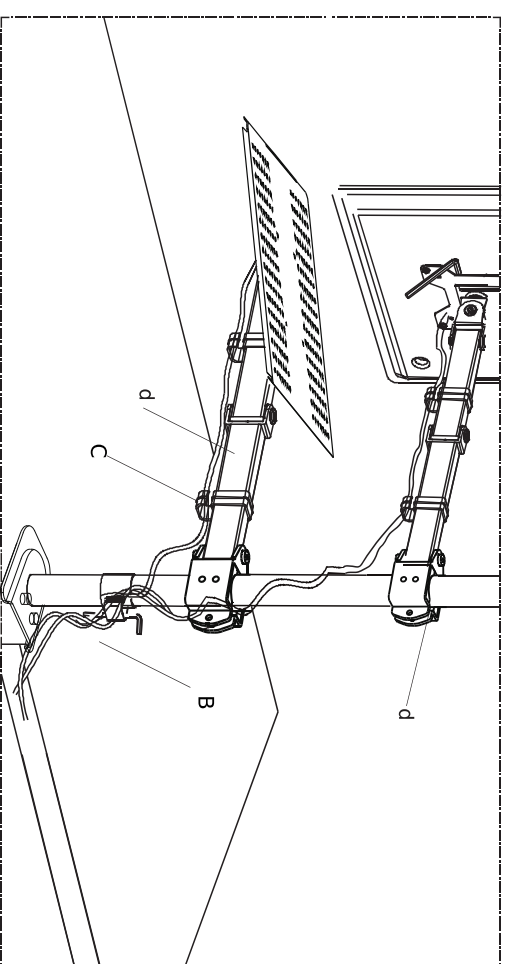

Diękujemy za wybór naszego produktu!

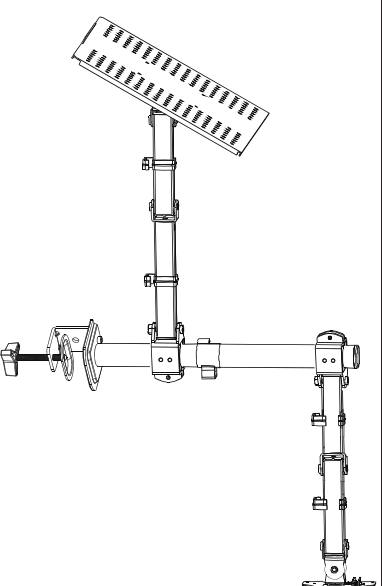

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w kartonie znajdują się wszystkie elementy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, uszkodzenia, któregośkolwiek z elementów produktu zaniechaj jego używania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Instaluj i obsługuj to urządzenie ostrożnie. Należy przeczytać instrukcję i uważnie ich przestrzegać. Jeśli nie rozumiesz tych wskazówek lub masz wątpliwości co do bezpieczeństwa instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym wykonawcą w celu uzyskania pomocy. Nie używaj tego produktu do żadnego celu ani w żadnej konfiguracji nieokreślonej wyraźnie w tej instrukcji. Należy zwrócić uwagę na wszelkie odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu.

Produkt oraz elementy opakowania nie są zabawką. Produkt powinien być używany pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Supplied Parts List

(1) Pole-a	(1) Clamp-b	(1) Clamp Brace-c	(2) Swivel Arm-d
(2) VESA Plate-e	(1) Laptop Tray-f	(2) M6X8 Bolt-A	(1) Wire Clip-B
(4) Wire Clip-C	(1) Allen Key-D	(16) M4X12 Bolt - E M4X30 Bolt	(16) M8 Spacer-F
(4) M4X10 Bolt M4 Nut			

Tools Required

Phillips Screwdriver


CAUTION!
This monitor desktop mount must be securely attached to the horizontal desk. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

Step 1
Install the Pole to the Desktop

Option A: Desk Clamp Install

OPTION A: Clamp Installation


1. Mount Clamp (b) to the bottom of Pole (a) by tightening bolts (A) with 5mm Allen Key (D).
2. Adjust the Clamp width to your desk. Secure stand to the desktop by tightening Clamp (b).

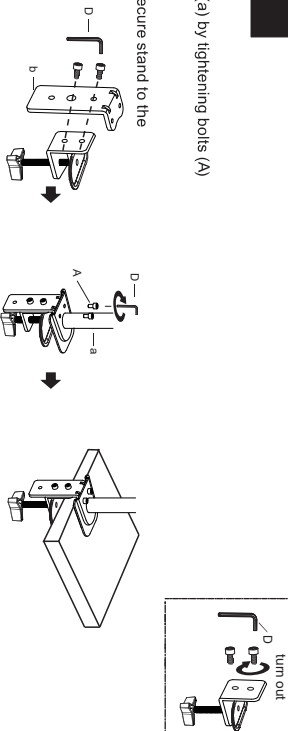

Option B: Grommet Base Install

Existing Grommet Hole Installation

Position pole (a) on the mounting surface and then secure it by tightening the plastic knob after making Bolt through the Bracket , desk hole, and the bottom of Pole (a) sequentially.

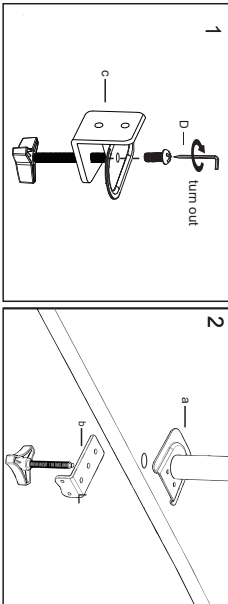


Step 1
Install the Pole to the Desktop

Option B: Grommet Base Install

Self Drilled Grommet Hole Installation


Position the Pole(a) on the mounting surface and mark the center hole. Drill a 3/8"(10mm) diameter hole at the marked position through the mounting surface.

Position pole (a) on the mounting surface and then secure it by tightening the plastic knob after making Bolt through the Bracket, desk hole, and the bottom of Pole (a) sequentially.

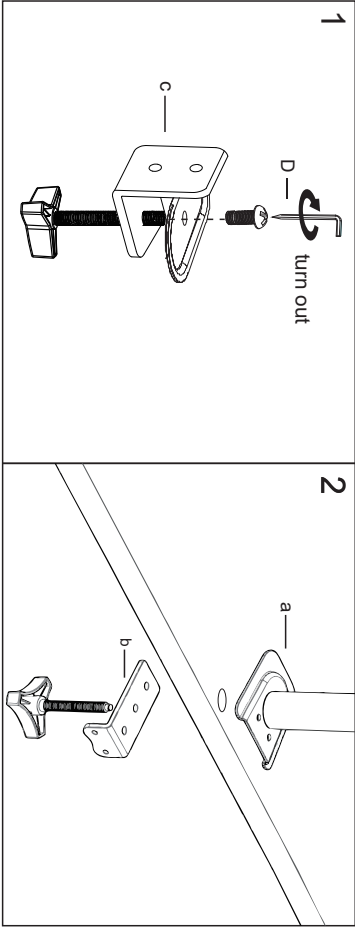


Step 2
Install Arm to the Pole

Place the Swivel Arm(d) over the pole, and tighten with Allen Key (D)

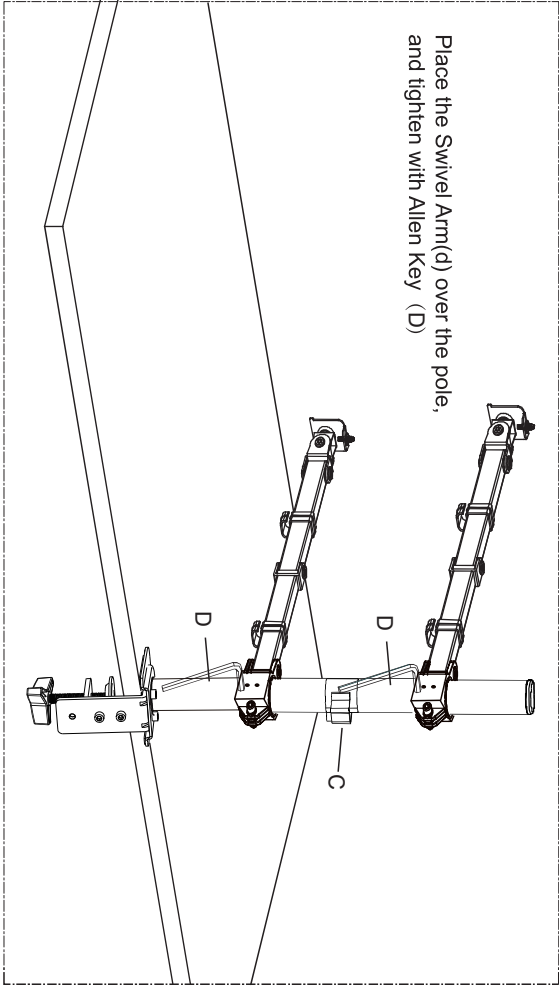

Step 3 Attach the VESA Plate to the Monitor

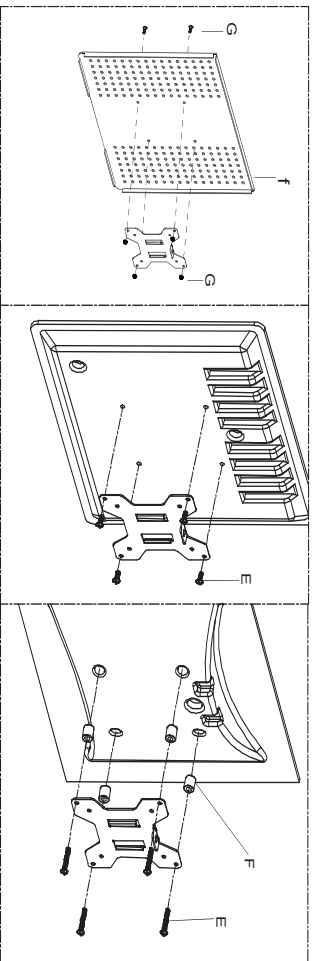


For Laptop

For Monitor with Flat Back

For Monitor with Curved or Recessed Back


Step 4 Slide the Monitor to the Head of Swivel Arm

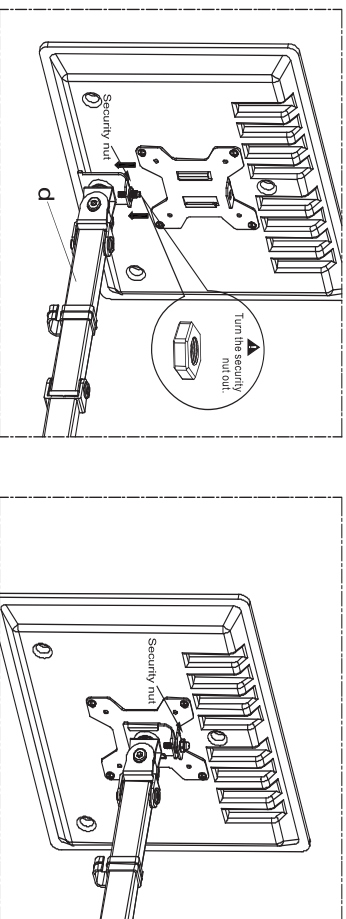

Slide the monitor onto the head of Swivel Arm(d) as the above diagram.

Install the security Nut. Make sure the security nut is installed before you rotate the monitor.

Step 5 Make the Necessary Adjustments

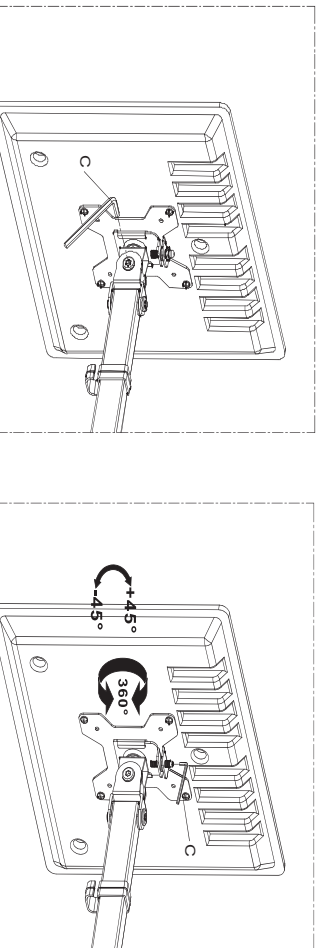


Adjust and tighten the bolt with the supplied Allen Key (C) to fix the tilt angle

If one monitor is lower, remove the Nut and turn the bolt counter-clockwise with supplied Allen Key(C) to raise the monitor. Install the Nut after the adjustment.

Note: Never swivel forward or backward too much, accidental falling might occur.

Step 6 Manage the Wires and Store the Allen Keys on Wire Clip

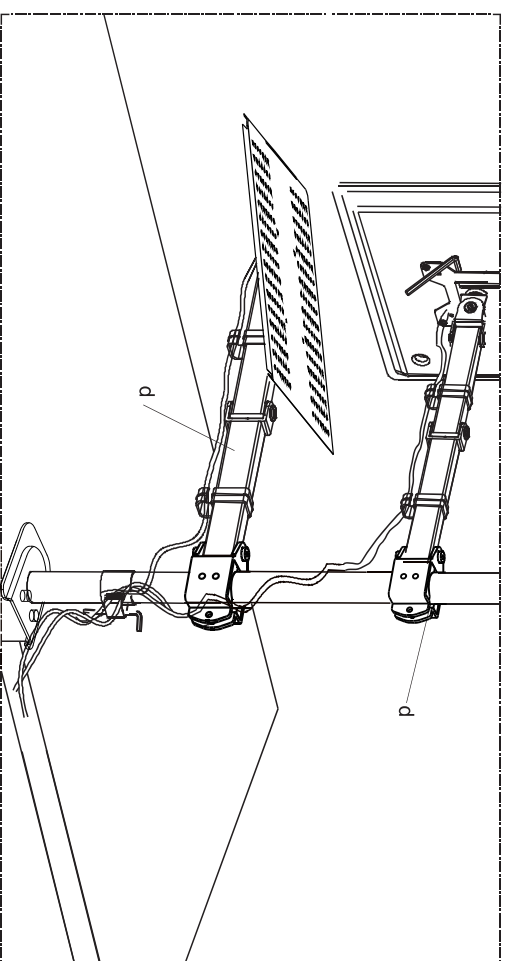

Thank you for choosing our products!

UNPACKING INSTRUCTIONS

- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Install and operate this device with care. Please read this instruction before installation, and carefully follow all instructions contained herein. Use proper safety equipment during installation.
- Please call a qualified installation contractor for help if you don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaims any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.

PL

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w kartonie znajdują się wszystkie elementy

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregokolwiek z elementów

produktu zaniechaj jego używania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Instaluj i obsługuj to urządzenie ostrożnie. Należy przeczytać instrukcje i uważnie

ich przestrzegać. Jeśli nie rozumiesz tych wskazówek lub masz wątpliwości co do

bezpieczeństwa instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym wykonawcą

w celu uzyskania pomocy.

Nie używaj tego produktu do żadnego celu ani w żadnej konfiguracji

nieokreślonej wyraźnie w tej instrukcji. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej

odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego montażu,

nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu.

Produkt oraz elementy opakowania nie są zabawką.

Produkt powinien być używany pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

EN

Before starting assembly, make sure all components are in the box

If any element is damaged

discontinue use of the product and contact the seller.

Install and operate this device carefully. Please read the instructions carefully

follow them. If you don't understand these tips or have doubts about

installation safety, contact a qualified contractor

for help.

Do not use this product for any purpose or in any configuration

not expressly specified in this manual. We hereby waive any

liability for injuries or damage resulting from incorrect installation,

incorrect installation or incorrect use of this product.

The product and packaging elements are not a toy.

The product should be used under the supervision of a responsible adult.

Producent:

WERKSTAR SPÓŁKA Z O. O.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a

85-665 Bydgoszcz

INFO@WERKSTAR.EU

Wyprodukowano w ChRL