



Złączka umożliwiająca łatwy i szybki demontaż naczynia wzbiorczego bez konieczności opróżniania całej instalacji. Przeznaczona do naczyń 2 - 25 litrów.


Dane techniczne

- Materiał: Mosiądz.
- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Min./Max. temperatura pracy: -10 °C / 90 °C.
- Przeznaczenie do roztworów do 50% glikolu.



Opis	Flexfast 3/4	
Numer katalogowy	27920	
Kod EAN	08712874279209	
Model	<u>Flexfast 3/4</u>	
Przyłącze	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Wymiary (C) [mm]	68	

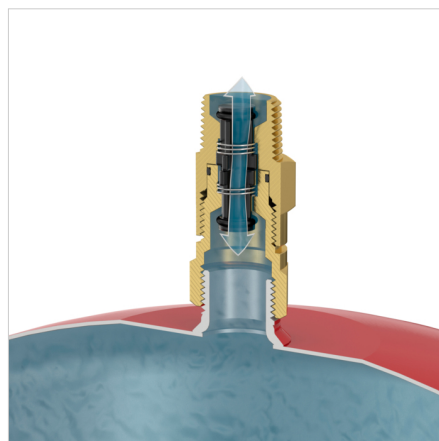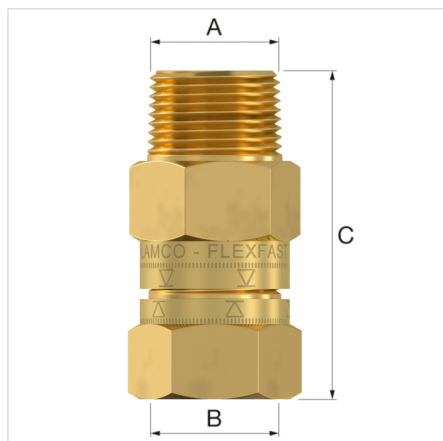

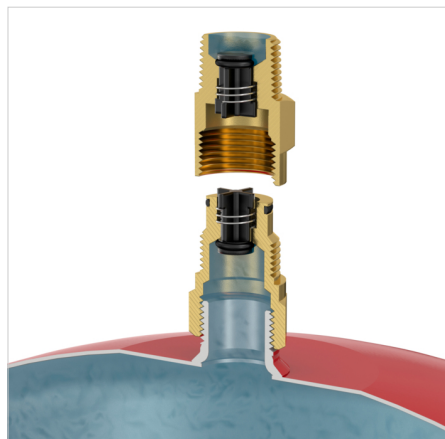**Klasyfikacja ogólnych danych**

Grupa	Złącza, kołnierze i złączki do rur
Klasa	Złącze samouszczelniające
Nazwa produktu	Flexfast szybkozłączka 3/4"
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Accessories
Numer katalogowy	27920
Kod EAN	08712874279209

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Certyfikat Badania 2.1 - EN 10204:2004](#)[Flexfast ADSK](#)[Flexfast DWG](#)[Flexfast IPT](#)[Flexfast STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)**Atrybuty**

Materiał	Mosiądz
Nominalna średnica wewnętrzna	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1	26.9 Millimetre
Połączenie 1	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2	26.9 Millimetre
Połączenie 2	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
System rozłączania	Drut
Podwójne uszczelnienie	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Długość	25 Millimetre
Długość robocza	25 Millimetre

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl