

# Taśma LED Bluetooth + smartphone



## Zalety Produktu:

Taśma LED Bluetooth jest zdalnie sterowana za pomocą telefonu komórkowego z zasięgiem do 20 metrów, bez konieczności ustawiania. Łatwe połączenie poprzez otwarcie oprogramowania - w ciągu 5 sekund można automatycznie połączyć się z kontrolerem.


- Zmiany w rytmie muzyki
- Kontrola grupowa
- Oprogramowanie wyświetla tekst w języku telefonu komórkowego i automatycznie dostosowuje się między chińskim i angielskim.

## Efekty Animacji:

- Kontroler Bluetooth jest zdalnie sterowany za pomocą telefonu komórkowego z zasięgiem do 20 metrów, bez konieczności ustawiania. Łatwe połączenie poprzez otwarcie oprogramowania - w ciągu 5 sekund można automatycznie połączyć się z kontrolerem.
- Zmiany w rytmie muzyki
- Kontrola grupowa
- Kolorowy gradient
- Wszystkie rodzaje jednokolorowe, dwukolorowe gradienty
- Wszystkie rodzaje jednokolorowe, dwukolorowe, kolorowe migotanie
- Kolorowy skok
- Zmiany w rytmie muzyki

## Parametry Produktu:

- Bluetooth: BLE V4.2
- Napięcie Wejściowe: 4,5-26V
- Temperatura Robocza: -20-50°C
- Waga: 0,06 kg

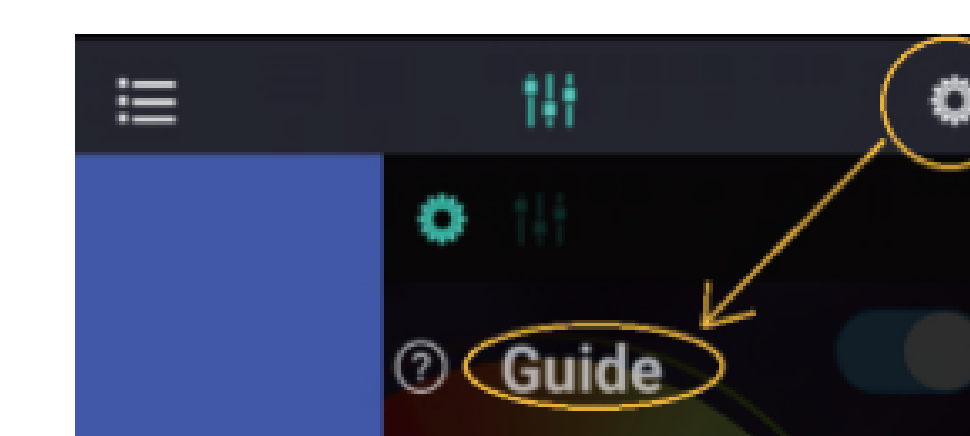

Przewodnik, pomoc

Skanuj kod QR, aby pobrać aplikację



1. Podłącz taśmę LED kolorową do kontrolera, włącz kontroler zasilaniem
2. Uruchom aplikację, wyszukaj i połącz się z kontrolerem.
3. Ciesz się doświadczeniem bezprzewodowej kontroli Bluetooth.

1. TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.
2. RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM.
3. NIE WYSTAWIAĆ NA DZIEŃ, PARA LUB DESZCZ.
4. Trzymać z dala od otwartego ognia.
5. Unikać przegrzewania taśmy świetlnej przy włączonym zasilaniu. Prosimy o wyłączenie taśmy świetlnej w odpowiednim czasie.
6. Unikać montażu na chropowatej powierzchni. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed instalacją.
7. Unikać szybkiego oderwania taśmy klejącej podczas instalacji i powoli ją przyklejać do powierzchni montażu.
8. Unikać silnego naciskania lampki na taśmę świetlną.
9. Taśma klejąca nie ma dobrej przyczepności do wszystkich materiałów, dlatego prosimy o użycie dołączonej klamry.
10. Unikać bezpośredniego kontaktu między diodami świetlnymi, co może prowadzić do awarii diod świetlnych spowodowanej zwarciem.
11. Taśmę świetlną można przyciąć do wymaganej długości, ale jeśli chcesz ponownie użyć nadmiaru taśmy świetlnej, musisz zakupić złączki

## V. Zastosowanie.

Szeroko stosowany w domach, hotelach, klubach i centrach handlowych. Na festiwalach, wydarzeniach i wystawach.

W parkach rozrywki, teatrach oraz wnętrzach samolotów.

Oświetlenie nastroj Dekoracja DIY, Zrób to, na co masz ochotę!

W przypadku przegrzania, proszę odkryć taśmę LED przed podłączeniem zasilania!

## Instrukcja użytkownika



Masz problemy?  
Daj nam szansę naprawić to przed zwrotem produktu.  
Zaloguj się na swoje konto. Strona z danymi zamówienia +  
» Kliknij przycisk "Skontaktuj się z sprzedawcą" Rozwiążemy twój problem z produktem w krótkim czasie.

## TEST LED




To może prowadzić do przegrzania, jeśli przetestujesz to przez więcej niż 2-3 minuty, ponieważ są one trzymane razem.



Proszę postąpić w ten sposób, jeśli chcesz sprawdzić, czy działają czy nie. Rozrzuć je, aby uniknąć wypadków związanych z bezpieczeństwem.

- Upewnij się, że powierzchnia jest gładka, czysta i sucha przed przyklejeniem taśmy klejącej 3M.
- Taśma klejąca 3M nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak szkło, gładka ceramika, itp. Nie przyklejać do chropowatej powierzchni drewnianej, tynku, itp.
- Prosimy zwrócić uwagę, że konieczne jest połączenie "STRZAŁKA DO STRZAŁKI" między kontrolerem RGB a taśmami LED. (patrz poniższy obraz)

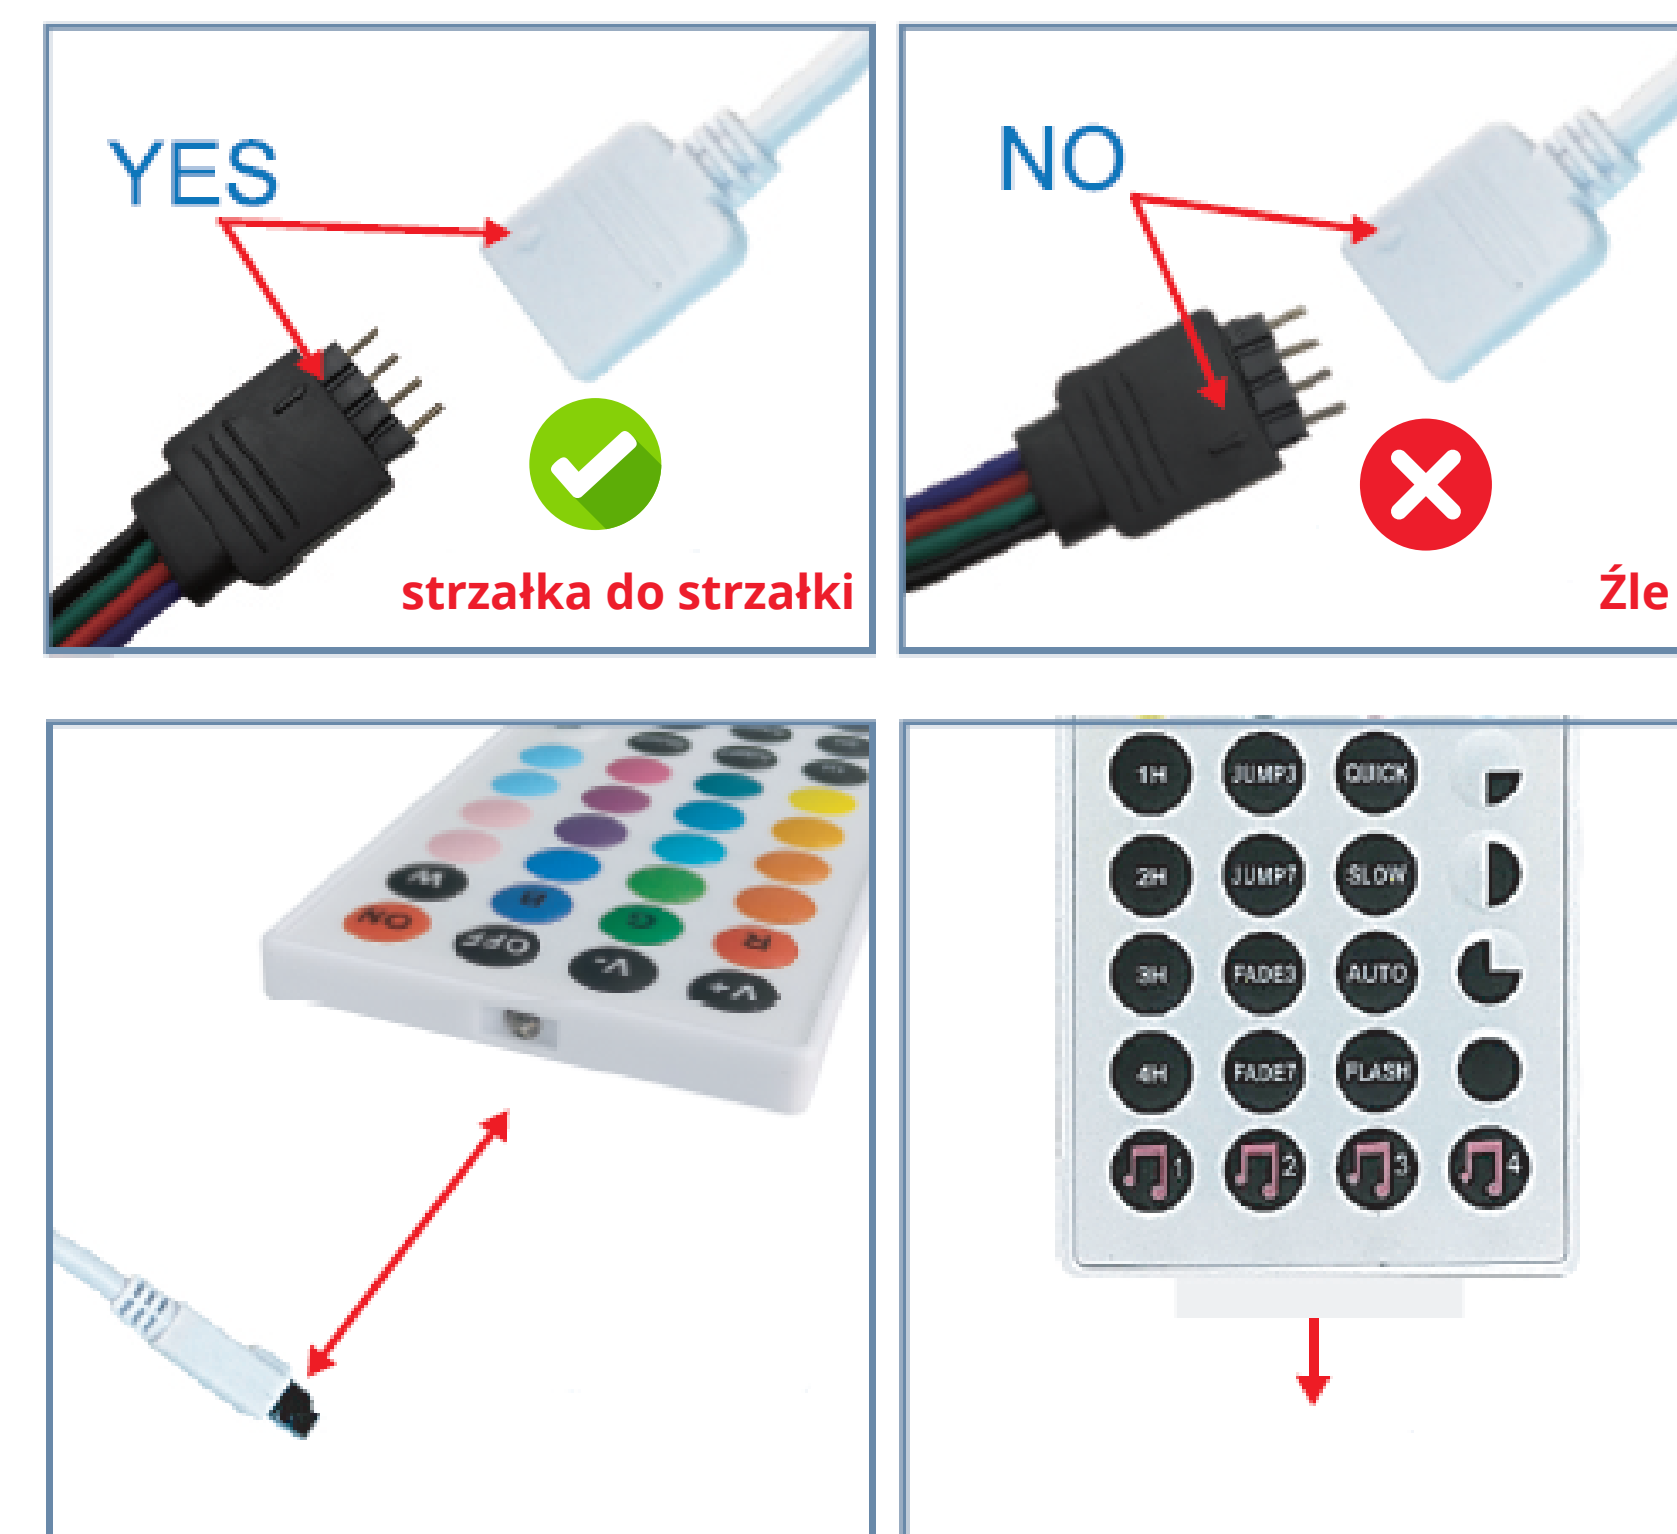

## Funkcje taśmy LED

1. Wielokrotne Kolory i Tryby
2. Możliwość Przycięcia
3. Symulacja Wschodu i Zachodu Słońca
4. Dostarczana z Mocnym Klejem
5. Tryb Wyłączania z Opóźnieniem
6. Tryb Aktywacji Muzyki
7. Długa Żywotność
8. Wielokrotne Tryby Zmiany Koloru
9. Jaśniejsza, ale Energooszczędna

## Specyfikacja

1. Typ LED: 5050 SMD LED
2. Kolor: Wybór wielu kolorów
3. Szerokość taśmy: 10 mm
4. Wskaźnik oddawania barw (CRI): Ra85+
5. Temperatura pracy: -20°C do 50°C
6. Kąt wiązki światła: 120 stopni
7. Żywotność: 36 000 godzin+
8. Zastosowanie: Tylko wewnątrz pomieszczeń