

MEDION®

instrukcja obsługi



Gniazdowe radio z Bluetooth

MEDION®P65702 (MD 47002)

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	6
	1.1. Objaśnienie symboli	7
2.	Przeznaczenie	11
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	13
	3.1. Bezpieczeństwo operacyjne	15
	3.2. Podłączanie urządzenia	18
	3.3. Aby wyczyścić urządzenie	22
4.	Zakres dostawy	23
5.	Przegląd urządzenia.....	25
6.	Przygotowanie gniazda radia.....	30
	6.1. Naładuj akumulator	30
	6.2. Pierwsze włączenie urządzenia	31
	6.3. Zewnętrzna antena FM.....	32

6.4.	Dokonaj ustawień	33
7.	Obsługa radia z gniazdem.....	41
7.1.	Wyłączanie urządzenia	42
7.2.	Tryb radia FM.....	42
7.3.	Tryb Bluetooth®.....	45
7.4.	Regulacja głośności	50
7.5.	Wolne ręce	50
7.6.	Orientacyjny czujnik światła/ruchu	
	Przełącznik włączone / wyłączony.....	52
7.7.	Ładowanie urządzeń zewnętrznych.....	53
8.	Czyszczenie	54
9.	Przechowywanie urządzenia	54
10.	Jeśli wystąpią problemy.....	55
11.	Utylizacja	58

12.Dane techniczne59
---------------------------------	-------------

1. O niniejszej instrukcji obsługi



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie ze wszystkimi wymienionymi instrukcjami. Zapewnia to niezawodne działanie i długą żywotność urządzenia. Zawsze przechowuj tę instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu urządzenia. Prosimy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w przypadku sprzedaży urządzenia móc ją przekazać nowemu właścicielowi.

1.1. Objaśnienie symboli



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!

- Punktory / informacje o zdarzeniach podczas pracy

-
- Instrukcje do wykonania



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



Certyfikowane bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania Ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Klasa ochrony II

Urządzenia elektryczne w klasie ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają na całej długości podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego.

Obudowa izolowanego urządzenia elektrycznego o klasie ochronności II może częściowo lub całkowicie stanowić izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Symbol prądu przemiennego

2. Przeznaczenie

Twoje radioodbiornik jest urządzeniem elektroniki użytkowej i służy do odtwarzania muzyki i dźwięku z programów radiowych, a także danych audio przesyłanych przez Bluetooth®.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego. Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

-
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
 - Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa Posiadać.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
 - Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia.

-
- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.

3.1. Bezpieczeństwo operacyjne



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym spowodowanym przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.

-
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń transportowych lub problemów technicznych należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Serwisowym Medion.
 - Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz obudowy nie ma żadnych części wymagających serwisowania lub czyszczenia.
 - W przypadku uszkodzenia urządzenia lub dostania się do jego wnętrza cieczy lub ciał obcych należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka.

-
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca, w urządzeniu może skroplić się para. Powstała kondensacja może potencjalnie zniszczyć urządzenie. Gdy urządzenie osiągnie temperaturę pokojową, można go bezpiecznie używać.
 - Jeżeli wyjeżdżasz na dłuższy czas lub w czasie burzy, odłącz urządzenie od gniazdka.
 - Bateria jest zainstalowana na stałe i użytkownik nie może jej łatwo wymienić.

-
- Oświetlenie LED jest zamontowane na stałe. Źródło światła tej lampy może wymieniać wyłącznie producent lub technik serwisowy upoważniony przez producenta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

3.2. Podłącz urządzenie

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy informacje o napięciu na urządzeniu odpowiadają napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.

-
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia gniazdko musi być łatwo dostępne.



UWAGA!

Uszkodzenie urządzenia/zwarcie Niekorzystne warunki otoczenia, takie jak wilgoć, nadmierne ciepło lub brak wentylacji, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj urządzenia wyłącznie w suchych

- pomieszczeniach zamkniętych.
- Używaj urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym, a nie w warunkach tropikalnych.

-
- Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od 5°C do +35°C i przy wilgotności względnej 30% - 70% (bez kondensacji).

 - Po wyłączeniu urządzenie może
 - Przechowywać w temperaturze od 0°C do +45°C.
 - Podczas podłączania upewnij się, że
 - na urządzenie nie oddziałują żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. grzejniki);
 - istnieje wystarczająca odległość od innych obiektów i urządzenie nie jest przykryte, aby zawsze była zapewniona wystarczająca wentylacja;
-

-
- na urządzenie nie pada bezpośrednio światło słoneczne;
 - Należy unikać kontaktu z wilgocią, wodą lub rozbryzgami wody i nie dopuszczać do żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą – np. butelek. B. Wazony - należy ustawić w pobliżu urządzenia;
 - urządzenie nie jest narażone na działanie kapiącej lub bryzgającej wody;
 - urządzenie nie jest używane w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. telewizorów lub innych głośników);
 - W pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne otwarte źródła ognia (np. płonące świece).

3.3. do czyszczenia urządzenia

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.
- Unikaj chemicznych rozpuszczalników i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety urządzenia.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.


- Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.
- Sprawdź, czy dostawa jest kompletna, a jeśli dostawa nie jest kompletna, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Radio typu plug-in
- Antena przewodowa
- Wtyczka zasilająca
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna


5. Przegląd urządzenia

Przedni widok

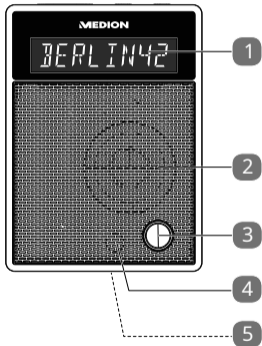


- 1) Wyświetlacz
- 2) Głośniki
- 3) Czujnik ruchu
- 4) Dioda poziomu naładowania
- 5) Światło orientacyjne

Widok z boku

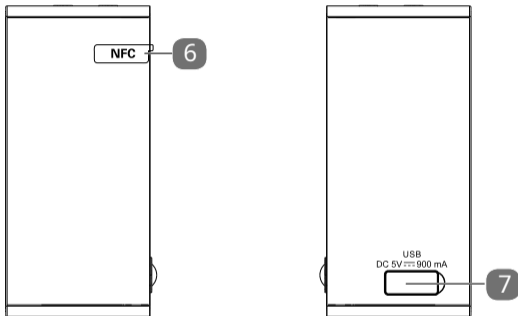







- 6) Chip NFC (chip do komunikacji bliskiego zasięgu do przesyłania danych Bluetooth; niewidoczny)
- 7) Port ładowania USB

Szczyt




- 8.)  / Mode Przełącznik włączone / wyłączone / Radio FM/Bluetooth®
Wejdź w tryb / Sparuj urządzenie BT / Usuń sparowanie urządzenia BT
- 9.)  Przewijanie wyszukiwania kanałów / poprzedni tytuł

- AMS
- 10)  /  Odbierz połączenie / wstrzymaj odtwarzanie / rozpocznij automatyczne wyszukiwanie stacji / włącz / wyłącz komunikat głosowy
- 11)  Wyszukiwanie kanałów wcześniej/następny utwór
- 12)  Włączanie/wyłączanie światła orientacyjnego/czujnika ruchu

-
- 13)  / DelWybierz ponownie / Usuń pamięć AMS /
Wywołaj menu ustawień / Potwierdź ustawienie
- 14) /  Zwiększ/zmniejsz głośność


z powrotem



opcja A

15) Przycisk resetowania

16) Wtyczka zasilania



Wariant B

17) Antena przewodowa

18) Tabliczka znamionowa

6. Przygotuj gniazdo radiowe

6.1. naładować baterię

Urządzenie dostarczane jest z zamontowaną na stałe baterią. Aby móc korzystać z urządzenia w podróży, wbudowany akumulator musi być naładowany.

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, gdy jest wyłączone.



W trybie radia akumulator nie jest ładowany.

Dioda LED poziomu naładowania świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda LED stanu naładowania świeci się na czerwono, a po włączeniu komunikatu głosowego rozlega się także komunikat dźwiękowy **NISKI POZIOM BATERII**.

-Naładuj akumulator zgodnie z opisem.


6.2. Włącz urządzenie po raz pierwszy

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, ϕ / Mode przez ok. 2 sekundy aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu pojawi się na krótko **A** zostanie wyświetlony, a następnie wyświetlacz zacznie migać **BT**.

Urządzenie rozpoczyna wówczas automatyczne wyszukiwanie stacji w trybie radia FM i zapisuje stacje lokalne, które są łatwe do odbioru (patrz „7.2. Tryb radia FM” na stronie 42).



6.3. Zewnętrzna antena FM

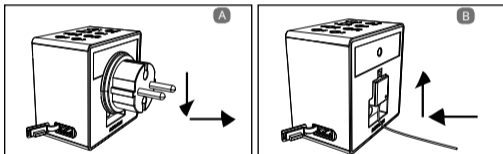Aby zapewnić lepszy odbiór radia, odłącz wtyczkę zasilania (A) i zastąp ją dołączoną zewnętrzną anteną przewodową FM (B), jak pokazano na poniższych ilustracjach.



Anteny przewodowej można używać wyłącznie przy zasilaniu bateryjnym.

6.4. Zmień ustawienia


- Aby dokonać ustawień, naciśnij przycisk  / Mode kilka razy, aż pojawi się na wyświetlaczu **BT** miga lub świeci stale (jeśli urządzenie jest już sparowane).
- Podczas wyświetlania naciśnij przycisk na co  / Del przez minimum 2 sekundy.

Teraz możesz ustawić godzinę, datę, aktualizację godziny, komunikaty głosowe, podświetlenie, dźwięk lub zresetować urządzenie.


6.4.1. Ustaw czas

Wyświetlacz pokazuje **CZAS** wystawiany. Naciśnij klawisz

Czas **0,00** zostanie wyświetlony, a wskazanie godziny zacznie migać.

-
- Za pomocą przycisku lub ustaw godzinę i zatwierdź wprowadzenie przyciskiem  / Del.



Wskazanie minut miga.

- Naciśnij przycisk lub, aby ustawić minuty i zatwierdź wprowadzenie, naciskając przycisk  / Del.

Ustawić datę

Na wyświetlaczu pojawi się data ustawiona fabrycznie.

Wskazanie roku miga.

- Za pomocą przycisku lub ustaw rok i zatwierdź wprowadzenie przyciskiem  / Del.
- Naciśnij przycisk, aby ustawić format daty na DD-MM (dzień-miesiąc) lub naciśnij ponownie, aby ustawić format daty MM-DD (miesiąc-dzień).
- Potwierdź swój wpis naciskając przycisk  / Del.

Wskazanie dnia miga.

- Naciśnij klawisz **◀◀** lub **▶▶** ustaw dzień i potwierdź wpis naciskając przycisk **↵ / Del.**

Wskazanie miesiąca miga.

- Za pomocą przycisku **◀** lub **▶** ustaw miesiąc i zatwierdź wprowadzenie przyciskiem **↵ / Del.**

Wyświetlacz pokaże ponownie **CZAS** wystawiany.

6.4.2. Czas aktualizacji

Włącz funkcję RDS, aby automatycznie aktualizować godzinę i datę poprzez odbiór radiowy oraz otrzymywać dodatkowe informacje o stacji.

- Naciśnij przycisk **▶▶** aby przejść do pozycji menu **SYNCHRONIZACJA RDS** Do przełącznika.
- Naciśnij klawisz **↵ / Del.**

-
- Naciśnij klawisz **▶▶**, wokół**SYNCHRONIZACJA NA**wybrać. ponownie,
 - Naciśnij klawisz **▶▶** do**SYNCHRONIZACJA POZA**wybrać i w ten sposób dezaktywować tę funkcję.
 - Potwierdź swój wpis naciskając przycisk **↵ / Del**.


6.4.3. Włącz/wyłącz komunikaty głosowe

Urządzenie oferuje możliwość otrzymywania instrukcji głosowych m.in. B. uzyskania informacji o stanie naładowania akumulatora lub ustawionej częstotliwości nadajnika.

- Naciśnij przycisk przełącznika. **▶▶**aby przejść do pozycji menu**OGŁOSZENIE**Do
- Naciśnij klawisz **↵ / Del**.
- Naciśnij klawisz **▶▶**, wokół**OGŁOSZENIEJ**wyberz i aby odbierać komunikaty głosowe umożliwiające nawigację po menu.





Gdy funkcja głosowa jest aktywna, rozbrzmiewa zapowiedź **KOMUNIKACJA**

GŁOSOWA WŁĄCZONA.

- Naciśnij przycisk ponownie, aby **OGŁOSZENIE Ni** w ten sposób dezaktywować tę funkcję.
- Potwierdź swój wpis naciskając przycisk  / Del.

6.4.4. Włączanie/wyłączanie oświetlenia wyświetlacza

Aktywuj funkcję włączenia podświetlenia wyświetlacza.

- Naciśnij przycisk przełącznika  aby przejść do pozycji menu **WYŚWIETLACZ** Do
- Naciśnij przycisk  / Del.
- Naciśnij przycisk , wokół **WYŚWIETLANIE WŁ** wybrać. ponownie, do
- Naciśnij klawisz  **WYŚWIETLANIE WYŁĄCZONE** wybrać i tym samym wyłączyć podświetlenie wyświetlacza.

6.4.5. Wyświetl oświetlenie automatycznie wyłączyć coś

Pod**BEL. CZAS**ustawić czas włączenia podświetlenia wyświetlacza po naciśnięciu klawisza.

- Naciśnij przycisk **▶▶**aby przejść do pozycji menu**BEL. CZAS**Do przełącznika.
- Naciśnij klawisz **↵ / Del.**
- Naciśnij klawisz **◀◀** lub **ustawić** czas wyłączenia**5, 10, 15, 20, 30, 45, 60**sekundy,**BEL ON**(stale włączone) lub **WYŁĄCZ SIĘ**(wyłączony) i zatwierdź wpis naciskając przycisk **↵ / Del.**

6.4.6. Ustaw format dźwięku

Pod**EQ**Można tworzyć predefiniowane formaty dźwięku.
Format dźwięku**SPÓDNICA**jest ustawione.

- Naciśnij przycisk **EQ** aby przejść do pozycji menu **EQ**przełącznik.
- Naciśnij przycisk **Del**.
- Naciśnij klawisz **Left** lub **Right** aby wybrać jeden z formatów dźwięku te **MUZYKA POP, SPÓDNICA, JAZZ, KLASYCZNY** Lub **KRAJ** i potwierdź wpis naciskając przycisk **Del**.

6.4.7. Przywróć ustawienia fabryczne

- Naciśnij przycisk **RESET** aby przejść do pozycji menu **RESETOWANIE** Do przełącznika.
- Naciśnij klawisz **Del**.

ZRESETUJ N jest wyświetlane.

-
- Nie naciskaj przycisku przywrócić ustawień fabrycznych.
 - Naciśnij przycisk ponownie, aby **ZRESETUJ TAKI** przywróć ustawienia fabryczne.




Należy pamiętać, że ustawienia osobiste i zaprogramowane stacje zostaną utracone podczas resetowania.

Zakłócenia

Jeśli radioodbiornik nie reaguje już na sygnały wejściowe, przywróć ustawienia fabryczne za pomocą przycisku resetowania. Za pomocą wąskiego przedmiotu (np. końcówki spinacza biurowego) wciśnij przycisk reset znajdujący się w małym otworze z tyłu urządzenia na ok. 10 sekund. Urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

7. Uruchom radio w gniazdku

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk,  / Mode przez ok. 2 sekundy aby włączyć urządzenie.

Gdy funkcja głosowa jest aktywna **WŁĄCZYĆ COŚ** modny, modny, popularny.

- Naciśnij klawisz  / Mode jeśli to konieczne, kilka razy the **radio FM**- albo to **Bluetooth®** tryb do wyboru.

Przy każdym użyciu urządzenia po pierwszym uruchomieniu urządzenie uruchamia się w ostatnio wybranym trybie pracy.

Gdy funkcja głosowa jest aktywna, tryb **BLUETOOTH** lub **RADIO** modny, modny, popularny.

7.1. Wyłącz urządzenie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, ϕ / Mode przez ok. 5 sekund aby wyłączyć urządzenie.

Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund **CZEKAJ** wystawiany. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **WYŁĄCZYĆ COŚ** modny, modny, popularny.

Podświetlenie wyświetlacza zostaje przyciemnione i wyświetlana jest godzina i data.

7.2. Tryb radia FM

Urządzenie jest aktywowane przy pierwszym użyciu **Tryb radia FM** automatyczne wyszukiwanie stacji (**AMS**) przeprowadzać coś. Podczas wyszukiwania stacje są pokazywane na wyświetlaczu wraz z ilością miejsca w pamięci. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **AUTOMATYCZNA PAMIĘĆ STACJI** modny, modny, popularny. Dostępne są 32 miejsca magazynowe.

-
- Naciśnij przycisk wyszukiwania (zawieść stację automatyczną **AMS**) przeszkodzić.
 - Naciśnij przycisk na ok. 2 sekundy, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji (**AMS**), aby w dowolnym momencie rozpocząć ponownie.

Po wyszukaniu stacji stacja zostanie odtworzona z pierwszego miejsca w pamięci. Podczas odtwarzania stacji radiowej wyświetlana jest częstotliwość stacji i nazwa stacji. Gdy włączona jest funkcja głosowa, ogłaszana jest także częstotliwość stacji.

- Naciśnij przycisk lub na ok. 2 sekundy, aby rozpocząć wyszukiwanie poprzedniej lub następnej stacji o dobrym odbiorze.
- Aby ręcznie zapisać aktualnie słuchaną stację, naciśnij przycisk na około 2 sekundy, za pomocą przycisku lub wybierz żądaną lokalizację w pamięci i

-
- potwierdzić wybór naciskając przycisk ↵ / Del.
- Naciśnij przycisk lub ↵ aby przeglądać zapisane stacje.
 - Krótko naciśnij przycisk AMB, aby wyciszyć radio.
Wyświetlacz pokazuje **GRAJ/II** wystawiany.
 - Krótko naciśnij przycisk Del aby usunąć aktualnie wybraną stację. Urządzenie przeskoczy do pierwszego miejsca w pamięci i odtworzy zapisaną tam stację.



Podłącz antenę przewodową do urządzenia (patrz „6.3. Zewnętrzna antena FM” na stronie 32), aby zapewnić lepszy odbiór radia.


Anteny przewodowej można używać wyłącznie przy zasilaniu bateryjnym.

7.3. Bluetooth®-Tryb

W trybie Bluetooth® przy pierwszym użyciu miga na wyświetlaczu **BT**. Urządzenie jest teraz gotowe do połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth®. Gdy tylko połączenie Bluetooth zostanie nawiązane, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **BT** wyświetlany na stałe.

7.3.1. Urządzenie przez Bluetooth® łączyć

Obsługa Bluetooth® umożliwia bezprzewodowy odbiór sygnałów audio z zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio obsługującego technologię Bluetooth®. Upewnij się, że odległość pomiędzy obydwojema urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów. Jednocześnie z radiem można sparować tylko jedno urządzenie Bluetooth®. Jednoczesne połączenie m.in. B. z telefonem i źródłem sygnału audio nie jest możliwe.

-
- Włącz funkcję Bluetooth® w swoim urządzeniu wyjściowym audio i aktywuj wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth®.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / Mode, do **Bluetooth®**tryb. Wyświetlacz pokazuje **BT** wystawiany.



Jeżeli nie ma połączenia Bluetooth®, urządzenie wyłącza się automatycznie po około 15 minutach. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **POŁĄCZENIE NIEUDANE** modny, modny, popularny.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, ^{AMS} ~~aby~~ przez około 2 sekundy, rozłączyć bieżące połączenie.

Jeśli połączenie zostanie utracone, na wyświetlaczu zaczną migać **BT**.



W razie potrzeby informacje na temat funkcji Bluetooth® urządzenia wyjściowego audio można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

Nazwa urządzenia **MD 47002** radia wyświetli się natychmiast po znalezieniu sygnału.

- Wybierz radio z listy dostępnych urządzeń Bluetooth® i połącz się z radiem za pośrednictwem menu urządzenia wyjściowego audio.



Jeśli wymagane jest wprowadzenie hasła, wprowadź **0000A**.

Wyświetlacz pokazuje **BT** zostanie wyświetlony po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **POŁĄCZENIE BLUETOOTH NAWIĄZANE** modny, modny, popularny.

7.3.2. Inteligentne urządzenie z obsługą NFC

Układ NFC radiotelefonu umożliwia łatwe nawiązanie połączenia Bluetooth® z urządzeniem inteligentnym obsługującym technologię NFC.

Radio jest włączone.

- Włącz funkcję NFC na swoim urządzeniu inteligentnym i przyłóż urządzenie inteligentne bezpośrednio do chipa NFC w radiu. Jeśli chip NFC nie zostanie natychmiast rozpoznany, przesunij urządzenie inteligentne okrężnymi ruchami wokół lokalizacji chipa NFC.
- Potwierdź zapytanie **Podłącz do MD 47002** Twoje inteligentne urządzenie **Tak**. Poczekaj od 5 do 8 sekund przed odłączeniem urządzenia inteligentnego od radia.
- Jeśli chip został rozpoznany i nawiązano połączenie **BT** wystawiany.



7.3.3. Odtwarzanie dźwięku w technologii Bluetooth®-Tryb

Jeśli połączenie się powiedzie i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku w urządzeniu wyjściowym, dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki radia.

Dostępne są następujące funkcje:

- Naciśnij przycisk, aby odtworzyć poprzedni utwór. Wyświetlacz pokazuje **Z POWROTEM** wystawiany.
- Naciśnij przycisk, aby odtworzyć następny utwór. Wyświetlacz pokazuje **ZANIM** wystawiany.
- Naciśnij, aby ^{AMS}wstrzymać odtwarzanie. Wyświetlacz pokazuje **GRAJ/II** wystawiany.
- Naciśnij ponownie, aby ^{AMS}wznowić odtwarzanie.




7.4. Dostosuj głośność

- Używanie przycisków   Ustaw żądany w radiu Włącz głośność. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona głośność **TOM 01** dopóki **TOM 15** wystawiany.

Gdy urządzenie osiągnie maksymalną głośność, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **MAKSYMALNA GŁOŚNOŚĆ** modny, modny, popularny. Po osiągnięciu minimalnej głośności (wyciszenie) rozlegnie się prosty sygnał dźwiękowy.

7,5. Wolne ręce

Jeśli radiodbiornik jest połączony z telefonem komórkowym przez Bluetooth®, masz możliwość odbierania przychodzących połączeń telefonicznych i używania radia gniazdka jako zestawu głośnomówiącego. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **POŁĄCZENIE PRZYCHODZĄCE I ZADZWOŃ OD**(+numer telefonu).



-
- Naciśnij klawisz  aby anulować połączenie przychodzące. przeciwstawić się. Odtwarzanie muzyki zostaje zatrzymane.
 - Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje rozłączenie połączenia i kontynuowanie odtwarzania muzyki.
 - Gdy funkcja głosowa jest aktywna **ROZMOWA PRZERWANA** modny, modny, popularny.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **POŁĄCZENIE ODRZUCONE** modny, modny, popularny.
 - Naciśnij przycisk, aby wybrać ostatnio wybierany numer. Gdy funkcja głosowa jest aktywna **PONOWNIE WYBIERZ** modny, modny, popularny.

7.6. Włączanie/wyłączanie światła orientacyjnego/ czujnika ruchu



Urządzenie dostarczane jest z wbudowanym światłem orientacyjnym.



To światło służy jedynie jako światło orientacyjne, ale nie do oświetlenia pomieszczenia.

- Naciśnij przycisk  aby włączyć światło orientacyjne przełącznika.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby  przez około 2 sekundy, włączyć czujnik ruchu. Wyświetlacz pokazuje **BEW. NA** wystawiany.

Jeżeli czujnik ruchu wykryje ruch, światło orientacyjne włącza się automatycznie na ok. 30 sekund.

-
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, aby wyłączyć czujnik ruchu. Wyświetlacz pokazuje **BEW. POZA** wystawiany.
 - Naciśnij przycisk  aby wyłączyć światło orientacyjne przełącznika.



Jeżeli urządzenie jest wyłączone, można włączyć/wyłączyć jedynie światło orientacyjne. Czujnik ruchu można włączyć/wyłączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

7.7. Ładuj urządzenia zewnętrzne

Możesz ładować swoje urządzenie mobilne za pomocą kabla ładującego USB podłączonego do portu USB w radiu.

- Połącz port USB urządzenia mobilnego z portem USB za pomocą odpowiedniego kabla ładującego **DC 5 V maks. 0,9 A** gniazda radia.



Funkcja ładowania dostępna jest wyłącznie przy zasilaniu sieciowym.

8. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj chemicznych rozpuszczalników i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety urządzenia.

9. Przechowuj urządzenie

- Przechowuj urządzenie w suchym, niezakurzonym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.

10. Jeśli wystąpią problemy

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, najpierw sprawdź, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z poniższego przeglądu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzeń. Jeżeli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

Spowodowany	Rozwiązywanie problemów
Nie słychać żadnego dźwięku	- Sprawdź głośność w urządzeniu wyjściowym i radiu. Jeśli to konieczne, zwiększ głośność.

Spowodowany	Rozwiązywanie problemów
<p>To może być zrobione żadnych urządzeń przez Bluetooth para</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Odległość pomiędzy urządzeniem wyjściowym audio a radiem jest zbyt duża. Nie przekraczaj odległości 10 m od radia. - Powtórz parowanie (patrz „7.3. Tryb Bluetooth®” na stronie 45)
<p>Odbiór kanału zły.</p>	<p>-Wyrównaj antenę przewodową.</p>

Spowodowany	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie działa nie.	<ul style="list-style-type: none">- W przypadku korzystania z zasilania akumulatorowego należy sprawdzić poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby naładować urządzenie (patrz „6.1. Ładowanie akumulatora” na stronie 30).- W przypadku korzystania z zasilania sieciowego należy sprawdzić zasilanie.

11. Utylizacja



Opakowanie


Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



Urządzenie

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany akumulator. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale raczej zapytać władze lokalne o sposoby utylizacji urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska w punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

12. Dane techniczne

Zasilacz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 11 W
Moc wyjściowa podczas pracy sieciowej	1 x 30 W, (3 W RMS)
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	76 x 104 x 51 mm (bez wtyczki zasilania)
Bateria (zainstalowana na stałe)	3,7 V, 650 mAh, LI-polimer
Napięcie wyjściowe USB	5 V  900mA
Temperatura otoczenia (Operacja)	5°C - 35°C
Temperatura otoczenia (Składowanie)	0°C - 45°C

wilgotność	30% - 70% (bez kondensacji)
Pasma częstotliwości FM	87,5-108 MHz
Bluetooth®	
Wersja Bluetooth®	V4.1, klasa II
Zakres częstotliwości/MHz	2400-2483,5 MHz
maksymalna moc transmisji	- 6,3 dBm
Zakres	ok. 10 m, w zależności od warunków środowiskowych



Zastrzega się możliwość zmian technicznych/błędów w druku.