

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z pompą korbowodową, mocnym 4-biegunowym silnikiem i solidną ramą z rur stalowych – doskonała cena i wydajność.



Numer katalogowy

1.030-913.0

- Wytrzymała pompa korbowodowa
- Wyjątkowy stosunek wydajności do ceny
- Solidna rama ze stalowych rur

Dane techniczne

Kod EAN		4054278956169
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia	l/h	300 - 800
Ciśnienie robocze	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne	bar	235
Temperatura podawanej wody	°C	maks. 80
Moc przyłącza	kW	5,5
Zużycie paliwa	kg/h	5,2
Zużycie oleju opałowego, ecoefficiency	kg/h	4,2
Kabel zasilający	m	5
Rozmiar dyszy		025
Zbiornik paliwa	l	30
Waga z akcesoriami	kg	123,7
Waga z opakowaniem	kg	133,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1075 × 722 × 915

Wyposażenie standardowe

Pistolet spryskujący		Standardowa gorąca woda
Długość węża wysokociśnieniowego	m	10
Lanca spryskująca	mm	840
Dysza power		■
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia		■


■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
- Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów

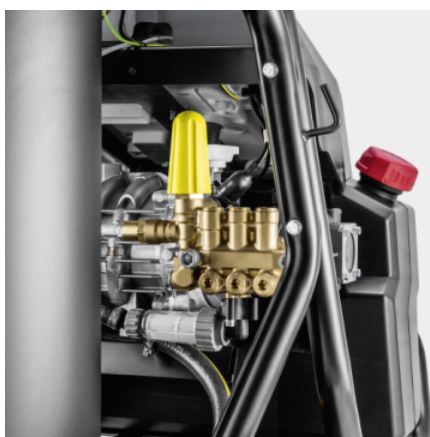

Niezawodność

- Solidna pompa z wałem korbowym.
- Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.




Wydajna konstrukcja kotła

- Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji.
- Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa.
- W trybie ecoefficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.

AKCESORIA HDS 8/18-4 C CLASSIC

1.030-913.0

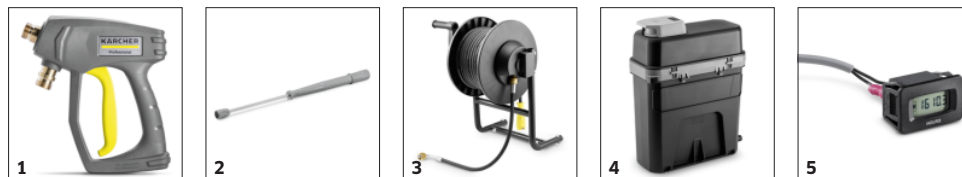

		Numer katalogowy	Opis	
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
Pistolety wysokociśnieniowe				
Pistolet TR 155°C z opakowaniem	1	4.119-002.0	Wysokiej jakości pistolet spryskujący Classic z wytrzymałym zaworem. Nadaje się również do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody Kärcher.	■
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Obrotowe lance spryskujące				
Lanca Jet z opakowaniem transportowym, 840 mm	2	4.119-003.0	Obrotowa lanca spryskująca Classic z ergonomicznym uchwytem i wytrzymałą konstrukcją z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się również do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody Kärcher.	■
BĘBNY NA WĘŻE				
Bęben na wąż HP				
Zestaw montażowy bębna na wąż HDS klasy C/M/S Classic	3	2.639-353.0	Zestaw montażowy ręcznego bębna na wąż do zamontowania w urządzeniu. Do bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych. Nadaje się do urządzeń Classic HDS w klasach kompaktowej, średniej i super.	□
ADAPTER				
Zestaw montażowy pływaka HDS klasy C/M/S Classic	4	2.394-003.0	Zestaw montażowy pływaka do mobilnych myjek wysokociśnieniowych Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompakt/średniej i super. Zabezpieczenie systemu chroni przed osadzaniem się kamienia i korozją.	□
Zestaw montażowy licznika roboczogodzin	5	2.853-192.0	Zestaw montażowy licznika roboczogodzin do określania czasu pracy urządzenia.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Zestaw uszczelzek z 9 o-ringami do gwintu TR	6	2.880-001.0		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.