

# Zamek OSPON na odcisk palca

## OS477TYF-Wi-Fi



### Klawisz funkcyjny

„C” oznacza powrót/usunięcie,

„#” oznacza potwierdzenie

Przywracanie ustawień fabrycznych zamka:

1. metoda: Naciśnij przycisk RESET przez ponad 5 **sekund** inicjalizacja systemu pomyślna



Metoda 2: Naciśnij C # wprowadź dane administratora, naciśnij # naciśnij 4, inicjalizacja systemu

Domyślne hasło administratora: 123456

Gdy inteligentny zamek jest w stanie fabrycznym

Zamek Smart Lock można odblokować za pomocą dowolnego odcisku palca lub karty IC. Domyślne hasło administratora zamka to 123456. To hasło wygaśnie po dodaniu nowego użytkownika administratora, odcisku palca, karty elektronicznej i hasła.

### Parametry

Moc	7,4 V	Długość hasła	6-10
Prąd roboczy	<4A	Liczba administratorów	10
Prąd statyczny	60uA	Liczba użytkowników	300
Temperatura robocza	-20°C60°C	Współczynnik fałszywego odrzucenia	0,15%
Wilgotność względna	20%93%	Współczynnik fałszywej akceptacji	0,00004%

Identyfikator użytkownika:

Użytkownicy o numerach od 001 do 009 to administratorzy, natomiast użytkownicy o numerach od 010 do 300 to zwykli użytkownicy.

#### Monit o niskie napięcie:

Jeżeli napięcie jest niższe niż 6,8 V, oznacza to, że akumulator jest niski. Należy go wówczas naładować.

#### Zasilanie zewnętrzne:

W przypadku rozładowania akumulatora możliwe jest podłączenie zewnętrznego zasilacza mobilnego poprzez interfejs mini-USB (na w otworze na klucz lub na spodzie panelu przedniego). Nadaje się wyłącznie do awaryjnego otwierania drzwi i nie może być używany przez dłuższy czas.

### Kreator konfiguracji

#### Krok 1. Wejście do systemu blokady

Jeśli po raz pierwszy używasz tej blokady

Naciśnij C # 123456# , aby pomyślnie wejść do systemu blokady

Jeśli zarejestrowałeś już administratora

Naciśnij C # wprowadź dane administratora (hasło lub przesun kartę IC administratora i odczytaj palec administratora) pomyślnie wejdź do systemu blokady

#### Krok 2. Naciśnij cyfrę, aby wybrać funkcję


1.Podawane lub ustawienie	1. Dodaj administratora	Odczytaj odcisk palca/wprowadź hasło/zdejmij kartę
	2. Usuń administratora	
2. Ustawienia użytkownika	3..Ustawienia sieciowe	1.Połączenie ręczne 2.Inteligentne połączenie
	1. Dodaj użytkownika	Odczytaj odcisk palca/wprowadź hasło/zdejmij kartę
3.System ustawienie	2. Usuń użytkownika	
	1. Ustawienia głosu	1. Włącz głos 2. Zamknij głos
	2. Tryb odblokowania	1.Odblokowanie pojedyncze 2.Odblokowanie łączone
	3..Ustawienia języka 1. Chiński 2. Angielski 3. Rosyjski 4. Wietnamski 5. Indonezyjski	
	4.Ustawianie czasu	
4.Inicjalizacja systemu	5. Przebieralnia nr.	

Obsługa na smartfonie

Krok 1 Pobierz i zarejestruj się w aplikacji TUYA SMART



Krok 2 Kliknij „Dodaj urządzenie”

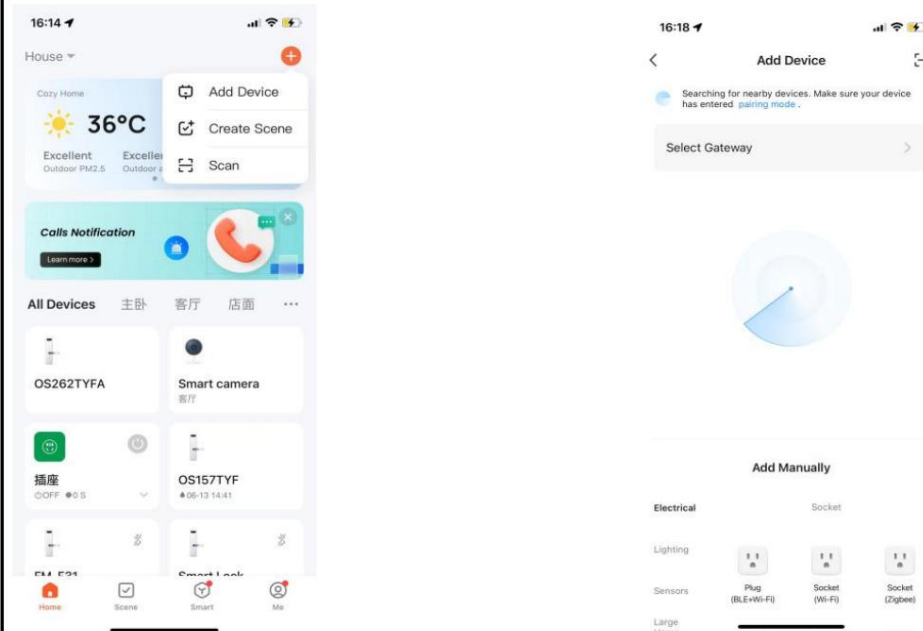

Obsługa inteligentnego zamka

Krok 3 Dotknij ekranu zamka i podświetl go, naciśnij „C#”, naciśnij 123456#, naciśnij 1 – ustawienia administratora, naciśnij 3 – ustawienia sieciowe, 2 – połączenie inteligentne



Obsługa inteligentnego zamka

Krok 4. W aplikacji pojawi się blokada X7. Dotknij jej, a blokada połączy się z aplikacją pomyślnie.

