




## Schemat

Włącznik mechaniczny podwójny m201

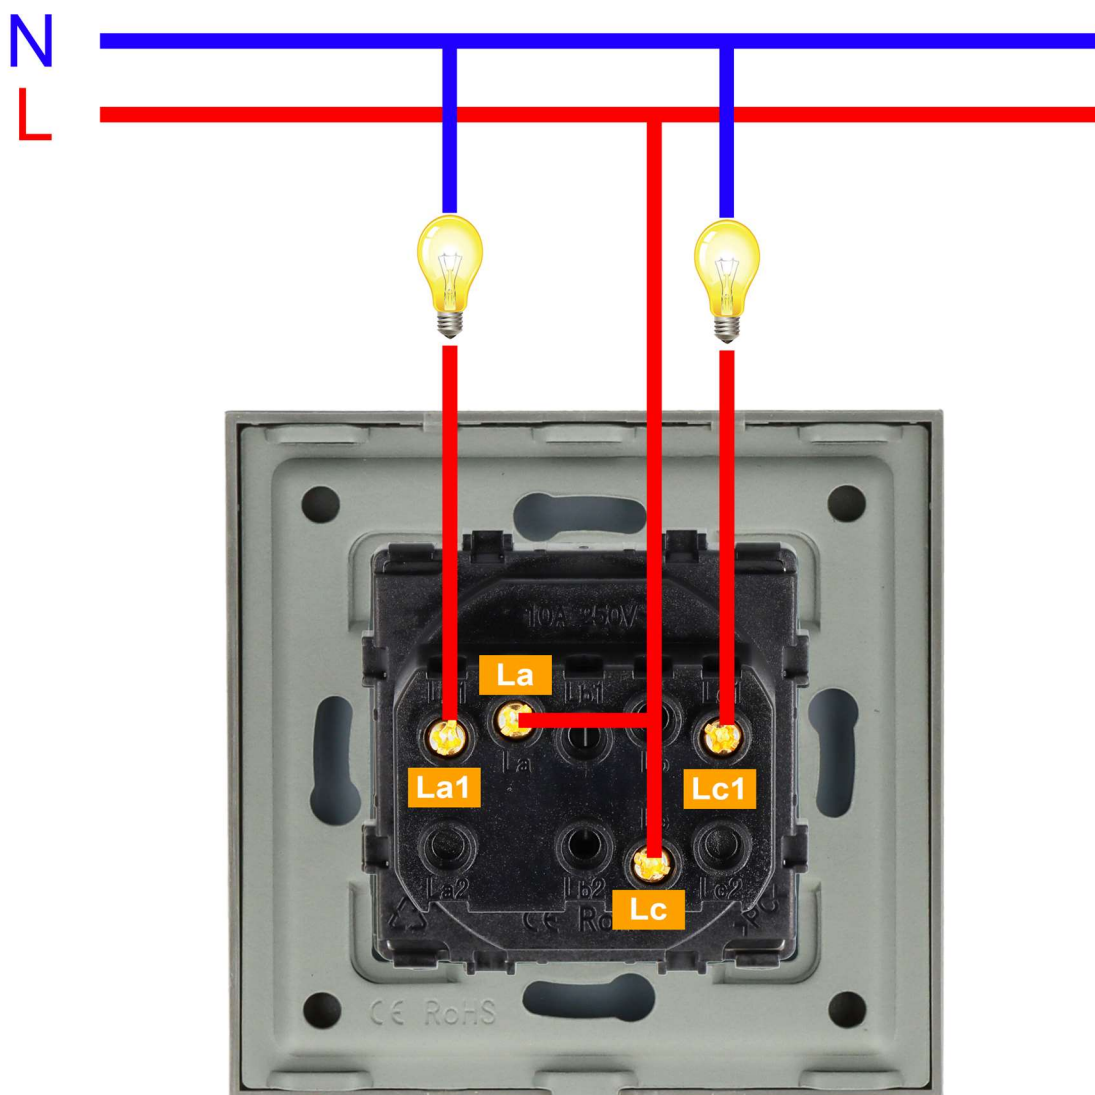

**UWAGA: Aby oba przyciski działały prawidłowo w jednym obwodzie należy dodatkowo z mostkować fazy, czyli dodać mostek pomiędzy złącza La i LC**

## Instrukcja montażu gniazdek i włączników mechanicznych

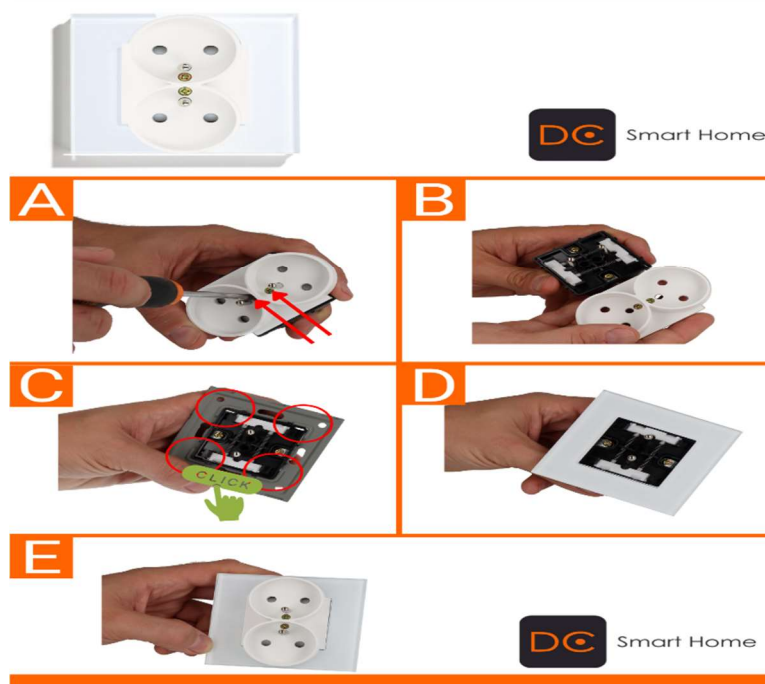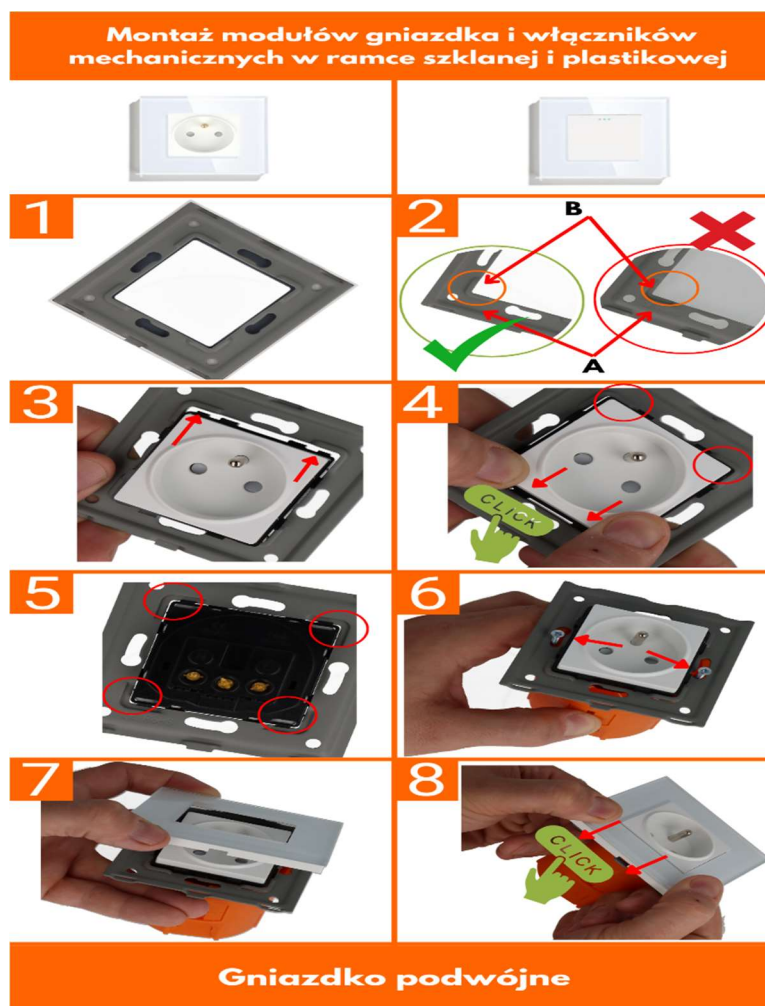



W tej instrukcji przedstawiamy krok po kroku, jak prawidłowo zamontować gniazdka i włączniki mechaniczne w ramce szklanej i plastikowej. **Instrukcja nie dotyczy gniazdek podwójnych, dla których została przedstawiona osobna instrukcja poniżej.**

---

## Części składowe

Każdy włącznik i gniazdo składa się z:

1. Modułu włącznika lub gniazdka (znajduje się w jednym kartoniku).
2. Ramki szklanej oraz ramki metalowej montażowej (znajduje się w drugim kartoniku).

**Rysunek 1** przedstawia ramkę montażową.

---

## Krok 1: Przygotowanie ramki metalowej WAŻNE!!

1. Upewnij się, że ramka metalowa jest zamontowana prawidłowo. **Nieprawidłowe zamontowanie spowoduje, że włączniki i gniazdka będą odstawały od ściany oraz nie zablokują się poprawnie.**
2. **Rysunek 2** przedstawia prawidłową stronę ramki do zamontowania modułu:
  - Po lewej stronie jest prawidłowa pozycja:
    - **A - niewidoczny napis CE RoHS.**
    - **B - zaznaczone kółkiem mocowania muszą być wypukłe.**



3. Skieruj ramkę tak, aby wystający język mocowania skierowany był w dół (patrz rysunek).

---

## Krok 2: Montaż modułu do ramki

1. Weź ramkę w odpowiedniej pozycji do ręki.
2. Zamontuj moduł do ramki rozpoczynając od góry (**Rysunek 3**).
3. Jeśli górne zatrzaski są zamontowane, dociśnij dwoma palcami dół modułu z większą siłą, aż usłyszysz "click" (**Rysunek 4**).
4. Sprawdź, czy moduł zamocował się poprawnie, sugerując się **Rysunkiem 5**.

---

## Krok 3: Podłączenie przewodów elektrycznych

1. Podłącz przewody elektryczne do modułu.
2. Przymocuj moduł z ramką do puszki za pomocą dwóch śrubek (**Rysunek 6**).

---

## Krok 4: Montaż szklanego panelu

1. Nałóż szklany panel na ramkę metalową rozpoczynając od góry, tak aby otwór montażowy skierowany był w dół równolegle z językiem ramki metalowej (**Rysunek 7**).
2. Złap dwoma palcami ramkę szklaną i dociśnij, aż usłyszysz "click" (**Rysunek 8**).





## Instrukcja montażu gniazdka podwójnego

Montaż gniazdka podwójnego jest podobny, ale różni się kilkoma zmianami.

---

### Krok 1: Przygotowanie modułu gniazdka podwójnego

1. Przed zamontowaniem modułu, tak jak przedstawiono na **Rysunku 3**, odkręć dwie śrubki umieszczone na module gniazdka podwójnego (**Rysunek A**).
- 

### Krok 2: Montaż modułu

1. Zamontuj moduł według kroków 3 do 8 z instrukcji dla modułów pojedynczych.
- 

### Krok 3: Zamontowanie przedniej części gniazdka podwójnego

1. Jeśli masz już zamontowany moduł gniazdka podwójnego do ramki i ściany, przykręć przednią część gniazdka podwójnego do modułu (**Rysunek E**).
- 

Na tym kończy się instrukcja montażu gniazdek i włączników mechanicznych w ramce szklanej i plastikowej oraz montażu gniazdka podwójnego. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.





Smart Home



Smart Home

[sklep@dotykowewlaczni.pl](mailto:sklep@dotykowewlaczni.pl)

Tel. +48 573-322-852