


IRS2101E-1C1r

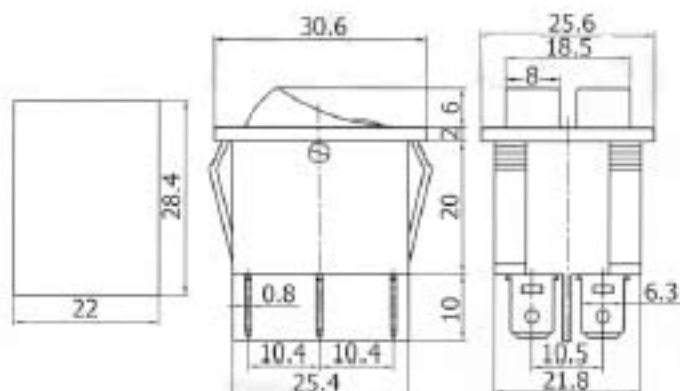


IRS2101E-1C1r

2 stable positions ON-OFF; rocker red illum.; DPST 6P
bistabilny ON-OFF; czerwone podświetlenie; DPST 6P

Rating Obciążalność styków	20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12V
Contact resistance Rezystancja styku	35 mΩ max.
Insulation resistance Rezystancja izolacji	500 VDC 100 MΩ
Dielectric strength Wytrzymałość dielektryczna	1500VAC 1 min.
Operating temp. Zakres temp. pracy:	-25~+85°C
Electrical life Żywotność	10 000 cycles/cykli

Cap marking ◇ Oznaczenie klawisza

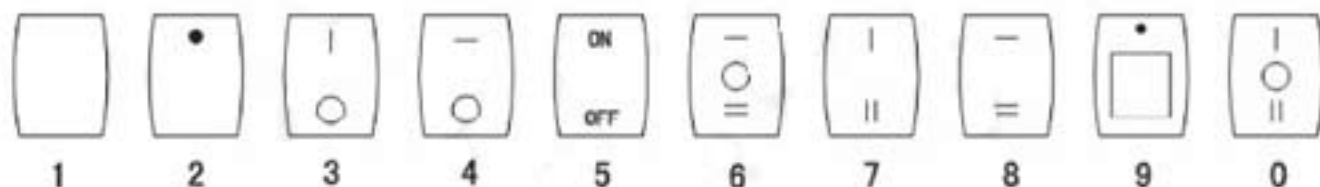

Cap color ◇ Kolor klawisza

Black ◇ Czarny	B
White ◇ Biały	W
Red ◇ Czerwony	R
Yellow ◇ Żółty	Y
Green ◇ Zielony	G
Blue ◇ Niebieski	BL
Orange ◇ Pomarańczowy	O
Gray ◇ Szary	GR

Base color Kolor przełącznika

Black ◇ Czarny	B
White ◇ Biały	W
Gray ◇ Szary	GR

Cap options Rodzaje klawiszy

