

12V | 1000A

GB40



URUCHOM ROZŁADOWANE AKUMULATORY. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

**SILNIKI
BENZYNOWE I
WYSOKOPRĘŻNE**

6,0 L BENZYNA I 3,0 L DIESEL.

Urządzenie zaprojektowane do silników benzynowych o pojemności do 6,0 litrów, jak i silników wysokoprężnych o pojemności do 3,0 litrów w samochodach, łodzi, kosiarkach i innych.

USB

ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE

Wewnętrzna bateria może być używana do ładowania dowolnych osobistych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub inne urządzenia USB, i może być ładowana przez dowolny zasilany port USB.

20X

DO 20 ROZRUCHÓW AWARYJNYCH

Kompaktowe, ale mocne urządzenie rozruchowe z baterią litową obsługujące prąd do 1000 A. Pełna zdolność do 20 rozruchów awaryjnych pojazdu po jednym naładowaniu.

**ULTRA
SAFE**

ROZWIĄZANIE BEZISKROWE

Bezpieczne podłączenie do dowolnego akumulatora samochodowego 12 V dzięki naszej beziskrowej, odpornej na błędy i zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją konstrukcji.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



KWASOWO-OŁOWIOWE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

SAMOCHOBY I ŁÓDZIE I KAMPERY I QUADY I SKUTERY I KOSIARKI

GB40

NOCO BOOST PLUS™

12V 1000A

INTERFEJS

DIODA LED ZASILANIA

Urządzenie rozruchowe jest w trybie gotowości lub napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby urządzenie rozruchu awaryjnego mogło je wykryć.



PRZYCIŚK ZASILANIA

Naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie.



DIODA LED ŁADOWANIA

Wskazuje poziom naładowania wewnętrznej baterii.



DIODA ROZRUCHU AWARYJNEGO

Świeci się na biało, gdy rozruch awaryjny jest aktywny. Dioda LED miga na biało, gdy funkcja ręcznego sterowania jest aktywna.



PRZYCIŚK TRYBU OŚWIETLENIA

Służy do przełączania 7 trybów bardzo jasnego światła LED: 100% > 50% > 10% > SOS > miganie > stroboskopowe > wyl.



BŁĄD

Miga, gdy wewnętrzna bateria jest zbyt gorąca lub zbyt zimna.




RĘCZNE STEROWANIE


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ręcznego sterowania przez 3 sekundy, aż dioda LED rozruchu awaryjnego zacznie migać, powoduje przejście do trybu ręcznego.



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

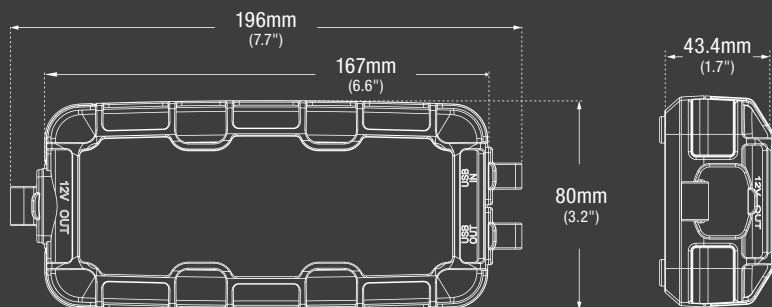

*Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia GB40.

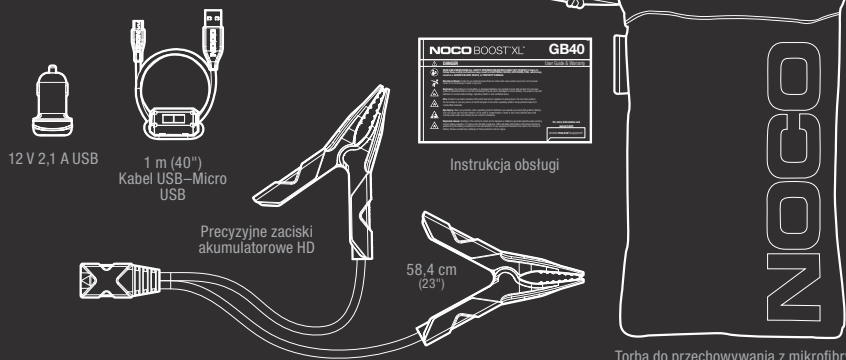

Torba do przechowywania z mikrofibry

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Ładuj swoje urządzenia osobiste w podróży, takie jak smartfony, tablety, e-zegarki i nie tylko - do 4 ładowań smartfonów.

CZAS ŁADOWANIA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

DANE TECHNICZNE

BATERIA WEWNĘTRZNA:	Litowo-jonowa 24 Wh	
SZCZYTOWY PRĄD ZNAMIONOWY:	1000 A	
TEMPERATURA ROBOCZA:	od -20 °C do + 50 °C (od -4 °F do + 122 °F)	
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	od 0 °C do + 40 °C (od 32 °F do + 104 °F)	
MICRO USB (WEJŚCIE):	5 V, 2,1 A	
USB (WYJŚCIE):	5 V, 2,1 A	
STOPIEŃ OCHRONY:	IP65 (przy zamkniętych portach)	
CHŁODZENIE:	Konwekcja naturalna	
MASA URZĄDZENIA:	0,74 kg (1,65 funtów)	
MASA URZĄDZENIA Z ZACISKAMI I AKCESORIAMI:	1,08 kg (2,4 funtów)	
LATARKA LED:	100 lm	
DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:	Opakowanie detaliczne: Wymiary: 9,14x11,56x20,96 cm Waga: 1,25 kg UPC: 0-46221-15002-5	Karton zbiorczy: Wymiary: 31,75x24,13x27,31 cm Waga: 8,30 kg Ilość: 6 UCC: 10046221150022
	Karton wewnętrzny: Wymiary: 21,59x10,16x12,70 cm Waga: 1,34 kg	Liczba sztuk na palecie: NA - 360 Liczba sztuk EU - 270 Liczba sztuk

FC RoHS



IP65



Per conforma canuta
il regolamento canuta