



KOMPAKTOWY ZMIĘKCZACZ NAJWYŻSZEJ KLASY

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do stosowania na głównym ujęciu wody w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych.

Gwarantuje redukcję twardości wody poprzez usunięcie z niej soli wapnia i magnezu.


Europejska jakość za rozsądne pieniądze.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Ekonomiczny w eksploatacji
- Przyjazny dla zdrowia i środowiska
- Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
- Dwa systemy antyzalaniowe
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Możliwość wyjęcia sterownika z obudowy
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass

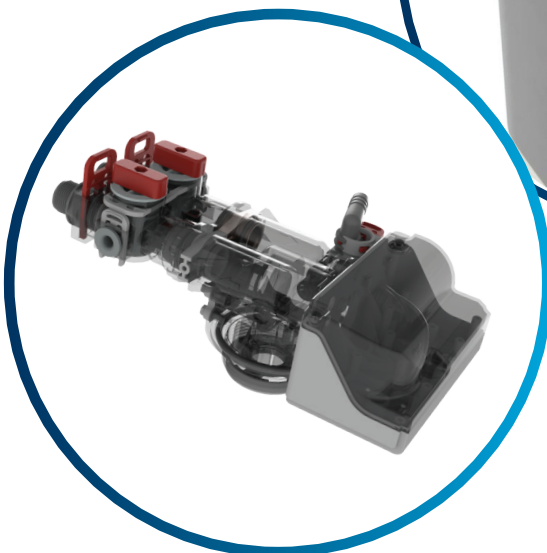

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS DENVER 20	CS DENVER 25
Przepływ (m ³ /h)	1,4	1,9
Pojemność złoża (litr)	20	25
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	60	75
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	24	61
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	33 / 51 / 81	33 / 51 / 105
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	10" / 26"	10" / 35"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Twardość wody (stopień niemiecki)	CS DENVER 20	CS DENVER 25
15 dh	3,8	4,8
23 dh	2,4	3,0
33 dh	1,6	2,0

EKSPLOATACJA:



Zmiękczacz wody **CS DENVER** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod