

Drogi Klient!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie naszych zasłonek przeciw-słonecznych.

Nasze produkty są starannie wykonane, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania. Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały i najnowsze rozwiązania technologiczne, aby dostarczyć Ci produkt, który świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do montażu produktu. Niestosowanie się do instrukcji oraz użycie niezgodne z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu.

UWAGA!


Do zestawu dołączamy wszystkie możliwe warianty uchwytów, żebyście Państwo mogli zdecydować, które uchwytów będą najbardziej odpowiednie do waszego pojazdu.

- Ramy okien różnią się między modelami samochodów, dlatego w zestawie znajduje się nadmiarowa ilość akcesoriów montażowych! Dzięki temu będziesz mógł dopasować sposób montażu do konkretnego modelu i swoich preferencji.
- Dołączone uchwytów montażowe nie są magnesami!
- Tylko szerokie uchwyty montażowe (patrz **RODZAJE ZASŁONEK I MOCOWAŃ** - punkt 7), posiadają metalową płytkę w środku, która przyciąga magnesy znajdujące się na ramie osłony przeciw-słonecznej.
- Decyzja o użyciu odpowiednich uchwytów montażowych należy do Ciebie.
- Przed nałożeniem samoprzylepnych uchwytów montażowych dokładnie oczyść ramę okienną pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub spirytusu
- Przechowuj osłonę w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów.

OPIS PRODUKTÓW

Ramy okien różnią się między modelami samochodów. W przypadku modeli wymagających samoprzylepnych uchwytów montażowych, użyj odpowiedniego mocowania dołączonego do zestawu osłon przeciw-słonecznych. Ta instrukcja jest uniwersalna i opisuje wszystkie możliwe rodzaje zasłonek i sposoby montażu. Przed założeniem swojego zestawu, upewnij się, który sposób montażu będzie odpowiedni.

RODZAJE ZASŁONEK I MOCOWAŃ

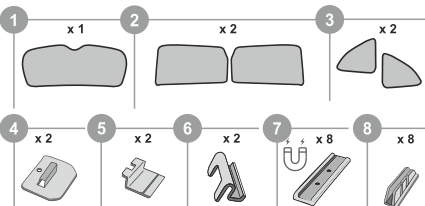


- Zasłonka szyby kłapy tylnej.
- Zasłonki szyb tylnych drzwi.
- Zasłonki tylnych szyb karoseryjnych.
- Mocowanie zasłonki kłapy tylnej (model A).
- Mocowanie zasłonki kłapy tylnej (model B).
- Mocowanie zasłonki kłapy tylnej (model C).
- Jeśli nie ma mocowań typu A.
- Mocowanie szerokie, magnetyczne zasłonek szyb tylnych.
- Mocowanie wąskie zasłonek tylnych szyb tylnych.

MONTAŻ ZASŁONEK BOCZNYCH BEZ UŻYCIA MOCOWAŃ

W przypadku kiedy drzwi tylne posiadają metalową, widoczną ramę szyby, zasłonki nie wymagają użycia dołączonych do zestawu mocowań (zadziała wtedy wbudowany w ramę zasłonki magnes). Montaż jest niezwykle prosty i polega na odpowiednim wpasowaniu ramki zasłonki w ramę szyby.



Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3

- Przyłóż zasłonkę do dolnej krawędzi okna (Rys. 1).
- Przyłóż zasłonkę do ramy tak by wypełniła szybę i wpasuj zasłonkę (Rys. 2).
- W przypadku, gdy zasłonka nie przylega dokładnie do krawędzi okna, należy delikatnie ją wyprofilować w rękach (Rys. 3).
- Wyprofilowanie zasłonki sprawi, że będzie prawidłowo dolegała do ramy.


MONTAŻ ZASŁONEK BOCZNYCH Z UŻYCIEM DODATKOWYCH MOCOWAŃ

Jeśli nie jest możliwe bezpośrednie użycie wbudowanych w ramę zasłonek magnesów, należy użyć dostarczonych dodatkowych mocowań.

- Zlokalizuj magnesy w ramce zasłonki przeciw-słonecznej. Będą łatwo wyczuwalne pod palcami (Rys. 1). W zależności od modelu, magnesy mogą znajdować się na: górnej krawędzi zasłonki, dolnej krawędzi lub zasłonka może posiadać magnesy w obu tych miejscach.
- Przyłóż zasłonkę do ramy drzwi tak by wypełniła szybę i zaznacz (np. lepcem) na ramie okiennej położenie magnesów (Rys. 2).
- W zależności od posiadanych zasłonek użyj dostarczonych mocowań (Rys. 3)
- Mocowania montowane są za pomocą taśmy dwustronnie klejącej Scotch 3M, zaaplikowanej na spodniej stronie elementów. Przed przyklejeniem należy oczyścić ramę za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub spirytusu (Rys. 4).
- Przyłóż zasłonkę do dolnej krawędzi drzwi (Rys. 5) i zamontuj ją przy użyciu magnesów. (Rys. 6).



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6

MONTAŻ ZASŁONEK BOCZNYCH Z UŻYCIEM DODATKOWYCH MOCOWAŃ

Jeśli nie jest możliwe bezpośrednie użycie wbudowanych w ramę zasłonek magnesów, należy użyć dostarczonych dodatkowych mocowań.

- Zlokalizuj magnesy w ramce zasłonki przeciw-słonecznej. Będą łatwo wyczuwalne pod palcami (Rys. 1).
- Przyłóż zasłonkę do ramy drzwi tak by wypełniła szybę i zaznacz (np. lepcem) na ramie okiennej położenie magnesów (Rys. 2).
- W zależności od posiadanych zasłonek użyj dostarczonych mocowań (Rys. 3)
- Mocowania montowane są za pomocą taśmy dwustronnie klejącej Scotch 3M, zaaplikowanej na spodniej stronie elementów. Przed przyklejeniem należy oczyścić ramę za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub spirytusu (Rys. 4).
- Przyłóż zasłonkę do dolnej krawędzi okna (Rys. 5) i zamontuj ją przy użyciu magnesów. (Rys. 6).



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6


MONTAŻ ZASŁONEK SZYBY TYLNYCH DRZWI Z UŻYCIEM DODATKOWYCH MOCOWAŃ

Montaż odbywa się przy użyciu dołączonych do zestawu mocowań i na odpowiednim wpasowaniu ramki zasłonki w ramę szyby.

1. Zlokalizuj magnesy w ramce zasłonki przeciwsłonecznej. Będą łatwo wyczuwalne pod palcami (Rys. 1). W zależności od modelu, magnesy mogą znajdować się na: górnej krawędzi zasłonki, dolnej krawędzi lub zasłonka może posiadać magnesy w obu tych miejscach.
2. Przyłóż zasłonkę do ramy drzwi tak by wypełniła szybę i zaznacz (np. lepcem) na ramie okiennej położenie magnesów (Rys. 2).
3. Użyj dostarczonych mocowań (Rys. 3).
4. Mocowania montowane są za pomocą taśmy dwustronnie klejącej Scotch 3M, zaaplikowanej na spodniej stronie elementów. Przed przyklejeniem należy oczyścić ramę za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub spirytusu (Rys. 4).
5. Przyłóż zasłonkę do dolnej krawędzi okna (Rys. 5) i zamontuj ją przy użyciu górnych lub dolnych magnesów. (Rys. 6).
6. W zależności od modelu, użyj dołączonych wąskich mocowań (A) lub użyj mocowań wsuwanych za tapicerkę (B). (Rys. 7).
7. Zamontuj mocowania za pomocą taśmy dwustronnie klejącej Scotch 3M. Przed przyklejeniem należy oczyścić miejsce klejenia za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub spirytusu (Rys. 8).
8. Zamocuj zasłonkę (Rys. 9).



Rys. 7




Rys. 8




Rys. 9

MONTAŻ ZASŁONEK SZYB TYLNYCH KAROSERYJNYCH Z UŻYCIEM DODATKOWYCH MOCOWAŃ


Zasłonki tylnych szyb karoseryjnych zazwyczaj montuje się „rozporowo” (patrz **MONTAŻ ZASŁONEK BOCZNYCH BEZ UŻYCIA MAGNESÓW**), ewentualnie za pomocą mocowań wsuwanych za tapicerkę.




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6


1. Dopasuj tylną zasłonkę do ramy okiennej (Rys. 1).
2. W razie potrzeby użyj mocowania wsuwanego za tapicerkę (Rys. 2).
3. Użyj dostarczonych mocowań (Rys. 3).
4. W przypadku, kiedy mocowanie wystaje, należy odciąć jego część (Rys. 4).
5. Przyłóż zasłonkę do dolnej krawędzi okna (Rys. 5) i zamontuj ją przy użyciu mocowań. (Rys. 6).

MONTAŻ ZASŁONEK SZYBY KLAPY TYLNEJ


Zasłonki tylne szyby klapy bagażnika montuje się rozporowo, ewentualnie z użyciem mocowań wsuwanych za tapicerkę - model A, B lub C (patrz **RODZAJE MOCOWAŃ**).




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6