

KARTA TECHNICZNA




LED Naświetlacz







Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

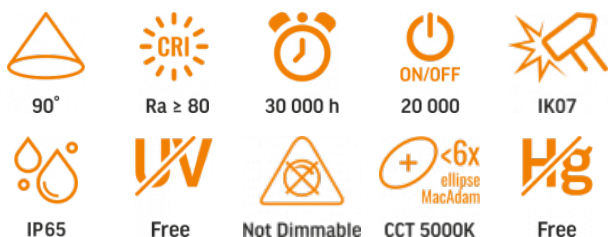

GWARANCJA 2 LATA

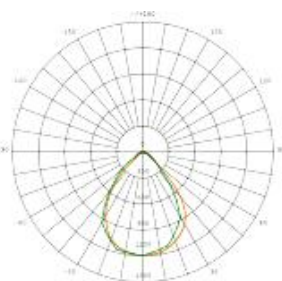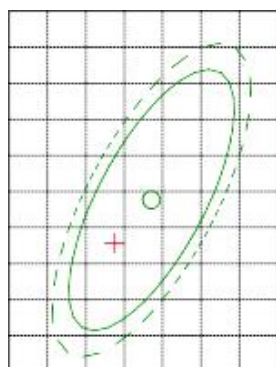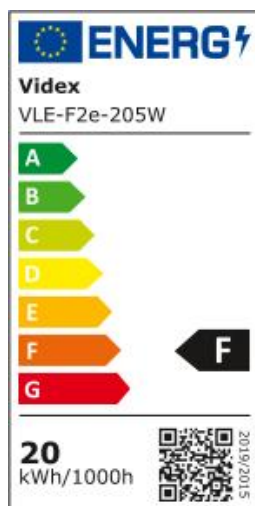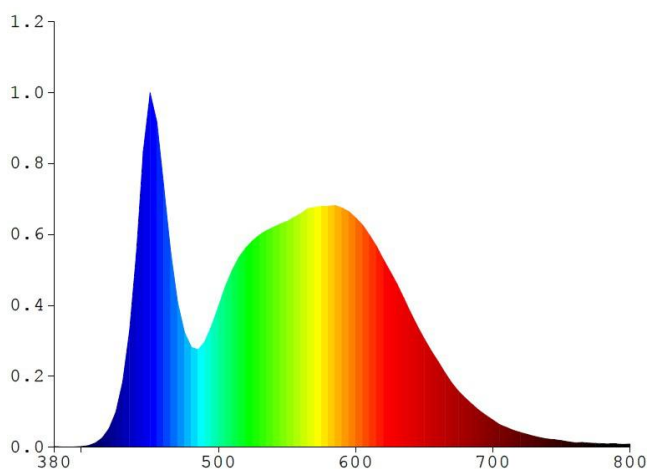

NEUTRAL WHITE
5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-10W-NW

INDEKS: VLE-F2e-105W

General parameters

Wymienny zasilacz	-
Wymienne źródło światła	nie
Light source or containing product	Light source

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie
Directional or non-directional light source	DLS
Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	nie
Colour-tuneable light source	nie
High luminance light source	nie
Anti-glare shield	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	10 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	20 cm
Maksymalne natężenie prądu	48 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	10 W
Displacement factor (cos φ1)	0.5

INDEKS: VLE-F2e-105W

Survival factor	0.9
-----------------	-----

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φ_{use})	900 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	600 cd
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w szerokim stożku (120°)
Chromaticity coordinates (x)	0.34
Chromaticity coordinates (y)	0.359
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (5000K)
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	Industrial application

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Zakres regulacji w pionie	180°
Środowisko użytkowania	na zewnątrz

Kolor obudowy	Biały
Stopień IK	IK07
Klasa ochrony IP	IP65
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	PC
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Materiał obudowy	Stop Aluminium
Suitable for installation in normally flammable surfaces	tak
Zawartość rtęci	nie

Wymiary

Kod EAN	5904405541098
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	84 mm
Szerokość	95mm
Masa netto jednostki	145g
Głębokość	16 mm
W paczce	1 szt.


Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	-------------------

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-LUCA-10W-NW

INDEKS: VLE-F2e-105W

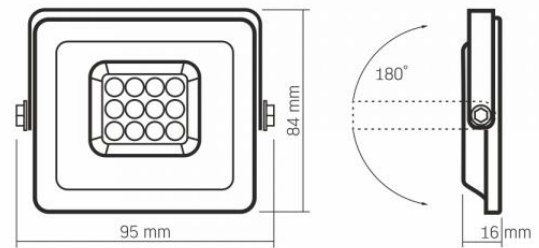INDEKS: VLE-F2e-105W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.