


BLOW

Instrukcja obsługi User manual

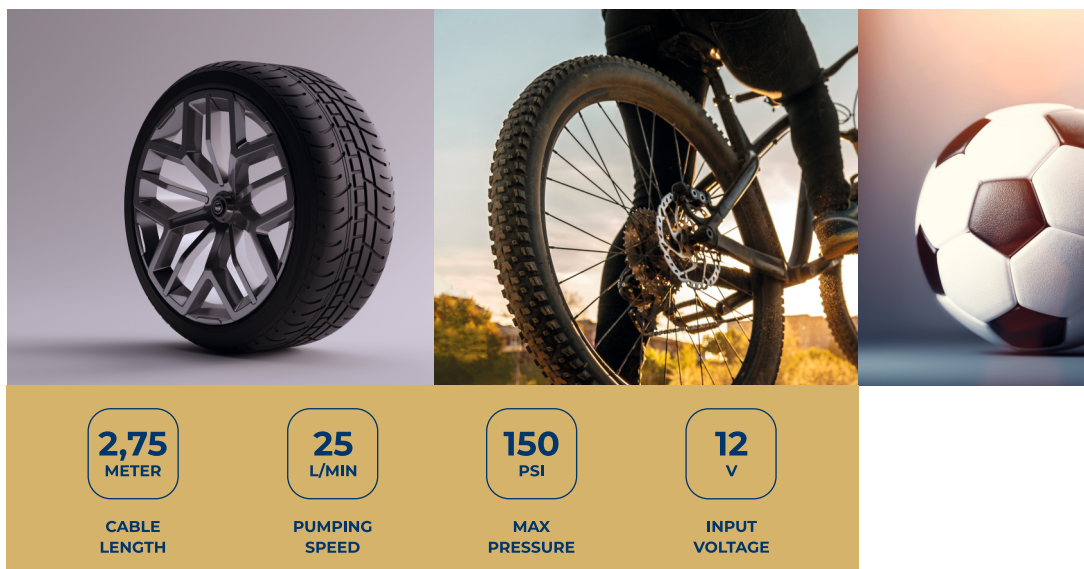

Mini portable compressor pump

Mini przenośny kompresor samochodowy



Ostrzeżenie

1. Ponieważ sprężarka powietrza w samochodzie jest maszyną roboczą o dużej mocy, podczas użytkowania gaz pod wysokim ciśnieniem będzie wytwarzał ciepło. Aby zapewnić prawidłowe działanie sprężarki powietrza, po 5 minutach użytkowania należy zatrzymać maszynę na 15 minut i ostudzić, a następnie można ją ponownie wykorzystać. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania i uszkodzenia sprężarki powietrza.
2. Za każdym razem, gdy skończysz używać sprężarki powietrza, zachowaj ostrożność podczas zdejmowania węża i dyszy do napełniania, ponieważ część metalowa może być gorąca po napełnieniu.

Instrukcja operacji:

1Bar≈1,02(kg/cm²)≈14,5Psi≈100Kpa

1. Najpierw wybierz odpowiednią dyszę do roweru górskiego, piłki, łódki gumowej, koła do pływania i zamontuj ją na wężu do pompowania. W przypadku zwykłego roweru, motocykla, opony samochodowej wystarczy bezpośrednio napompować wąż inflacyjny.
2. Następnie podłącz sprężarkę powietrza do ładowarki samochodowej w celu zasilania (uwaga: maszyna nie jest wyposażona w akumulator)
3. Po podłączeniu do ładowarki samochodowej zaświeci się ekran LED. Jeśli przez długi czas nie będzie wykonywana żadna operacja, ekran się wyłączy. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ⑩ przez około 3 sekundy, aby ponownie włączyć ekran.
4. Następnie możesz ustawić wartość ciśnienia za pomocą przycisku ⑧ lub przycisku ⑨, możesz sprawdzić ustawioną wartość na ekranie ustawień ⑥. Zwykle ustawione ciśnienie w oponach samochodowych wynosi 2,5 bara, ciśnienie w motocyklu wynosi 2,2 bara, opona rowerowa: 30-50PSI, piłka: 8PSI.
5. Po potwierdzeniu ustawionego ciśnienia można podłączyć wąż do pompowania do odpowiedniej opony, a następnie nacisnąć przycisk ⑩, aby rozpocząć pompowanie. Po osiągnięciu zadanej wartości sprężarka powietrza przestanie działać.
6. Dostępnych jest łącznie 5 trybów inflacji, tryb swobodnego ustawiania/tryb piłki/tryb rowerowy/tryb cyklu motocyklowego/tryb samochodowy. W trybie gotowości możesz krótko nacisnąć przycisk ⑪, aby przejść do innego trybu. Aby przełączyć się na inną jednostkę ciśnienia, potrzebujesz długiego naciśnięcia przycisku ⑪ przełączania pomiędzy BAR, PSI, KPA, KG/CM².
7. W trybie gotowości naciśnij krótko przycisk ⑫, aby włączyć białe światło LED, krótkie naciśnięcie przycisku ⑫ ponownie przełączy w tryb migania niebieskim/czerwonym światłem, krótkie naciśnięcie przycisku ⑫ ponownie przełączy w tryb migania czerwonym światłem i ponownie naciśnij krótko, aby wyłączyć światło.

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: 12V (poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej)

Źródło światła: LED

Moc: 120W

Zakres ciśnienia: 0.2-150 PSI

Długość rurki: 37cm

Szybkość pompowania: 25l/min

Wymiary: 175*52*52mm

Waga: 406g

Długość kabla: 2,75m

1. Wylot powietrza
2. Dioda LED
3. Tryb samochodowy
4. Jednostka ciśnienia
5. Wskaźnik ekran
6. Zadane ciśnienie
7. Ikona mocy
8. Zwiększ ciśnienie
9. Zmniejsz ciśnienie
10. Przycisk zasilania
11. Przycisk przełączania trybu/jednostki
12. Przycisk przełączania trybu/jednostki
13. Port ładowania DC



Ładowarka samochodowa



Adpater rowerowy Igła do pompowania płki adpater do pontonu adpater do materacy



Wężyk kompresora

Warning

1. As car air compressor is high power working machine, during using, the high-pressure gas will generate heat. In order to ensure the good operation of the air compressor, after using for 5 minutes, the machine must be stopped for 15 minutes and get cooling, then you can use it again. Otherwise may cause overheat and damage to the air compressor.
2. Each time when you finish using the air compressor, please be careful while taking off the inflation Hose and Nozzle, because the metal part maybe hot after inflation.

Operation Instruction:

1Bar $\approx$ 1.02(kg/cm²) $\approx$ 14.5Psi $\approx$ 100Kpa

1. Firstly, choose the suitable nozzle from the Mountain Bicycle, Ball, Rubber Boat, Swimming Circle and install on the inflation hose. For normal bicycle, motorbike, car tire just using the inflation hose to inflate directly.
2. Then connect the air compressor to the car charger to power (Please note: the machine is not with battery inside)
3. After connect to car charger, LED screen will be lighted up, if long time no operation, the screen will turn off, then you need long press button ⑩ for about 3 seconds to light up screen again.
4. Then you can preset the pressure value by press button ⑧ or button ⑨, you can check the preset value on preset screen ⑥. Usually car tire preset pressure is 2.5 Bar, Motorcycle preset pressure is 2.2 Bar, Bicycle Tire: 30-50 PSI, Ball: 8 PSI.
5. When you confirm preset pressure, then you can connect the inflation hose to the related tire, then press button ⑩ to start inflating, when reach to preset value, the air compressor will stop working itself.
6. There are total 5 inflation mode, Free set mode/ Ball Mode/ Bicycle Mode/ Motor Cycle Mode/ Car Mode. In standby mode, you can short press button ⑪ switch to different mode. And to switch to different pressure unit, you need long press button ⑪ switch between BAR, PSI, KPA, KG/CM².
7. In Standby Mode, Short press button ⑫ to turn on white LED light, short press button ⑫ again switch to blue/red light flash mode, short press button ⑫ again switch to red light flash mode and short press again to turn off light.

Specification

Input voltage: 12V (via car cigarette lighter socket)

Light source: LED

Power 120W

Pressure range: 0.2-150 PSI

Tube length: 37cm


Pumping speed: 25l/min

Dimensions: 175*52*52mm

Weight: 406g

Cable length: 2,75m

- 1. Air Outlet
- 2. LED
- 3. Car Mode
- 4. Pressure Unit
- 5. Indicate Screen
- 6. Preset Pressure
- 7. Power Icon
- 8. Increase Pressure
- 9. Decrease Pressure
- 10. Power Button
- 11. Mode/Unit Switch Button
- 12. Mode/Unit Switch Button
- 13. DC Charge Port

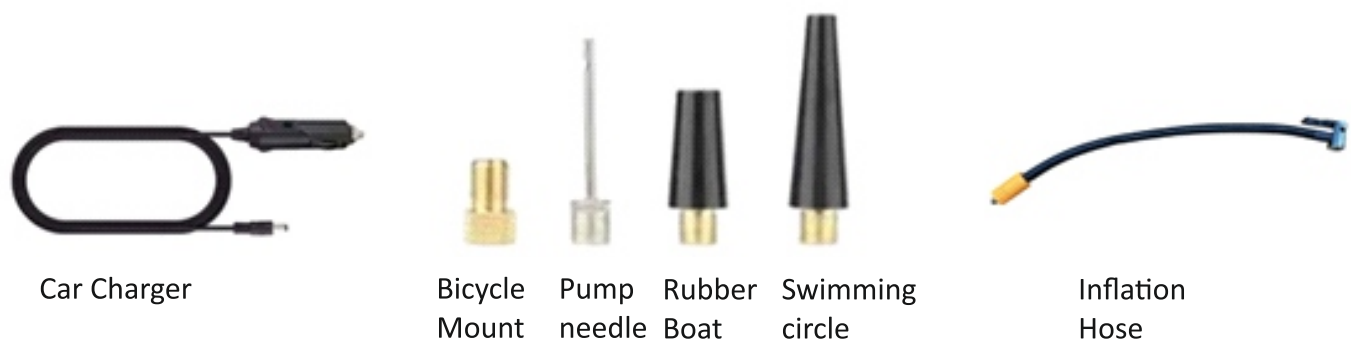

Car Charger

Bicycle
Mount

Pump
needle

Rubber
Boat

Swimming
circle

Inflation
Hose

Skrócona deklaracja zgodności

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Mini kompresor samochodowy

Marka: BLOW

Kod produktu: 44-281#

Firma Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt Mini kompresor samochodowy o kodzie 44-281# jest zgodny z dyrektywami: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy Prolech Sp. z o.o. lub pod adresem strony internetowej www.prolech.com.pl

Summary declaration of conformity

Producer: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLAND

Product description: Mini portable compressor pump

Brand: BLOW

Item number: 44-281#

The company Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland hereby declares that the product Mini portable compressor pump with the code 44-281# complies with the directives: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the headquarters of Prolech Sp. z o. o. or website www.prolech.com.pl



RoHS

HQ
HIGH
QUALITY

