

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŁAZIENKOWYCH/KUCHENNYCH

UWAGA: Przed montażem przepłukać instalację hydrauliczną

ZALECENIA MONTAŻOWE:

1. Montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
2. Do montażu używać kluczy nie zaciskających się, o gładkich powierzchniach szczęk.
3. W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymaga się wyposażenia instalacji wodociągowej w zawory kątowe z filtrami.
4. Bateria przeznaczona jest do instalowania w sieci wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu 5.0 bar i temperaturze maksymalnej 80°C

MONTAŻ BATERII ŚCIENNYCH:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G ½" używając do uszczelnienia taśmę teflonową.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Ułożyć uszczelki ½" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię do krzywek.
7. Otworzyć zawory zasilające.
8. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH 1-OTWOROWYCH:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody
2. Wkręcić ręcznie znajdujące się w opakowaniu wężyki w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym lub tuleję montażową w korpus baterii.
4. Ułożyć uszczelkę w korpusie baterii (montowaną między baterią a umywalkę/zlew).
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową od dołu baterii.
7. Nakręcić nakrętki na śruby/tuleję na gwint.
8. Podłączyć wężyki do zaworów odcinających.
9. Otworzyć zawory odcinające
10. Sprawdzić przepływ wody

WARUNKI GWARANCJI

GAMMA

ul. Porannej Rosy 4
07-202 Wyszaków
Tel: 668-073-493

Reklamacje proszę składać w formie mail-a
wraz z załączonymi zdjęciami na adres:
biuro@sklepgamma.pl lub reklamacje@sklepgamma.pl

Udziela na zakupione baterie 24 miesięcznej gwarancji na korpus baterii licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje szczelność korpusu. Nieprawidłowości w działaniu baterii wynikłe z wadliwości funkcjonowania urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty przyjęcia niesprawnej baterii do punktu serwisowego (wraz z kompletem dokumentów).

Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad, lub zwrot gotówki w przypadku:

- dokonania trzech napraw, mimo których bateria w dalszym ciągu pozostaje niesprawna
- stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia

Gwarancji nie podlegają części zużywające się podczas eksploatacji np. perlator, uszczelki, wąż prysznicowy, słuchawka natryskowa, przełącznik prysznicowy, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z produktem oraz inne uszkodzenia mechaniczne, również powierzchni baterii; zużywanie się powłoki baterii. Karta gwarancyjna bez czytelnego dowodu zakupu i niewłaściwie wypełniona jest nieważna.

Uwaga: Gwarancja jest ważna tylko z dowodem potwierdzającym zakup baterii (paragon, faktura)

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części składowej baterii (uszkodzenia mechaniczne głowic, wężyków, przełączników natrysku). Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu użytkownika, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również przez zanieczyszczenie wody lub przewodów sieci wodociągowej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zużyte części i elementy ścierające się i zużywające w trakcie normalnej eksploatacji. Na głowice ceramiczne udziela się 12 miesięcznej gwarancji; przy zastosowaniu filtrów mechanicznych na dopływach wody do baterii. W związku z niską jakością wody wodociągowej wymagane jest zastosowanie zaworków kątowych z filtrem w przyłączeniu przed baterią stojącą bądź uszczelkę z sitkiem do baterii ściennych. Niespełnienie tego warunku spowoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii w trakcie zakupu. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni po zamontowaniu baterii reklamacja nie będzie uwzględniona.

Instrukcja konserwacji baterii:

Powierzchnie chromowane i malowane są wrażliwe na niektóre żrące środki czyszczące, które mogą być stosowane tylko na odpowiedzialność użytkownika. Nie należy stosować środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące lub rozpuszczalniki. Polecamy ich oczyszczanie tylko wodą z mydłem i wełnianą ściereczką. Czynności konserwacyjne wymienione poniżej dokonuje nabywca baterii i nie kwalifikują się one do napraw w serwisie w ramach zgłoszenia reklamacyjnego:

- czyszczenie perlatora
- czyszczenie powierzchni baterii
- dokręcenie nakrętek węży
- czyszczenie zaworów kulowych z filtrem
- wymiana uszczelki nie będących na stałe zamocowanych w baterii

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zaniedbania lub uszkodzenia.

Dane kupującego:

Pieczęć i podpis instalatora:

.....
Imię i nazwisko kupującego

.....
adres

.....
Podpis




Gamma

Montaż baterii z wyciąganą wylewką

1. Zamontować wężyki zasilające do korpusu baterii

Uwaga:

Przy dokręceniu wężyków nie wolno ścisnąć ich opłotu

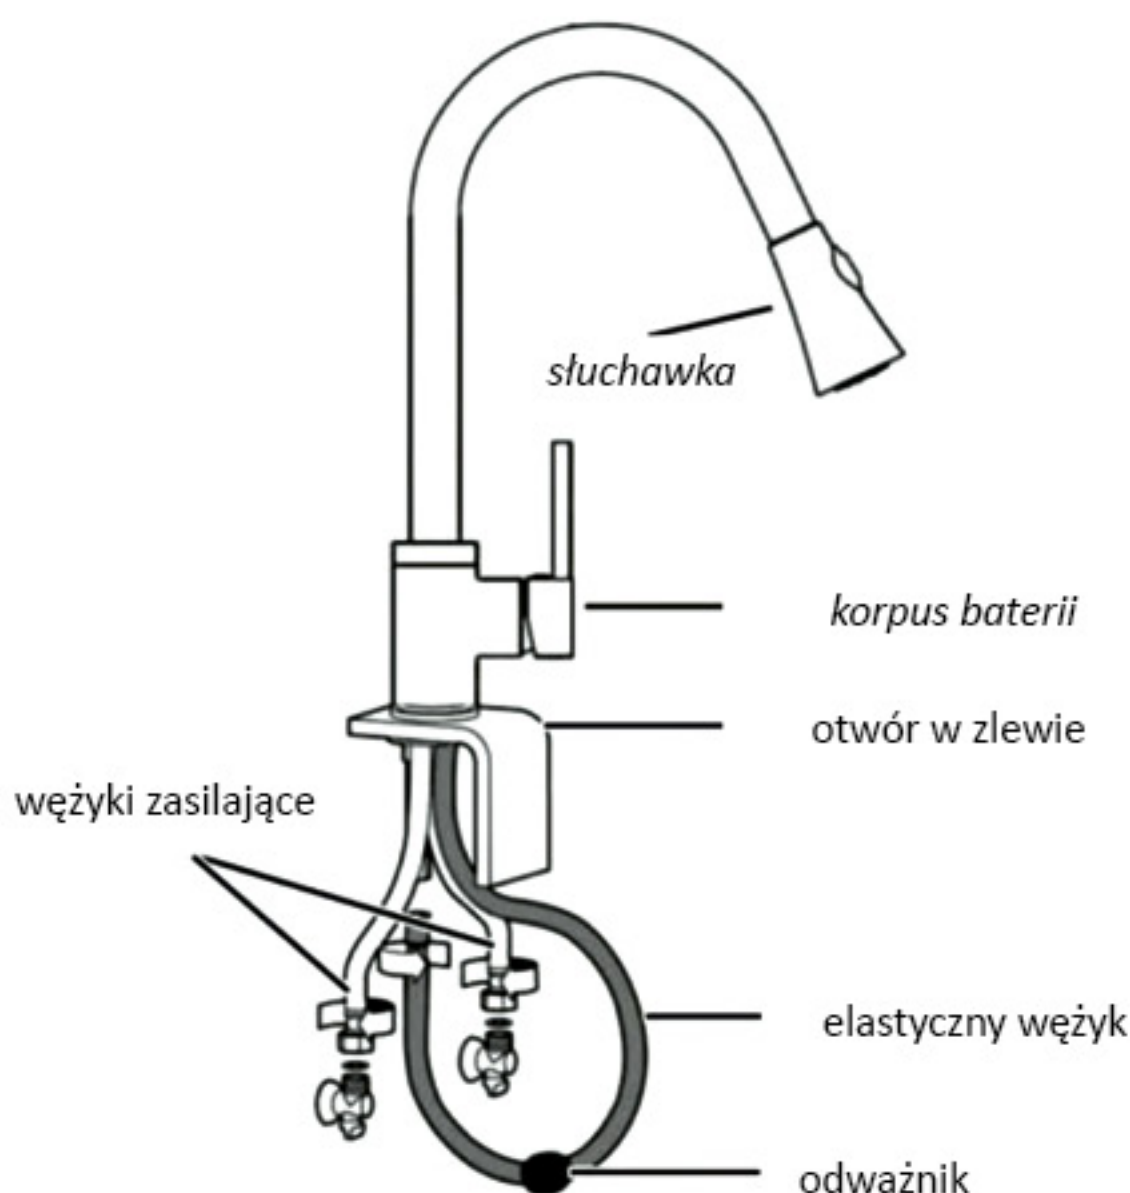

2. Zamontować baterię w otworze zgodnie z powyższym schematem

2a „Odważnik należy umieścić powyżej najniższego punktu zwisającego węża od strony słuchawki”

3. Podłączyć wężyki do zaworów ciepłej i zimnej wody


4. Odkręcić zaworki i sprawdzić działanie baterii

Montaż baterii z wyciąganą wylewką

1. Zamontować wężyki zasilające do korpusu baterii.

UWAGA: przy dokręcaniu wężyków nie wolno ścisnąć ich oplotu.

2. Zamontować baterię w otworze zgodnie z poniższym schematem

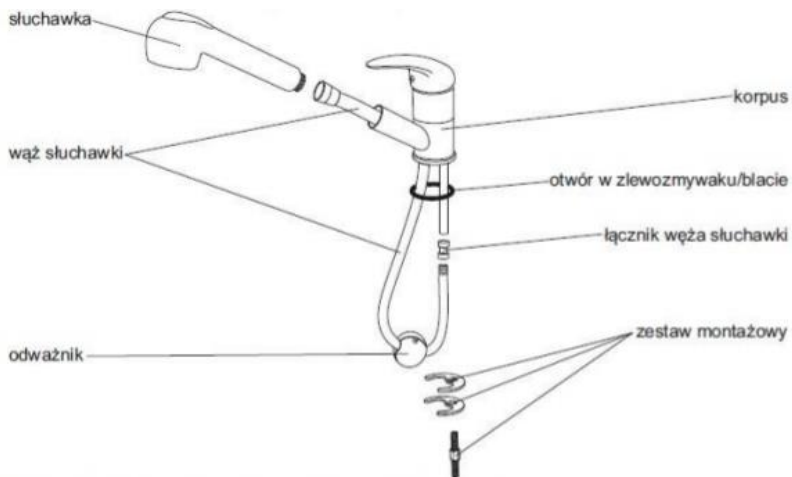

*Odważnik należy umieścić powyżej najniższego punktu zwisającego węża od strony słuchawki.

3. Podłączyć wężyki do zaworów ciepłej oraz zimnej wody.


4. Odkręcić zaworki i sprawdzić działanie baterii.

Instrukcja montażu dozownika

1. Należy odkręcić nakrętkę (z elementu numer 3).
2. Dozownik (element numer 1) przełożyć przez otwór w zlewie.
3. Uszczelkę (element numer 2) założyć na gwint dozownika od spodniej strony.
4. Przy użyciu nakrętki (z elementu numer 3) należy dokręcić ręcznie dozownik do zlewu.
5. Zakręcić butelkę na płyn (element numer 4) do uprzednio zamontowanego w zlewie dozownika.

UWAGA:


Płyn napełniamy od góry, wyciągając górną część dozownika (A).

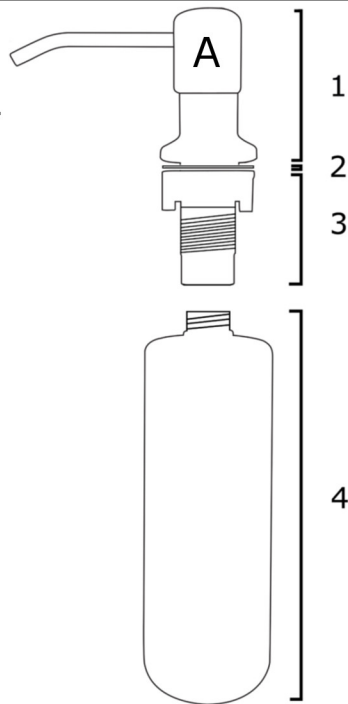


Instrukcja montażu deski sedesowej D2

1. Umieścić deskę na misce ustępowej.
2. Przesunąć rygiel znajdujący się z tyłu deski w lewo w celu zwolnienia zabezpieczenia montażowego.
3. Wysunąć panel montażowy.
4. W panelu umieścić śruby z podkładkami dołączone do zestawu.
5. Wstępnie dokręcić śruby wkrętakiem.
6. Założyć deskę na zamontowany panel.
7. Skorygować położenie deski względem muszli.
8. Zdjąć deskę i dokręcić docelowo śruby montażowe.
9. Założyć deskę na panel montażowy i przesunąć suwak ryglujący w prawo.


INSTRUKCJA MONTAŻU

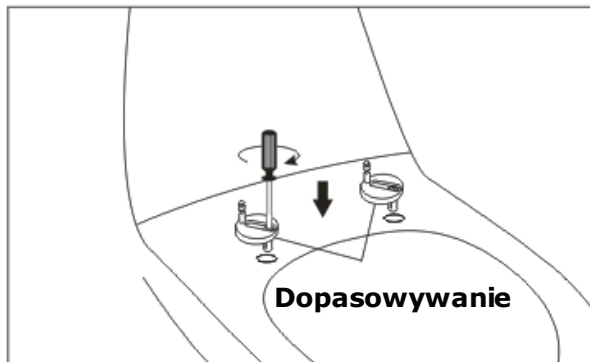


**1. Umieścić deskę na muszli
dopasowując do optymalnej pozycji**

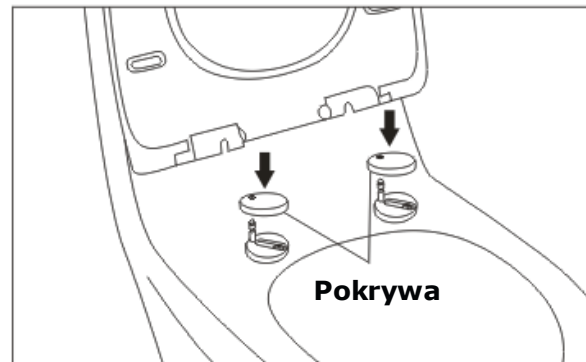

2. Po przykręceniu uchwytów założyć porywę

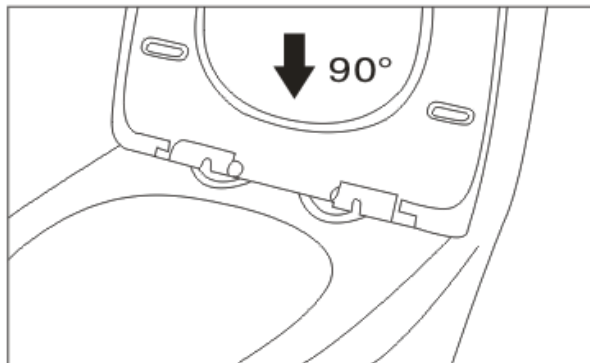

**3. Umieścić deskę na zamontowanych
uchwytach**

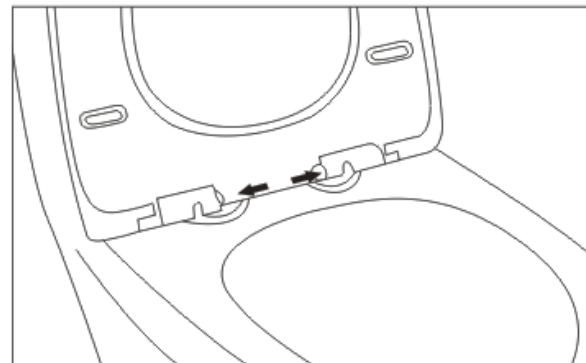

**4. Naciśnij przycisk wewnętrzny ,
jeżeli chcesz zdjąć siedzisko**