

Karta informacyjna produktu

Piec Indukcyjny ZVS 12-48V - 1000W - 20A - Moduł nagrzewnicy indukcyjnej

Kod EAN/GTIN


4025717597014

Kod produktu

16166380918

Numer partii

402571759701431072024

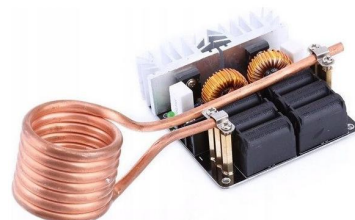

PIEC INDUKCYJNY ZVS 12-48V
- 1000W - 20A - MODUŁ
NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ

PIEC INDUKCYJNY ZVS 12-48V
- 1000W - 20A - MODUŁ
NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ

PIEC INDUKCYJNY 12V - 48V O MAKSYMALNEJ MOCY 1000W

POZWALAJĄCY NA NAGRZEWANIE METALOWYCH ELEMENTÓW.

Przyda się nie tylko do pomocy przy odkręceniu zabezpieczonej śruby, czy odklejeniu szyby, ale również można hartować stal, czy wykonać inne ciekawe eksperymenty. Cewkę należy przymocować na płytce za pomocą zacisków. W przypadku ciągłej pracy proponujemy zastosowanie chłodzenia wodnego rurki (mała pompka i woda z wiadra)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 12-48V - Zasilacze wysokoprądowe - ASILACZ 12V 20A
- Max. Moc: 1000W
- Natężenie: 20A
- Pobór prądu w spoczynku: 3,5A
- Częstotliwość: 85kHz
- Wymiary cewki: Ok. 18 x 5 cm (Dł. x Szer.) średnica wewnętrzna ok 40mm
- Wymiary płytki: 11 x 10 x 3,2 cm (Dł. x Szer. x Wys.)
- Waga płytki: ok. 380g
- Uzwojenia cewki: 8
- Oddziaływanie na elementy: stalowe - bardzo dobra skuteczność, (aluminium, miedź, srebro - wyższe napięcie zasilania) - mniejsza skuteczność, złoto - brak nagrzewania
- Metale nie współpracujące: miedź, złoto

Przed uruchomieniem urządzenia należy rozdzielić zwoje spirali, podłączenie urządzenia ze złączonymi zwojami powoduje uszkodzenie pieca.

W ZESTAWIE

- Piec Indukcyjny ZVS 12-48V - 1000W - 20A - 1 szt.
- Cewka - 1 szt.

ZOBACZ TAKŻE PIEC INDUKCYJNY ZVS 5-12V

