



PL | ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY

Wymiary: 3,6x3,6x3,6 m

Materiał: poliester 160g

Pierścień-D (Ø 5mm) ze stali nierdzewnej x 3

Taśma (25mm) wzdłuż całych brzegów

Wodoodporny

EN | SHADE SAIL

Dimensions: 3,6x3,6x3,6 m

Material: polyester 160g

5mm stainless steel D ring at each corner

25mm webbing along the whole edges

Waterproof

CZ | SLUNEČNÍ PLACHTA

Rozměry: 3,6x3,6x3,6 m


Materiál: polyester 160g

Prsten-D (Ø 5mm) z nerezové oceli v každém rohu


Páska (25mm) podél všech hran

Vodovzdorná

*Twój komfort, nasza pasja
- Odkryj GoGarden!*

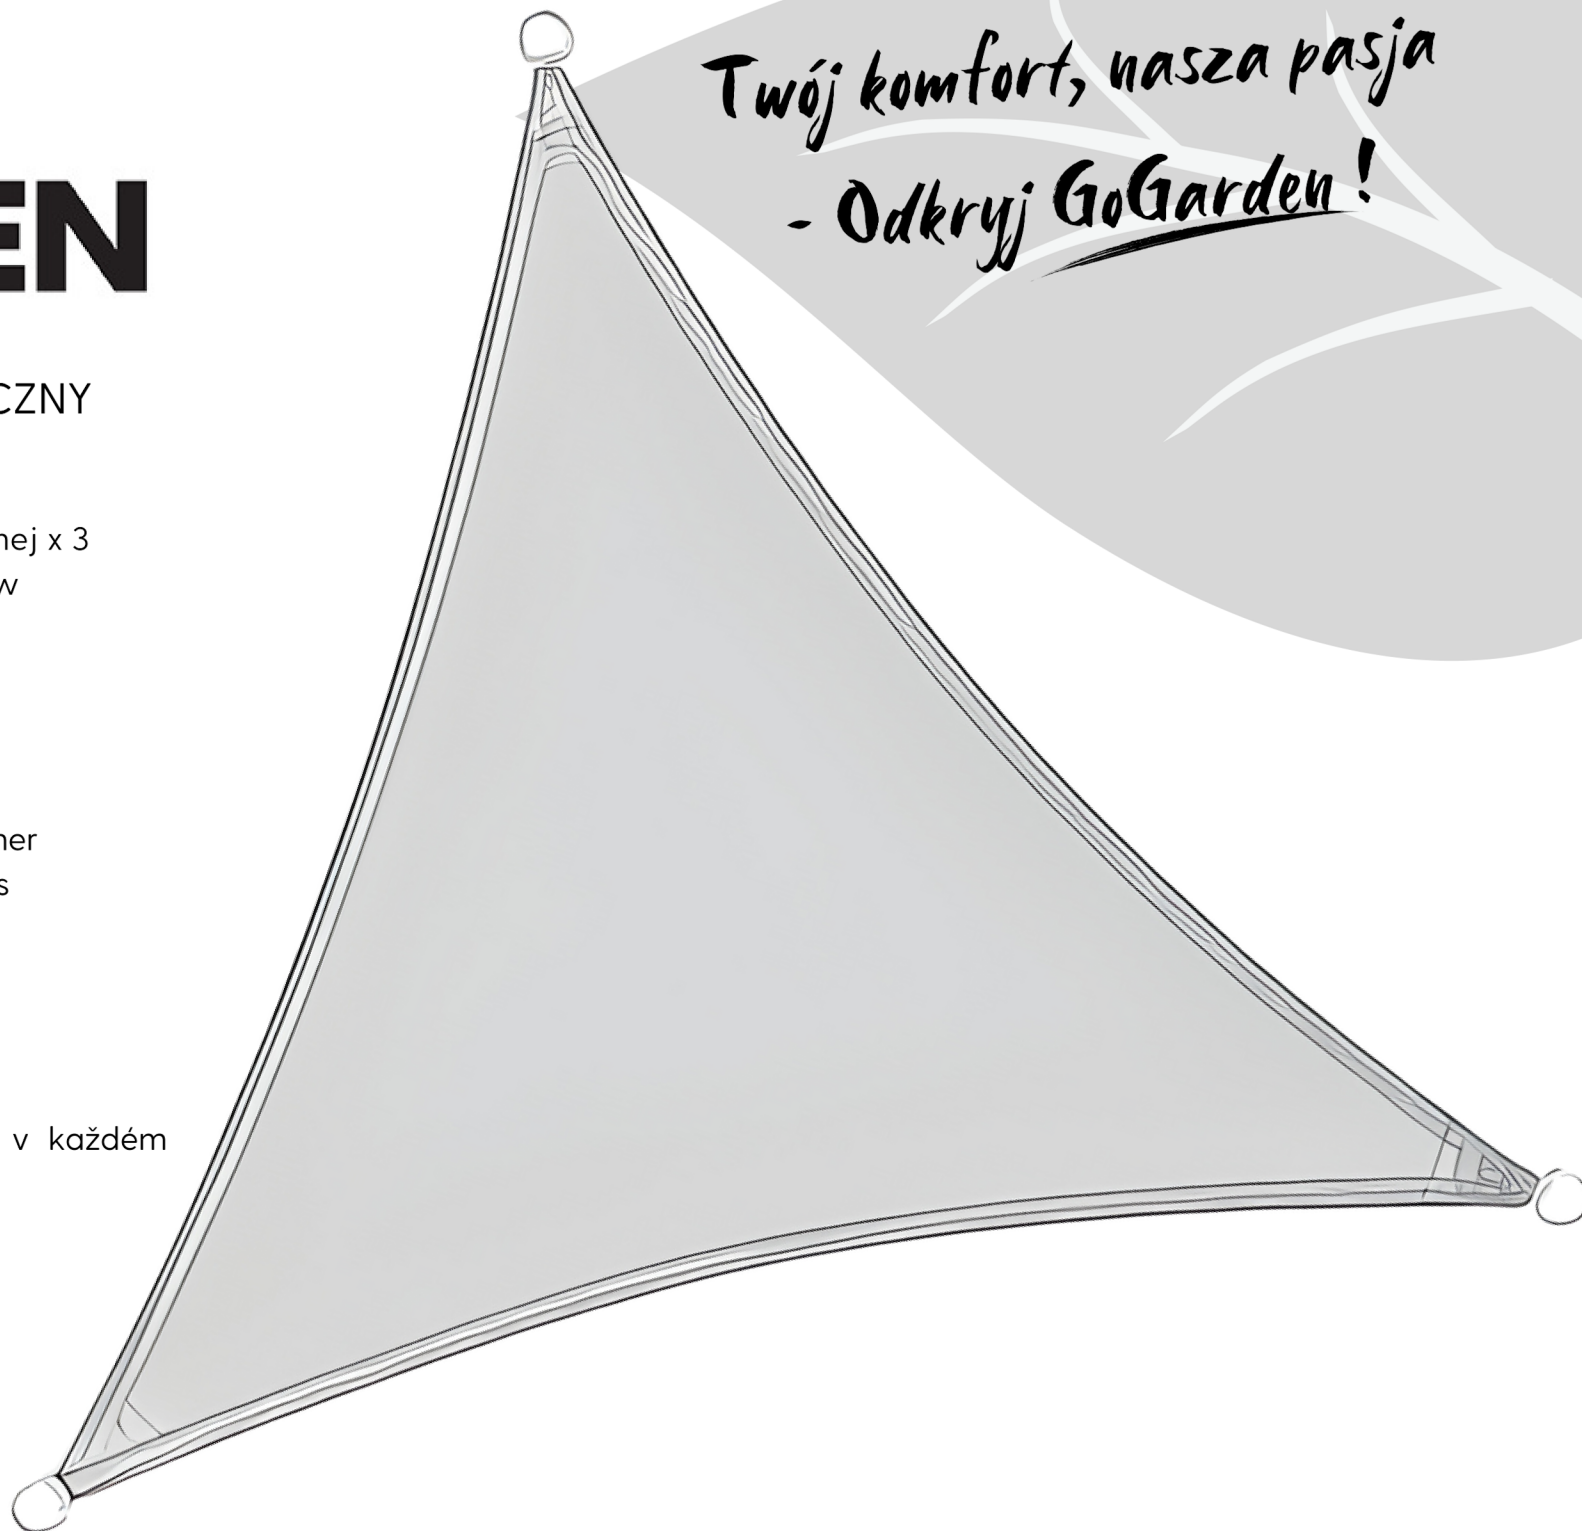


Planowanie montażu




Kierunek naciągu

W celu uzyskania optymalnego naciągu i stabilności maszty żaglowe powinny być pochylone o ok. 10° w stosunku do kierunku ciągnięcia. Zaplanuj odpowiedni rozstaw, aby zagwarantować stałe naprężenie żagla.




Montaż

Podczas montażu należy pamiętać, że każdy żagiel wymaga rezerwy naprężenia. Należy wziąć to pod uwagę podczas planowania instalacji i zachować niewielką odległość punktów mocujących. Należy pamiętać, by regularnie dokręcać markizy, aby materiał był stale naprężony.



Naciągnięcie

Aby uzyskać optymalne i stabilne napięcie, kierunek ciągnięcia musi być zawsze ukośny od rogu do rogu. Dzięki temu zapewniony jest odpływ wody i nie tworzą się kieszenie wodne. Nasze żagle pozwalają na różne sposoby montażu i konfiguracji.









Przechylenie

Aby wesprzeć działanie hydrofobowe powłoki poliuretanowej, bardzo ważne jest napinanie żagla ze spadkiem co najmniej 20-25° w celu zapewnienia szybkiego odpływu wody i uniknięcia tworzenia się kieszeni wodnej.



Schematy montowania żagli

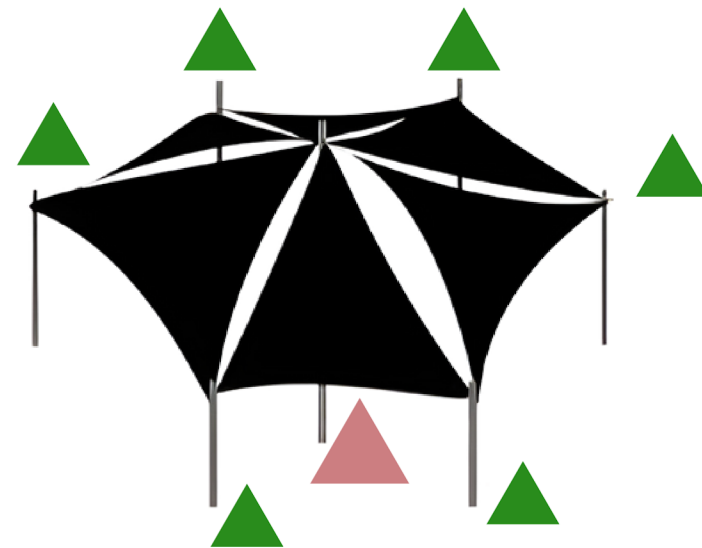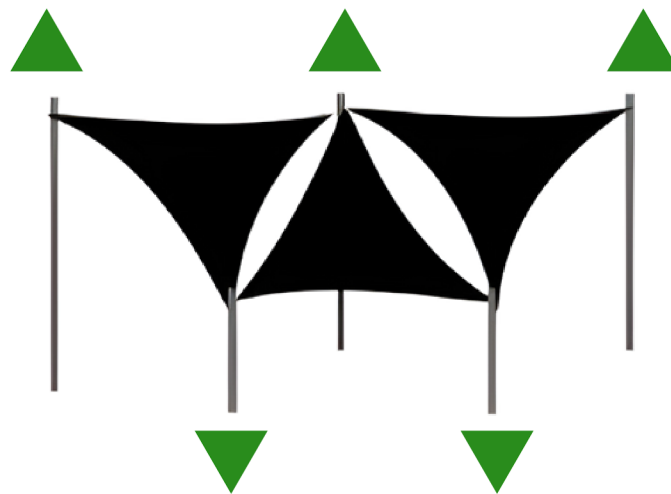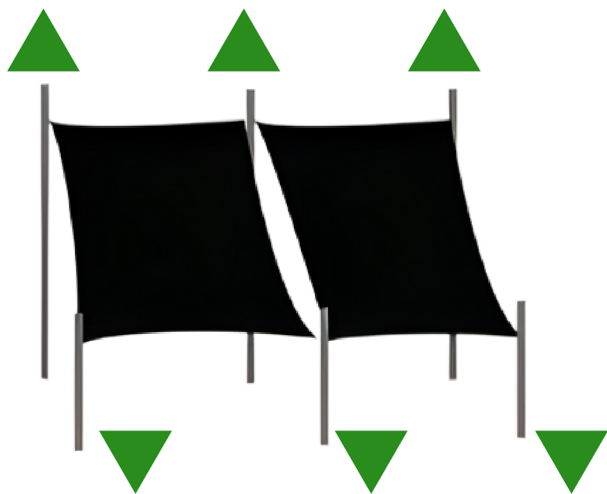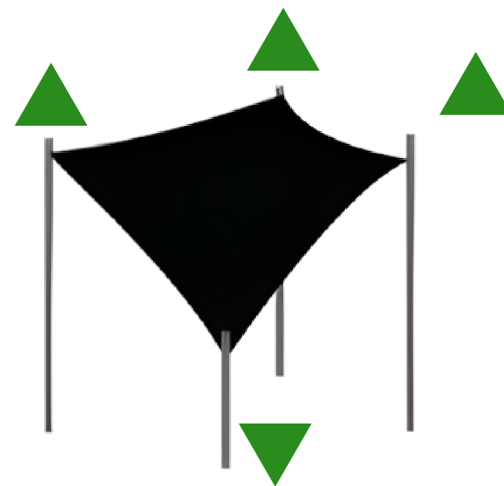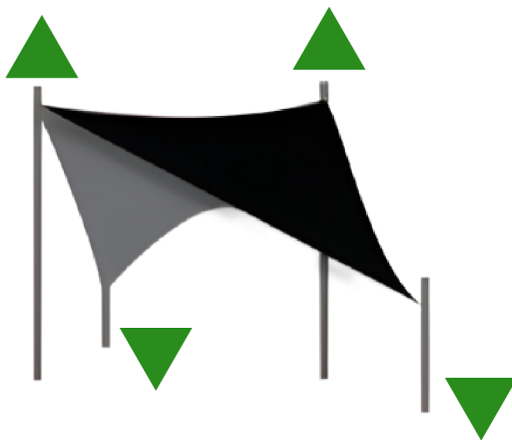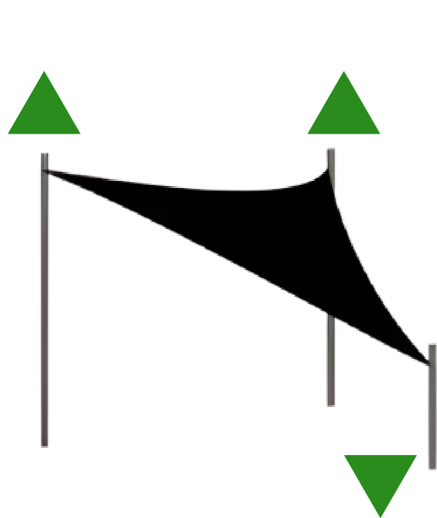



Odporny na słońce
Chroni przed szkodliwymi
promieniami UV



Odporny na wodę
i zabrudzenia



Odporny na wiatr.
Osłania przed silnymi
podmuchami.



Współczynnik zaciemnienia
to nawet 93%



Odpowiednio zamocowany
nie fałduje się i nie marszczy



Możesz prać
w pralce