

12V | 2000A

GB70



URUCHOM ROZŁADOWANE AKUMULATORY. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

**SILNIKI
BENZYNOWE I
WYSOKOPRĘŻNE**

8,0 L BENZYNA I 6,0 L DIESEL.

Urządzenie zaprojektowane do silników benzynowych o pojemności do 8,0 litrów, jak i silników wysokoprężnych o pojemności do 6,0 litrów w samochodach osobowych, SUV-ach, ciężarówkach, łodziach, kamperach i innych.

USB

ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE

Wewnętrzna bateria może być używana do ładowania dowolnych osobistych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub inne urządzenia USB, i może być ładowana przez dowolny zasilany port USB.

40X

DO 40 ROZRUCHÓW AWARYJNYCH

Kompaktowe, ale mocne urządzenie rozruchowe z baterią litową obsługujące prąd do 2000 A. Pełna zdolność do 40 rozruchów awaryjnych pojazdu po jednym naładowaniu.

**ULTRA
SAFE**

ROZWIĄZANIE BEZISKROWE

Bezpieczne podłączenie do dowolnego akumulatora samochodowego 12 V dzięki naszej beziskrowej, odpornej na błędy i zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją konstrukcji.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

KWASOWO-OLOWIOWE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

SAMOCHOODY | ŁODZIE | KAMPERY | QUADY | SKUTERY | KOSIARKI



INTERFEJS

DIODA LED ZASILANIA

Urządzenie rozruchowe jest w trybie gotowości lub napięcie akumulatora jest zbyt niskie, aby urządzenie rozruchu awaryjnego mogło je wykryć.



PRZYCIŚC ZASILANIA

Naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie.



DIODA LED ŁADOWANIA

Wskazuje poziom naładowania wewnętrznej baterii.



DIODA ROZRUCHU AWARYJNEGO

Świeci się na biało, gdy rozruch awaryjny jest aktywny. Dioda LED miga na biało, gdy funkcja ręcznego sterowania jest aktywna.



PRZYCIŚC TRYBU OŚWIETLENIA

Służy do przełączania 7 trybów bardzo jasnego światła LED: 100% > 50% > 10% > SOS > miganie > stroboskopowe > wyt.



BŁĄD

Miga, gdy wewnętrzna bateria jest zbyt gorąca lub zbyt zimna.




RĘCZNE STEROWANIE

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ręcznego sterowania przez 3 sekundy, aż dioda LED rozruchu awaryjnego zacznie migać, powoduje przejście do trybu ręcznego.



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

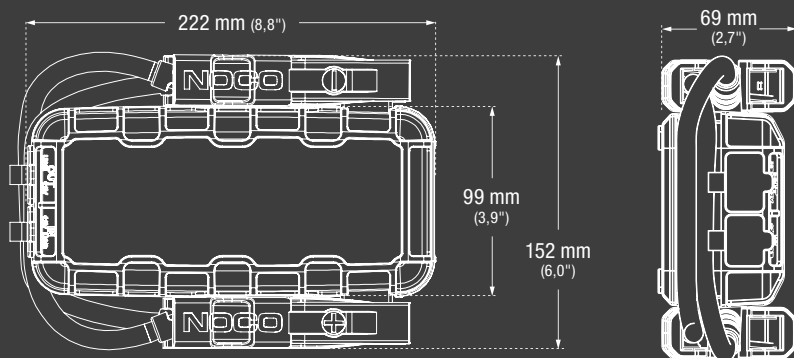

*Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia GB70.



CZAS ŁADOWANIA

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

DANE TECHNICZNE

BATERIA WEWNĘTRZNA:	Litowo-jonowa 56 Wh
SZCZYTOWY PRĄD ZNAMIONOWY:	2000 A
TEMPERATURA ROBOCZA:	od -20 °C do + 50 °C (od -4 °F do + 122 °F)
TEMPERATURA ŁADOWANIA:	od 0 °C do + 40 °C (od 32 °F do + 104 °F)
MICRO USB (WEJŚCIE):	5 V, 2,1 A
USB (WYJŚCIE):	5 V, 2,1 A
XGC (WEJŚCIE):	Szybkie ładowanie 12 VDC, 3 A
XGC (WYJŚCIE):	Zasilanie 12 VDC, 15 A
STOPIEŃ OCHRONY:	IP65 (przy zamkniętych portach)
CHŁODZENIE:	Konwekcja naturalna
MASA URZĄDZENIA:	1,81 kg (4 funtów)
MASA URZĄDZENIA Z ZACISKAMI I AKCESORIAMI:	2,26 kg (5 funtów)
LATARKA LED:	400 lm
DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:	Opakowanie detaliczne: Wymiary: 21,29x12,45x25,40 cm Waga: 2,34 kg UPC: 0-46221-15005-6 Karton zbiorczy: Wymiary: 40,89x27,43x29,21 cm Waga: 10,34 kg Ilość: 4 UCC: 10046221150053 Karton wewnętrzny: Wymiary: 25,91x19,81x13,72 cm Waga: 2,47 kg Liczba sztuk na palecie: NA - 180 Liczba sztuk EU - 120 Liczba sztuk

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

