




blumfeldt

Fairmont

Grzejnik

10041806 10041807 10041808



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować się do nich, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 2
Potrzebne narzędzia 3
Zawartość opakowania 4
Instalacja 5
Montaż 10
Czyszczenie i pielęgnacja 10
Rozwiązywanie problemów 11
Producent 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10041806, 10041807, 10041808
Wymiary (wys. x szer.)	80 x 45 cm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcją montażu, aby upewnić się, że urządzenie **jest** prawidłowo przymocowane do ściany. Aby uniknąć możliwych zagrożeń pożarowych, ważne jest, aby urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podgrzewacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, nie należy umieszczać go pod prysznicem, w łaźni parowej lub w innych miejscach, gdzie urządzenie może być narażone na kontakt z wodą.

Instrukcje bezpieczeństwa dla dzieci

- Proszę pamiętać, że za bezpieczeństwo dziecka w domu odpowiadają Państwo w 100%. Zaraz po zainstalowaniu grzejnika może on stać się zagrożeniem dla dzieci, ponieważ grzejnik nie jest zaprojektowany do utrzymania nieuzasadnionego dodatkowego ciężaru, takiego jak ciężar dziecka, a grzejnik nagrzewa się podczas użytkowania.
- Z tego powodu dzieciom nie wolno wspinać się na grzejnik lub listwy grzewcze, sięgać po nie lub bawić się nimi, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub obrażeń, np. na skutek działania wysokiej temperatury, upadku lub oderwania grzejnika od ściany.

Ważne uwagi montażowe

- Przestrzegać wszystkich lokalnych kodów dotyczących urządzeń sanitarnych i budynków.
- Odciąć główny przewód wodny.
- Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowy montaż.
- Proszę upewnić się, że wymienione poniżej części wchodzą w zakres dostawy.

Ważne wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania

- Schładzacz może być napełniony wyłącznie wodą o temperaturze poniżej 100 °C. Temperatura: $0\text{ °C} < t < 100\text{ °C}$
- Jeśli temperatura przekracza 48 °C, należy umieścić w pobliżu produktu znak ostrzegawczy, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez oparzenia lub pożar.

Uwaga: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 1 °C, spuść wodę, aby zapobiec zamarzaniu.

POTRZEBNE NARZĘDZIA




Śrubokręt



Ołówek



Klucz nastawny



Gumowy młotek



Rękawice



Metr



Poziomica



Wiertarka
elektryczna



Czysta
szmata

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Grzejnik (x1)



Zawó



Zaślepiający
korek



Wtyczka
na ścianę



Uchwyt
ścienny (x4)



Naścienny
Uchwyt



Długi
śruba



Mała śruba (4x)



Podkładka
(4x)




Śruba
(4x)

-
- Opcja z zaworami (2 szt., nie zawarte w zestawie)


INSTALACJA

Krok 1

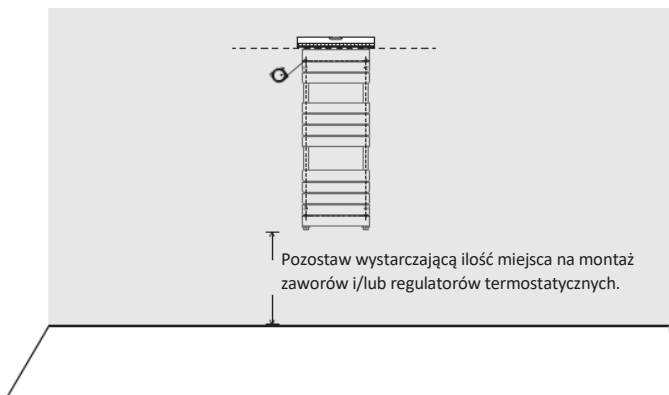

- Umieścić uchwyt na ręcznik w wybranym miejscu, sprawdzić wyrównanie w poziomie i zaznaczyć cztery równe pozycje dla wsporników.
- Upewnić się, że uchwyt na ręczniki jest zamontowany pionowo.
- Przed montażem położyć na podłodze arkusz malarski, aby zapobiec zgubieniu drobnych elementów.


Krok 2

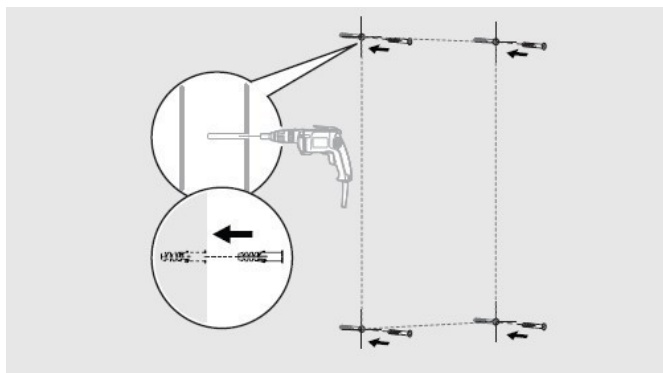

- Wywierć otwory w ścianie i włożyć kołki.


Uwaga: W przypadku podbitki lub ścian z kołkami można zakupić inne łączniki w marketach budowlanych.

Krok 3

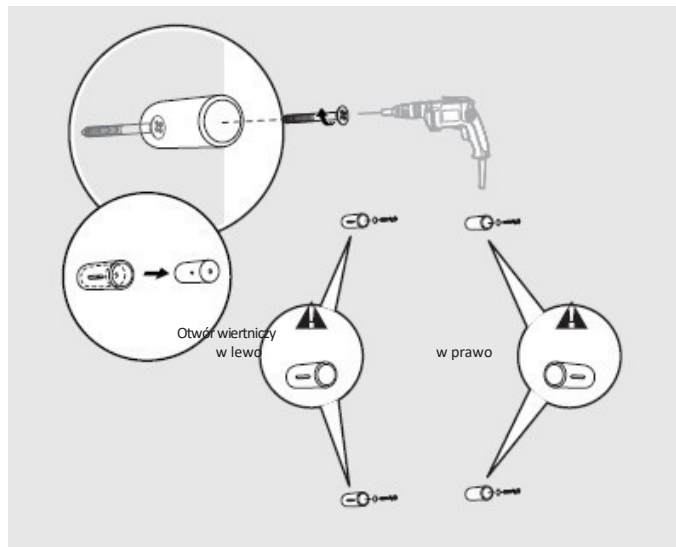


- Oddziel dwie części konsoli i przymocuj większą część do ściany.

Krok 4

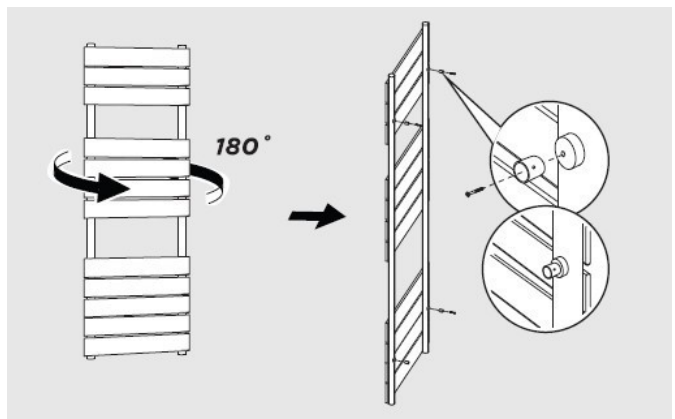

- Przymocuj mniejszą część tylnej części grzejnika.

Krok 5

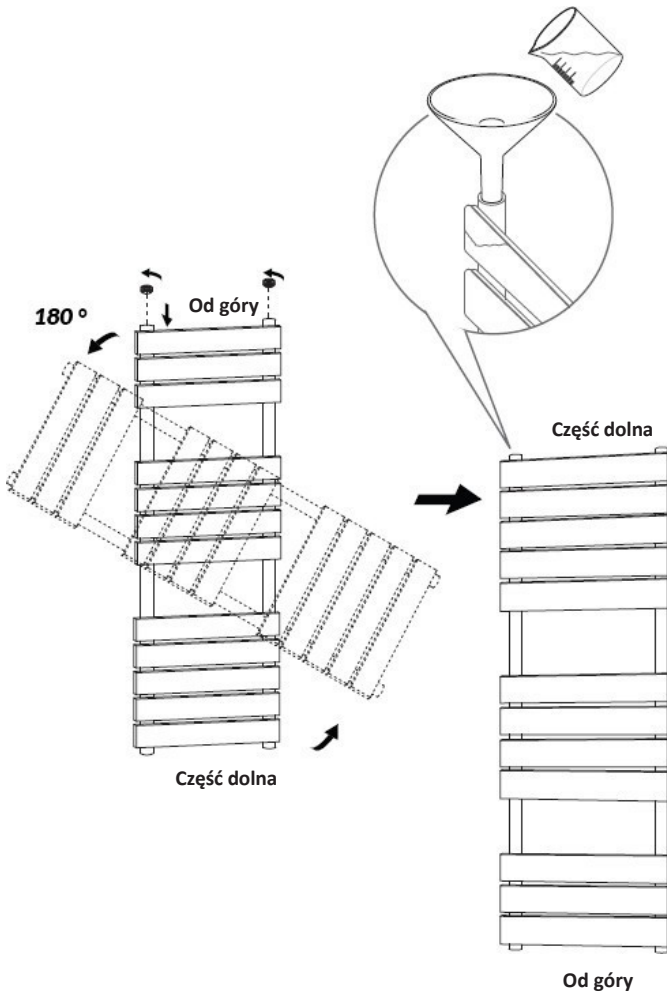

- Owiń taśmę teflonową wokół korka i gwintu zaworu odpowietrzającego i włoż go do górnej części chłodnicy.


Uwaga: Jeśli chcesz podłączyć grzejnik do średniej instalacji grzewczej, zignoruj następny krok!

- Odwróć chłodnicę do góry nogami i napełnij ją kombinacją wody i środka zapobiegającego rdzy: 90% wody, 5% inhibitora rdzy i 5% powietrza do rozprężenia.

Krok 6


Opcja z zaworami

(2 szt., nie wchodzą w zakres dostawy)

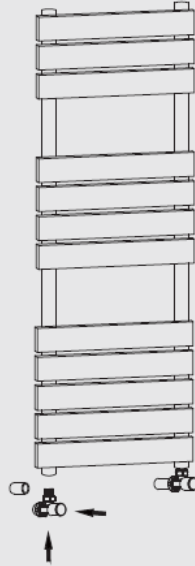

- Owiń taśmę teflonową wokół gwintów zaworów i włóż je do chłodnicy od dołu.


Krok 7

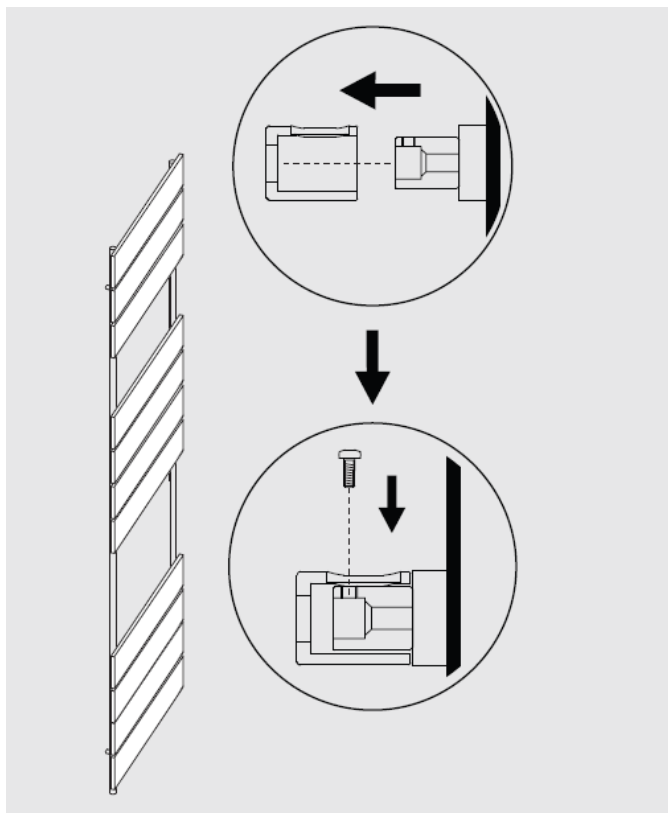

- Przymocuj grzejnik do ściany, wyrównując wsporniki, a gdy już znajdzie się na swoim miejscu, dokręć małą śrubę.

Krok 8

Opcja z zaworami



MONTAŻ

- Użyj śrubokręta, aby otworzyć otwór wentylacyjny. Otwórz zawór i pozwól wodzie wypłynąć do grzejnika.
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem szczelności.
- Gdy woda wypływa z odpowietrznika, w rurze nie ma już powietrza.
- Za pomocą śrubokręta zamknij zawór odpowietrzający i otwórz go. Schładzacz jest teraz gotowy do pracy.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przetrzyj powierzchnię miękką, wilgotną szmatką.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących do tego produktu, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Grzejniki wykonane są ze stali i dlatego nie należy ich czyścić środkami żrącymi lub ściernymi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli Twoja chłodnica nie działa, znajomość podstawowych procedur rozwiązywania problemów z chłodnicą może zaoszczędzić Ci stresu i kłopotów, które może przynieść nieprawidłowo działająca chłodnica. Tutaj znajdziesz poradnik dotyczący rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z grzejnikami.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zimne miejsca na kaloryferze	Woda nie przepływa prawidłowo przez chłodnicę	Upewnij się, że w chłodnicy nie ma powietrza. "Odpowietrzyć" chłodnicę, aby uwolnić powietrze.
		Upewnij się, że zawór jest całkowicie otwarty, aby umożliwić swobodny przepływ wody. Niektóre grzejniki wymagają zmiany kierunku przepływu, aby umożliwić prawidłowy przepływ wody wokół urządzenia.
Wyciek z chłodnicy	Nakrętka zaworu jest poluzowana.	Dokręcić nakrętkę zaworu.
	Problem ze spawaniem	Wymień chłodnicę.
Gwiżdżąca lub sycząca woda	Grzejnik nie został prawidłowo wyregulowany podczas montażu.	Nowa instalacja
Odgłos brzęczenia	Grzejnik był zainstalowany w miejscu, które nie pozwala na rozszerzanie się rur.	Nowa instalacja

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

