


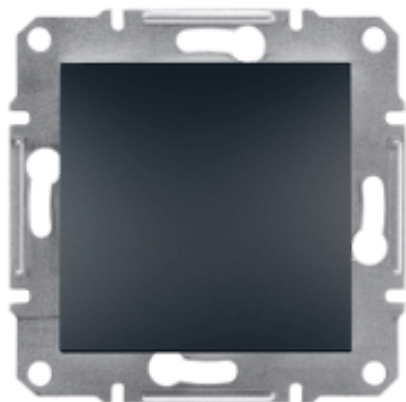

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy przycisk
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 A 250 V AC
Oznakowanie	Szymbol dzwonka
Przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztynność kabla	Giętki Sztynny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.075 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	VDE Aenor UKR
Znak jakości	CE NF
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
--------------------------------------	---