

Instrukcja montażu mechanizmów łączników serii MINI

Przygotowanie:

- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania.
- Przygotuj puszkę instalacyjną oraz sprawdź, czy jej wymiary odpowiadają wymogom mechanizmu.

Demontaż klawisza i ramki pośredniej:

- Delikatnie zdemontuj klawisz łącznika oraz ramkę pośrednią, aby umożliwić montaż mechanizmu w puszcze.

Podłączanie przewodów:

- Zapoznaj się z widocznym schematem podłączenia umieszczonym na kostce łącznika.
- Wykorzystaj zaciski śrubowe, aby podłączyć przewody. Upewnij się, że połączenia są trwałe i pewne.
- Skorzystaj z niewypadających wkrętów, co ułatwia pracę.

Montaż mechanizmu w puszcze:

- Wprowadź mechanizm do puszki instalacyjnej, upewniając się, że pazurki znajdują się w pozycji neutralnej, co zapobiega uszkodzeniu przewodów podczas instalacji.
- Dokręć mechanizm za pomocą metalowej ramki montażowej, aby zapewnić stabilny i solidny montaż.
- Jeśli to konieczne, użyj pazurków, aby dodatkowo unieruchomić mechanizm w puszcze.

Pozycjonowanie mechanizmu:


- Skorzystaj z „jaskółczych ogonków” w kostce łącznika, aby precyzyjnie ustawić mechanizm w poziomie w przypadku montażu wieloramkowego.

Montaż ramki pośredniej z ramką zewnętrzną:

- Połącz ramkę pośrednią z ramką zewnętrzną, zatrzaskując je razem.

Test i zakończenie:

- Po zamocowaniu mechanizmu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
- Podłącz zasilanie i przetestuj poprawność działania łącznika.

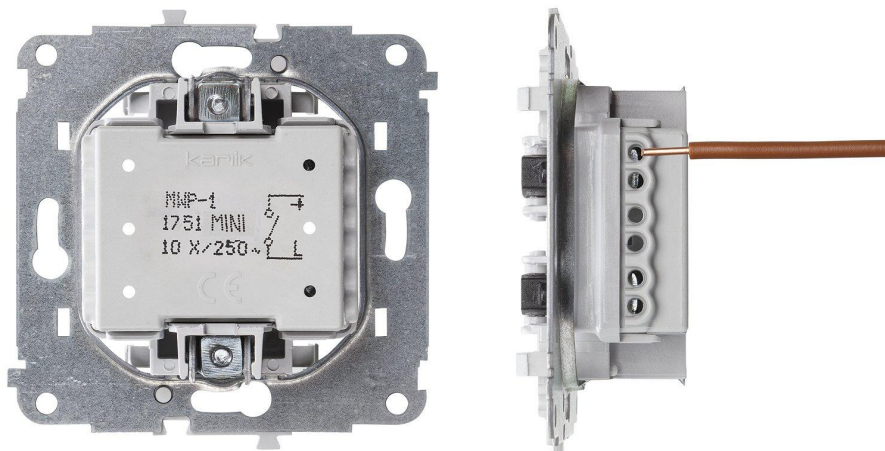

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.