


Instrukcja obsługi

Model: M8000

Elementy zestawu

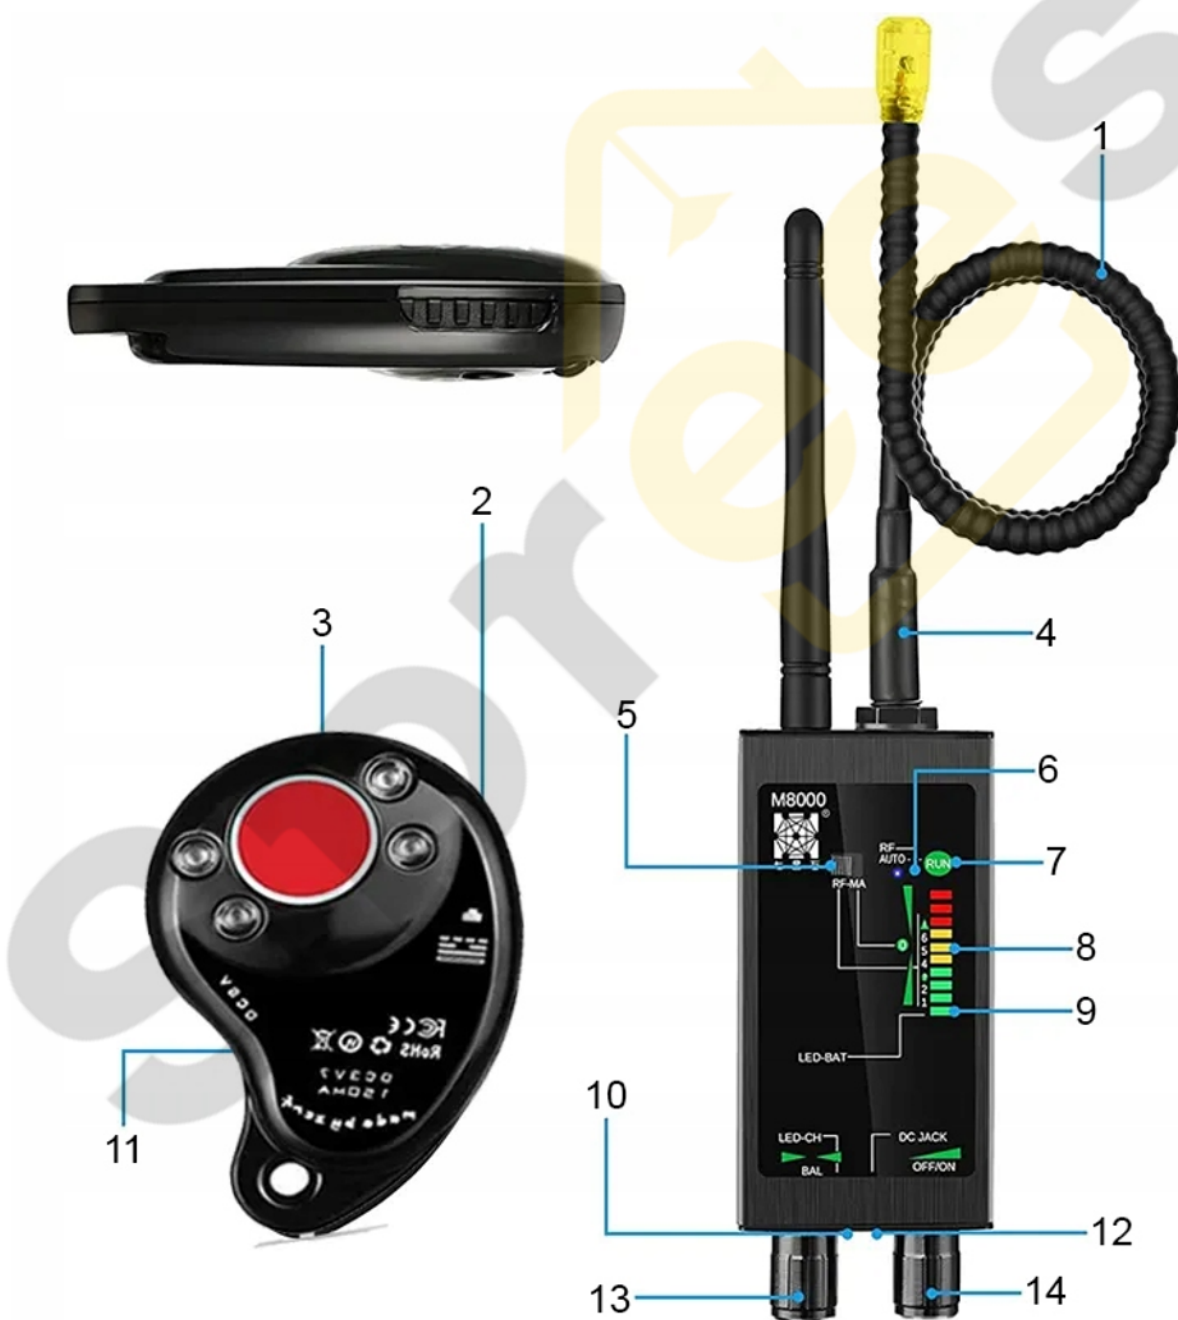

1. Silna sonda magnetyczna

2. Przełącznik ON/OFF
3. Okno wykrywania podczerwieni
4. Antena RF
5. Przełącznik trybów działania detektora
6. Indykator trybów
7. Tryb Auto
8. Wyświetlacz mocy zidentyfikowanego sygnału.
9. Wyświetlacz stanu zasilania baterii.
10. Indykator ładowania
11. Port ładowania wykrywacza laserowego
12. Port ładowania detektora
13. Możliwość regulacji balansu sygnału.
14. Możliwość regulacji czułości.

Funkcje

M8000 wykorzystuje zaawansowaną niemiecką technologię i został zaprojektowany przede wszystkim do wykrywania różnych rodzajów zakłóceń, takich jak bugi GPS, trackery, podsłuchy, przenośne telefony komórkowe, trackery samochodowe, bezprzewodowe kamery, kamery pinhole, mobilne telefony oraz oprogramowanie szpiegowskie. M8000 jest w stanie wykrywać sygnały CDMA, co jest trudniejsze do osiągnięcia dla innych detektorów.

Ten produkt wykorzystuje cyfrowy odbiornik, który pozwala na wykrywanie różnych rodzajów sygnałów w środowisku, co poprawia dokładność i skuteczność wykrywania. Jest szczególnie przydatny w przypadku trackerów GPS wykorzystujących CDMA lub karty WCDMA.

Instrukcje obsługi

Wykrywanie fal radiowych

1. Przesuń przełącznik na lewo od pozycji "RF".
2. Włącz zasilanie - wskaźnik zasilania powinien się zaświecić.
3. Istnieją dwa poziomy czułości, które możesz dostosować za pomocą przełącznika.
4. Jeśli wybierzesz tryb czułości na silny sygnał, dźwięk będzie głośniejszy i szybszy w przypadku wykrycia silnego sygnału.

5. Im jaśniejszy i błyskotliwszy będzie wskaźnik świetlny, tym głośniejszy i szybszy będzie dźwięk.

Wykrywanie magnesów

Ten detektor posiada wbudowany mechanizm do wykrywania magnesów, co pozwala na natychmiastowe wykrywanie sygnałów magnetycznych w okolicy.

Parametry

- Zakres częstotliwości: 1 MHz - 12 GHz
- Zakres dynamiki wykrywania: > 73 dB
- Czulość wykrywania: < 0,03 mV (główna częstotliwość)
- Częstotliwość GSM: 25 m (standardowa kamera 10 mW)
- Częstotliwość 2,4 GHz: 35 m (standardowa kamera 10 mW)
- Częstotliwość 1,2 GHz: 36 m (standardowa kamera 10 mW)
- Telefon komórkowy 2G, 3G, 4G: 5 - 25 m
- Czulość wykrywania magnesu: 50 mm - 150 mm
- Wskaźnik magnetycznego wykrywania: 10 poziomych diod LED
- Czas pracy: 3,7 V / 1500 mAh litowo-polimerowy akumulator
- Prąd roboczy: 25-35 mA
- Czas pracy: 20-45 godzin
- Materiał: stop aluminium
- Waga: 175 g

Zastosowanie

M8000 znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, takich jak:

1. Wykrywanie zakłóceń w samochodzie lub biurze.
2. Sprawdzanie, czy Twój telefon komórkowy jest podsłuchiwany lub działa nienormalnie.
3. Wykrywanie promieniowania z dachowej stacji bazowej w środowisku pracy i budynkach mieszkalnych.
4. Monitorowanie działań dronów i wykrywanie sygnałów sieci bezprzewodowych.
5. Wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez kuchenki mikrofalowe.

6. Rozpoznawanie podejrzanych sygnałów bezprzewodowych w różnych miejscach, takich jak toalety, hotele, szatnie itp.
7. Wykrywanie sygnałów w celach biznesowych, inwigilacji w szkołach, fabrykach i obiektach wojskowych.
8. Monitorowanie fal radiowych w różnych sytuacjach.

Uwaga: Ze względu na wysoką czułość urządzenia, zaleca się wyłączenie innych urządzeń komunikacyjnych i cyfrowych w jego pobliżu. W przypadku sygnału ze stacji bazowej telefonii komórkowej lub telewizyjnej, zaleca się przemieszczenie się w miejsce o słabszym sygnale przed rozpoczęciem pracy.