

GL 65 S

Z czujnikiem ruchu
EAN 4007841 069476
Indeks 069476



Oświetlenie
zewnętrzne

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik podczerwieni
180°



Max 8 m



IP44



2 - 2000 lux



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Łagodny start światła



10% podstawowej
jasności

Opis

Oprawy podłogowe i ścieżki GL 65 S zapewniają elegancję w całym domu. Wykonane z wysokiej jakości aluminium i korpusu z opalowego szkła, idealnie pasują do oprawy ściennej L 605 S i naszej oprawy z czujnikiem kamery L 620 CAM SC. W wersji z czujnikiem niezawodnie wykrywa każdy ruch w zakresie 180° z zasięgiem 8 m. Dzięki eleganckiemu, miękkiemu startowi światła GL 65 S zapewnia przyjemne i bezpieczne oświetlenie podjazdów i ścieżek. Dostępna również w wersji bez czujnika.

GL 65 S

Z czujnikiem ruchu
 EAN 4007841 069476
 Indeks 069476



Specyfikacja techniczna

Z lampą	Tak, lampą LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Ustawiane przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
Wersja	Z czujnikiem ruchu
PU1, EAN	4007841069476
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, dookoła budynku
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	8,7 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 36000 h
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Tak
Zasięg promieniowy	r = 6 m (57 m²)
Zasięg, styczny	r = 8 m (101 m²)


Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	575 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	575 lm
Całkowita wydajność produktu	66 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Funkcje	Czujnik ruchu, potencjometr
Natężenie światła	10 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	10 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	50 %
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED z czujnikiem

GL 65 S

Z czujnikiem ruchu
EAN 4007841 069476
Indeks 069476




Strefa wykrywania

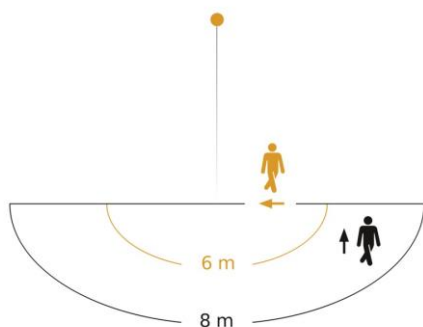


Possible mounting height: –
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

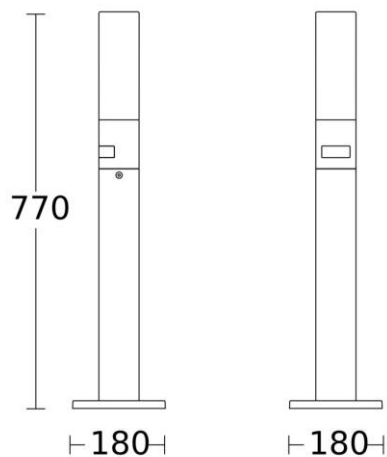

Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

