

MAGALL[®]

INSTRUKCJA MONTAŻU ŻARÓWEK LED MAGALL LUCYFER




Krok 1: Przygotowanie do montażu

1. Wyłącz zasilanie – Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, a akumulator odłączony, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Sprawdź kompatybilność – Upewnij się, że reflektory Twojego samochodu są zgodne z żarówkami H7 LED (sprawdź dostępność miejsca oraz sposób montażu w reflektorze).

Krok 2: Demontaż starej żarówki

1. Otwórz maskę pojazdu i zlokalizuj dostęp do tylnej reflektora.
2. Usuń osłonę reflektora (jeśli jest obecna).
3. Odłącz wtyczkę zasilającą starą żarówkę.
4. Zdejmij żarówkę, odblokowując zaczep (sprężynę) mocującą.

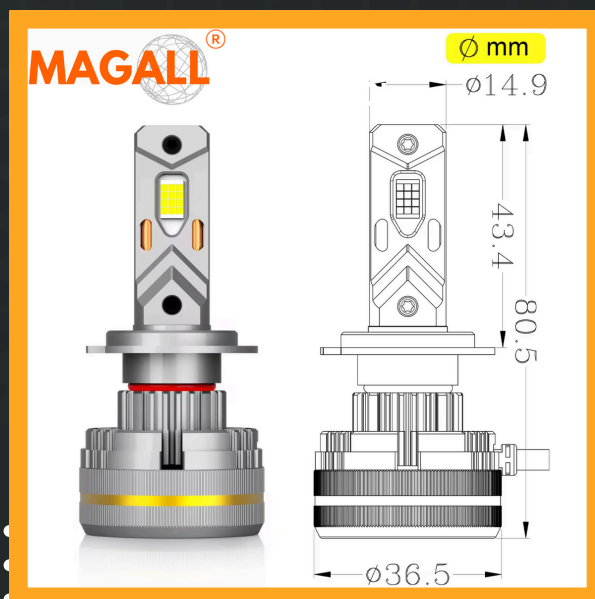

BRIGHT SIDE OF LIFE



Krok 3: Montaż żarówki LED

- Sprawdź wymiary i pozycję montażu – Upewnij się, że w reflektorze jest wystarczająca ilość miejsca na żarówkę LED oraz że wentylator chłodzący ma zapewniony swobodny przepływ powietrza.
- Umieść żarówkę LED w gnieździe, dbając o poprawne dopasowanie trzonka (H7/PX26d).
- Zabezpiecz żarówkę zaczepem (sprężyną) mocującym.
- Podłącz wtyczkę zasilającą do żarówki LED.
- Jeśli żarówka jest wyposażona w zewnętrzny dekodery CANBUS, upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Krok 4: Test działania

1. Podłącz akumulator i włącz zasilanie pojazdu.
2. Sprawdź, czy żarówki świecą prawidłowo i czy system CANBUS nie zgłasza błędów. Jeśli występują problemy, upewnij się, że dekodery CANBUS jest poprawnie podłączony.

Krok 5: Finalizacja montażu

1. Zamontuj osłonę reflektora (jeśli została zdjęta).
2. Zamknij maskę pojazdu.

Uwagi i ostrzeżenia:

- System chłodzenia: Upewnij się, że wentylator żarówki LED ma zapewniony odpowiedni przepływ powietrza, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Unikaj adapterów: Żarówki najlepiej montować bezpośrednio w reflektorze, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Diagnostyka CANBUS: Jeśli pojazd odcina zasilanie, zastosuj żarówki o niższym poborze mocy.
- Regulacja reflektorów: Po montażu sprawdź i, jeśli to konieczne, wyreguluj reflektory, aby zapewnić idealną linię odcięcia światła i uniknąć oślepiania innych kierowców.

