



PCE

Connection
to the future



TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker

MADE IN AUSTRIA



**SOLIDNE
NIEZAWODNE
KOLOROWE**

PCE



100%
MADE IN AUSTRIA



Taurus
2002 – 2019

Seria wtyczek i gniazd przenośnych TAURUS firmy PCE oznacza solidność i niezawodność od 2012 r.

Ta odnosząca sukcesy rodzina produktów, używana miliony razy przeniosła swoje mocne strony na następną generację.

Nowy **TAURUS 2** zachwyca nowoczesnym designem i niezwykłą wszechstronnością. Funkcjonalna konstrukcja gwarantuje prosty i szybki montaż oraz łatwą obsługę.



Nowoczesna, estetyczna
i ergonomiczna **konstrukcja**

**Zoptymalizowany obszar
uchwyty** - idealny uchwyt do
bezpiecznego podłączania i wycią-
gania

**Solidna gumowa
obudowa (TPE)**



Sprawdzony wkład

- PA6 (wersja gumowa)
- TPE (wersja w pełni gumowa)

Optymalne **wprowadzenie
przewodu z ochroną przed
zginaniem** (uszczelnienie membranowe)

Pierścień wzmacniający
(przedłuża żywotność wejścia przewodu)

STRONG

TAURUS [lat.] - THE BULL



2x8 KOLORYSTYKA

Wersja standardowa
obudowa czarna / pierścień czerwony



Kolorystyka **pierścienia**



Kolorystyka **obudowy**




Szczegółowe definicje kolorów strona 12-13

JAKOŚĆ

W KAŻDYM SZCZEGÓLE

...wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami

gumowy wkład (TPE)
(wersja w pełni gumowa)

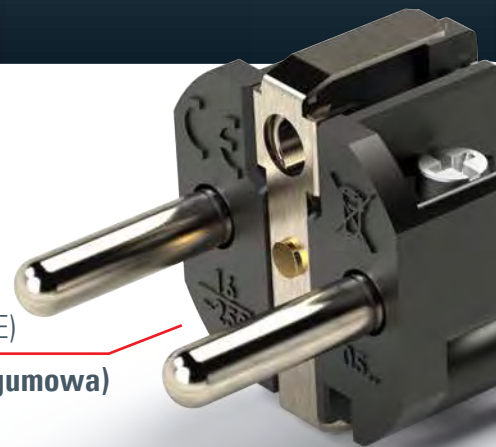

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

- ✓ łatwy demontaż korpusu
- ✓ duża powierzchnia montażowa
- ✓ łatwy montaż i demontaż części prądowej
- ✓ wewnętrzny zacisk przewodu
- ✓ łatwe w użyciu elementy zacisku
- ✓ wszystkie wkręty są łatwo dostępne z jednej strony



Wtyczka przenośna IP54




0522-sr

Wtyczki gumowe seria TAURUS²

- wersja gumowa (obudowa gumowa, wkład PA6) lub
- wersja w pełni gumowa (obudowa gumowa, wkład TPE)
- system uziemienia schuko lub uni-schuko
- kolor (obudowa/pierścieni): czarna/czerwony (standard)
- stopień szczelności: **IP54** pyłoszczelne i bryzgoszczelne



Wtyczka gumowa: schuko IP54

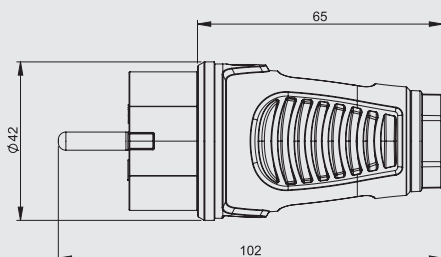


wkład	poliamid (PA6)	guma(TPE)
schuko	0511-sr	0512-sr



pakowane po: 30 sztuk



Wtyczka gumowa: uni-schuko IP54

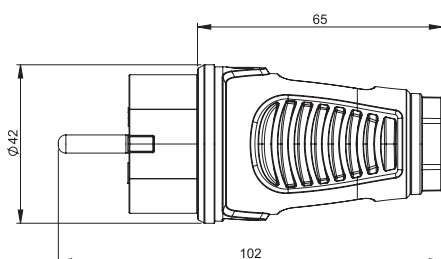

wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
uni-schuko	0521-sr	0522-sr



pakowane po: 30 sztuk.



2520-sr


Gniazdo przenośne IP20

Gniazda przenośne seria TAURUS²

- wersja gumowa (obudowa TPE, wkład PA6) lub
- wersja w pełni gumowa (obudowa gumowa, wkład TPE)
- system uziemienia schuko lub z bolcem uziemiającym
- z lub bez ochrony przed dziećmi
- kolor (obudowa/pierścień): czarna/czerwony (standard)
- stopień szczelności: **IP20**



Gniazdo przenośne: schuko IP20

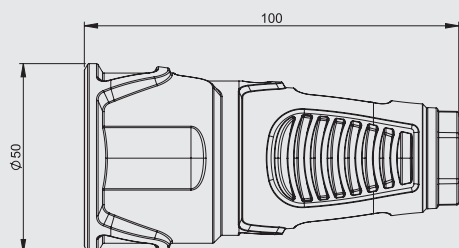


wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
schuko	2510-sr	2520-sr
schuko z ochroną przed dziećmi	2510-src	–



pakowane po: 20 sztuk



Gniazdo przenośne: z bolcem uziemiającym IP20

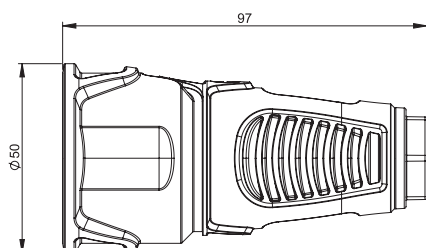

wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
z bolcem uziemiającym	2410-srw	–
z bolcem uziemiającym z ochroną przed dziećmi	 2410-srcw	–

pakowane po: 20 sztuk.


Gniazdo przenośne IP54 z zatyczką

Gniazda gumowe seria TAURUS²

- wersja gumowa (obudowa gumowa, wkład PA6) lub
- wersja w pełni gumowa (obudowa gumowa, wkład TPE)
- system uziemienia schuko lub z bolcem uziemiającym
- z lub bez ochrony przed dziećmi
- z zatyczką i elastyczną opaską
- kolor (obudowa/pierścień): czarna/czerwony (standard)
- stopień szczelności: **IP54** pyłoszczelne i bryzgoszczelne



Gniazdo gumowe: schuko IP54 z zatyczką

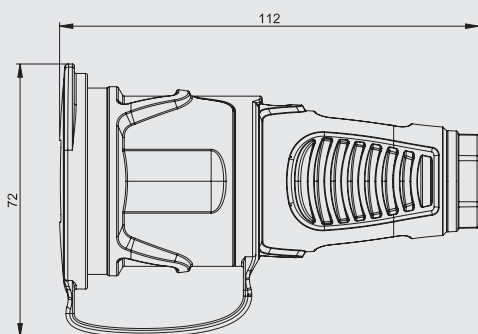


wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
schuko	2511-sr	2521-sr
schuko z ochroną przed dziećmi	2511-src	–



pakowane po: 20 sztuk.



Gniazdo gumowe: z bolcem uziemiającym IP54 z zatyczką

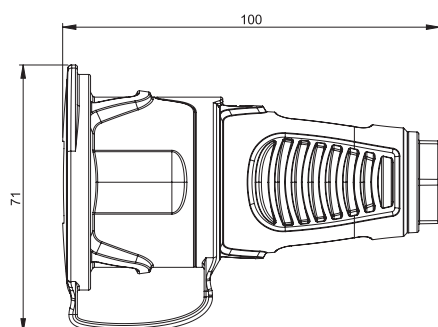

wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
z bolcem uziemiającym	2411-srw	–
z bolcem uziemiającym z ochroną przed dziećmi	2411-srcw	–



pakowane po: 20 sztuk.




Gniazdo przenośne IP54 z klapką

Gniazda gumowe seria TAURUS2

- wersja gumowa (obudowa gumowa, wkład PA6) lub
- wersja w pełni gumowa (obudowa gumowa, wkład TPE)
- system uziemienia schuko lub z bolcem uziemiającym
- z lub bez ochrony przed dziećmi
- z klapką
- kolor (obudowa/pierścień): czarna/czerwony (standard)
- stopień szczelności: **IP54** pyłoszczelne i bryzgoszczelne



Gniazdo gumowe: schuko IP54 z klapką

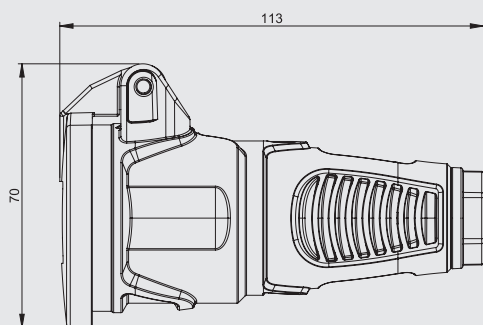


wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
schuko	2512-sr	2522-sr
schuko z ochroną przed dziećmi	2512-src	—



pakowane po: 20 sztuk.



Gniazdo gumowe: z bolcem uziemiającym IP54 z klapką

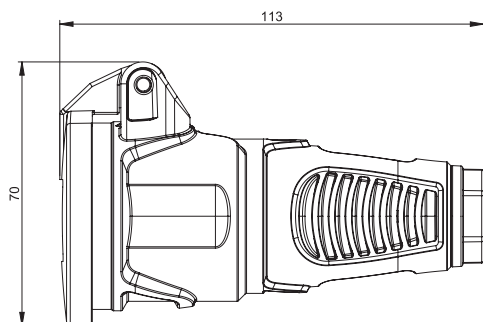

wkład	poliamid (PA6)	guma (TPE)
z bolcem uziemiającym	2412-srw	—
z bolcem uziemiającym z ochroną przed dziećmi	2412-srcw	—



pakowane po: 20 sztuk.

Kolorystyka - Pierścienie

(zbliżony numer RAL)

STANDARD



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	czerwony (3000)
Zatyczka/klapka:	czerwony (3000)
Kod koloru:	-sr
Pakowane po:	pakowane po



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	czarny (9005)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-ss
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	niebieski (5017)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-sb
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	zielony (6018)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-shu
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	pomarańczowy (2011)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-so
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	żółty (1016)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-she
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	biały (9016)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-sw
Pakowane po:	200 szt.



Obudowa:	czarna (9005)
Pierścień:	ciemno szary (7046)
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)
Kod koloru:	-sdg
Pakowane po:	200 szt.

Dane techniczne:

TAURUS ²	Przekrój przewodu (mm²)	Średnica przewodu (mm)	Długość zdjętej osłony (mm)	Długość tulejki (mm)	Moment obrotowy (Ncm)		
					Wkręt łączeniowy (styk)	Zacisk kablowy	Wkręt łączeniowy (obudowa)
wtyczki	0,75 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110
gniazda	1 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110

Kolorystyka - Obudowy

(zbliżony numer RAL)



Obudowa:	czerwona (3013)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-rs	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	pomarańczowa (2011)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-os	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	żółta (1023)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-es	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	niebieska (5017)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-bs	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	zielona (6018)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-us	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	szara (7035)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-gs	
Pakowane po:	500 szt.	



Obudowa:	antracytowa (7016)	
Pierścień:	czarny (9005)	
Zatyczka/klapka:	czarna (9005)	
Kod koloru:	-as	
Pakowane po:	500 szt.	

Przykład oznaczenia:



wtyczka 0511-**rs**
gniazdo 2512-**rs**c

typ artykułu ————— znak dodatkowy
np. klapka

kod koloru



100%
MADE IN AUSTRIA

Connection to the future

PCE Polska Sp. z o.o



Przemysłowe
wtyczki i gniazda



Wtyczki i gniazda
z uziemieniem



Rozdzielnice



Przedłużacze



Urządzenia
zabezpieczające

PCE

Connection
to the future



PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A

58-200 Dzierżonów

TEL +48 74 831 76 00

Fax +48 74 831 17 00

pce@pce.pl, www.pce.pl

Wersja 01/2020
Techniczne zmiany oraz błędy
drukarskie możliwe!

