

Prowadnica dolnego montażu DX PLATINIUM 3D z miękkim domykiem

SEVROLL®

Maksymalne obciążenie prowadnic: 40 kg


Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Regulacja wysokości: 0÷3 mm


Regulacja głębokości: 0÷3 mm

Regulacja szerokości: 0÷1,5 mm

LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

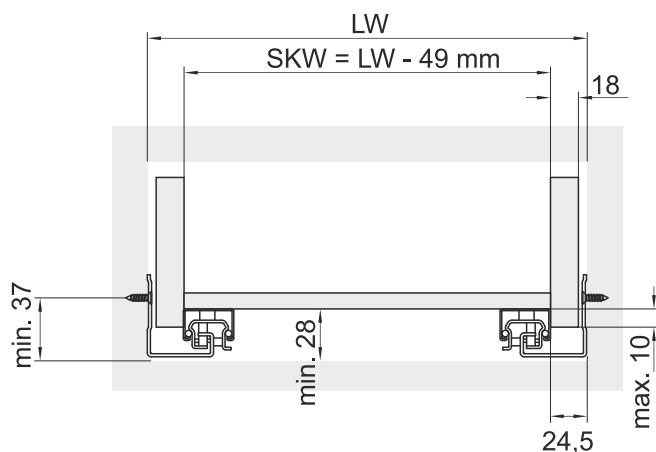



Mocowanie prowadnicy

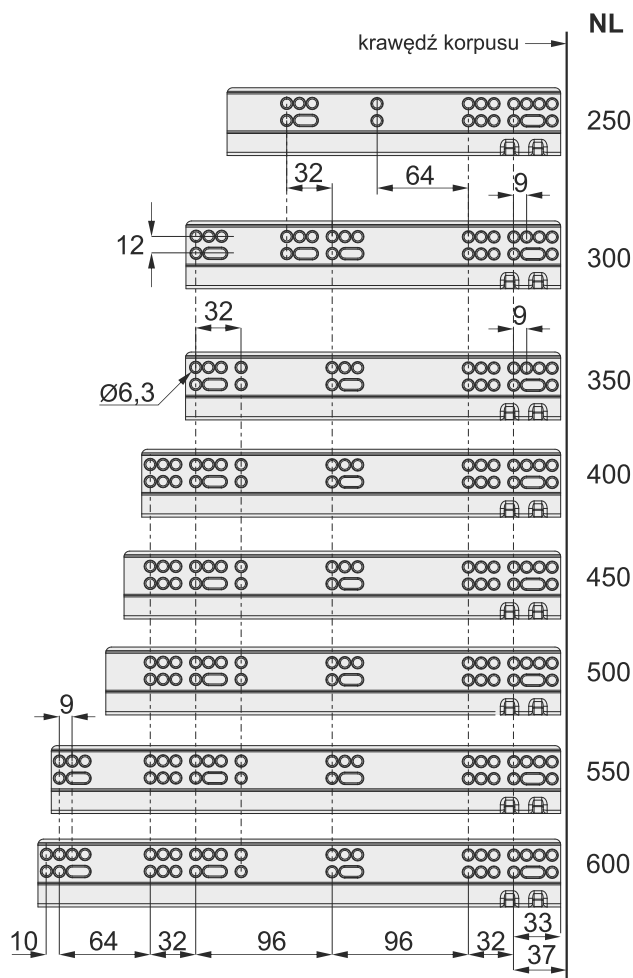


NL - długość nominalna prowadnicy

LT - głębokość wewnętrzna korpusu

Grubość boków szuflady: 18 mm

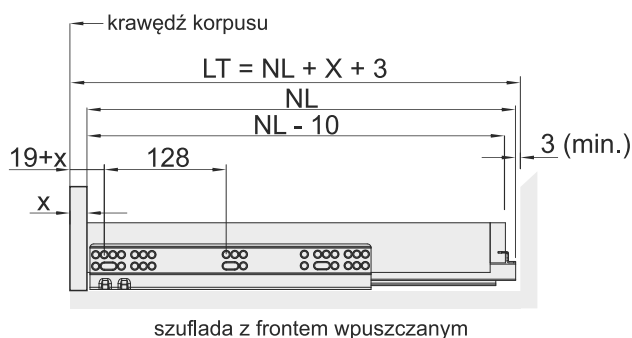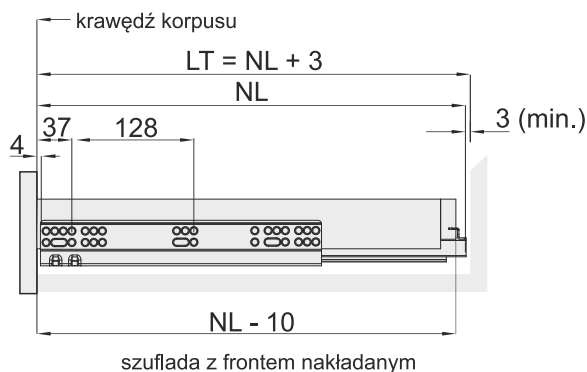

Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550	600
A	235	264	264	295	308	320	359	369
B	198	248	298	348	398	448	498	548

Wymiary montażowe szuflady

