

Maszt odgromowy na podstawie betonowej



Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
1000 mm	16/10	Alu	501019
1500 mm	16/10	Alu	501519
2000 mm	16/10	Alu	502019
2500 mm	16/10	Alu	502519
3000 mm	16/10	Alu	503019
3500 mm	16/10	Alu	503519
4000 mm	16/10	Alu	504019
4500 mm	16/10	Alu	504519


* Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.


Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład kompletu wchodzi: maszt odgromowy, podstawa/podstawy betonowe, złącze 111112.

Dwie podstawy betonowe od masztu o wysokości 4m.

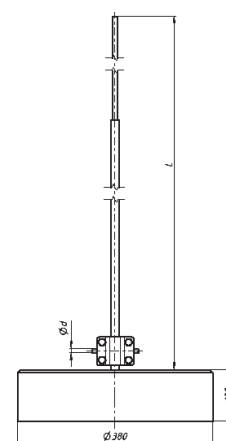

Maszt na trójnogu z betonem

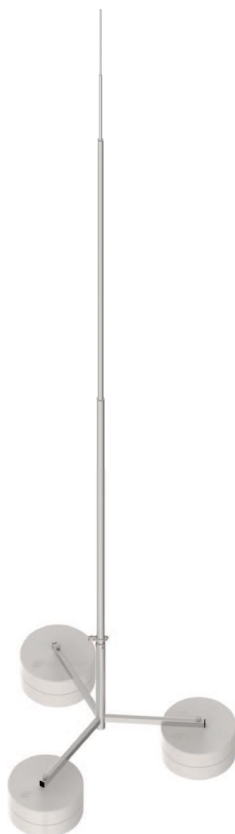

Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
4000 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	514019
4500 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	514519
5000 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	515019
5500 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	515519
6000 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	516019
6500 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	516519
7000 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	517019
7500 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	517519
8000 mm	40 / 30 / 16 / 10	Inox	518019

* Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017. Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1.

W skład wchodzi: maszt odgromowy, podstawy betonowe, trójnóg, złącze 510212.

Maszt od 6m posiadają w zestawie podwójne podstawy betonowe.

