

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny, dwustronna i pływająca, bez cylindra_71215

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny, dwustronna i pływająca, bez cylindra


Zestaw ma na celu zastąpienie tradycyjnego rozdzielacza podnośnika, rozdzielaczem uniwersalnym - dwusekcyjnym.

Rozdzielacz montujemy na błotniku co sprawia, że jest w bardziej dostępnym i wygodniejszym dla użytkownika miejscu, w porównaniu do montowanego pod siedzeniem.

Pozwala na sterowanie podnośnikiem i rozbudowaną hydrauliką zewnętrzną.

Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne, prostsze, łatwiejsze w obsłudze i naprawie.

ZASTOSOWANIE: URSUS C-360

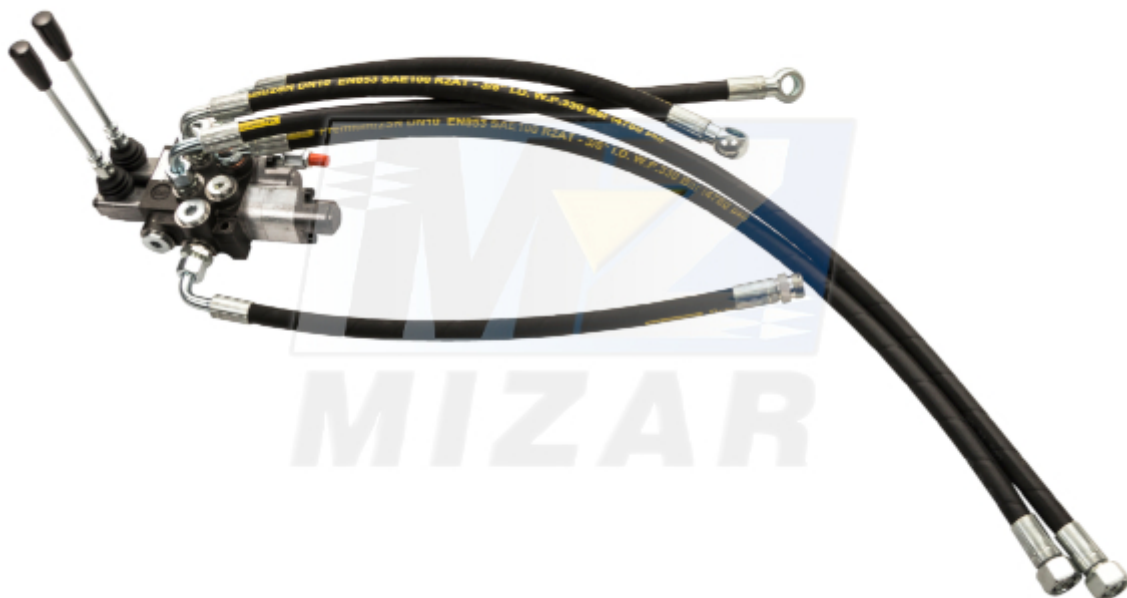

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny, dwustronna i pływająca, bez cylindra z cylindrem - opis sekcji:

Układ sekcji podawany w kolejności od strony zaworu bezpieczeństwa:

1 - sekcja dwustronna (D) - umożliwia sterowanie siłownikami dwustronnego działania

2 - sekcja pływająca (P) - zmodyfikowany suwak oraz tylny kołpak, umożliwiający 4 położenia dźwigni

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny DP, co zawiera?

- adapter rozdzielacza
- rurki hydrauliczne
- węże hydrauliczne
- rozdzielacz trzysekcyjny
- śruby, podkładki, normalia

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny DP - informacje techniczne:

Konfiguracja rozdzielacza została przygotowana pod kątem obsługi fabrycznego siłownika podnośnika (jednostronnego) w związku z czym sekcja pływająca posiada zaślepienie jedno z wyjść.

Istnieje możliwość odblokowania tego wyjścia i po podłączeniu dodatkowych węży (brak w zestawie) sekcja ta może obsługiwać siłowniki dwustronnego działania.

Niewątpliwą zaletą sekcji pływającej jest możliwość współpracy zarówno z siłownikami dwustronnego działania (składane brony, pługi obrotowe itp) oraz siłownikami jednostronnego działania (siłowniki wywrotu, podnośniki hydrauliczne itp).

W sezonie zimowym jeśli podnośnik nie byłby potrzebny, można wykorzystać sekcję pływającą do obsługi pługa śnieżnego.

► Sekcja pływająca posiada 4 położenia:

1 - wysuw siłownika

0 - rozdzielacz w położeniu neutralnym,

2 - powrót siłownika dwustronnego

3 - opuszczanie siłownika jednostronnego (w przypadku siłownika dwustronnego - pozycja ta umożliwia jego "pływanie" co ma zastosowanie np. w pługach śnieżnych)

W położeniu pływającym - 3 - sekcja posiada zatrask, który utrzymuje dźwignię rozdzielacza w tej pozycji (tzw. wolny spływ)

Sekcje dwustronne tzw. "zwykłe" obsługują siłowniki dwustronnego działania lub silniki hydrauliczne (wymaga to trzymania dźwigni przez operatora).

Rozdzielacz zewnętrzny C-360 2 sekcyjny DP - galeria zdjęć:







