


Końcówka tulejkowa TE

do kabli Cu wielodrutowych

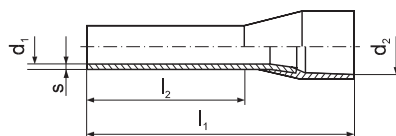

Z izolacją poliamidową

Trwałość termiczna: -40°C do +125°C

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

Wykonanie wg DIN 46228 cz.4

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie końcówki	Kolor tulejki izolacyjnej	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzia do zaciskania
0,14 *	TE 0,14-6 TE 0,14-8	szary	0,15	0,7	1,6	10 12	6 8	0,04 0,04	100	T16S
0,25 *	TE 0,25-6 TE 0,25-8	jasno-niebieski	0,15	0,75	1,8	10 12	6 8	0,05 0,05	100	T3, T16, T16S
0,34 *	TE 0,34-6 TE 0,34-8	turkus	0,15	0,8	2	10 12	6 8	0,04 0,05	100	
0,5	TE 0,5-6 V TE 0,5-8 V TE 0,5-10 V	biały	0,15	1	2,6	12 14 16	6 8 10	0,08 0,08 0,10	100	PR33, T10 T16, T16S, TC6, T22-6, T3
0,5	TE 0,5-6 TE 0,5-8 TE 0,5-10	żółty *	0,15	1	2,6	12 14 16	6 8 10	0,08 0,09 0,10	100	
0,75	TE 0,75-6 V TE 0,75-8 V TE 0,75-10 V TE 0,75-12 V	szary	0,15	1,2	2,8	12 14 16 18	6 8 10 12	0,08 0,08 0,09 0,13	100	
0,75	TE 0,75-6 TE 0,75-8 TE 0,75-10 TE 0,75-12	niebieski *	0,15	1,2	2,8	12 14 16 18	6 8 10 12	0,08 0,08 0,09 0,12	100	PR33, T10, T3, TC6, T16,
1	TE 1-6 TE 1-8 TE 1-10 TE 1-12	czerwony	0,15	1,4	3	12 14 16 18	6 8 10 12	0,09 0,09 0,12 0,12	100	
1,5	TE 1,5-8 V TE 1,5-10 V TE 1,5-12 V TE 1,5-18 V	czarny	0,15	1,7	3,5	14 16 18 24	8 10 12 18	0,12 0,15 0,16 0,21	100	T16S T22-6, ETA66, PP8, PP19
1,5	TE 1,5-8 TE 1,5-10 TE 1,5-12 TE 1,5-18	żółty *	0,15	1,7	3,5	14 16 18 24	8 10 12 18	0,12 0,15 0,15 0,20	100	
2,5	TE 2,5-8 TE 2,5-10 TE 2,5-12 TE 2,5-18	ciemno-niebieski	0,15	2,2	4,2	14 16 18 24	8 10 * 12 18	0,14 0,19 0,18 0,26	100	
4	TE 4-10 V TE 4-12 V TE 4-18 V	szary	0,2	2,8	4,8	17 20 26	10 12 18	0,26 0,29 0,40	100	PR33, T10, TC6, T16, T16S, T22-6, ETA66, PP8, PP19
4	TE 4-10 TE 4-12 TE 4-18	czerwony *	0,2	2,8	4,8	17 20 26	10 12 18	0,26 0,29 0,40	100	
6	TE 6-10 TE 6-12 TE 6-15 TE 6-18	żółty	0,2	3,5	6,3	18 20 23 26	10 * 12 15 * 18	0,40 0,44 0,55 0,62	100 100	PR33, T10, T22-6, TC6, T11-16, T16, T16S, ETA66, PP8, PP19
10	TE 10-12 TE 10-15 TE 10-18	czerwony	0,2	4,5	7,6	22 24 28	12 15 * 18	0,62 0,80 0,79	100	T10 + jak niżej
16	TE 16-12 TE 16-15 TE 16-18	ciemno-niebieski	0,2	5,8	8,8	24 27 28	12 15 * 18	0,78 0,95 1,10	100	PR33, T10, T16, T16S, T11-16, ETA66, PP8, PP19
25	TE 25-16 TE 25-18 TE 25-22	żółty	0,2	7,3	11,2	30 30 36	16 18 22	1,26 1,38 1,94	50	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, PR33, GO300, HRZ300,
35	TE 35-16 TE 35-18 TE 35-25	czerwony	0,2	8,3	12,7	30 30 39	16 18 25	1,44 1,54 2,43	50	GU120, HR100-U, PR240, R50, T25/35, PP8, PP19
50	TE 50-20 TE 50-25	ciemno-niebieski	0,3	10,3	15	36 40	20 25	2,75 3,10	20	T50, PP19, PP8 + jak niżej
70 *	TE 70-20	żółty	0,5	13	16,2	37	20	5,90	20	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300,
95 *	TE 95-25	czerwony	0,5	15	19,5	45	25	8,95	20	PRZ240, GO300, HRZ300,
120 *	TE 120-27	ciemno-niebieski	0,5	17	21,2	51	27	10,05	20	GU120, HR100-U, PR240, R50
150 *	TE 150-32	żółty	0,5	18,5	24	58	32	14,85	20	

* – parametr poza normą DIN 46228 część 4

Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń. Wykonanie izolacji w klasie VO wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TE 1-8-VO.