
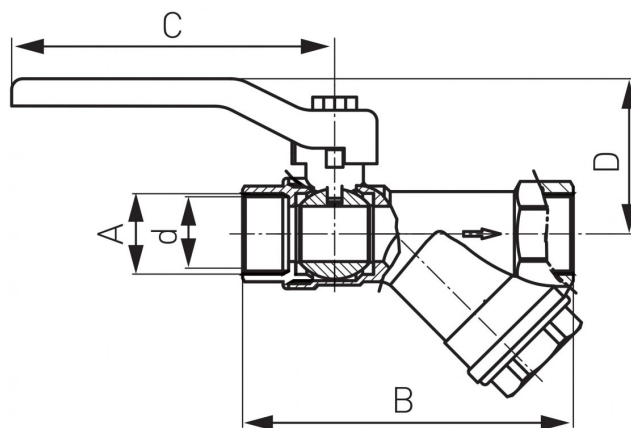


Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z filtrem

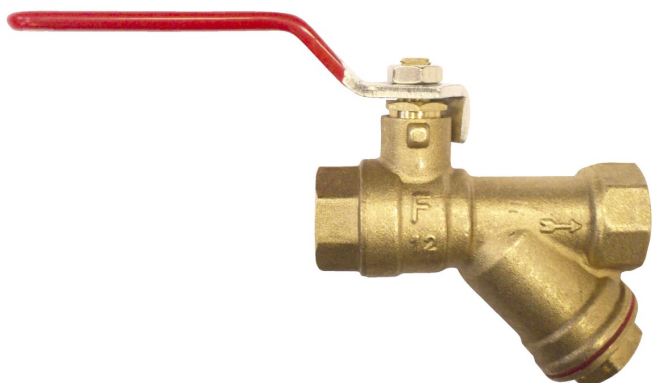

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar d	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Przyłącze	Kvs [m3/h]	Cena brutto
KZF1	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6	57,56 PLN
KZF1E	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6	58,18 PLN
KZF1W	15	G1/2	15	75.5	85	42.2	1/2"	6	58,18 PLN
KZF2	20	G3/4	19	96.5	85	45.7	3/4"	13	95,33 PLN
KZF2E	20	G3/4	19	96.5	85	45.7	3/4"	13	95,94 PLN
KZF2W	20	G3/4	19	96.5	85	45.7	3/4"	13	95,94 PLN
KZF3	25	G1	25	115.4	96	54	1"	20	154,98 PLN
KZF3E	25	G1	25	115.4	96	54	1"	20	155,60 PLN
KZF3W	25	G1	25	115.4	96	54	1"	20	155,60 PLN
KZF4	32	G1 1/4	31	127.6	111	62.7	1 1/4"	20	266,91 PLN

Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny

Wbudowany filtr: tak

Rodzaj filtra: siatkowy, ze stali nierdzewnej

Dławik: tak

Rodzaj uchwyty: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · woda

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 16

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100

Kod kreskowy: *W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną