

PA-23

WERSJA LUSTRZANE ODBICIE

61,2 m² + KOTŁOWNIA 3,6 m²




PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ POKOI	4
POWIERZCHNIA RAZEM	64,8 m ²
KĄT NACHYLENIA DACHU	37°
MIN WYMIARY DZIAŁKI	19,19 m * 15,73 m
SZER*DŁUGOŚĆ BRYŁY	7,73 m * 12,19 m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU	6,26 m

MIN WYM. DZIAŁKI

NIE UWZGLĘDNIONO WYMIARÓW TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

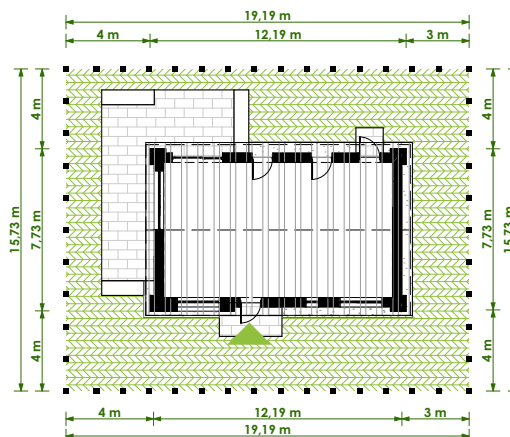

TECHNOLOGIA BUDOWY

FUNDAMENTY

ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY FUNDAMENTOWE - MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA MOKRO NA PLACU BUDOWY
PUSTAK CERAMICZNY 25 cm+STYROPIAN 20cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PUSTAK CERAMICZNY 12 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE

STROP NA PARTERZE

MONOLITYCZNY ŻELBETOWY WYLEWANY NA MOKRO NA PLACU BUDOWY


WIĘZBA

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DACH

DWUSPADOWY SYMETRYCZNY

RZUT PARTERU - 64,8 m²

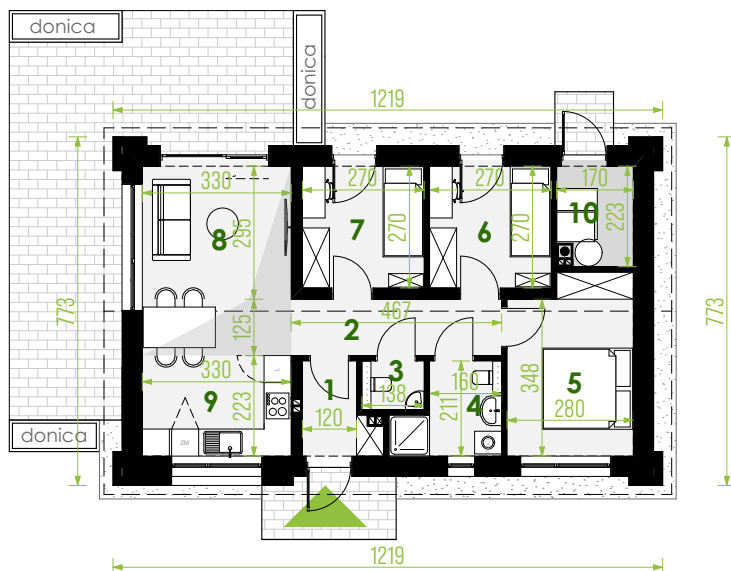

POW. UŻYTKOWA PARTERU 64,8 m²

1 WIATROŁAP	3,0 m ²
2 HOL	5,8 m ²
3 WC	1,5 m ²
4 ŁAZIENKA	4,2 m ²
5 SYPIALNIA	10,8 m ²
6 POKÓJ 1	7,3 m ²
7 POKÓJ 2	7,3 m ²
8 SALON Z JADALNIĄ	13,9 m ²
9 KUCHNIA	7,4 m ²
10 KOTŁOWNIA	3,6 m ²

ELEWACJE

ELEWACJA GŁÓWNA

ELEWACJA BOCZNA 1

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA 2







PARAMETRY TECHNICZNE



MIN WYM. DZIAŁKI

NIE UWZGLĘDNIONO WYMIARÓW TARASÓW
ZEWNETRZNYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

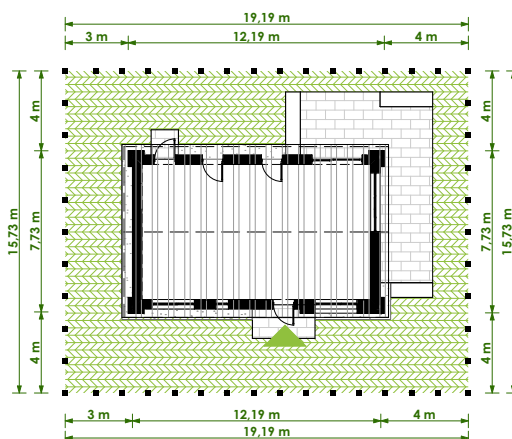

TECHNOLOGIA BUDOWY

FUNDAMENTY

ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE - MONOLITYCZNE, WYLEWANE
NA MOKRO NA PLACU BUDOWY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PUSTAK CERAMICZNY 25 cm+STYROPIAN 20cm

ŚCIANY DZIAŁOWE

PUSTAK CERAMICZNY 12 cm

STROP NA PARTERZE

MONOLITYCZNY ŻELBETOWY WYLEWANY NA MOKRO NA PLACU BUDOWY

WIEŻBA

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DACH

DWUSPADOWY SYMETRYCZNY

RZUT PARTERU - 64,8 m²



POW. UŻYTKOWA PARTERU 64,8 m²

1	WIATROŁAP	3,0 m ²
2	HOL	5,8 m ²
3	WC	1,5 m ²
4	ŁAZIENKA	4,2 m ²
5	SYPIALNIA	10,8 m ²
6	POKÓJ 1	7,3 m ²
7	POKÓJ 2	7,3 m ²
8	SALON Z JADALNIĄ	13,9 m ²
9	KUCHNIA	7,4 m ²
10	KOTŁOWNIA	3,6 m ²

ELEWACJE

ELEWACJA GŁÓWNA

ELEWACJA BOCZNA 1

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA 2

