



Karta produktowa

Termostatyczny zawór
mieszający ATM 763, DN20,
G1", 35÷60°C, Kvs 3,2 m³/h

Art. nr

12 763 10

Kod EAN: 5907718971460

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach c.w.u.
- Montowany między zasobnikiem a punktami poboru wody.
- Utrzymuje za zaworem stałą, zadaną temperaturę wody.

Opis

- Funkcja „bez oparzeń” blokuje wypływ wody ciepłej przy braku dopływu do zaworu wody zimnej.
- Pod pokrywką chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy umieszczono pokrętkę do ustawienia temperatury wody zmieszanej.
- Nie wymaga czynności konserwacyjnych i może być montowany w dowolnej pozycji.

Dane techniczne

zakres regulacji temperatury	35 ÷ 60°C
DN	20
Kvs	3,2 m³/h
przyłącze	G1"
maksymalna temperatura	110°C
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji


PZH



Budowa



Wymiary

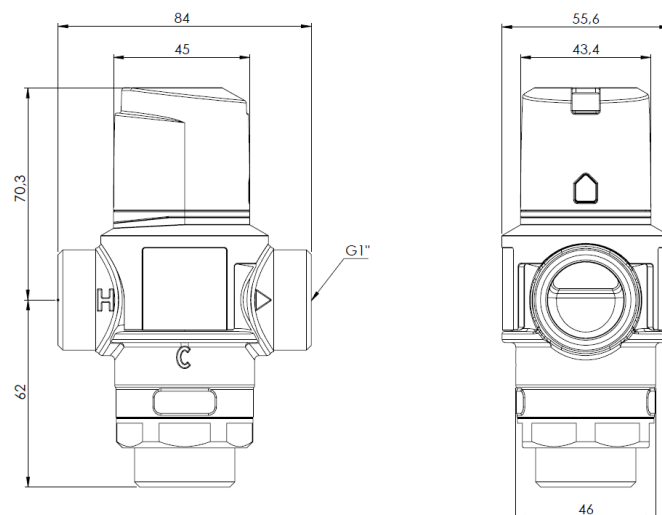

Nomogramy

