


iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EN6B6HB90

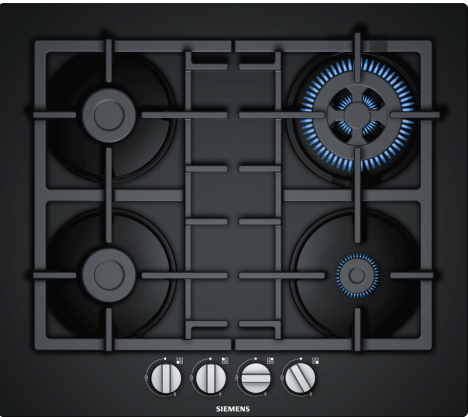

HZ298105	Simmer plate
HZ298108	Pierścień WOK
HZ298114	Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu płyty.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Rodzaj grzania: Gazowy

Liczba pól grzewczych: 4

Elementy obsługi: Pokręta mechaniczne

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Szerokość: 590 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 56x590x520 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 141 x 651 x 578 mm

Ciężar netto: 13.7 kg

Masa brutto (kg): 14.6 kg

Wskaźnik zalegania ciepła: Brak

Usytuowanie panelu sterowania: Przód

Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane

Kolor powierzchni: Czarny

Kolor ramki: Czarny

Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm

Kod EAN: 4242003845677

Moc przyłączeniowa gazu: 7800 W

Natężenie: 3 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz


4 242003 845677

iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EN6B6HB90

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Ruszty żeliwne, dzielone

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.8 kW

**iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EN6B6HB90**

