


Domekt R 200 V C8

NOWOŚĆ


OPATENTOWANA
KONSTRUKCJA

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	233
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	65
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,05
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,29
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	80
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/8,1
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	3,9
Przewód zasilający (mm²)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	63
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	23
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} , dB(A)	38
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{PA} , dB(A) (3 m)	28
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	285×125×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	325×607×600
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	39



Wydajność

Wykonanie standardowe

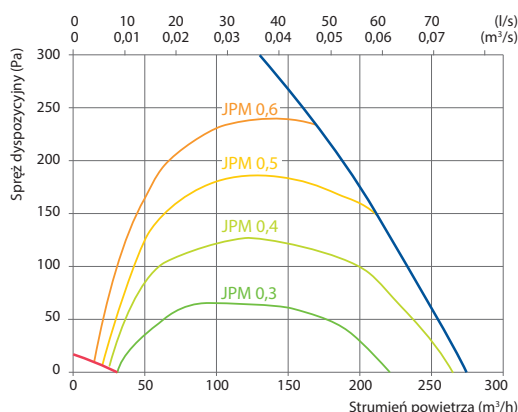


Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)

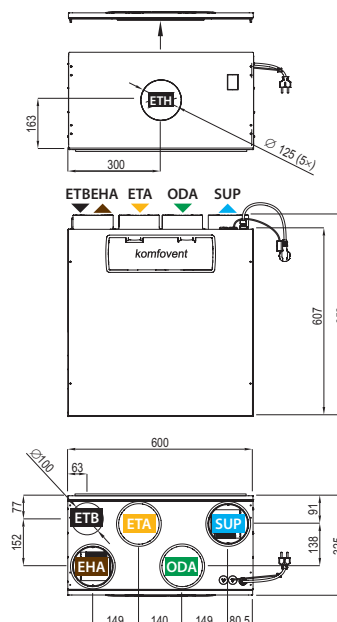

Wersja lewa (L1)



Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA ASTS-125-600-M
	SUP/ETA ASTS-125-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-125
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Okap	392-12
Adapter	392-12
Okap	Monolit
Adapter	Monolit
Dystrybutor boczny	OSD-200VE/OSD2-200VE
Czerpnia/wyrzutnia	LD-125

- ODA – czerpnia powietrza
- SUP – powietrze nawiewane
- ETA – powietrze wywiewane
- EHA – wyrzutnia powietrza
- ETB – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)
- ETH – podłączenie okapu kuchennego (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)