



Karta katalogowa

2025-01-29

Grzejniki panelowe

Ventil Compact




Ventil Compact to grzejnik płytowy z wkładką zaworową, przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Grzejnik z podłączeniem dolnym z boku. Wyposażony jest w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 450; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


schemat połączenia - dolne prawe




Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne prawe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




ETIM 37 Serial Horizontal connection

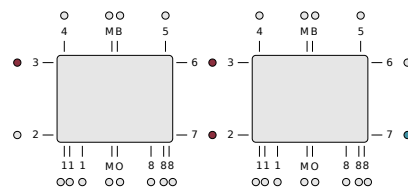

ETIM 62 Serial Horizontal connection

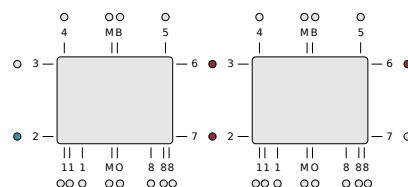

Schemat podłączenia



Opis techniczny

Grzejnik płytowy Ventil Compact z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażony jest w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2 " umożliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. Grzejnik wyposażony jest we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Grzejnik Ventil Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE



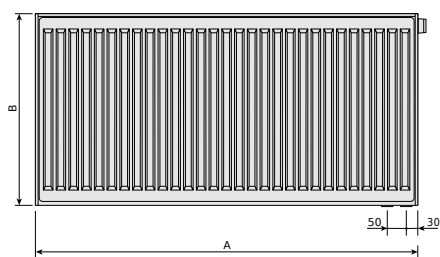


Ventil Compact, prawy, widok z przodu

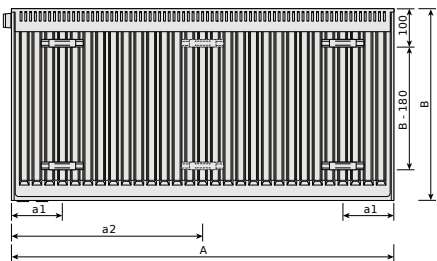


Ventil Compact, typ 11, widok z tyłu

VENTIL COMPACT (mm)		
	CV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

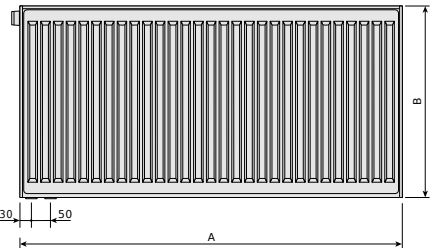


Ventil Compact, typy 20, 21s, 22, 30, 33, widok z tyłu

Plan Ventil Compact - odległości montażowe




Ventil Compact, typ 11 z zawieszaniami SSMS, widok z boku




Ventil Compact, typ 22 z zawieszaniami ściennymi Monclac, widok z boku






Ventil Compact, typ 21s z zawieszzeniami ściennymi Monclac, widok z boku



Ventil Compact, typ 33 z zawieszzeniami ściennymi Monclac, widok z boku



Ventil Compact, typ 33 z zawieszzeniami ściennymi Monclac, widok z boku



Ventil Compact, typ 11, widok z góry



Ventil Compact, typ 21s, widok z góry



Ventil Compact, typ 22, widok z góry



Ventil Compact, typ 33, widok z góry



Ventil Compact, typ 33, widok z góry

