

# SERIA RAC

| PRODUKT                                                                |                    |         | PU09(S/M)*                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------|
| MODEL                                                                  |                    |         | GWH09AGAXB-K6DNA1B*<br>GWH09AGAXB-K6DNA4B**     |
| Wydajność<br>(min/nom/max)                                             | Chłodzenie         | kW      | 0,50/2,50/3,25                                  |
|                                                                        | Grzanie            |         | 0,50/2,80/3,60                                  |
| Zasilanie                                                              |                    | f/V/Hz  | 1/220-240/50                                    |
| Przewody zasilające<br>(do jednostki zewnętrznej)                      |                    | N x mm² | 3x1,5                                           |
| Pobór mocy<br>(min/nom/max)                                            | Chłodzenie         | kW      | 0,15/0,68/1,30                                  |
|                                                                        | Grzanie            |         | 0,14/0,73/1,50                                  |
| EER                                                                    |                    | -       | 3,68                                            |
| COP                                                                    |                    | -       | 3,84                                            |
| SEER                                                                   |                    | -       | 6,60                                            |
| SCOP                                                                   |                    | -       | 4,10                                            |
| Klasa sezonowej<br>efektywności<br>energetycznej                       | Chłodzenie         | -       | A++                                             |
|                                                                        | Grzanie            | -       | A+                                              |
| Pobór prądu<br>(wartość nominalna)                                     | Chłodzenie         | A       | 3,1                                             |
|                                                                        | Grzanie            |         | 3,2                                             |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA                                                   |                    |         | GWH09AGAXB-K6DNA1B/I*<br>GWH09AGAXB-K6DNA4B/I** |
| Przepływ powietrza                                                     |                    | m³/h    | 500/470/430/390<br>/320/270/250                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego                                          |                    | dB(A)   | 38/36/34/32/28/25/21                            |
| Poziom mocy akustycznej                                                |                    | dB(A)   | 55/48/46/44/40/37/33                            |
| Zakres nastawy temperatury                                             |                    | °C      | 16-30                                           |
| Wydajność osuszania                                                    |                    | l/h     | 0,6                                             |
| Moc silnika wentylatora                                                |                    | W       | 20                                              |
| Waga netto/brutto                                                      |                    | kg      | 7,5/9,0                                         |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]                                         |                    | mm      | 704×260×185                                     |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy)                                  |                    | -       | YAPIF7 (IR)                                     |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy)                                      |                    | -       | XK76                                            |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA                                                   |                    |         | GWH09AGAXB-K6DNA1B/O                            |
| Sprężarka                                                              | Producent          | -       | GREE                                            |
|                                                                        | Typ                | -       | rotacyjna                                       |
|                                                                        | Moc                | W       | 757                                             |
| Wentylator                                                             | Przepływ powietrza | m³/h    | 1950                                            |
|                                                                        | Moc silnika        | W       | 30                                              |
| Zakres temperatur<br>otoczenia                                         | Chłodzenie         | °C      | -15~43                                          |
|                                                                        | Grzanie            | °C      | -15~24                                          |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy<br>ociekowej                |                    | -       | Nie/Nie                                         |
| Poziom ciśnienia akustycznego                                          |                    | dB(A)   | 50                                              |
| Poziom mocy akustycznej                                                |                    | dB(A)   | 60                                              |
| Czynnik chłodniczy                                                     | Typ                | -       | R32                                             |
|                                                                        | Ilość              | kg      | 0,48                                            |
| Maksymalna długość instalacji bez<br>konieczności doładowania czynnika |                    | m       | 5                                               |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego<br>powyżej 5 m instalacji        |                    | g/m     | 16                                              |
| Średnica przewodów<br>instalacji chłodniczej                           | Ciecz              | mm      | 6,35                                            |
|                                                                        |                    | cal     | 1/4"                                            |
|                                                                        | Gaz                | mm      | 9,52                                            |
|                                                                        |                    | cal     | 3/8"                                            |
| Długość instalacji                                                     | Całkowita          | m       | 15                                              |
|                                                                        | Różnica wysokości  | m       | 10                                              |
| Waga netto/brutto                                                      |                    | kg      | 24,5/27,0                                       |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]                                         |                    | mm      | 732×555×330                                     |

**Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:**

**Wydajność chłodnicza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

**Wydajność grzewcza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

| Sterownik standardowy                                                                     |  | Sterowniki opcjonalne                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YAPIF7                                                                                    |  | XK76                                                                                | CE50-24/E★                                                                          | CE52-24/F(C)★                                                                       | MK010                                                                               | ME30-44/D2(B)★                                                                       | Gree Alternate Wireless IR Pro                                                        | Gree Alternate Pro★★                                                                  |
| ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek    ★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

# GREE

## SYSTEMY KLIMATYZACJI


# Pular

Matt / Shiny


■ **NOWOŚĆ**

GWH09AGAXB-K6DNA1B\*

GWH09AGAXB-K6DNA4B\*\*

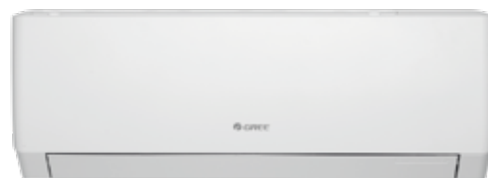

### Funkcje

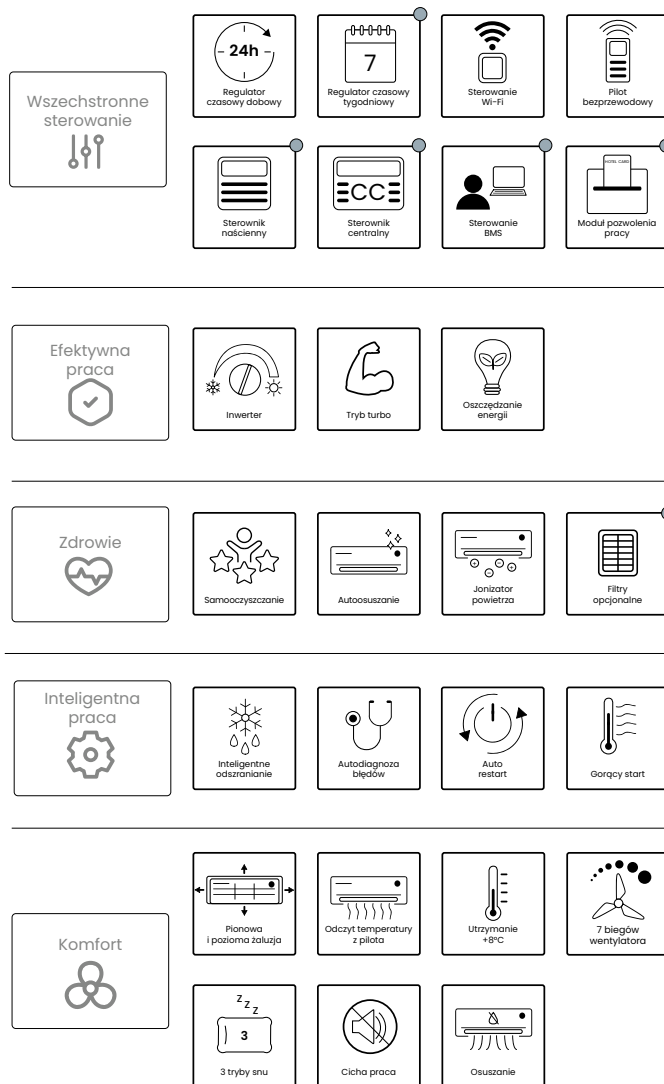

● Opcjonalnie. \* S - Shiny, M - Matt    ★ wersja mat    ★★ wersja shiny