

GWARANT

DURASAN TRADING SPÓŁKA Z O.O.
00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 65/79
ireklamacie.pl

KARTA GWARANCYJNA


MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje produkty nabyte i używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta www.ireklamacie.pl lub u sprzedawcy. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowód zakupu oraz karta gwarancyjnej
- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady Produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu
- Gwarancja udzielana jest na okres 5 lat od daty sprzedaży towaru.
- W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy Produktu wadliwego lub wymiany Produktu na wolny od wad lub zwrotu kosztów zakupu produktu.
- Gwarant nie odpowiada za wady Produktów wynikające z montażu, użytkowania lub konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją i/lub gwarancją. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność i brak uszkodzeń produktu w momencie jego odbioru oraz brak widocznych wad produktu przed montażem.
- Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia. Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia.
- Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych towaru
 - uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek
 - uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osadywapienne
 - towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie oraz produktów pochodzących z ekspozycji
 - niewielkich odchylen w budowie i konstrukcji produktów, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu
 - części zużywających się, np. uszczelkę, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji
 - wszelkich dodatkowych roszczeń nie wniesionych w chwili zgłoszenia reklamacji lub do czasu jej rozpatrzenia
 - samodzielnego malowania produktów lakierami lub farbami,
 - zainstalowania w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp.
- o stężeniach przekraczających warunki normalne,
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez użytkownika we własnym zakresie.
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
- Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
- Gwarant może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia produktu.
- W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
- Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Durasan®

BRODZIK PRYSZNICOWY SMC BLOOM

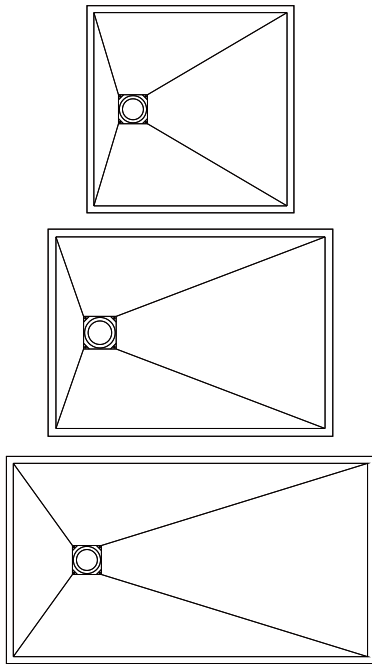

CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM BL 100X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA	CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM GR 100X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA	CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM WH 100X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA
CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM BL 120X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA	CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM GR 120X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA	CE Durasan Trading Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 24 DWU 46/2024 z dnia 23,08,2024 BRODZIK BLOOM WH 120X80X2,6 PH Do higieny osobistej EN 14527:2006+A1:2010 CL1+CL2 CA-DA

1

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie czyść swój produkt prysznicowy ciepłą wodą z mydłem, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i zanieczyszczeń.


Należy spłukać produkt ciepłą wodą po każdym użyciu, aby usunąć resztki mydła i zanieczyszczeń. Po spłukaniu, osusz powierzchnię miękką ściereczką lub ręcznikiem, zapobiegnie to powstawaniu plam i osadów.

Do regularnego czyszczenia brodzika, należy używać łagodnych środków czyszczących, przeznaczonych do pielęgnacji powierzchni akrylowych lub kompozytowych.

Unikaj agresywnych detergentów, środków ściernych, ściernych kremów, rozpuszczalników, acetonu, wybielaczy i innych produktów mogących uszkodzić powierzchnię brodzika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne sposoby pielęgnacji niż te zawarte w instrukcji.


Przy odpowiedniej pielęgnacji, produkt zachowa swój pierwotny wygląd i funkcjonalność.

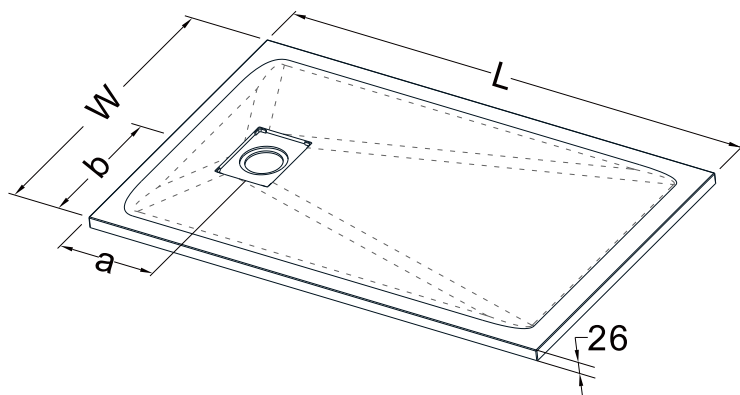

MODEL (Rozmiar)	Rozmiar (mm)			
	L	W	a	b
BLOOM 100X80	1000	800	200	400
BLOOM 120X80	1200	800	200	400

W zestawie nie ma dołączonego syfonu


2

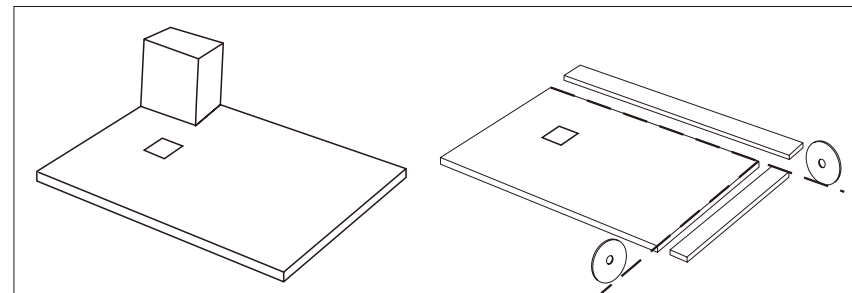


*Brodzik można przyciąć do wybranego rozmiaru, z możliwością dopasowania do niestandardowych wymiarów łazienki

Dostępne opcje montażu

Opcja 1 Instalacja na posadzce

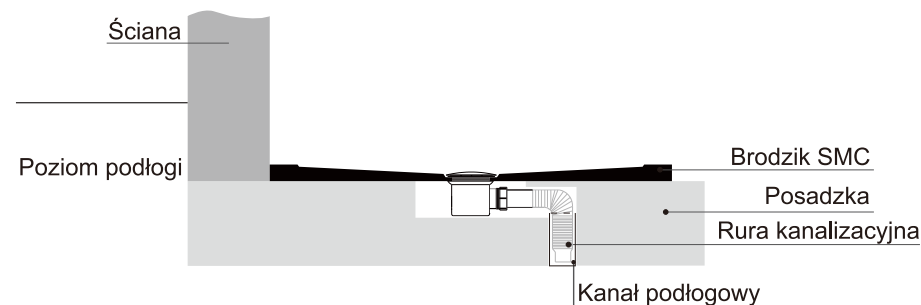


Opcja 2 Instalacja w posadzce

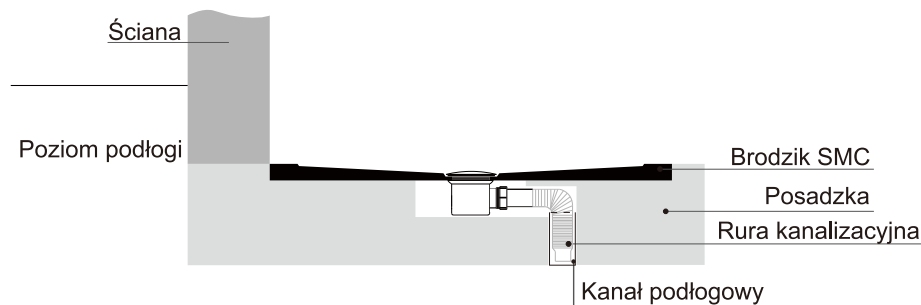


3


1 Upewnij się, że podłoże, na którym będzie montowany brodzik, jest idealnie wypoziomowane. Użyj poziomicy, aby sprawdzić poziom podłogi.

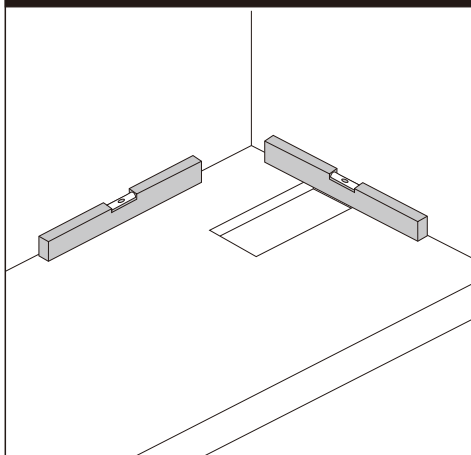


2 Ostrożnie umieść brodzik SMC na przygotowanym podłożu, upewniając się, że otwór odpływowy znajduje się nad miejscem instalacji syfonu.

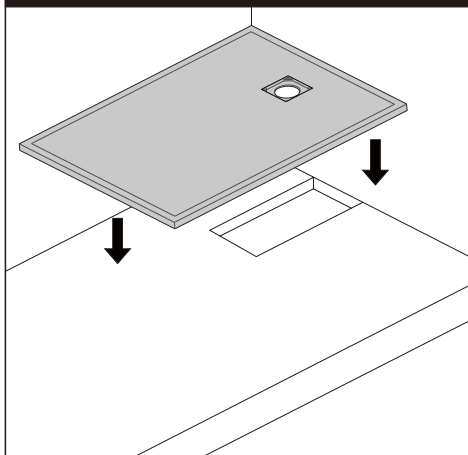


3 Zaznacz miejsce instalacji syfonu.

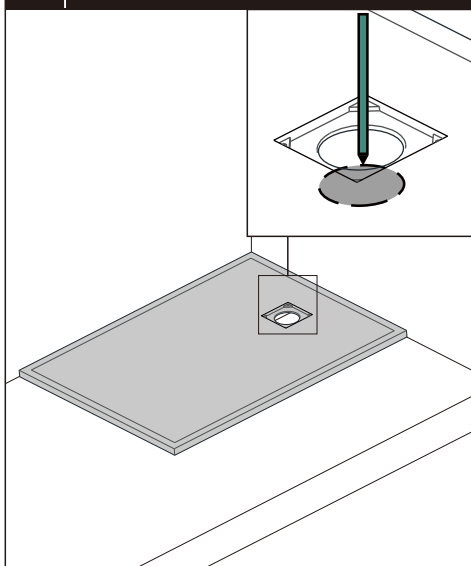


4 Sprawdź czy woda spływa z brodzika.

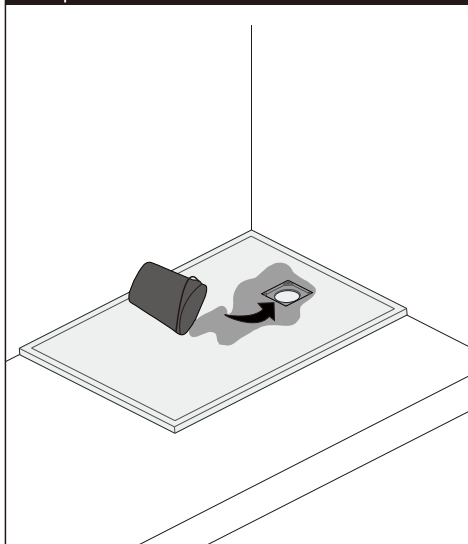

5 Jeśli nie, kontynuuj montaż.

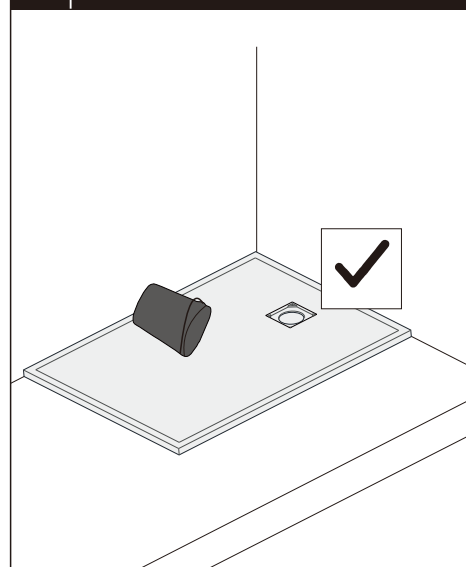


6 Podnieś brodzik.

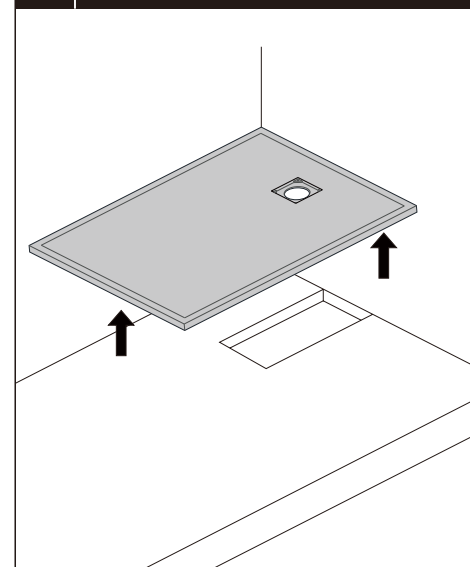


7 Zainstaluj syfon w posadźce w wcześniej zaznaczonym miejscu.


Syfon nie jest dołączony do zestawu

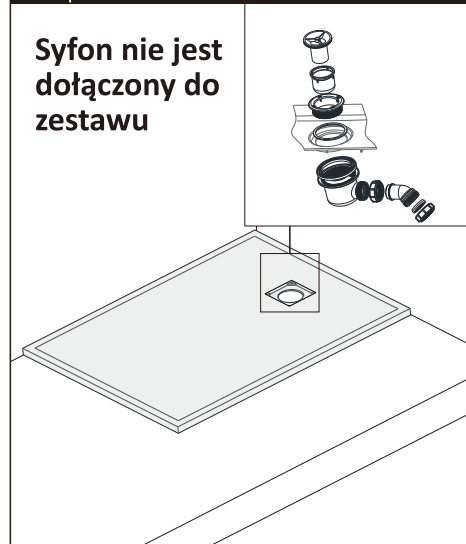


8 Sprawdź czy miejsce montażu syfonu pasuje do brodzika.

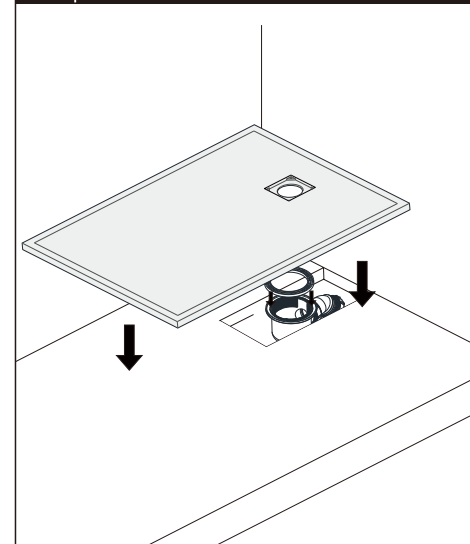


9 Odwróć brodzik.

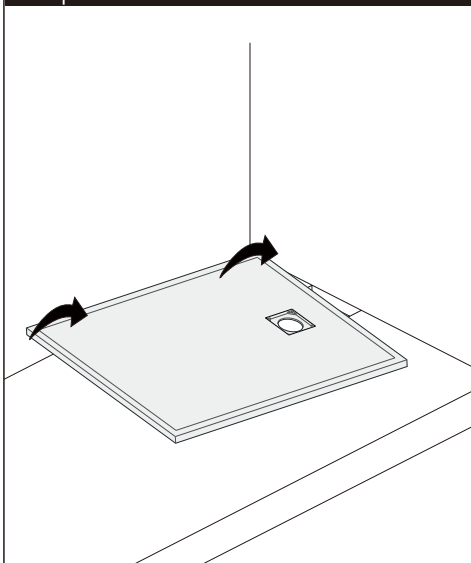


10 Wypełnij przestrzeń pod brodzikiem odpowiednim materiałem izolacyjnym lub stabilizującym w celu usztywnienia konstrukcji i zapewnienia trwałości montażu.

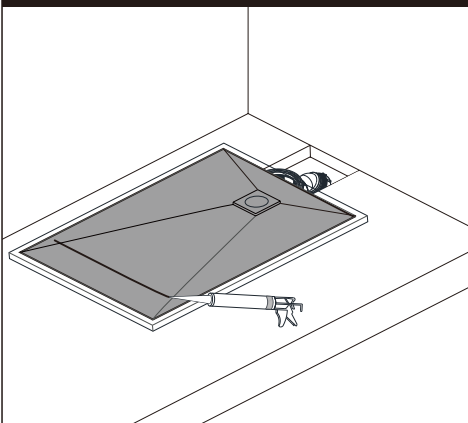


11 Oczyszć powierzchnię pod montaż brodzika z zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić dalszy montaż.

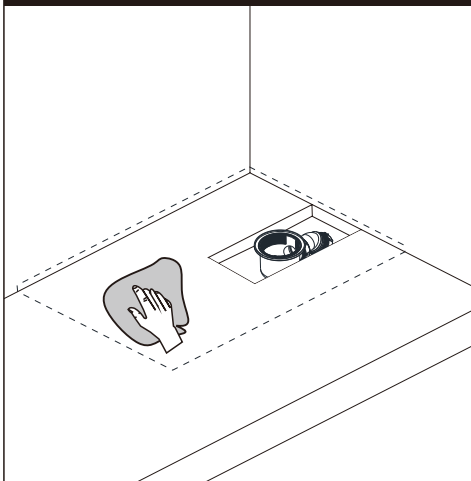


12 Zamontuj górną część syfonu, upewniając się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo umiejscowione, a elementy są szczelnie dopasowane.

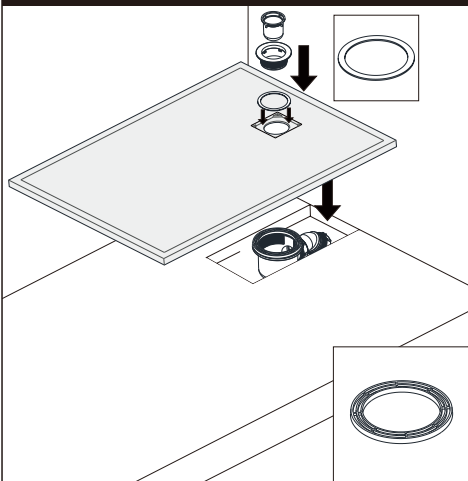


13 Po zainstalowaniu syfonu, sprawdź ponownie poziom brodzika, aby upewnić się, że jest on prawidłowo wypoziomowany.

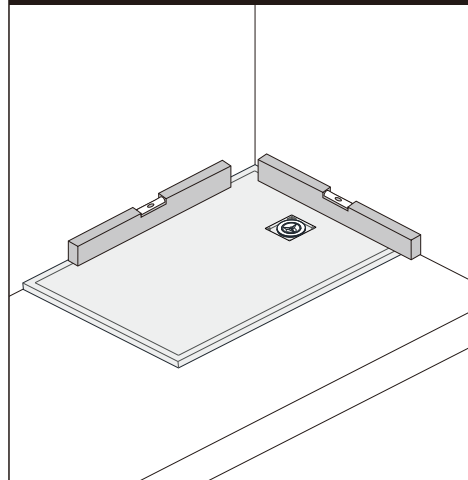

14 Uszczelnij krawędzie brodzika, aby zapewnić pełną szczelność i zapobiec przedostawaniu się wody pod brodzik.

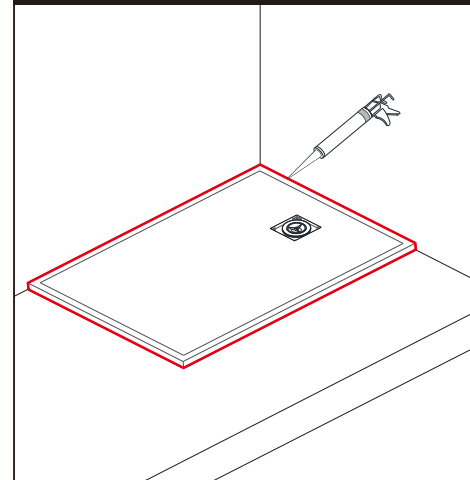

15 Nałóż zaślepkę na syfon.

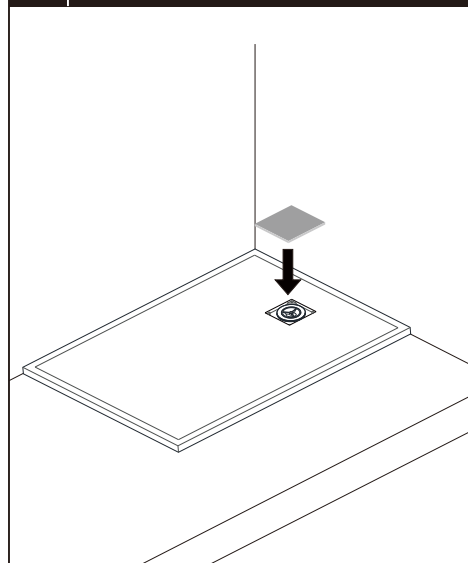

16 Pozostaw brodzik na 24 godziny, aby uszczelniacz całkowicie wyschł przed rozpoczęciem użytkowania brodzika.

