

**EUTRAC®**




99-318-0  
99-319-0  
88-620-0

**EUTRAC®**



99-318-0  
99-319-0  
88-620-0

Seilauflhänge-Set M 13 x 1

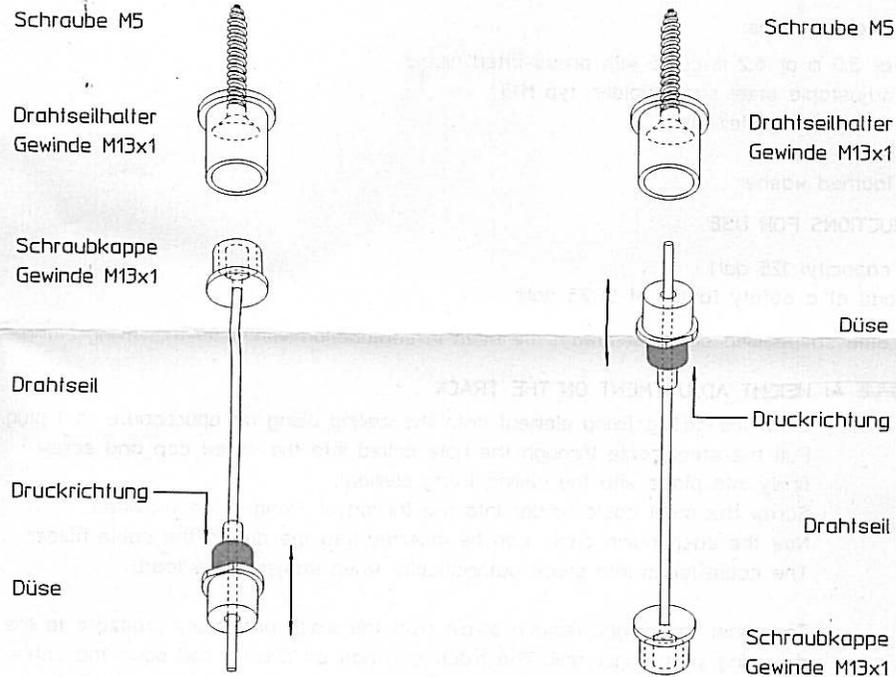


FALL A

FALL B

- Montage nur durch geschultes Fachpersonal. ( Elektriker )
- Es liegt in dem Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienen-System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial verwenden.

Cable suspension set M 13 x 1

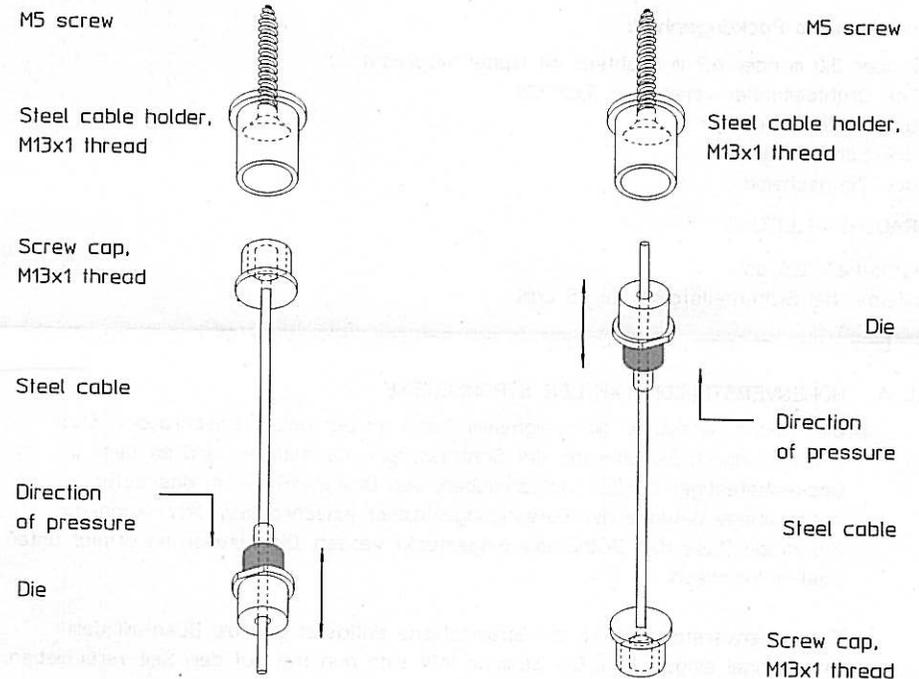

EXAMPLE A

EXAMPLE B

- Luminaires to be mounted by trained personnel only ( electricians )
- The installer is responsible for ensuring the electrical, mechanical and thermal compatibility between the track system and luminaires mounted.
- This product is designed for mounting in dry interiors.

**EUTRAC®**

99-318-0  
99-319-0  
88-620-0

**SEILABHÄNGE-SET M13 x 1**

Für Stromschiene Typ 25.., 27..

Art. Nr.: 99-318-0 / 99-319-0 / 88-620-0

**Sie erhalten als Packungsinhalt:**

- 1,5 m oder 3,0 m oder 6,2 m Drahtseil mit Nippel verpresst
- 1 Stück Drahtseilhalter verstellbar Typ M13
- 1 Stück Deckenbefestiger
- 1 Stück Schraubkappe
- 1 Stück Zahnscheibe

**GEBRAUCHSANLEITUNG**

Belastbarkeit: 125 daN

Arbeitslast bei Sicherheitsfaktor 5: 25 daN

Das Abhängeset ist immer in Verbindung mit der Befestigungsklammer 99-075 einzusetzen.

**FALL A HÖHENVERSTELLUNG AN DER STROMSCHIENE**

Den Deckenbefestiger mit geeignetem Dübel an der Decke anschrauben. Das Drahtseil durch die Bohrung der Schraubkappe durchziehen und mit dem Deckenbefestiger haltbar verschrauben. Den Drahtseilhalter in das dafür vorgesehene Gewinde der Befestigungsklammer einschrauben. Jetzt kann das Seil in die Düse des Seilhalters eingesteckt werden. Die Arretierung erfolgt unter Last automatisch.

Zur Höhenverstellung wird die Stromschiene entlastet und die Düse mit dem Fingernagel eingedrückt. Die Schiene läßt sich nun frei auf dem Seil verschieben. Nach dem Loslassen der Düse verriegelt der Seilhalter automatisch.

**FALL B HÖHENVERSTELLUNG AN DER DECKE**

Das Drahtseil durch die Bohrung der Schraubkappe durchziehen und in das dafür vorgesehene Gewinde der Befestigungsklammer einschrauben. Den Drahtseilhalter mit der Düse zuerst auf das Seilende in den Deckenbefestiger einführen und durch die seitwärtige Bohrung durchstecken. Jetzt kann der Seilhalter mit dem Deckenbefestiger haltbar verschraubt werden.

Die Höhenverstellung erfolgt wie unter A beschrieben.

Bitte beachten Sie ebenfalls die rückseitige Zeichnung.

**EUTRAC®**

99-318-0  
99-319-0  
88-620-0

**CABLE SUSPENSION SET M13 x 1**

For 25.., 27.. type track;

Product no.: 99-318-0 / 99-319-0 / 88-620-0

**Each pack contains:**

- 1,5 m or 3,0 m or 6,2 m cable with press-fitted nipple
- 1 pc. adjustable steel cable holder, typ M13
- 1 pc. ceiling fixing element
- 1 pc. screw cap
- 1 pc. toothed washer

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Load capacity: 125 daN

Workload at a safety factor of 5: 25 daN

The cable suspension set must always be used in conjunction with a 99-075 fixing clamp.

**EXAMPLE A: HEIGHT ADJUSTMENT ON THE TRACK**

Scw the ceiling fixing element onto the ceiling using an appropriate rawl plug. Pull the steel cable through the hole drilled into the screw cap and screw firmly into place with the ceiling fixing element. Screw the steel cable holder into the thread of fixing clamp provided. Now the suspension cable can be inserted into the die on the cable holder. The cable locks into place automatically when subjected to load.

To adjust the height, remove strain from the track and apply pressure to the die using your finger nail. The track can now be slid up and down the cable. Once you let go of the die, the cable holder will lock into place automatically.

**EXAMPLE B: HEIGHT ADJUSTMENT ON THE CEILING**

Pull the steel cable through the hole drilled into the screw cap and screw the steel cable holder into the thread of the fixing clamp provided. First position the steel cable holder with the die on the end of the cable and insert into the ceiling fixing element. Then push through the drill hole provided. The cable holder can now be screwed firmly into place with the ceiling fixing element.

Adjust as required following the instructions under A.

Please also refer to the drawing overleaf.