

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SPRAY PAINT BOOTH USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPRAY PAINT BOOTH

**MODEL: 8X4X3M, 8x4.5x3M,4x2.5x2.5M,6x3x2.5M,
4x2.5x2.2M,10x5x3.5M, 9X6X4M,8.5X4.6X3M,7X4X2.5M**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING

Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

1. The guarantee/warranty will be void if damage is incurred resulting from on-compliance with the operating instructions. Liability for any and all consequential damage is excluded!
2. We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the safety instructions! In such cases the guarantee/warranty will be void
3. The unauthorized conversion, modification or disassembly of the products is inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
4. The product is not a toy and must be kept out of the reach of children. Particular care must therefore be exercised if children are present. Do not let children play near the blowers.
5. Avoid using this product in rain, strong wind, hail, and other bad weather. The product must not get damp or wet, it is only intended for use in dry, indoor locations (not bathrooms or similarly damp areas). There is a risk of a fatal electric shock.
6. Do not expose the product or its accessories to damp or extremely high or low temperatures.
7. Do not leave packing materials unattended. They may become dangerous playing material for children.
8. Dropping, falling, pressure or tensile forces could destroy or at least limit the function of the product.
9. Never position the device in the vicinity of combustible or easily inflammable materials.
10. Always make sure that the rotary table on which the object is placed is located in the center of the housing!
11. The device should continue to run for approximately 2 minutes after each application, which ensures the self-cleaning of the device!

12. To prevent health damage, never use poisonous, flammable or explosive paints or materials!
13. Always ensure proper ventilation!
14. To not impair the extraction performance, you may not extend the extraction pipe!
15. In commercial institutions, the accident prevention regulations of the employer's liability insurance association for electrical systems and operating facilities are to be observed.
16. Always turn the device off and pull the mains plug out when the device is not in use!
17. If the filter is contaminated with substantial amounts of paint, it can no longer work efficiently and must be replaced with a clean filter.
18. Avoid sharp points, blades, and other items to scratch the product.
19. Keep away from fire sources. Do not place hot appliances near the walls, roof or curtains.
20. The air inside the tent is scarce, so good ventilation must be ensured when painting inside the tent.
21. Due to the large size of this product, installation requires 2 to 4 people to assist.
22. Please roll out the booth slowly and make sure the PVC transparent window is intact before inflating.
23. Make sure you know the fire precaution arrangements on the site.
24. Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.
25. In schools, training centers, hobby and self-help workshops, the use of the product must be supervised by trained personnel in a responsible manner.
26. If you have reason to assume that safe operation is no longer possible, disconnect the device immediately and secure it against inadvertent operation. It can be assumed that safe operation is no longer possible if:
 - the device shows visible signs of damage,
 - the device no longer functions,
 - after a longer period of storage under unfavourable conditions,
 - following heavy stress during transportation.



CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT INTRODUCTION

Model SPEC.	8X4X3M	8x4.5x3M	4x2.5x2.5M	6x3x2.5M	4x2.5x2.2M
Size	8x4x3m	8x4.4x3m	4x2.5x2.5m	6x3x2.5m	4x2.5x2.2m
Material	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric
Color	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Input voltage	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)
Inflation blower power	1100W (EUR)	1100W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)
Ventilation blower power	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)

Model SPEC.	10x5x3.5M	4X2.5X2.2M	6X3X2.5M	8.5X4.6X3M	8X4X3M
Size	10x5x3.5m	4X2.5X2.2m	6X3X2.5m	8.5X4.6X3m	8x4x3m
Material	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric
Color	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Input voltage	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)
Inflation blower power	1100W (AUS)	750W (AUS)	750W (AUS)	1100W (AUS)	1100W (AUS)
Ventilation blower power	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)

Model SPEC.	9X6X4M	8.5X4.6X 3M	8X4.5X3 M	6X3X2.5 M	10X5X3.5 M	7X4X2.5 M	4x2.5x2.5 M
Size	9X6X4m	8.5X4.6X 3m	8x4.5x3m	6X3X2.5 m	10X5X3.5 m	7x4x2.5m	4x2.5x2.5 m
Material	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric	210D Oxford- fabric
Color	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Input voltage	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)	AC120V 60Hz (USA)
Inflation blower power	1100W (USA)	950W (USA)	950W (USA)	750W (USA)	1100W (USA)	750W (USA)	750W (USA)
Ventilati on blower power	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)

STRUCTURE DIAGRAM

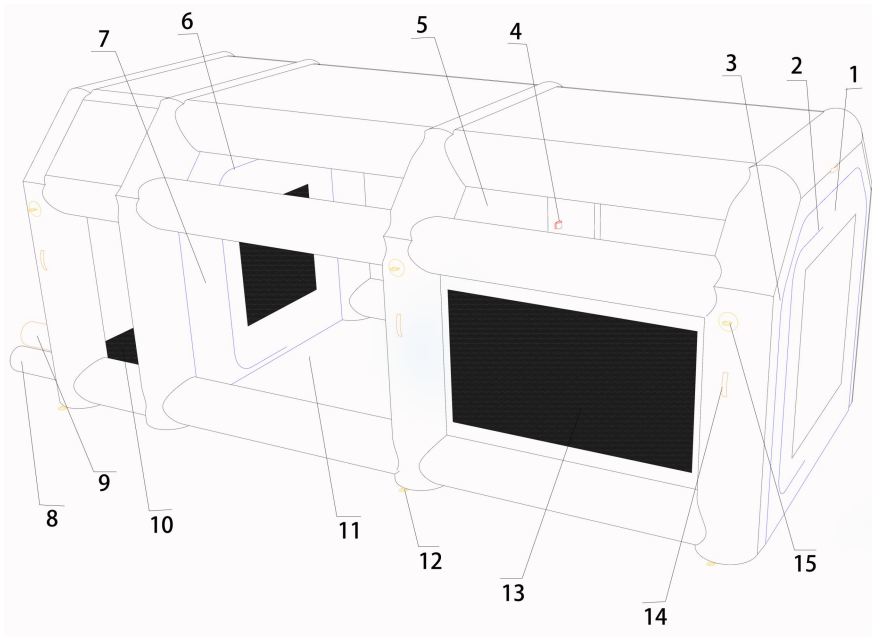

1	Zipper Front door	9	Ventilation tube
2	Human entry	10	Carbon filter cotton
3	Car entry	11	Transparent escape door
4	Light belt	12	Metal ring
5	Transparent window	13	Carbon filter cotton
6	Inside human entry	14	Handle
7	Removable middle door	15	Metal rope ring
8	Air column filling tube		

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Unfold the tent and spread it out on a clean and level ground.



2. Zip up both sides of the product.



3. Tie the rope to the rope ring.



4. Tie the air tube to the air blower outlet, as shown in the figure. 1 is the ventilation blower; 2 is the inflation blower.



5. When the tent is inflated, please fasten the tent with stakes at the bottom metal rings.



6. When the assembly is complete, please tie the windproof rope to the fixed object.



Storage Instruction


It is recommended to store the product when it is dry to avoid dampness and mildew.

It is recommended to put them in a storage bag and store them in a dry environment.

Keep away from sharp objects to avoiding scratching.

After wet weather, it is recommended to air the tent on sunny days.

1.Unzip and open the front and back doors. Unfasten the windproof ropes and stakes.



2. Turn off the air blowers and open both exhaust zipper ports.



3. Drain all air and flatten the tent as shown below.



4. Roll up the tent, as shown in the figure



5. Roll up the tent with ropes.



6. Put it into a storage bag and place in dry environment.



Direction for Use

- 1) This product is only a simple tool room for painting and can not be used in windy and rainy days.
- 2) The product requires the blower to keep inflating , and do not to cut off the power supply.
- 3) In case of power failure, please escape through the front door or safety window or back door.
- 4) In case of emergency, you can cut through the tent with a knife to escape.
- 5) It is recommended to choose a flat and clean open ground to use this product.
- 6) If the tent shakes too much in the wind, please use the windproof ropes and stakes to fix the tent.
- 7) After repeated use, the ventilation of the tent may become poor. At this time, the inner blue filter cotton can be removed or replaced to improve the ventilation.
- 8) If it is difficult to inflate the tent, zip up the front and back doors, turn on the Ventilation blower to inflate the tent, and then turn on the Inflation blower to fully inflate the tent.

MAINTENANCE

1. When the product is finished, it is recommended to dry the tent and put it away.
2. If the product is stored in a humid environment, it is recommended to take it out to open it in sunny weathers.
3. If the product is torn, please repair it with the accompanying material and tools.

Troubleshooting

problem	cause	solution
Blower does not work	• Voltage mismatch • No power supply • The blower switch is not on	• Voltage need to match • Turn the power • Turn on the blower
Lack of tent pressure	• Voltage instability • The air tube is connected to a wrong blower • Both exhaust ports are not zipped properly	• Supply a stable voltage • Connect the air tube to the inflation blower • Zip both sides of the exhaust ports

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CABINA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VERNICE SPRAY

CABINA

**MODELLO: 8X4X3M, 8x4.5x3M, 4x2.5x2.5M, 6x3x2.5M,
4x2.5x2.2M,10x5x3.5M, 9X6X4M,8.5X4.6X3M,7X4X2.5M**



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

NORME GENERALI DI SICUREZZA



Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI prima di operare. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e altre precauzioni di sicurezza di base possono causare gravi lesioni personali.

1. La garanzia decade se si verificano danni derivanti da

sulla conformità alle istruzioni per l'uso. Responsabilità per qualsiasi e tutti

Sono esclusi danni consequenziali!

2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a proprietà o lesioni personali

causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza! In tali casi la garanzia/garanzia sarà nulla

3. La conversione, la modifica o lo smontaggio non autorizzati dei prodotti sono inammissibile per motivi di sicurezza e di omologazione (CE).

4. Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Non lasciare i bambini giocare vicino ai soffiatori.

5. Evitare di utilizzare questo prodotto sotto la pioggia, vento forte, grandine e altre condizioni meteorologiche avverse.

il prodotto non deve essere umido o bagnato, è destinato esclusivamente all'uso in ambienti asciutti e chiusi luoghi (non bagni o aree umide simili). C'è il rischio di un incendio mortale shock.

6. Non esporre il prodotto o i suoi accessori a umidità o temperature estremamente alte o basse. temperature.

7. Non lasciare i materiali di imballaggio incustoditi. Potrebbero diventare pericolosi materiale di gioco per bambini.

8. Le forze di caduta, pressione o trazione potrebbero distruggere o almeno limitare l' funzione del prodotto.

9. Non posizionare mai l'apparecchio in prossimità di materiali combustibili o facilmente infiammabili. materiali.

10. Assicurarsi sempre che il tavolo rotante su cui è posizionato l'oggetto sia situato al centro dell'alloggio!

11. Il dispositivo dovrebbe continuare a funzionare per circa 2 minuti dopo ogni applicazione che garantisce l'autopulizia del dispositivo!

12. Per prevenire danni alla salute, non utilizzare mai sostanze velenose, infiammabili o esplosive. vernici o materiali!

13. Assicurare sempre una corretta ventilazione!

14. Per non compromettere le prestazioni di estrazione, non è possibile estendere l'estrazione tubo!

15. Negli enti commerciali valgono le norme antinfortunistiche del associazione di assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro per gli impianti elettrici e il funzionamento le strutture devono essere rispettate.

16. Spegnerne sempre il dispositivo e staccare la spina di alimentazione quando il dispositivo non è in funzione. in uso!

17. Se il filtro è contaminato da quantità sostanziali di vernice, non può più funzionano in modo efficiente e devono essere sostituiti con un filtro pulito.

18. Evitare che punte affilate, lame e altri oggetti possano graffiare il prodotto.

19. Tenere lontano da fonti di calore. Non posizionare apparecchi caldi vicino a pareti, tetti o tende.

20. L'aria all'interno della tenda è scarsa, quindi è necessario garantire una buona ventilazione quando dipingere all'interno della tenda.

21. A causa delle grandi dimensioni di questo prodotto, l'installazione richiede da 2 a 4 persone per assistere.

22. Si prega di stendere lentamente la cabina e assicurarsi che il PVC trasparente la finestra sia intatta prima del gonfiaggio.

23. Assicurarsi di conoscere le misure di prevenzione incendi adottate nel sito.

24. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre aperte per evitare soffocamento.

25. Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori di hobby e di auto-aiuto, l'uso di il prodotto deve essere supervisionato da personale formato in modo responsabile maniera.

26. Se hai motivo di supporre che il funzionamento sicuro non sia più possibile, scollegare immediatamente il dispositivo e metterlo in sicurezza contro funzionamento involontario. Si può supporre che il funzionamento sicuro non sia più possibile se:

- l'apparecchio presenta visibili segni di danneggiamento,
- l'apparecchio non funziona più, - dopo

un lungo periodo di stoccaggio in condizioni sfavorevoli, - a seguito di forti sollecitazioni durante il trasporto.



ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Modello SPECIFICHE	8X4X3M	8x4,5x3M	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4x2,5x2,2M
Misurare	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Materiale	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto
Colore	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu
Tensione di ingresso	AC220-240V 50 Hz (EURO)	AC220-240V 50 Hz (EURO)	AC220-240V 50 Hz (EURO)	AC220-240V 50 Hz (EURO)	AC220-240V 50 Hz (EURO)
Inflazione soffiatore energia	1100W (EURO)	1100W (EURO)	680W (EURO)	680W (EURO)	680W (EURO)
Ventilazione soffiatore energia	370W (EURO)	370W (EURO)	370W (EURO)	370W (EURO)	370W (EURO)

Modello SPECIFICHE	10x5x3,5M	4X2,5X2,2M 6X3X2,5M		8,5X4,6X3M 8X4X3M	
Misurare	10x5x3,5m	4X2,5X2,2m 6X3X2,5m		8,5X4,6X3m 8x4x3m	
Materiale	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto
Colore	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu
Tensione di ingresso	AC220-240V 50 Hz (Australia)	AC220-240V 50 Hz (Australia)	AC220-240V 50 Hz (Australia)	AC220-240V 50 Hz (Australia)	AC220-240V 50 Hz (Australia)
Inflazione soffiatore energia	1100W (Australia)	750W (Australia)	750W (Australia)	1100W (Australia)	1100W (Australia)
Ventilazione soffiatore energia	370W (Australia)	370W (Australia)	370W (Australia)	370W (Australia)	370W (Australia)

Modello SPECIFICHE	9X6X4M	8,5X4,6X 3 milioni	8X4.5X3 M	6X3X2.5 M	Dimensioni: 10X5X3.5 M	7X4X2.5 M	4x2,5x2,5 M
Misurare	9X6X4m	8,5X4,6X 3 milioni	8x4,5x3m	6X3X2.5 M	Dimensioni: 10X5X3.5 M	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 M
Materiale	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto	210D Oxford- tessuto
Colore	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu	Blu
Ingresso voltaggio	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)	AC120V 60 Hz (U.S.A)
Inflazione soffiatore energia	1100W (U.S.A)	950W (U.S.A)	950W (U.S.A)	750W (U.S.A)	1100W (U.S.A)	750W (U.S.A)	750W (U.S.A)
Ventilatori SU soffiatore energia	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)	370W (U.S.A)

SCHEMA DELLA STRUTTURA

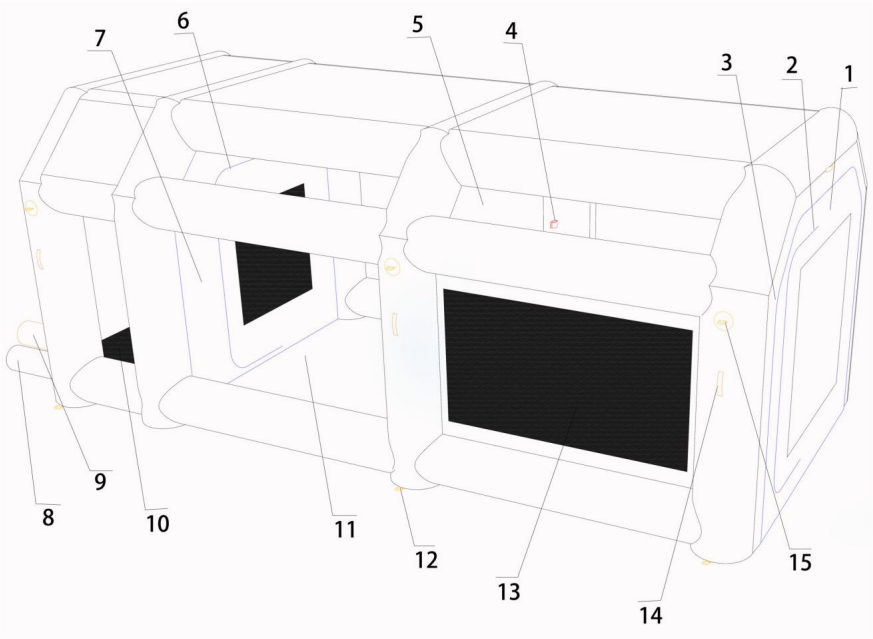

1 Cerniera Porta anteriore	9 Tubo di ventilazione
2 Ingresso umano	10 Filtro al carbone in cotone
3 Ingresso auto	11 Porta di fuga trasparente
4 Cintura leggera	12 Anello di metallo
5 Finestra trasparente	13 Filtro al carbone in cotone
6 All'interno dell'ingresso umano	14 Maniglia
7 Porta centrale rimovibile	15 Anello di corda di metallo
8 Tubo di riempimento della colonna d'aria	

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire la tenda e stenderla su un terreno pulito e piano.




2. Chiudere la cerniera su entrambi i lati del prodotto.



3. Legare la corda all'anello della corda.



4. Legare il tubo dell'aria all'uscita del ventilatore, come mostrato in la figura 1 è la ventilazione soffiatore; 2 è l'inflazione soffiatore.



5. Quando la tenda è gonfiato, si prega di fissare il tenda con picchetti al anelli metallici inferiori.



6. Una volta completato il montaggio, legare la corda antivento all'oggetto fisso.



Istruzioni per l'archiviazione

Si consiglia di conservare il prodotto asciutto per evitare l'umidità e muffa.

Si consiglia di metterli in un sacchetto di stoccaggio e di conservarli in un luogo asciutto ambiente.

Tenere lontano da oggetti appuntiti per evitare graffi.

Dopo un periodo di pioggia, si consiglia di arieggiare la tenda nelle giornate di sole.

1. Decomprimi e apri il file porte anteriori e posteriori.

Sganciare l'antivento corde e picchetti.



2. Spegner l'aria

soffiatori e apri entrambi porte di scarico con cerniera.



3. Scaricare tutta l'aria e

appiattisci la tenda come mostrato sotto.



4. Arrotolare la tenda, come mostrato nella figura



5. Arrotolare la tenda con corde.



6. Mettilo in un deposito

mettere in borsa e riporre in luogo asciutto ambiente.



Istruzioni per l'uso

1) Questo prodotto è solo un semplice vano portautensili per la verniciatura e non può essere utilizzato in giornate ventose e piovose.

2) Il prodotto richiede che il soffiatore continui a gonfiarsi e non tagli il

Alimentazione elettrica.

3) In caso di interruzione di corrente, fuggire dalla porta principale o dalla finestra di sicurezza o dalla porta sul retro.

4) In caso di emergenza, è possibile tagliare la tenda con un coltello per fuggire.

5) Si consiglia di scegliere un terreno aperto, pianeggiante e pulito per utilizzare questo prodotto.

6) Se la tenda trema troppo a causa del vento, utilizzare le corde antivento e picchetti per fissare la tenda.

7) Dopo un uso ripetuto, la ventilazione della tenda potrebbe diventare scarsa. In questo momento, il filtro interno blu in cotone può essere rimosso o sostituito per migliorare la ventilazione.

8) Se è difficile gonfiare la tenda, chiudere la cerniera delle porte anteriore e posteriore, accendere il Ventilatore di ventilazione per gonfiare la tenda, quindi accendere il ventilatore di gonfiaggio per gonfiare completamente gonfiare la tenda.

MANUTENZIONE

1. Una volta terminato il prodotto, si consiglia di asciugare la tenda e di riporla.

2. Se il prodotto viene conservato in un ambiente umido, si consiglia di estrarlo per aprirlo quando il tempo è soleggiato.

3. Se il prodotto è rotto, ripararlo utilizzando il materiale e gli strumenti in dotazione.

Risoluzione dei


problemi	causa	soluzione
Il soffiatore fa non funziona	• Mancata corrispondenza della tensione • Nessuna alimentazione • L'interruttore del ventilatore non è acceso	• La tensione deve corrispondere • Accendere l'alimentazione • Accendere il ventilatore
Mancanza di tenda pressione	• Instabilità di tensione • Il tubo dell'aria è collegato a un soffiatore sbagliato • Entrambe le porte di scarico non sono chiusure correttamente	• Fornire una tensione stabile • Collegare il tubo dell'aria al soffiatore di gonfiaggio • Chiudere con cerniera entrambi i lati delle porte di scarico

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Via Roma 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CABINA DE PINTURA EN SPRAY

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PINTURA EN SPRAY

PUESTO

MODELO: 8X4X3M, 8x4.5x3M, 4x2.5x2.5M, 6x3x2.5M,
4x2.5x2.2M, 10x5x3.5M, 9X6X4M, 8.5X4.6X3M, 7X4X2.5M



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES antes de operar. El incumplimiento de las normas de seguridad y

Otras precauciones básicas de seguridad pueden provocar lesiones personales graves.

1. La garantía quedará anulada si se producen daños como resultado de:

en cumplimiento de las instrucciones de uso. Responsabilidad por cualquier y todos los daños

¡Se excluyen los daños consecuenciales!

2. No asumimos ninguna responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones personales.

causados por un uso inadecuado o por no observar las instrucciones de seguridad.

En estos casos la garantía quedará nula

3. La conversión, modificación o desmontaje no autorizado de los productos está prohibido.

inadmisible por razones de seguridad y homologación (CE).

4. El producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Por lo tanto, se debe tener especial cuidado si hay niños presentes. No deje que

Los niños juegan cerca de los sopladores.

5. Evite utilizar este producto bajo la lluvia, viento fuerte, granizo y otras condiciones climáticas adversas.

El producto no debe humedecerse ni mojarse, solo está destinado a usarse en interiores secos.

lugares (no baños o áreas húmedas similares). Existe riesgo de descarga eléctrica fatal.

choque.

6. No exponga el producto ni sus accesorios a la humedad ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.

temperaturas.

7. No deje los materiales de embalaje sin vigilancia. Pueden resultar peligrosos.

Material de juego para niños.

8. Las caídas, las fuerzas de presión o tracción podrían destruir o al menos limitar la

Función del producto.

9. Nunca coloque el dispositivo cerca de materiales combustibles o fácilmente inflamables.

materiales.

10. Asegúrese siempre de que la mesa giratoria sobre la que se coloca el objeto esté

Ubicado en el centro de la vivienda!

11. El dispositivo debe continuar funcionando durante aproximadamente 2 minutos después de cada

¡Aplicación que garantiza la autolimpieza del dispositivo!

12. Para evitar daños a la salud, nunca utilice productos venenosos, inflamables o explosivos.

¡Pinturas o materiales!

13. ¡Asegure siempre una ventilación adecuada!

14. Para no perjudicar el rendimiento de la extracción, no puede extender el tiempo de extracción.

¡tubo!

15. En los establecimientos comerciales, se aplicarán las normas de prevención de accidentes de la Asociación de seguros de responsabilidad civil del empleador para sistemas eléctricos y operativos. Se deben respetar las instalaciones.

16. Apague siempre el dispositivo y desconecte el enchufe de la red cuando no esté en uso.

¡en uso!

17. Si el filtro está contaminado con cantidades importantes de pintura, ya no podrá...

funcionar de manera eficiente y deben reemplazarse con un filtro limpio.

18. Evite puntas afiladas, cuchillas y otros elementos que rayen el producto.

19. Mantener alejado de fuentes de fuego. No coloque aparatos calientes cerca de paredes, techos o cortinas.

20. El aire dentro de la tienda es escaso, por lo que se debe asegurar una buena ventilación cuando pinta dentro de la tienda.

21. Debido al gran tamaño de este producto, la instalación requiere de 2 a 4 personas. asistir.

22. Por favor, desenrolle la cabina lentamente y asegúrese de que el PVC transparente. La ventana está intacta antes de inflar.

23. Asegúrese de conocer las medidas de precaución contra incendios en el sitio.

24. Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén abiertas todo el tiempo para evitar asfixia.

25. En las escuelas, centros de formación, talleres de ocio y de autoayuda, se recomienda el uso de. El producto debe ser supervisado por personal capacitado y responsable. manera.

26. Si tiene motivos para suponer que la operación segura ya no es. Si es posible, desconecte el dispositivo inmediatamente y asegúrelo contra operación involuntaria. Se puede suponer que la operación segura ya no es posible si: -

el dispositivo muestra signos visibles de daños, - el

dispositivo ya no funciona, - después

de un largo período de almacenamiento en condiciones desfavorables, -

después de un gran estrés durante el transporte.



PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo ESPECULACIÓN.	8x4x3m	8x4,5x3 m	4x2,5x2,5 m 6x3x2,5 m		4x2,5x2,2 m
Tamaño	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Material	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela
Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Voltaje de entrada	CA 220-240 V 50 Hz (euros)	CA 220-240 V 50 Hz (euros)	CA 220-240 V 50 Hz (euros)	CA 220-240 V 50 Hz (euros)	CA 220-240 V 50 Hz (euros)
Inflación soplador fuerza	1100 W (euros)	1100 W (euros)	680 W (euros)	680 W (euros)	680 W (euros)
Ventilación soplador fuerza	370 W (euros)	370 W (euros)	370 W (euros)	370 W (euros)	370 W (euros)

Modelo ESPECULACION.	10x5x3,5 m	4X2.5X2.2M 6X3X2.5M		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Tamaño	10x5x3,5m	4X2.5X2.2m 6X3X2.5m		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Material	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela
Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Voltaje de entrada	CA 220-240 V 50 Hz (Australia)	CA 220-240 V 50 Hz (Australia)	CA 220-240 V 50 Hz (Australia)	CA 220-240 V 50 Hz (Australia)	CA 220-240 V 50 Hz (Australia)
Inflación soplador fuerza	1100 W (Australia)	750 W (Australia)	750 W (Australia)	1100 W (Australia)	1100 W (Australia)
Ventilación soplador fuerza	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)

Modelo ESPECULACIÓN.	9x6x4m	8,5 x 4,6 x 3M	8 x 4,5 x 3 metro	6X3X2.5 metro	10X5X3.5 metro	7 x 4 x 2,5 metro	4x2,5x2,5 metro
Tamaño	9x6x4m	8,5 x 4,6 x 3 m	8x4,5x3m	6X3X2.5 metro	10X5X3.5 metro	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 metro
Material	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela	210D Oxford- tela
Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Aporte Voltaje	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)	CA 120 V 60 Hz (EE.UU)
Inflación soplador fuerza	1100 W (EE.UU)	950 W (EE.UU)	950 W (EE.UU)	750 W (EE.UU)	1100 W (EE.UU)	750 W (EE.UU)	750 W (EE.UU)
Ventilación en soplador fuerza	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)	370 W (EE.UU)

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

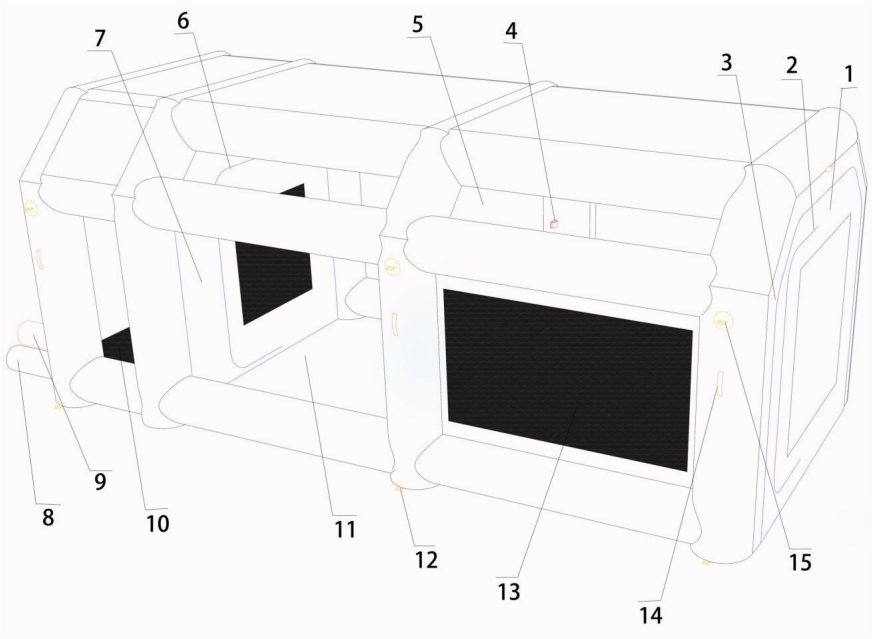

1 puerta frontal con cremallera	9 Tubo de ventilación
2 Entrada humana	10 Filtros de carbón de algodón
Entrada para 3 vehículos	11 Puerta de escape transparente
4 Cinturón ligero	12 Ahillo de metal
5 Ventana transparente	13 Filtro de carbón de algodón
6 Entrada humana en el interior	14 Mango
7 Puerta intermedia extraíble	15 Ahillo de cuerda de metal
8 Tubo de llenado de columna de aire	

INSTRUCCIONES DE USO

1. Despliega la tienda y

Extiéndela sobre una superficie
limpia y nivelada.



2. Cierre la cremallera en ambos lados del producto.



3. Ate la cuerda al anillo de cuerda.



4. Ate el tubo de aire al aire.

salida del soplador, como se muestra en
La figura 1 es la ventilación.
soplador; 2 es la inflación
soplador.



5. Cuando la tienda está inflado, por favor abróchelo tienda de campaña con estacas en la Anillos metálicos inferiores.



6. Una vez finalizado el montaje, ate la cuerda a prueba de viento al objeto fijo.



Instrucciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar el producto cuando esté seco para evitar la humedad y moho.

Se recomienda colocarlos en una bolsa de almacenamiento y guardarlos en un lugar seco. ambiente.

Mantener alejado de objetos afilados para evitar rayaduras.

Después del tiempo húmedo, se recomienda ventilar la tienda en días soleados.

1. Descomprima y abra el puertas delanteras y traseras. Desabrochar el cortavientos Cuerdas y estacas. 	2. Apaga el aire sopladores y abrir ambos Puertos de escape con cremallera. 	3. Drene todo el aire y Aplana la tienda como se muestra abajo. 
4. Enrolle la tienda de campaña, como se muestra en la figura 	5. Enrolle la tienda de campaña con Cuerdas. 	6. Guárdalo en un lugar de almacenamiento. Bolsa y colocar en lugar seco. ambiente. 

Modo de empleo

- 1) Este producto es solo una simple sala de herramientas para pintar y no se puede utilizar en días ventosos y lluviosos.
- 2) El producto requiere que el soplador siga inflándose y no corte el suministro de aire.
fuente de alimentación.
- 3) En caso de corte de energía, escape por la puerta principal o la ventana de seguridad.
o puerta trasera.
- 4) En caso de emergencia, puedes cortar la tienda con un cuchillo para escapar.
- 5) Se recomienda elegir un terreno abierto, plano y limpio para utilizar este producto.
- 6) Si la tienda se mueve demasiado con el viento, utilice cuerdas a prueba de viento y estacas para fijar la tienda.
- 7) Después de un uso repetido, la ventilación de la tienda puede volverse deficiente. En este momento, El filtro de algodón azul interior se puede quitar o reemplazar para mejorar la ventilación.
- 8) Si resulta difícil inflar la tienda, cierre las puertas delantera y trasera, encienda el Soplador de ventilación para inflar la carpa y luego encienda el soplador de inflado para inflar completamente. Inflar la tienda.

MANTENIMIENTO


1. Cuando el producto esté terminado, se recomienda secar la tienda y guardarla.
2. Si el producto se almacena en un ambiente húmedo, se recomienda sacarlo
Para abrirlo en días soleados.
3. Si el producto está roto, repárelo con el material y las herramientas que lo acompañan.

Solución de problemas


	causa	solución
El soplador lo hace no funciona	· Desajuste de voltaje · Sin suministro de energía · El interruptor del ventilador no está encendido	· El voltaje debe coincidir · Encienda la alimentación · Encienda el soplador
Falta de tienda de campaña presión	· Inestabilidad de voltaje · El tubo de aire está conectado a un soplador equivocado · Ambos puertos de escape no están cerrados correctamente	· Suministrar un voltaje estable · Conecte el tubo de aire a la soplador de inflado · Cierre con cremallera ambos lados de los puertos de escape.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREEEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SPRAYFÅRNINGSBAS

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPRAYFÄRG

BÅS

**MODELL: 8X4X3M, 8x4,5x3M,4x2,5x2,5M,6x3x2,5M,
4x2,5x2,2M, 10x5x3,5M, 9X6X4M,8,5X4,6X3M,7X4X2,5M**



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Läs noga och förstå all MONTERING OCH DRIFT

INSTRUKTIONER före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

1. Garantin/garantin upphör att gälla om skada uppstår till följd av vid efterlevnad av bruksanvisningen. Ansvar för allt följdskador är uteslutna!
2. Vi tar inget ansvar för egendomsskada eller personskada orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna! I sådana fall upphör garantin/garantin
3. Den obehöriga omvandlingen, ändring av demontering av produkterna är otillåtet på grund av säkerhets- och godkännandeskäl (CE).
4. Produkten är inte en leksak och måste förvaras utom räckhåll för barn. Särskild försiktighet måste därför iakttas om barn är närvarande. Låt inte barn leker nära fläktarna.
5. Undvik att använda denna produkt i regn, stark vind, hagel och annat dåligt väder. De produkten får inte bli fuktig eller våt, den är endast avsedd för användning i torrt, inomhus platser (inte badrum eller liknande fuktiga områden). Det finns risk för en dödlig elektrisk chock.
6. Utsätt inte produkten eller dess tillbehör för fukt eller extremt högt eller lågt temperaturer.
7. Lämna inte förpackningsmaterial utan uppsikt. De kan bli farliga lekmaterial för barn.
8. Fall, fall, tryck eller dragkrafter kan förstöra eller åtminstone begränsa produktens funktion.
9. Placera aldrig enheten i närheten av brännbara eller lättantändliga material.
10. Se alltid till att det roterande bordet som föremålet placeras på är ligger i mitten av huset!
11. Enheten ska fortsätta att gå i cirka 2 minuter efter varje gång applikation, som säkerställer självrengöring av enheten!

12. För att förhindra hälsoskador, använd aldrig giftiga, brandfarliga eller explosiva färger eller material!
13. Säkerställ alltid god ventilation!
14. För att inte försämra extraktionsprestandan får du inte förlänga extraktionen rör!
15. I kommersiella institutioner, olycksförebyggande föreskrifter i arbetsgivarens ansvarsförsäkringsförening för elanläggningar och drift anläggningar ska observeras.
16. Stäng alltid av enheten och dra ur nätkontakten när enheten inte är det i bruk!
17. Om filtret är förorenat med betydande mängder färg kan det inte längre fungerar effektivt och måste bytas ut mot ett rent filter.
18. Undvik vassa spetsar, knivar och andra föremål för att repa produkten.
19. Håll borta från brandkällor. Placera inte heta apparater nära väggar, tak eller gardiner.
20. Luften inuti tältet är knapp, så god ventilation måste säkerställas när målning inne i tältet.
21. På grund av den här produktens stora storlek kräver installationen 2 till 4 personer hjälpa.
22. Rulla ut båset långsamt och se till att PVC är transparent fönstret är intakt innan det blåses upp.
23. Se till att du känner till brandskyddsarrangemangen på platsen.
24. Se till att ventilationsöppningarna är öppna hela tiden för att undvika kvävning.
25. I skolor, utbildningscenter, hobby- och självhjälpständer, användning av produkten måste övervakas av utbildad personal i en ansvarig sätt.
26. Om du har anledning att anta att säker drift inte längre är möjligt, koppla bort enheten omedelbart och säkra den mot oavsiktlig operation. Det kan antas att säker drift inte längre är möjligt om: -
enheten visar synliga tecken på skada, - enheten inte längre fungerar, - efter en längre tids förvaring under ogynnsamma förhållanden, - efter kraftig påfrestning under transport.



WARNING: Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTINTRODUKTION

Modell SPEC.	8X4X3M	8x4,5x3M	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4x2,5x2,2M
Storlek	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Material	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Ingångsspänning	AC220-240V 50 Hz (EUR)	AC220-240V 50 Hz (EUR)	AC220-240V 50 Hz (EUR)	AC220-240V 50 Hz (EUR)	AC220-240V 50 Hz (EUR)
Inflation blåsare driva	1100W (EUR)	1100W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)
Ventilation blåsare driva	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)

Modell SPEC.	10x5x3,5M	4X2,5X2,2M 6X3X2,5M		8,5X4,6X3M 8X4X3M	
Storlek	10x5x3,5m	4X2,5X2,2m 6X3X2,5m		8,5X4,6X3m 8x4x3m	
Material	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Ingångsspänning	AC220-240V 50 Hz (AUS)	AC220-240V 50 Hz (AUS)	AC220-240V 50 Hz (AUS)	AC220-240V 50 Hz (AUS)	AC220-240V 50 Hz (AUS)
Inflation blåsare driva	1100W (AUS)	750W (AUS)	750W (AUS)	1100W (AUS)	1100W (AUS)
Ventilation blåsare driva	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)

Modell SPEC.	9X6X4M	8,5X4,6X 3M	8X4,5X3 M	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7X4X2,5 M	4x2,5x2,5 M
Storlek	9X6X4m	8,5X4,6X 3m	8x4,5x3m	6X3X2,5 m	10X5X3,5 m	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 m
Material	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg	210D Oxford- tyg
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Input spänning	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)	AC120V 60 Hz (USA)
Inflation blåsare driva	1100W (USA)	950W (USA)	950W (USA)	750W (USA)	1100W (USA)	750W (USA)	750W (USA)
Ventilati på blåsare driva	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)	370W (USA)

STRUKTURDIAGRAM

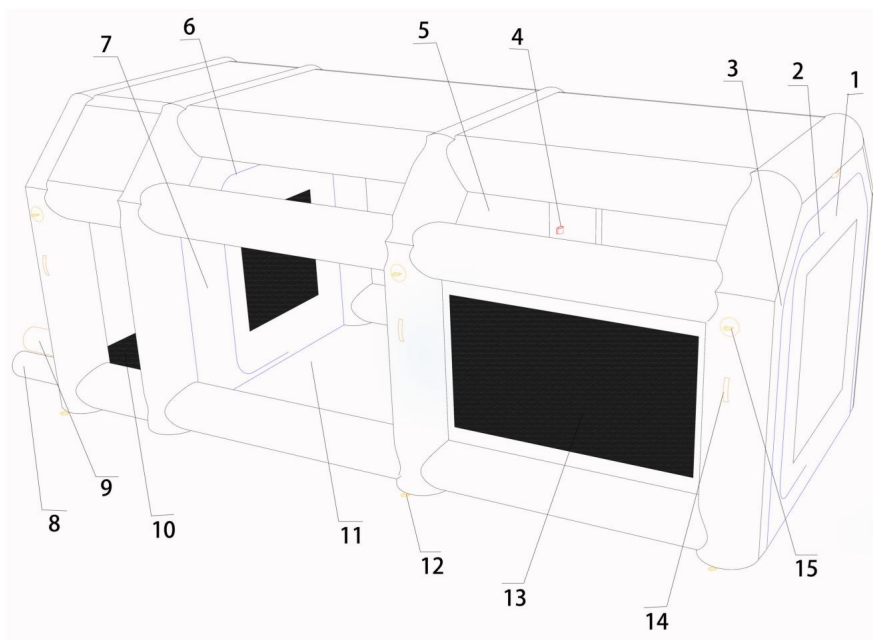

1 Blixtlås Framdörr	9 Ventilationsrör
2 Mänskligt inträde	10 Kolfilter bomull
3 Bilentré	11 Transparent utrymningsdörr
4 Lätt bälte	12 Metallring
5 Genomskinligt fönster	13 Kolfilter bomull
6 Inuti mänskligt inträde	14 Handtag
7 Avtagbar mittdörr	15 Metallrepring
8 Påfyllningsrör för luftpelare	

DRIFTSINSTRUKTIONER

1. Fäll ut tältet och sprid ut den på en ren och plan mark.



2. Dra upp båda sidorna av produkten.



3. Knyt fast repet till repringen.



4. Bind fast luftslangen i luften fläktutlopp, som visas i figuren. 1 är ventilationen blåsare; 2 är inflationen blåsare.



5. När tältet är uppblåst, vänligen fäst tält med pålar vid botten metallringar.



6. När monteringen är klar, knyt det vindtäta repet till det fasta föremålet.



Förvaringsinstruktion

Det rekommenderas att förvara produkten när den är torr för att undvika fukt och mögel.

Det rekommenderas att lägga dem i en förvaringspåse och förvara dem torrt miljö.

Håll dig borta från vassa föremål för att undvika repor.

Efter blött väder rekommenderas att vädra tältet på soliga dagar.

1. Packa upp och öppna fram- och bakdörrar.

Lossa det vindtätarep och pålar.



2. Stäng av luften

fläktar och öppna båda avgasportar med dragkedja.



3. Töm all luft och platta till tältet enligt bilden nedan.



4. Rulla ihop tältet, som visas i figuren



5. Rulla ihop tältet med tågvirke.



6. Lägg den i ett förråd påse och lägg i torrt miljö.



Användningsanvisning

- 1) Denna produkt är endast ett enkelt verktygsrum för målning och kan inte användas i blåsiga och regniga dagar.
- 2) Produkten kräver att fläkten fortsätter att blåsa upp och inte skära av strömförsörjning.
- 3) Vid strömavbrott, vänligen fly genom ytterdörren eller säkerhetsfönstret eller bakdörr.
- 4) I nödfall kan du skära igenom tältet med en kniv för att fly.
- 5) Det rekommenderas att välja en plan och ren öppen mark för att använda denna produkt.
- 6) Om tältet skakar för mycket i vinden, använd de vindtäta repen och insatser för att fixa tältet.
- 7) Efter upprepad användning kan ventilationen i tältet bli dålig. Vid den här tiden, den inre blå filterbomullen kan tas bort eller bytas ut för att förbättra ventilationen.
- 8) Om det är svårt att blåsa upp tältet, dragkedja upp fram- och bakdörrarna, slå på Ventilationsfläkt för att blåsa upp tältet och slå sedan på uppblåsningsfläkten helt blåsa upp tältet.

UNDERHÅLL

1. När produkten är klar rekommenderas att torka tältet och ställa undan det.
2. Om produkten förvaras i en fuktig miljö, rekommenderas att ta ut den att öppna den i soligt väder.
3. Om produkten är trasig, reparera den med medföljande material och verktyg.

Felsökningsproblem

	orsaka	lösning
Det gör fläkten fungerar inte	• Spänningsfel • Ingen strömförsörjning • Fläktströmställaren är inte på	• Spänningen måste matcha • Slå på strömmen • Slå på fläkten
Brist på tält tryck	• Spänningsinstabilitet • Luftslangen är ansluten till en fel fläkt • Båda avgasportarna är inte korrekta med dragkedja	• Tillför en stabil spänning • Anslut luftslangen till inflationsfläkt • Dragkedja på båda sidor av avgasportarna

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SPUITVERF CABINE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPUITVERF STAND

**MODEL: 8X4X3M, 8x4,5x3M,4x2,5x2,5M,6x3x2,5M,
4x2.5x2.2M,10x5x3.5M, 9X6X4M,8.5X4.6X3M,7X4X2.5M**



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS



Lees alle MONTAGE- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN zorgvuldig door en begrijp ze.

INSTRUCTIES voor gebruik. Het niet naleven van de veiligheidsregels en

Andere elementaire veiligheidsmaatregelen kunnen ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

1. De garantie vervalt indien schade ontstaat als gevolg van

het naleven van de gebruiksaanwijzing. Aansprakelijkheid voor alle

Gevolgschade is uitgesloten!

2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel

veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie/waarborg

3. Het ongeoorloofd omzetten, wijzigen of demonteren van de producten is verboden.

ontoelaatbaar vanwege veiligheids- en keuringsredenen (CE).

4. Het product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden.

Er moet daarom speciale aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen. Laat ze niet

Kinderen spelen bij de bladblazers.

5. Vermijd het gebruik van dit product bij regen, sterke wind, hagel en ander slecht weer.

product mag niet vochtig of nat worden, het is alleen bedoeld voor gebruik in droge, binnenruimtes

locaties (geen badkamers of vergelijkbare vochtige ruimtes). Er is een risico op een dodelijke elektrische schok schok.

6. Stel het product of de accessoires niet bloot aan vocht of extreem hoge of lage temperaturen.

temperaturen.

7. Laat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd achter. Ze kunnen gevaarlijk zijn

speelmateriaal voor kinderen.

8. Vallen, vallen, druk- of trekkrachten kunnen de werking van de machine vernietigen of op zijn minst beperken.

Functie van het product.

9. Plaats het apparaat nooit in de buurt van brandbare of licht ontvlambare materialen.

materialen.

10. Zorg er altijd voor dat de draaitafel waarop het object wordt geplaatst,

Gelegen in het centrum van de woning!

11. Het apparaat moet na elke keer dat u het apparaat gebruikt nog ongeveer 2 minuten blijven werken.

applicatie, die zorgt voor de zelfreiniging van het apparaat!

12. Om gezondheidsschade te voorkomen, mag u nooit giftige, ontvlambare of explosieve stoffen gebruiken.
verf of materialen!

13. Zorg altijd voor een goede ventilatie!

14. Om de extractieprestaties niet te beïnvloeden, mag u de extractietijd niet verlengen
pijp!

15. In commerciële instellingen gelden de ongevalpreventievoorschriften van de
werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsvereniging voor elektrische systemen en bedieningssystemen
voorzieningen in acht moeten worden genomen.

16. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
in gebruik!

17. Als het filter vervuild is met aanzienlijke hoeveelheden verf, kan het niet meer
werken efficiënt en moeten worden vervangen door een schoon filter.

18. Vermijd scherpe punten, messen en andere voorwerpen die het product kunnen krassen.

19. Houd het uit de buurt van vuurbronnen. Plaats geen hete apparaten in de buurt van muren,
daken of gordijnen.

20. De lucht in de tent is schaars, dus er moet voor een goede ventilatie worden gezorgd wanneer
schilderen in de tent.

21. Vanwege de grote omvang van dit product zijn voor de installatie 2 tot 4 personen nodig.
helpen.

22. Rol de cabine langzaam uit en zorg ervoor dat de PVC transparant is
het raampje intact is voordat het wordt opgeblazen.

23. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de brandveiligheidsmaatregelen die op de locatie gelden.

24. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd open zijn om te voorkomen dat
verstikking.

25. Op scholen, in opleidingscentra, in hobby- en zelfhulpworkshops wordt gebruik gemaakt van
het product moet worden begeleid door opgeleid personeel op een verantwoorde manier
wijze.

26. Als u reden hebt om aan te nemen dat een veilige werking niet langer mogelijk is,
mogelijk, koppel het apparaat onmiddellijk los en beveilig het tegen
onbedoelde bediening. Er kan worden aangenomen dat veilige bediening niet langer
mogelijk

indien: - het apparaat zichtbare tekenen van schade

vertoont, - het apparaat niet meer

functioneert, - na een langere periode van opslag onder ongunstige omstandigheden,

- na zware belasting tijdens het transport.



LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCTINTRODUCTIE

Model SPECIFICATIES	8X4X3M	8x4,5x3M	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4x2,5x2,2M
	Maat	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m	4x2,5x2,2m
Materiaal	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw
Ingangsspanning	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)	AC220-240V 50Hz (EUR)
Inflatie blazer stroom	1100W (EUR)	1100W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)	680W (EUR)
Ventilatie blazer stroom	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)	370W (EUR)

Model SPECIFICATIES	10x5x3,5M	4X2.5X2.2M 6X3X2.5M		8,5X4,6X3M 8X4X3M	
Maat	10x5x3,5m	4X2.5X2.2m 6X3X2.5m		8,5X4,6X3m 8x4x3m	
Materiaal	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw
Ingangsspanning	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)	AC220-240V 50Hz (AUS)
Inflatie blazer stroom	1100W (AUS)	750W (AUS)	750W (AUS)	1100W (AUS)	1100W (AUS)
Ventilatie blazer stroom	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)	370W (AUS)

Model SPECIFICATIONS	9X6X4M	8,5X4,6X 3M	8X4.5X3 M	6X3X2.5 M	10X5X3.5 M	7X4X2.5 M	4x2,5x2,5 M
Maat	9X6X4m	8,5X4,6X 3m	8x4,5x3m	6X3X2.5 M	10X5X3.5 M	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 M
Materiaal	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof	210D Oxford- stof
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw
Invoer spanning	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)	Wisselstroom 120V 60Hz (VS)
Inflatie blazer stroom	1100W (VS)	950W (VS)	950W (VS)	750W (VS)	1100W (VS)	750W (VS)	750W (VS)
Ventilatie op blazer stroom	370W (VS)	370W (VS)	370W (VS)	370W (VS)	370W (VS)	370W (VS)	370W (VS)

STRUCTUURDIAGRAM

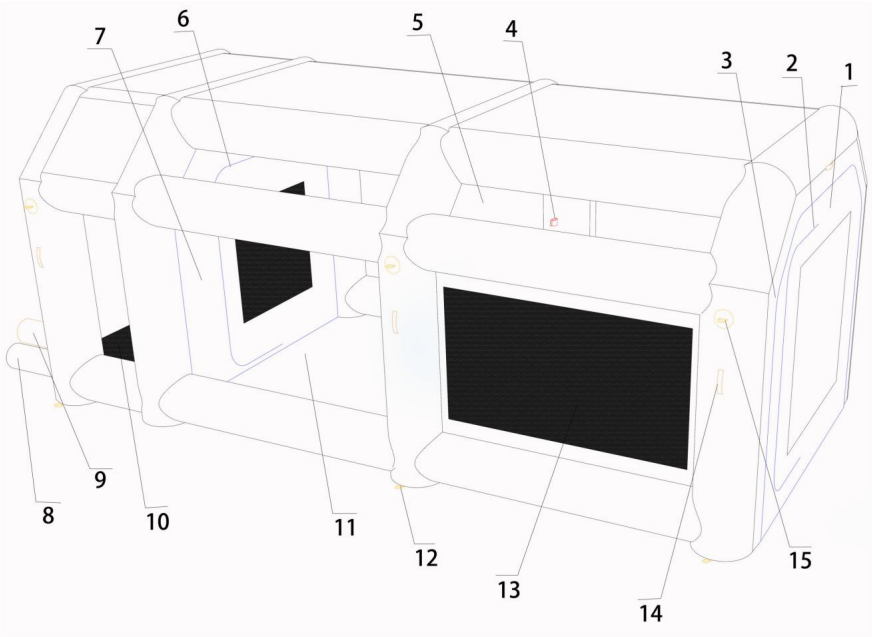

1 Rits Voordeur	9 Ventilatiebuis
2 Menselijke toegang	10 Koolstoffilter katoen
3 Auto-ingang	11 Transparante vluchtdeur
4 Lichte band	12 Metalen ring
5 Transparant venster	13 Koolstoffilter katoen
6 Binnen menselijke toegang	14 Handvat
7 Verwijderbare middelste deur	15 Metalen touwring
8 Luchtkolom vulbuis	

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Vouw de tent open en spreid het uit op een schone en vlakke ondergrond.



2. Sluit beide kanten van het product af met een rits.



3. Knoop het touw vast aan de touwring.



4. Maak de luchtslang vast aan de lucht uitlaat van de blazer, zoals afgebeeld in de figuur. 1 is de ventilatie blower; 2 is de inflatie blazer.



5. Als de tent is opgeblazen, maak de tent met haringen aan de onderste metalen ringen.



6. Wanneer de montage voltooid is, bindt u het winddichte touw vast aan het vaste object.



Bewaarinstructie

Het wordt aanbevolen om het product op te bergen als het droog is om vocht en meeldauw.

Het is aan te raden om ze in een opbergzak te doen en ze op een droge plaats te bewaren. omgeving.

Houd het uit de buurt van scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.

Na nat weer is het raadzaam om de tent op zonnige dagen te luchten.

1. Pak het bestand uit en open het voor- en achterdeuren.
Maak de winddichte sluiting los touwen en palen.



2. Zet de airconditioning uit blowers en open beide uitlaatriitsaansluitingen.



3. Laat alle lucht weglopen en
Maak de tent plat zoals afgebeeld
onderstaand.



4. Rol de tent op, zoals
weergegeven in de figuur



5. Rol de tent op met
touwen.



6. Zet het in een opbergruimte
zak en plaats op een droge plaats
omgeving.



Gebruiksaanwijzing

- 1) Dit product is slechts een eenvoudige gereedschapskamer voor het schilderen en kan niet worden gebruikt in winderige en regenachtige dagen.
- 2) Het product vereist dat de blazer blijft opblazen en dat de ventilator niet wordt afgesneden.
stroomvoorziening.
- 3) Bij stroomuitval kunt u via de voordeur of het veiligheidsraam naar buiten vluchten
of achterdeur.
- 4) In geval van nood kun je met een mes door de tent heen snijden om te ontsnappen.
- 5) Het is raadzaam om een vlakke, schone en open ondergrond te kiezen om dit product te gebruiken.
- 6) Als de tent te veel schudt in de wind, gebruik dan de winddichte touwen en
haringen om de tent vast te zetten.
- 7) Na herhaald gebruik kan de ventilatie van de tent slecht worden. Op dit moment,
Het blauwe filterkatoen aan de binnenkant kan verwijderd of vervangen worden om de ventilatie te verbeteren.
- 8) Als het moeilijk is om de tent op te blazen, rits dan de voor- en achterdeuren dicht, zet de
Blaas de tent op met de ventilator en zet de opblaasblazer aan om de tent volledig op te blazen.
blaas de tent op.

ONDERHOUD

1. Wanneer het product klaar is, is het raadzaam om de tent te drogen en op te bergen.
2. Als het product in een vochtige omgeving wordt bewaard, is het raadzaam om het uit de koelkast te halen.
om het bij zonnig weer te openen.
3. Als het product gescheurd is, repareer het dan met het meegeleverde materiaal en gereedschap.

Probleemoplossingsprobleem	oorzaak	oplossing
Blower doet niet werken	• Spanningsverschil • Geen stroomvoorziening • De schakelaar van de blazer staat niet aan	• De spanning moet overeenkomen • Schakel de stroom in • Zet de blazer aan
Gebrek aan tent druk	• Spanningsinstabiliteit • De luchtslang is aangesloten op een verkeerde blazer • Beide uitlaatpoorten zijn niet goed afgesloten	• Zorg voor een stabiele spanning • Sluit de luchtslang aan op de opblaasblazer • Rits beide zijden van de uitlaatpoorten dicht

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd naar AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Romeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CABINE DE PEINTURE PAR PULVERISATION

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PEINTURE EN AÉROSOL

STAND

MODÈLE: 8X4X3M, 8x4.5x3M, 4x2.5x2.5M, 6x3x2.5M,
4x2,5x2,2M, 10x5x3,5M, 9X6X4M, 8,5X4,6X3M, 7X4X2,5M



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement et comprenez tous les ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS avant l'utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et D'autres précautions de sécurité de base peuvent entraîner des blessures corporelles graves.

1. La garantie sera annulée si des dommages sont causés par conformément aux instructions d'utilisation. Responsabilité pour tout et n'importe quoi les dommages consécutifs sont exclus !
2. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels. causés par une utilisation impropre ou le non-respect des consignes de sécurité ! Dans de tels cas cas où la garantie sera annulée
3. La conversion, la modification ou le démontage non autorisé des produits est non admissible pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE).
4. Le produit n'est pas un jouet et doit être conservé hors de portée des enfants. Il faut donc être particulièrement vigilant si des enfants sont présents. Ne laissez pas les enfants jouer près des souffleurs.
5. Évitez d'utiliser ce produit sous la pluie, le vent fort, la grêle et d'autres intempéries. le produit ne doit pas être humide ou mouillé, il est uniquement destiné à être utilisé dans un endroit sec et intérieur endroits (pas de salles de bains ou de zones humides similaires). Il existe un risque d'électrocution mortelle choc.
6. N'exposez pas le produit ou ses accessoires à l'humidité ou à des températures extrêmement élevées ou basses. températures.
7. Ne laissez pas les matériaux d'emballage sans surveillance. Ils peuvent devenir dangereux matériel de jeu pour enfants.
8. Une chute, une pression ou des forces de traction pourraient détruire ou au moins limiter la fonction du produit.
9. Ne placez jamais l'appareil à proximité de matériaux combustibles ou facilement inflammables. matériels.
10. Assurez-vous toujours que la table rotative sur laquelle l'objet est placé est situé au centre de l'habitation !
11. L'appareil doit continuer à fonctionner pendant environ 2 minutes après chaque application, qui assure l'autonettoyage de l'appareil !

12. Pour éviter tout risque pour la santé, n'utilisez jamais de produits toxiques, inflammables ou explosifs. peintures ou matériaux !

13. Assurez toujours une ventilation adéquate !

14. Pour ne pas nuire aux performances d'extraction, vous ne pouvez pas prolonger l'extraction tuyau!

15. Dans les établissements commerciaux, les règlements de prévention des accidents de la association d'assurance responsabilité civile des employeurs pour les systèmes électriques et l'exploitation les installations doivent être respectées.

16. Éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé. utilisé!

17. Si le filtre est contaminé par des quantités importantes de peinture, il ne peut plus fonctionnent efficacement et doivent être remplacés par un filtre propre.

18. Évitez les objets pointus, les lames et autres objets tranchants qui pourraient rayer le produit.

19. Tenir à l'écart des sources d'incendie. Ne pas placer d'appareils chauds près des murs, du toit ou des rideaux.

20. L'air à l'intérieur de la tente est rare, il faut donc assurer une bonne ventilation lorsque peinture à l'intérieur de la tente.

21. En raison de la grande taille de ce produit, l'installation nécessite 2 à 4 personnes pour assister.

22. Veuillez dérouler la cabine lentement et assurez-vous que le PVC transparent la fenêtre est intacte avant le gonflage.

23. Assurez-vous de connaître les dispositions de précaution contre les incendies sur le site.

24. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sont ouvertes en permanence pour éviter suffocation.

25. Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et d'entraide, l'utilisation de le produit doit être supervisé par du personnel qualifié et responsable manière.

26. Si vous avez des raisons de penser que le fonctionnement sûr n'est plus possible, débranchez immédiatement l'appareil et fixez-le contre fonctionnement involontaire. On peut supposer qu'un fonctionnement sûr n'est plus possible si : -

l'appareil présente des signes visibles de dommages, -

l'appareil ne fonctionne plus, - après une

période de stockage prolongée dans des conditions défavorables, - suite à de fortes contraintes lors du transport.



ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèle SPÉC.	8X4X3M	8x4,5x3M	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4x2,5x2,2M
Taille	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Matériel	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Tension d'entrée	220-240 V CA 50 Hz (EUR)	220-240 V CA 50 Hz (EUR)	220-240 V CA 50 Hz (EUR)	220-240 V CA 50 Hz (EUR)	220-240 V CA 50 Hz (EUR)
Inflation ventilateur pouvoir	1100 W (EUR)	1100 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)
Ventilation ventilateur pouvoir	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)

Modèle SPÉC.	10x5x3,5M	4X2,5X2,2M 6X3X2,5M		8,5X4,6X3M 8X4X3M	
Taille	10x5x3,5m	4X2,5X2,2m 6X3X2,5m		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Matériel	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Tension d'entrée	220-240 V CA 50 Hz (AUS)	220-240 V CA 50 Hz (AUS)	220-240 V CA 50 Hz (AUS)	220-240 V CA 50 Hz (AUS)	220-240 V CA 50 Hz (AUS)
Inflation ventilateur pouvoir	1100 W (AUS)	750 W (AUS)	750 W (AUS)	1100 W (AUS)	1100 W (AUS)
Ventilation ventilateur pouvoir	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)

Modèle SPÉC.	9X6X4M	8,5X4,6X 3M	8X4.5X3 M	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7X4X2,5 M	4x2,5x2,5 M
Taille	9X6X4m	8,5X4,6X 3 m	8x4,5x3m	6X3X2,5 m	10X5X3,5 m	7x4x2,5 m	4x2,5x2,5 m
Matériel	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu	210D Oxford- tissu
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Saisir tension	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)	120 V CA 60 Hz (USA)
Inflation ventilateur pouvoir	1100 W (USA)	950 W (USA)	950 W (USA)	750 W (USA)	1100 W (USA)	750 W (USA)	750 W (USA)
Ventilation sur ventilateur pouvoir	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)

SCHÉMA DE STRUCTURE

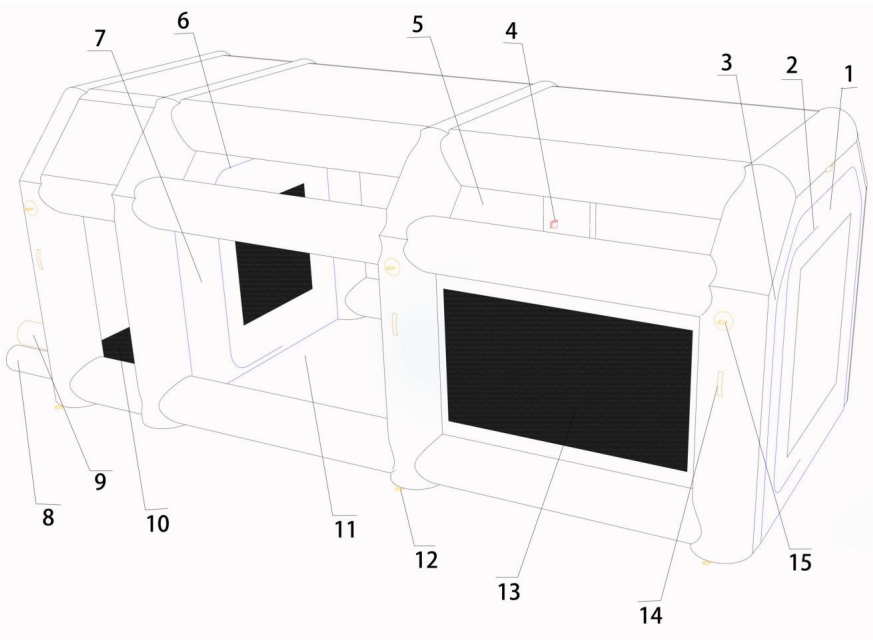

1 porte d'entrée à fermeture éclair	9 Tube de ventilation
2 Entrée humaine	10 coton filtre à charbon
3 Entrées de voitures	11 Porte d'évacuation transparente
Ceinture 4 lumières	12 Anneau en métal
5 Fenêtre transparente	13 Filtre à charbon en coton
6 Entrée humaine à l'intérieur	14 Poignée
7 Porte centrale amovible	15 Anneau de corde en métal
8 Tube de remplissage de colonne d'air	

MODE D'EMPLOI

1. Dépliez la tente et étalez-le sur un sol propre et plat.




2. Fermez les deux côtés du produit.



3. Attachez la corde à l'anneau de corde.



4. Attachez le tube à air à l'air sortie du ventilateur, comme indiqué dans la figure. 1 est la ventilation souffleur; 2 est le gonflage ventilateur.



5. Lorsque la tente est gonflée, veuillez attacher le tente avec piquets au anneaux métalliques inférieurs.



6. Une fois l'assemblage terminé, veuillez attacher la corde coupe-vent à l'objet fixe.



Instructions de stockage

Il est recommandé de stocker le produit lorsqu'il est sec pour éviter l'humidité et moisissure.

Il est recommandé de les mettre dans un sac de rangement et de les conserver dans un endroit sec. environnement.

Tenir à l'écart des objets tranchants pour éviter les rayures.

Après une période pluvieuse, il est recommandé d'aérer la tente lors des journées ensoleillées.

1. Décompressez et ouvrez le portes avant et arrière.

Détacher le coupe-vent cordes et piquets.



2. Éteignez la climatisation souffleurs et ouvrez les deux ports d'échappement à glissière.



3. Vidangez tout l'air et aplatissez la tente comme indiqué ci-dessous.



4. Enroulez la tente, comme montré dans la figure



5. Enroulez la tente avec cordes.



6. Mettez-le dans un endroit de stockage sac et placer au sec environnement.



Mode d'emploi

- 1) Ce produit n'est qu'un simple outil de peinture et ne peut pas être utilisé dans jours venteux et pluvieux.
- 2) Le produit nécessite que le souffleur continue de gonfler et ne coupe pas le alimentation électrique.
- 3) En cas de panne de courant, veuillez vous échapper par la porte d'entrée ou la fenêtre de sécurité ou porte arrière.
- 4) En cas d'urgence, vous pouvez couper la tente avec un couteau pour vous échapper.
- 5) Il est recommandé de choisir un terrain plat et propre pour utiliser ce produit.
- 6) Si la tente tremble trop sous l'effet du vent, veuillez utiliser les cordes coupe-vent et piquets pour fixer la tente.
- 7) Après une utilisation répétée, la ventilation de la tente peut devenir mauvaise. À ce moment-là, le filtre intérieur en coton bleu peut être retiré ou remplacé pour améliorer la ventilation.
- 8) S'il est difficile de gonfler la tente, fermez les portes avant et arrière, allumez le Ventilateur de ventilation pour gonfler la tente, puis allumez le ventilateur de gonflage pour gonfler complètement gonfler la tente.

ENTRETIEN

1. Lorsque le produit est terminé, il est recommandé de sécher la tente et de la ranger.
2. Si le produit est stocké dans un environnement humide, il est recommandé de le sortir pour l'ouvrir par temps ensoleillé.
3. Si le produit est déchiré, veuillez le réparer avec le matériel et les outils fournis.

Résolution de problème


	cause	solution
Le souffleur fait ne fonctionne pas	· Inadéquation de tension · Pas d'alimentation électrique · L'interrupteur du ventilateur n'est pas allumé	· La tension doit correspondre · Allumez l'appareil · Allumez le ventilateur
Manque de tente pression	· Instabilité de la tension · Le tube à air est connecté à un mauvais souffleur · Les deux orifices d'échappement ne sont pas correctement zippés	· Fournir une tension stable · Connectez le tube à air au souffleur de gonflage · Fermez les deux côtés des orifices d'échappement

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriquée en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Lackierkabine

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sprühfarbe

VERKAUFSSTAND

**MODELL: 8x4x3M, 8x4,5x3M, 4x2,5x2,5M, 6x3x2,5M,
4x2,5x2,2M, 10x5x3,5M, 9X6X4M, 8,5X4,6X3M, 7X4X2,5M**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN



Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle MONTAGE UND BETRIEB

HINWEISE vor der Inbetriebnahme. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und

Die Nichtbeachtung anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Die Garantie/Gewährleistung erlischt bei Schäden aus
tunshinweise. Die Haftung für alle Schäden, die durch
Folgeschäden sind ausgeschlossen!
2. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden
durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise! In solchen
In diesen Fällen erlischt die Garantie/Gewährleistung
3. Der eigenmächtige Umbau, die Veränderung oder Demontage der Produkte ist
aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) unzulässig.
4. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Besondere Vorsicht ist daher geboten, wenn Kinder anwesend sind. Lassen Sie
Kinder spielen in der Nähe der Gebläse.
5. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Regen, starkem Wind, Hagel und anderen schlechten Wetterbedingungen.
Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.
an Orten (nicht in Badezimmern oder ähnlich feuchten Bereichen). Es besteht die Gefahr eines tödlichen
Schock.
6. Setzen Sie das Produkt oder sein Zubehör keiner Feuchtigkeit oder extrem hohen oder niedrigen
Temperaturen.
7. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt. Es kann gefährlich werden
Spielmaterial für Kinder.
8. Fall-, Druck- oder Zugkräfte können das Gerät zerstören oder zumindest
Funktion des Produktes.
9. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren oder leicht entzündlichen
Materialien.
10. Stellen Sie immer sicher, dass der Drehtisch, auf dem das Objekt platziert ist,
befindet sich mittig im Gehäuse!
11. Das Gerät sollte nach jedem
Anwendung, die für eine Selbstreinigung des Gerätes sorgt!

12. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, verwenden Sie niemals giftige, brennbare oder explosive Farben oder Materialien!
13. Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung!
14. Um die Absaugleistung nicht zu beeinträchtigen, dürfen Sie die Absaugzeit nicht verlängern Rohr!
15. In gewerblichen Einrichtungen gelten die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel Einrichtungen sind zu beachten.
16. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht im Einsatz!
17. Wenn der Filter mit größeren Mengen Farbe verunreinigt ist, kann er nicht mehr arbeiten effizient und müssen durch einen sauberen Filter ersetzt werden.
18. Vermeiden Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände, die das Produkt zerkratzen könnten.
19. Von Feuerquellen fernhalten. Keine heißen Geräte in der Nähe von Wänden, Dächern oder Vorhängen platzieren.
20. Die Luft im Zelt ist knapp, daher muss für eine gute Belüftung gesorgt werden, wenn Malen im Zelt.
21. Aufgrund der Größe dieses Produkts sind für die Installation 2 bis 4 Personen erforderlich. helfen.
22. Bitte rollen Sie die Kabine langsam aus und stellen Sie sicher, dass das PVC transparent Das Fenster ist vor dem Aufblasen intakt.
23. Informieren Sie sich über die Brandschutzmaßnahmen auf dem Gelände.
24. Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsöffnungen immer geöffnet sind, um Erstickung.
25. In Schulen, Ausbildungsstätten, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist der Einsatz von Das Produkt muss von geschultem Personal in einer verantwortungsvollen Benehmen.
26. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und gegen unbeabsichtigter Betrieb. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist möglich wenn:
 - das Gerät sichtbare Schäden aufweist, - das Gerät nicht
 - mehr funktioniert, - nach längerer Lagerung
 - unter ungünstigen Bedingungen, - nach starker Beanspruchung während des Transports.



ACHTUNG: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUKTEINFÜHRUNG

Modell SPEZ.	8X4X3M	8 x 4,5 x 3 m	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4 x 2,5 x 2,2 m
Größe	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Material	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff
Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (EUR)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (EUR)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (EUR)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (EUR)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (EUR)
Inflation Gebläse Leistung	1100 W (EUR)	1100 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)
Belüftung Gebläse Leistung	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)

Modell SPEZ.	10x5x3,5M	4X2,5X2,2M 6X3X2,5M		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Größe	10x5x3,5m	4X2,5X2,2m 6X3X2,5m		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Material	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff
Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (AUS)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (AUS)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (AUS)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (AUS)	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz (AUS)
Inflation Gebläse Leistung	1100 W (AUS)	750 W (AUS)	750 W (AUS)	1100 W (AUS)	1100 W (AUS)
Belüftung Gebläse Leistung	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)	370 W (AUS)

Modell SPEZ.	9X6X4M	8,5 x 4,6 x 3M	8X4,5X3 M	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7X4X2,5 M	4x2,5x2,5 M
Größe	9 x 6 x 4 m	8,5 x 4,6 x 3 m	8x4,5x3m	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 M
Material	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff	210D Oxford- Stoff
Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Eingang Stromspannung	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)	Wechselstrom 120 V 60 Hz (USA)
Inflation Gebläse Leistung	1100 W (USA)	950 W (USA)	950 W (USA)	750 W (USA)	1100 W (USA)	750 W (USA)	750 W (USA)
Belüftung An Gebläse Leistung	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)

STRUKTURDIAGRAMM

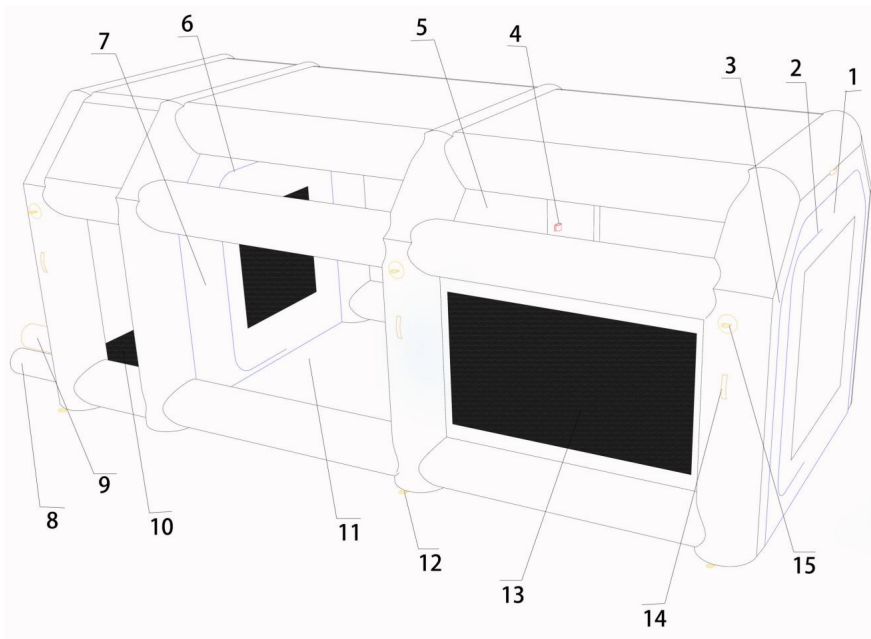

1 Reißverschluss-Fronttür	9 Belüftungsrohr
2 Menschlicher Eintritt	10 Kohlefilterwatte
3 Autoeinfahrt	11 Transparente Fluchttür
4 Lichtgürtel	12 Metallring
5 Transparentes Fenster	13 Kohlefilterwatte
6 Zugang für Personen innerhalb	14 Griff
7 Abnehmbare Mitteltür	15 Metallseilring
8 Luftsäulen-Füllrohr	

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Zelt aufklappen und

Breiten Sie es auf einem sauberen
und ebenen Boden aus.



2. Schließen Sie beide Seiten des Produkts mit dem
Reißverschluss.



3. Befestigen Sie das Seil am Seilring.



4. Binden Sie den Luftschlauch an die Luft
Gebläseauslass, wie in
die Abbildung 1 ist die Belüftung
Gebläse; 2 ist die Inflation
Gebläse.



5. Wenn das Zelt
aufgeblasen, befestigen Sie bitte die
Zelt mit Heringen am
untere Metallringe.



6. Wenn die Montage abgeschlossen
ist, binden Sie das winddichte
Seil bitte an das feste Objekt.



Lagerungshinweis


Es wird empfohlen, das Produkt trocken zu lagern, um Feuchtigkeit zu vermeiden und Mehltau.

Es wird empfohlen, sie in eine Aufbewahrungstasche zu packen und an einem trockenen Ort aufzubewahren. Umfeld.

Um Kratzer zu vermeiden, halten Sie es von scharfen Gegenständen fern.

Nach nassem Wetter empfiehlt es sich, das Zelt an sonnigen Tagen zu lüften.

1. Entpacken und öffnen Sie die Vorder- und Hintertüren.
Öffnen Sie die Windschutzkappe Seile und Pfähle.



2. Schalten Sie die Luft ab
Gebläse und öffnen Sie beide
Auslass-Reißverschlussöffnungen.



3. Lassen Sie die gesamte Luft ab und
Flachen Sie das Zelt wie gezeigt aus
unten.



4. Rollen Sie das Zelt auf, wie
wie in der Abbildung dargestellt



5. Rollen Sie das Zelt auf mit
Seile.



6. Legen Sie es in einen Speicher
Beutel und legen Sie sie in trockenen
Umfeld.



Gebrauchsanweisung

- 1) Dieses Produkt ist nur ein einfaches Werkzeug für den Malerraum und kann nicht verwendet werden in windige und regnerische Tage.
- 2) Das Produkt erfordert das Gebläse, um weiter aufzublasen, und nicht, um die Stromversorgung.
- 3) Bei Stromausfall flüchten Sie bitte durch die Vordertür oder das Sicherheitsfenster oder Hintertür.
- 4) Im Notfall können Sie das Zelt mit einem Messer durchschneiden, um zu entkommen.
- 5) Es wird empfohlen, für die Verwendung dieses Produkts einen ebenen und sauberen, offenen Boden zu wählen.
- 6) Wenn das Zelt im Wind zu stark wackelt, verwenden Sie bitte die winddichten Seile und Heringe zur Befestigung des Zeltes.
- 7) Nach wiederholtem Gebrauch kann die Belüftung des Zeltes schlecht werden.
Zur Verbesserung der Belüftung kann die innere blaue Filterbaumwolle entfernt oder ersetzt werden.
- 8) Wenn sich das Zelt nur schwer aufblasen lässt, schließen Sie die Vorder- und Hintertüren, schalten Sie den Belüftungsgebläse, um das Zelt aufzublasen, und schalten Sie dann das Inflationsgebläse vollständig ein das Zelt aufblasen.

WARTUNG

1. Wenn das Produkt fertig ist, wird empfohlen, das Zelt zu trocknen und wegzuräumen.
2. Wenn das Produkt in einer feuchten Umgebung gelagert wird, wird empfohlen, es herauszunehmen um es bei sonnigem Wetter zu öffnen.
3. Wenn das Produkt zerrissen ist, reparieren Sie es bitte mit dem beiliegenden Material und Werkzeug.

Problembeseitigung


	Ursache	Lösung
Gebläse funktioniert nicht	• Spannungsfehlanpassung • Keine Stromversorgung • Der Gebläseschalter ist nicht eingeschaltet	• Die Spannung muss übereinstimmen • Schalten Sie den • Gebläse einschalten
Fehlendes Zelt Druck	• Spannungsinstabilität • Der Luftschlauch ist verbunden mit ein falsches Gebläse • Beide Auslassöffnungen sind nicht richtig verschlossen	• Sorgen Sie für eine stabile Spannung • Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Aufblasgebläse • Reißverschluss an beiden Seiten der Auslassöffnungen

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:** SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Deutschland

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KABINY DO LAKIEROWANIA NATRYSKOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FARBA W SPRAYU
BUDKA

MODEL: 8X4X3M, 8x4,5x3M, 4x2,5x2,5M, 6x3x2,5M,
4x2,5x2,2M, 10x5x3,5M, 9X6X4M, 8,5X4,6X3M, 7X4X2,5M



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i obsługi.

INSTRUKCJE przed rozpoczęciem użytkowania. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nieprzestrzeganie podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

1. Gwarancja traci ważność w przypadku powstania szkody będącej wynikiem:

zgodnie z instrukcją obsługi. Odpowiedzialność za wszelkie szkody następujące są wykluczone!

2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! W takim przypadku, w których gwarancja/reklamacja zostaną unieważnione

3. Nieautoryzowana konwersja, modyfikacja lub demontaż produktów jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE).

4. Produkt nie jest zabawką i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy zatem zachować szczególną ostrożność, jeśli obecne są dzieci. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się w pobliżu dmuchaw.

5. Unikaj używania tego produktu w deszczu, przy silnym wietrze, gradzie i innych złych warunkach pogodowych. Produkt nie może być wilgotny ani mokry, przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w suchych pomieszczeniach miejscach (nie w łazienkach ani w podobnie wilgotnych miejscach). Istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia prądem zaszokować.

6. Nie wystawiaj produktu ani jego akcesoriów na działanie wilgoci ani skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

7. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą stać się niebezpieczne. materiał do zabawy dla dzieci.

8. Upadek, siła nacisku lub rozciągania może zniszczyć lub przynajmniej ograniczyć funkcja produktu.

9. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub łatwopalnych. przybory.

10. Zawsze upewnij się, że stół obrotowy, na którym umieszczony jest przedmiot, jest położony w centrum osiedla!

11. Urządzenie powinno pracować jeszcze przez około 2 minuty po każdym aplikacji zapewniająca samooczyszczenie urządzenia!

12. Aby zapobiec uszkodzeniu zdrowia, nigdy nie używaj materiałów trujących, łatwopalnych lub wybuchowych farb lub materiałów!

13. Zawsze dbaj o odpowiednią wentylację !

14. Aby nie pogorszyć wydajności ekstrakcji, nie wolno wydłużać czasu ekstrakcji.
rura!

15. W instytucjach komercyjnych obowiązują przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom.

stowarzyszenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w zakresie systemów elektrycznych i obsługi należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

16. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania, gdy nie jest używane.
w użyciu!

17. Jeżeli filtr jest zanieczyszczony znaczną ilością farby, nie może on już
działać wydajnie i należy go wymienić na czysty filtr.

18. Unikaj używania ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, które mogą zarysować produkt.

19. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie umieszczać gorących urządzeń w pobliżu ścian, dachu lub zasłon.

20. Powietrza w namiocie jest niewiele, dlatego należy zadbać o dobrą wentylację , gdy
malowanie wewnątrz namiotu.

21. Ze względu na duże rozmiary produktu, do jego montażu potrzeba od 2 do 4 osób.
wspierać.

22. Proszę pozwoli rozłożyć stoisko i upewnić się , że PVC jest przezroczyste.
okno jest nienaruszone przed nadmuchaniem.

23. Upewnij się , że znasz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące na terenie obiektu.

24. Upewnij się , że otwory wentylacyjne są cały czas otwarte, aby uniknąć
uduszenie.

25. W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach hobbystycznych i samopomocowych wykorzystanie
produkt musi być nadzorowany przez przeszkolony personel w sposób odpowiedzialny
sposób.

26. Jeżeli masz podstawy sądzić, że bezpieczna eksploatacja nie jest już możliwa,
Jeśli to możliwe, natychmiast odłącz urządzenie i zabezpiecz je przed
nieumyślne działanie. Można założyć, że bezpieczna obsługa nie jest już
możliwa,

jeżeli: - urządzenie wykazuje widoczne ślady uszkodzeń,

- urządzenie nie działa już prawidłowo, -

po dłuższym okresie przechowywania w niekorzystnych warunkach, - po dużym
naprężeniu podczas transportu.



UWAGA: Aby zapewnić bezpieczną obsługę , należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Model SPECYFIKACJA	8X4X3M	8x4,5x3M	4x2,5x2,5M 6x3x2,5M		4x2,5x2,2M
Rozmiar	8x4x3m	8x4,4x3m	4x2,5x2,5m 6x3x2,5m		4x2,5x2,2m
Tworzywo	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina
Kolor	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski
Napię cie wejściowe	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (EUR)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (EUR)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (EUR)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (EUR)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (EUR)
Inflacja dmuchacz moc	1100 W (EUR)	1100 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)	680 W (EUR)
Wentylacja dmuchacz moc	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)	370 W (EUR)

Model SPECYFIKACJA	10x5x3,5M	Wymiary: 4 x 2,5 x 2,2 m, 6 x 3 x 2,5 m.		8,5 x 4,6 x 3 m 8 x 4 x 3 m	
Rozmiar	10x5x3,5m	Wymiary: 4 x 2,5 x 2,2 m		8,5 x 4,6 x 3 metry 8 x 4 x 3 metry	
Tworzywo	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina
Kolor	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski
Napię cie wejściowe	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (Australia)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (Australia)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (Australia)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (Australia)	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz (Australia)
Inflacja dmuchacz moc	1100 W (Australia)	750 W (Australia)	750 W (Australia)	1100 W (Australia)	1100 W (Australia)
Wentylacja dmuchacz moc	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)	370 W (Australia)

Model SPECYFIKACJA	9X6X4M	8,5X4,6X 3M	8X4.5X3 M	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7X4X2,5 M	4x2,5x2,5 M
Rozmiar	9X6X4m	8,5X4,6X 3m	8x4,5x3m	6X3X2,5 M	10X5X3,5 M	7x4x2,5m	4x2,5x2,5 M
Tworzywo	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina	210D Oksford- tkanina
Kolor	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski
Wejście woltaż	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)	prąd zmienny 120 V 60Hz (USA)
Inflacja dmuchacz moc	1100 W (USA)	950 W (USA)	950 W (USA)	750 W (USA)	1100 W (USA)	750 W (USA)	750 W (USA)
Wentylator NA dmuchacz moc	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)	370 W (USA)

SCHEMAT STRUKTURY

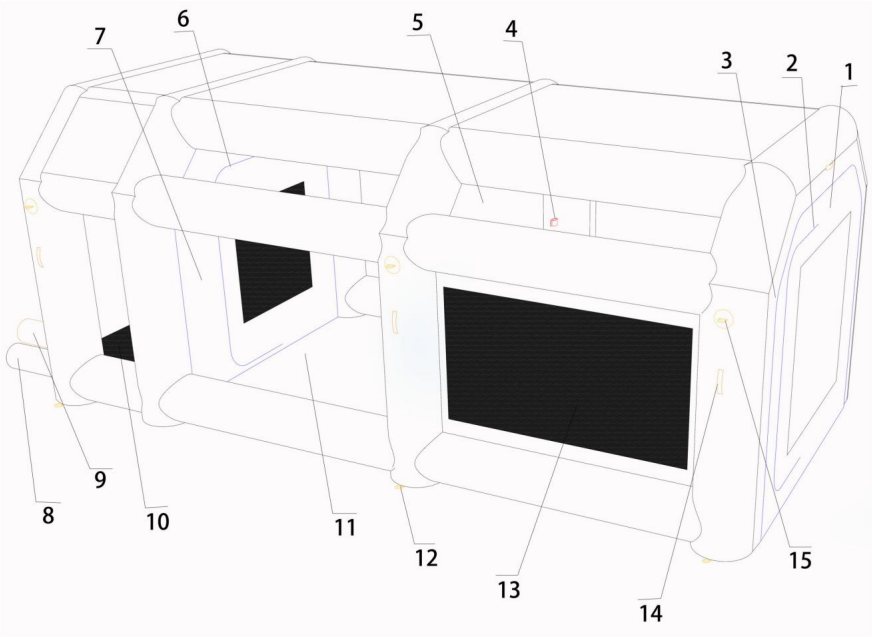

1 Zamek błyskawiczny Drzwi przednie	9 Rura wentylacyjna
2 Wpis ludzki	10 Filtr bawełniany wę głowy
3 Wjazd samochodem	11 Przezroczyste drzwi ewakuacyjne
4 Lekki pas	12 Pierścień metalowy
5 Przezroczyste okno	13 Filtr wę głowy bawełniany
6. Wejście człowieka do środka	14 Uchwyt
7. Wyjmowane środkowe drzwi	15 Metalowy pierścień linowy
8 Rurka napełniająca kolumnę powietrza	

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Rozłóż namiot i

rozłóż na czystym i równym
podłożu.



2. Zapnij zamek błyskawiczny po obu
stronach produktu.



3. Przywiąż linę do pierścienia.



4. Przywiąż rurkę powietrzną do powietrza
wylot dmuchawy, jak pokazano na
Rysunek 1 przedstawia wentylację
dmuchawa; 2 to inflacja
dmuchacz.



5. Kiedy namiot jest
napompowane, proszę zapiąć
namiot z kółkami przy
dolne pierścienie metalowe.



6. Po zakończeniu montażu należy
przywiązać linę odporną na
wiatr do zamocowanego przedmiotu.



Instrukcja przechowywania

Zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu, aby uniknąć wilgoci i pleśń.

Zaleca się włożenie ich do worka do przechowywania i przechowywanie w suchym miejscu środowisko.

Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć zarysowań.

Po deszczowej pogodzie zaleca się wietrzenie namiotu w słoneczne dni.

1. Rozpakuj i otwórz drzwi przednie i tylne.

Odepnij wiatroszczelną kurtkę liny i kołki.



2. Wyłącz klimatyzację dmuchawy i otwórz oba

otwory wydechowe z zamkiem błyskawicznym.



3. Odprowadź całe powietrze i spłaszcz namiot, jak pokazano poniżej.



4. Zwiń namiot, jak pokazano na rysunku



5. Zwiń namiot za pomocą liny.



6. Umieść w magazynie

włożyć do torby i umieścić w suchym miejscu środowisko.



Instrukcja stosowania

- 1) Ten produkt jest jedynie prostym pomieszczeniem narzędziowym do malowania i nie może być używany w dni wietrzne i deszczowe.
- 2) Produkt wymaga dmuchawy, aby stale pompować, a nie odcinać jej zasilanie.
- 3) W przypadku awarii zasilania prosimy o ewakuację przez drzwi wejściowe lub okno bezpieczeństwa lub tylnymi drzwiami.
- 4) W razie wypadku możesz przeciąć namiot nożem, aby uciec.
- 5) Zaleca się, aby do stosowania tego produktu wybrać płaski, czysty i otwarty teren.
- 6) Jeśli namiot zbyt mocno trzęsie się na wietrze, należy użyć lin wiatroszczelnych i kołki do przymocowania namiotu.
- 7) Po wielokrotnym użyciu wentylacja namiotu może stać się słaba. W tym momencie, wewnętrzną trznią niebieski filtr bawełniany można wyjąć lub wymienić w celu poprawy wentylacji.
- 8) Jeśli masz trudności z napompowaniem namiotu, zamknij przednie i tylne drzwi, włącz wentylator. Wentylator do nadmuchania namiotu, a następnie włącz wentylator do pełnego nadmuchania nadmuchać namiot.

KONSERWACJA

1. Po zakończeniu użytkowania namiotu zaleca się jego wysuszenie i odłożenie.
2. Jeżeli produkt jest przechowywany w wilgotnym środowisku, zaleca się jego wyjęcie aby otworzyć go w słoneczną pogodę.
3. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go naprawić przy pomocy dołączonych materiałów i narzędzi.

Rozwiązywanie

problemów	przyczyna	rozwiązanie
Dmuchawa działa nie działa	· Niedopasowanie napięć · Brak zasilania · Wyłącznik dmuchawy nie jest włączony	· Napięć musi być dopasowane · Włącz zasilanie · Włącz dmuchawę
Brak namiotu ciśnienie	· Niestabilność napięć · Rurka powietrzna jest podłączona do zły wentylator · Oba otwory wydechowe nie są prawidłowo zapięte	· Zapewnij stabilne napięć · Podłącz rurkę powietrzną do dmuchawy inflacyjnej · Zapij zamkiem obie strony otworów wydechowych

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Rzyska 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support