KONSERWACJA

- Czyść baterię łagodnymi środkami czyszczącymi, po czym dokładnie opłukaj ją wodą, aby usunąć resztki detergentu.
- Nie używaj środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące lub rozpuszczalniki.
- Po każdym użyciu lub czyszczeniu przetrzyj baterię, aby zapobiec powstawaniu plam z osadu wapiennego.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie delikatnych ściereczek lub gąbek, które nie zarysują powierzchni.
- Unikaj nakładania środków czyszczących bezpośrednio na produkt.
- Zaleca się regularne czyszczenie perlatora i powierzchni baterii oraz dokręcanie nakrętek węży i wymiana uszczelek, które nie są na stałe zamocowane w baterii.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE

Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do reklamacji powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
IRM SPÓŁKA JAWNA
M. OLCZYKOWSKI I G. GRUISEN
Polska ul. Grodziec 243
43-386 Grodziec

VETTÄ®

VETTÄ®

Instrukcja obsługi

ZESTAW PRYSZNICOWY


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt powinien zostać zamontowany przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie.
- Montaż baterii powinien zostać przeprowadzony przy użyciu części załączonych w oryginalnym opakowaniu.
- Instalacja wodociągowa powinna zostać wyposażona w zawory kątowe z filtrami.
- Przed montażem należy dokładnie wypłukać instalację wodną w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych (np. piasek, kamień, osad, konopie uszczelniające), ponieważ mogą one być przyczyną uszkodzenia armatury.
- Do montażu należy użyć kluczy o gładkiej powierzchni szczęk oraz nie zaciskających się. Nie używaj klucza z pełną siłą - aby uniknąć zniekształcenia.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w instalacji wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu i temperaturze podanej na opakowaniu.
- Przed rozpoczęciem instalacji produktu zaleca się zamknąć główny zawór wody.
- Po zamontowniu produktu należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia, zanim zostanie ona dopuszczona do użytkowania

MONTAŻ BATERII


- Przed rozpoczęciem montażu zamknij zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
- Po montażu należy odkręcić wodę i przed użyciem sprawdzić szczelność połączeń, aby upewnić się, że są sprawne.
- Zaleca się stosowanie taśmy hydraulicznej (uszczelniającej).

1

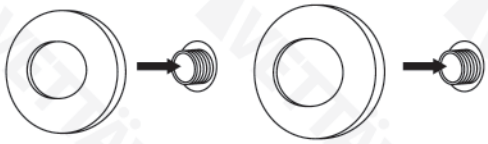


① W razie konieczności zamontuj przejściówkę na złączach dopływowych wody w ścianie. Następnie nałóż srebrne okrągłe nakładki nasadowe.

2

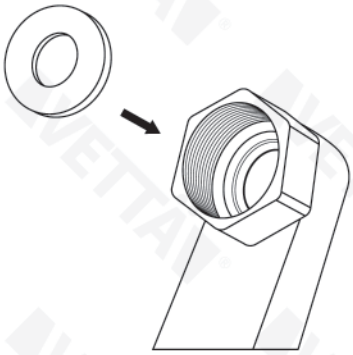


② Włóż nakładki do śrub baterii.

3

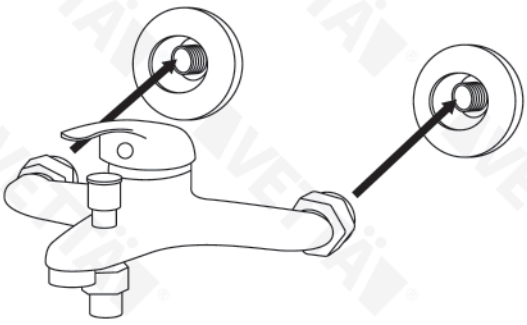

③ Przykręć baterię do złącz dopływowych za pomocą śrub.

4

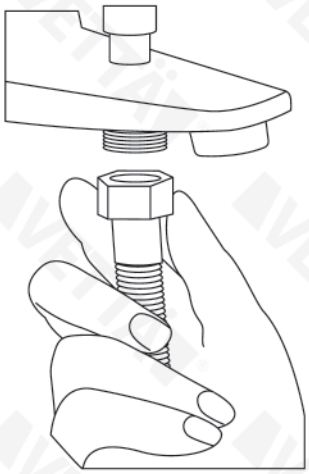

④ Przykręć wąż prysznicowy do wylewki baterii.