



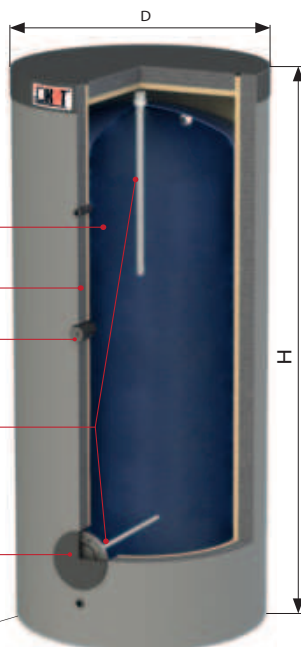


- Emalia ceramiczna wysokiej jakości
- Kompozytowa zdejmowana izolacja termiczna wysokiej wydajności, 80 mm
- Przyłącze na grzałkę elektryczną
- 2 anody magnezowe
- Kołnierz rewizyjny



$P_{\max}$
6 bar

$T_{\max}$
95° C

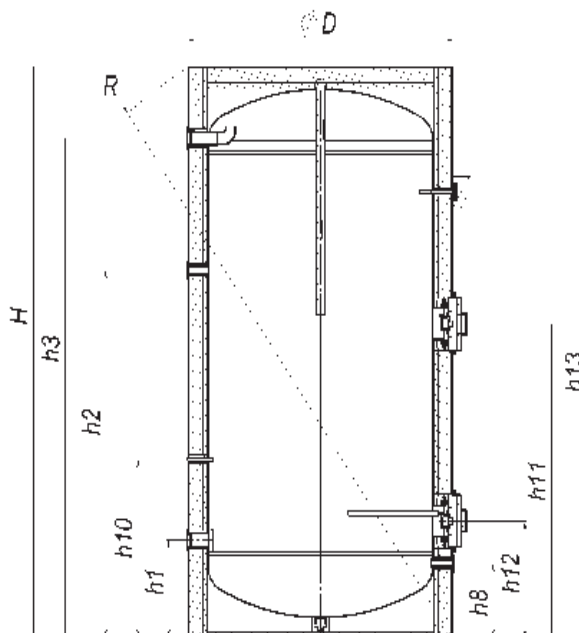

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy			
		750	1000	1500	2000
		BT000750GPPS	BT0001000GPPS	BT0001500GPPS	BT0002000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	5/4 / 318	6/4 / 277	6/4 / 305	6/4 / 342
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1628	3/4 / 1422	3/4 / 1310	3/4 / 1497
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	5/4 / 1803	6/4 / 1765	6/4 / 1800	6/4 / 1830
Rura spustowa h8	" / mm	3/4 / 232	3/4 / 191	3/4 / 214	3/4 / 256
Tuleja na czujnika h10	mm	638	577	605	542
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1193	6/4 / 1322	6/4 / 1148	6/4 / 1237
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4 / 388	6/4 / 347	6/4 / 375	6/4 / 412
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120			
Tuleja na czujnik h13	mm	1613	1572	1600	1587
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6			
Wysokość H	mm	1972	1944	2049	2170
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750 / 910	850 / 1010	1000 / 1160	1200 / 1360
Pojemność V	l	748	973	1361	1974
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x950	6/4 / 33x1150	6/4 / 40x850	6/4 / 40x 1150
Waga anod magnezowych	kg	2,1	2,5	2,6	2,6
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m²	4,72	5,54	10,29	9,54
Waga	kg	129	155	184	251
Przekątna przechyłu R	mm	1990	1965	2075	2250
Długość grzałki	mm	700	820	950	1120
Klasa efektywności energetycznej		B	B	C	C